

Каталог продукции

ПОЛИВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ, ЧАСТНЫХ И СПОРТИВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ | *Built on Innovation*[®]

Hunter[®]





Издание **37**


Стремление к инновациям **И МНОГООБЕЩАЮЩЕЕ** **ПАРТНЕРСТВО**






Поскольку спрос на интеллектуальные технологии, связанные с подключением к сети Интернет, продолжает расти во всех сегментах отрасли, компания **Hunter Industries удвоила свои усилия по разработке высокопроизводительных и простых в эксплуатации продуктов, сочетающих в себе мощность и универсальность**, что позволяет удовлетворять различные требования подрядчиков, проектировщиков, домовладельцев и самих газонов.

Сложные требования современного рынка, предъявляемые к производителям, обуславливают необходимость создания надежных продуктов и формирования устойчивых партнерских отношений. Именно поэтому мы расширили нашу платформу управления поливом Hydrawise™ мирового уровня и включили в нее новую категорию контроллеров для реализации более масштабных решений. По мере совершенствования линейки наших контроллеров мы также продолжаем вкладывать материальные средства и энергию в наши основные продукты. На данный момент мы завершили разработку новых инновационных решений в сфере микроорошения и поворотных насадок. Все наши продукты по-прежнему сопровождаются лучшим в отрасли уровнем подготовки, технической поддержкой, а также процессом оказания помощи на местах.

Благодарим вас за выбор Hunter Industries.
Заглядывая в будущее, мы гордимся возможностью работать в одной команде с вами, принимать новые вызовы и открывать новые для себя возможности.

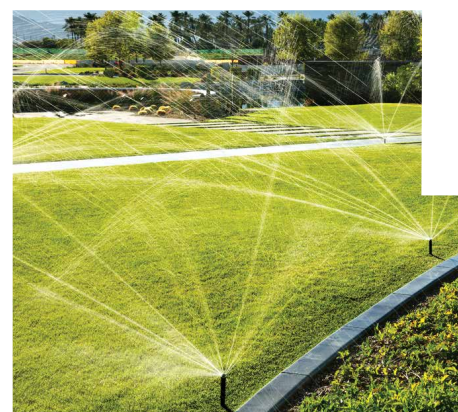



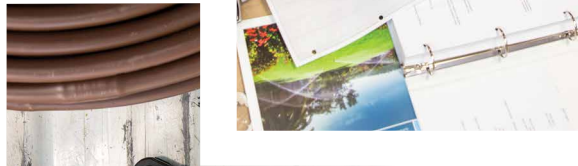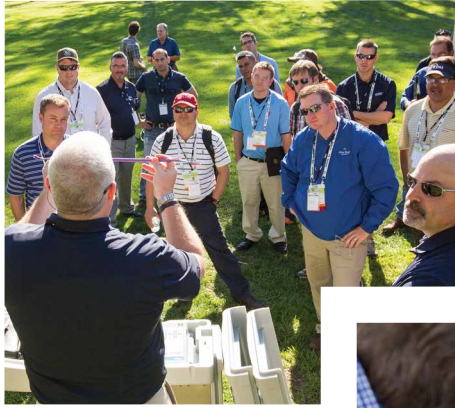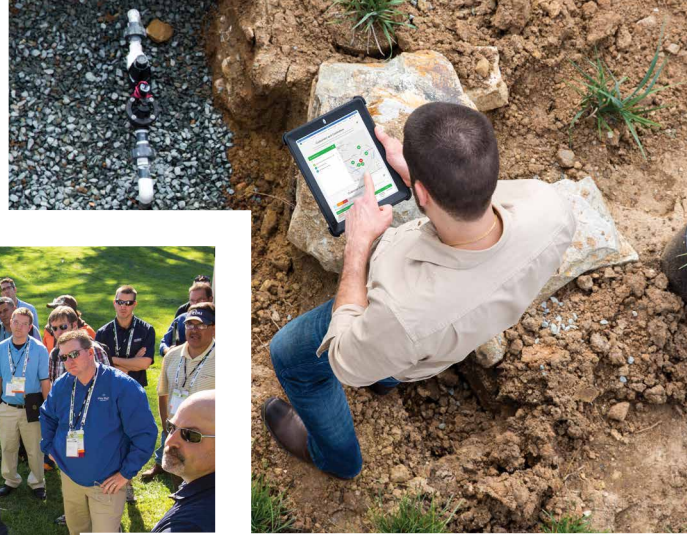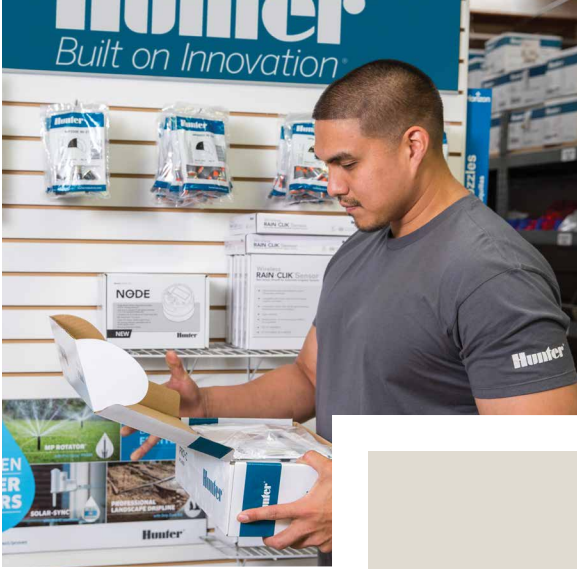




Инструменты и сервисы для **СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ** В СФЕРЕ ОРОШЕНИЯ

Все нам в компании Hunter Industries хорошо известно, что подрядчики посвящают свою жизнь созданию собственного бизнеса. Именно поэтому, являясь проверенным партнером для подрядчиков на протяжении вот **уже более 35 лет, мы взяли на себя миссию по разработке продуктов высочайшего качества с дополнением в виде лучших в отрасли инструментов и услуг**, которые помогут развитию вашего дела.

От учебных онлайн-курсов до технической поддержки — наш комплексный инструментарий для подрядчиков создан для того, чтобы помочь вам войти в эпоху цифрового управления поливом. Мы предлагаем:

- Бесплатные учебные онлайн-курсы с выдачей признанного во всей отрасли сертификата о прохождении обучения по работе с продуктами систем орошения от Hunter
- Возможности дистанционного контроля работы систем с помощью ПО Hydrowise с целью формирования новых каналов поступления доходов
- SiteRec, мощное бесплатное приложение, которое поможет вам в разработке индивидуальных решений, позволит демонстрировать видео и сравнительные характеристики различных продуктов, а также отправлять коммерческие предложения напрямую вашим клиентам



Кроме того, мы можем предложить вам технические и учебные пособия, рекламную продукцию, большую библиотеку видеофайлов и многое другое. Чтобы получить доступ к своей странице подрядчика, воспользуйтесь главным меню, которое расположено в правом верхнем углу сайта hunterindustries.com Вы можете сделать это уже сегодня, что позволит вам узнать, как именно мы можем упростить вашу жизнь. Мы будем рады оказать любую помощь!

Что нового В РАЗДЕЛЕ 37

Управляйте высокотехнологичными системами орошения

НСС

Революционный контроллер НСС предлагает инновационную технологию управления проектами различных масштабов и уровня сложности с помощью сети Wi-Fi. В рамках дальнейшего расширения ассортимента продукции с поддержкой ПО Hydrawise® контроллер НСС разрабатывался с учетом потребностей более сложных бытовых систем и коммерческих систем средних размеров. В дополнение к мощности и универсальности версии ICC2, контроллер НСС может контролировать до 54 станций и одновременно управлять работой двух любых зон.

Более подробная информация приведена на стр. 99



Pro-C® Hydrawise

Pro-C Hydrawise™ сочетает в себе мощные возможности дистанционного управления поливом на базе функции Wi-Fi с высокой степенью комфорта, который обеспечивается модульной функциональностью — все это объединено в формате одного контроллера нового поколения. Pro-C Hydrawise помогает подрядчикам экономить время и воду, защищать растения и соответствовать требованиям клиентов, которым нужны интеллектуальные решения для дома. Кроме того, он позволяет подрядчикам продолжить эксплуатацию своих пультов Roam и Roam XL для обеспечения ускоренного управления объектами.

Более подробная информация приведена на стр. 98



ВТТ

Наш новый таймер для крана с управлением по Bluetooth® позволяет обеспечить высокоэффективный автоматический полив небольших газонов, садов, зеленых ограждений, насаждений и кустарников. Таймер прост в эксплуатации и настройке, его можно подключить к обычному водопроводному крану. Благодаря удобной возможности дистанционного программирования работы системы орошения с помощью смартфона больше не нужно продирааться сквозь заросли кустарников или топтаться среди нежных растений.

Более подробная информация приведена на стр. 114



MP815

Являясь последним на сегодняшний день представителем популярной серии MP800 от компании Hunter, модель MP815 идеально подходит для почвы средней плотности, пологих склонов и небольших по площади участков, на которых полив необходимо выполнять в течение короткого промежутка времени. Универсальную версию MP815 можно присоединить к модели MP800SR, позволив увеличить радиус полива с точно заданной интенсивностью 20 мм/ч с 1,8 до 4,9 м, обеспечивая при этом формирование таких же устойчивых к воздействию ветра струй воды и несравненную равномерность распределения, которая является синонимом названия MP Rotator.

Более подробная информация приведена на стр. 52



Превосходная капельная лента с цветной маркировкой для различных вариантов применения

Новая версия капельной ленты Hunter Dripline (HDL) представляет собой высокоэффективное и чрезвычайно надежное обновление для версии PLD. Это изделие можно использовать в сочетании с тремя версиями капельниц с функцией компенсации давления, что позволяет удовлетворить различные потребности систем капельного полива. Версия HDL-PC подойдет для стандартных вариантов монтажа, HDL-CV — для размещения на склонах или прокладки под землей с использованием обратного клапана, а версия HDL-R — для использования технической воды. Маркировка с помощью цветных полос позволяет быстро идентифицировать параметры потоков на участке, что способствует экономии времени, затрачиваемого на обслуживание.



HDL-CV - 0.4 GPH



HDL-CV - 0.6 GPH



HDL-CV - 0.9 GPH

СОДЕРЖАНИЕ

СЕМЕЙСТВО КОМПАНИЙ HUNTER INDUSTRIES

8 Семейство компаний
Hunter Industries

РОТОРНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ

14 PGJ
16 SRM
17 PGP®
20 PGP Ultra
21 I-20
22 PGP Ultra PRB
22 I-20 PRB
26 I-25
29 I-40
32 I-80 ◀ **НОВЫЙ**
34 I-90
36 Подвижные соединения
36 Высокопроизводительные
шарнирные соединения ◀ **НОВЫЙ**
37 Система ST

MP ROTATOR®

46 Eco Rotator
48 MP Rotator
52 MP Rotator Серия 800 ◀ **НОВЫЙ**

РАЗБРЫЗГИВАЮЩИЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ

58 PS Ultra
61 Pro-Spray®
62 PRS30
63 PRS40

СОПЛА

65 Регулируемые сопла Pro
69 Сопла с фиксированным сектором
полива Pro-Spray
72 Микронасадки с коротким
радиусом полива
73 Полосовые сопла
74 Струйные сопла
75 Сопла-баблеры
76 Баблеры

КЛАПАНЫ

82 1" PGV и PGV C Отвинчивающейся
Крышкой
84 PGV
86 ICV
88 IBV
90 Быстродействующие Клапаны
92 Ассу Sync®

КОНТРОЛЛЕРЫ С ПОДДЕРЖКОЙ HYDRAWISE

97 Pro-НС и НС
98 Pro-C Hydrawise ◀ **НОВЫЙ**
99 НСС ◀ **НОВЫЙ**

КОНТРОЛЛЕРЫ

104 Eco-Logic
105 X-Core
106 Pro-C® и PCC
107 ICC2
108 I-Core®
109 DUAL®
110 ACC
111 ACC-99D
112 ACC2
113 ACC2 Decorder
114 BTT ◀ **НОВЫЙ**
115 NODE
116 WVP и WVC
117 XC Hybrid

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ

120 ROAM
121 ROAM XL
122 ICD-HP
123 PSR
123 PSRB

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

126 По Hydrawise
128 IMMS®

ДАТЧИКИ

133 Solar Sync®
134 Soil-Clik®
135 Rain-Clik®
136 Mini-Clik® и Freeze-Clik®
137 Мини-метеостанция
137 Wind-Clik®
138 Расходомер НС
139 Flow-Clik®
140 Flow-Sync®
141 WFS (Беспроводной Датчик
Потока)

МИКРОПОЛИВ

146 Eco-Mat®
147 Eco-Wrap®
148 PLD
149 HDL ◀ **НОВЫЙ**
150 MLD и Eco-Индикатор
151 Трубка Для Подачи Воды
151 Трубка Для Распределения Воды
152 Фитинги PLD
153 Штуцеры
153 Универсальный Блок
154 Воздушный Предо-Хранительный
Клапан
154 Автоматический Промывочный
Клапан
155 Штанги ИН

МИКРОПОЛИВ

156 Капельные Трубки с Точечными
Капельницами
157 Распределительные *капельницы*
157 Жесткая Штанга
158 Зона Капельного Полива
159 Зона Капельного Полива
160 Регулятор давления
Senninger™ ◀ **НОВЫЙ**
162 RZWS и RZWS-E

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

166 Роторные дождеватели/
Разбрызгивающие дождеватели
167 Сопла-баблеры/ Клапаны/
Микрокапельный Полив

АКСЕССУАРЫ

169 Аксессуары ◀ **НОВЫЙ**
171 Инструменты
171 Инструменты Для Полей Для
Гольфа

РОТОРЫ - ГОЛЬФ

180 Серия G900
182 Серия G800
190 Серия В
198 Серия RT
199 Фитинги-Адаптеры АСМЕ
199 Аксессуары Для Роторных
Дождевателей

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

202 Программное обеспечение Pilot®
204 Контроллер Pilot®
206 Декодеры Pilot®
208 Метеостанция
209 Обслуживающая рация
209 ICD-HP

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

212 Руководство по замене
216 Нормы полива
217 Эквиваленты/полив склонов
218 Высота полива
220 Таблицы микрополива
221 Диаграмма расходомеров НС
222 Коэффициенты Перевода
Дополнительные данные
223 Таблицы Потерь На Трение
231 Данные Проводки
232 Размер Провода


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

234 Гарантийные обязательства

СЕМЕЙСТВО КОМПАНИЙ


Hunter Industries

Основанная в 1981 году семейная компания **Hunter Industries** является всемирно признанным производителем лучших в своем классе бытовых, промышленных и коммунальных систем орошения, а также систем полива полей для гольфа и компонентов систем наружного освещения. Под руководством своего руководителя, Грегори Хантера, наш отдел по работе с международными клиентами обеспечивает лидерство всей компании. Главная миссия Hunter Industries всегда будет оставаться неизменной — предоставление качественных продуктов и услуг в сочетании с надежной поддержкой клиентов, добросовестная работа над развитием компании и приверженность культуре ведения бизнеса, благодаря которой наши сотрудники гордятся работой в компании Hunter. [Получите больше информации на сайте hunterindustries.com.](http://hunterindustries.com)

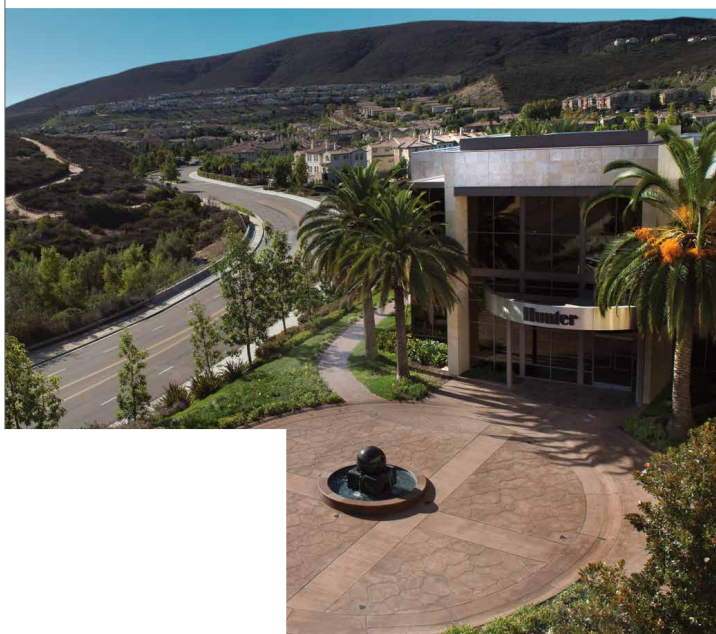

Компания Hunter занимает ведущие позиции в сфере орошения полей для гольфа, начиная с 1983 года. Каждый наш продукт отличается высокой производительностью, надежностью и возможностью обслуживания. От лучших в отрасли роторов, которые славятся своей надежностью и равномерностью распределения, до надежного программного обеспечения Pilot® для централизованного управления — компания Hunter Industries с гордостью предоставляет людям, которые профессионально занимаются гольфом, все инструменты и поддержку, необходимые для проектирования, создания и управления полями мирового уровня. [Получите больше информации на сайте hunterindustries.com/golf.](http://hunterindustries.com/golf)

Расположенная во Флориде компания **Senninger Irrigation** является **ведущим разработчиком и производителем первоклассных оросительных систем**, которые применяются в сельском хозяйстве, садоводстве, промышленности и в сфере обработки сточных вод. Более 50 лет опыта работы в более чем 50 странах по всему миру и набор продуктов, который включает в себя широкий ассортимент решений — от разбрызгивателей с качающимся дефлектором до насадок с кулачком-рефлектором — позволили компании Senninger заработать авторитет одного из наиболее надежных поставщиков в сфере сельскохозяйственного орошения. [Получите больше информации на сайте senninger.com.](http://senninger.com)

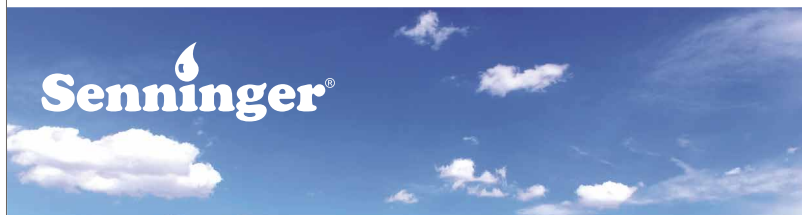

FX Luminaire — ведущий производитель элементов ландшафтного и архитектурного освещения. Наши основные усилия сосредоточены на использовании возможностей светодиодной технологии и цифрового управления освещением с обеспечением зонирования, регулировки яркости и изменения цвета. Компания FX Luminaire предлагает полный спектр осветительного оборудования с привлекательным дизайном, которое можно применять для создания элегантных и высокотехнологичных бытовых и коммерческих систем ландшафтного освещения. [Получите больше информации на сайте fxl.com.](http://fxl.com)



Компания **Holm** появилась благодаря возникновению спроса на **комплексные системы линейного и низковольтного освещения**, применяемые в коммерческих целях. В дизайне наших продуктов, которые разрабатываются с учетом требуемых характеристик и общей эстетики проекта, инновационность сочетается с экологичностью. Продукция компании Holm обеспечивает высококачественное освещение в сочетании с оптимальным уровнем энергоэффективности, сроком службы и надежностью. [Получите больше информации на сайте holmighting.com.](http://holmighting.com)





РОТОРНЫЕ
ДОЖДЕВАТЕЛИ

РОТОРНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ

РОТОРНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

КОРПУС С РЕГУЛЯЦИЕЙ ДАВЛЕНИЯ



Сокращает высокое давление на входе для предотвращения распыления воды и позволяет соплам работать наиболее эффективно. Сниженное давление создает более крупные капли воды, противостоящие воздействию ветра.

PGP Ultra 10 см, I-20 10 и 15 см

ШТАНГА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



В условиях неблагоприятной почвы, непредсказуемых погодных условий или активного пешеходного движения нержавеющая сталь является наилучшим вариантом.

Стандартно для I-40
Факультативно для I-20 и I-25

ЗАПОРНЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН



Запорный дренажный клапан предотвращает дренаж воды из системы, когда она выключена. Это экономит воду, сокращает возможность повреждений и увеличивает срок эксплуатации системы.

PGJ, PGP Ultra, I-20, I-25, I-40, I-90

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ

МОДЕЛЬ 360° С ПРОТИВОПОСТАВЛЕННЫМИ СОПЛАМИ



Модель с противопоставленными соплами обеспечивает отличное распределение воды. Основное и вторичное сопла расположены на противоположных сторонах башенки, и полив осуществляется в противоположном направлении по мере вращения дождевателя, чем достигается отличное покрытие в ближней к дождевателю и средней части сектора.

I-40, I-90

ЛЕГКОСТЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ В РАБОТЕ

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ



Фиолетовые колпачки указывают на то, что для полива используется непитьевая вода.

PGJ, PGP® Ultra, I-20, I-25, I-40, I-90

СОПЛА С ЦВЕТОВОЙ МАРКИРОВКОЙ




Сопла легко различать, что облегчает установку и ускоряет упорядочение.

I-25, I-40, I-90

ЛЕГКОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ СЕКТОРА ПОЛИВА И ПРИВОД С НЕСРЫВАЕМОЙ РЕЗЬБОЙ



Эта запатентованная функция возвращает башенку дождевателя к изначальному сектору полива вне зависимости от того, куда она повернута. Механизм привода с несрываемой резьбой защищен от повреждений и вандализма.

PGP Ultra, I-20, I-25, I-40

РЕГУЛЯТОР FLOSTOP®



FloStop перекрывает поток воды с отдельных головок дождевателей при работающей системе. Это удобно для замены или отключения конкретных головок во время технического обслуживания или строительных работ.

I-20

ВИНТ ДЛЯ ОТВЕРТКИ ИЛИ КЛЮЧА



Используйте шлицевую отвертку или ключ Hunter для осуществления необходимой регулировки.

PGJ, PGP Ultra, I-20

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОТОРНЫХ ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		PGJ	SRM	PGP®-ADJ	PGP® ULTRA	I-20	I-25	I-40	I-40-ON	I-80	I-90
РАЗМЕР ЛИНИИ ПОДАЧИ		½"	½"	¾"	¾"	¾"	1"	1"	1"	1" - 1½"	1½"
РАДИУС	м	4,3-11,6	4,0-9,4	6,4-15,8	4,9-14,0	4,9-14,0	14,0-21,6	11,9-23,3	15,2-23,2	11,3-29,6	22,3-31,7
ПОТОК	м³/ч	0,13-1,23	0,08-0,82	0,10-3,22	0,07-3,23	0,07-3,23	0,82-7,24	1,63-6,84	2,75-7,76	2,0-13,5	6,7-19,04
	л/мин	2,2-20,5	1,4-13,7	1,7-53,7	1,2-53,8	1,2-53,8	13,6-120,7	27,2-114,1	45,8-129,4	33,7-225,6	111,7-317,2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	бар	1,7-3,8	1,7-3,8	1,7-4,5	1,7-4,5	1,7-4,5	2,5-7,0	2,5-7,0	2,5-7,0	3,4-6,9	5,5-8,0
	кПа	170-380	170-380	170-450	170-450	170-450	250-700	280-700	280-700	340-690	550-800
ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ	бар	1,4-7,0	1,4-7,0	1,4-7,0	1,4-7,0	1,4-7,0	2,8-6,9	2,5-7,0	2,5-7,0	3,4-6,9	5,0-8,0
	кПа	140-700	140-700	140-700	140-700	140-700	280-690	250-700	250-700	340-690	500-800
ТРАЕКТОРИЯ СОПЛА		15°	15°	25°	25°	25°	25°	25°	25°	25°	22,5°
ОСОБЫЕ СОПЛА		---	---	---	Факультативно	Факультативно	Предусмотрено	Предусмотрено	Предусмотрено	Предусмотрено	Предусмотрено
ВАРИАНТЫ СОПЕЛ		8	6	27	34	34	12	6	6	21	16
ГАРАНТИЯ		2 года	1 год	2 года	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ											
ВАРИАНТЫ СОПЕЛ С НИЗКИМ УГЛОМ				●	●	●				●	●
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ СЕКТОРА					●	●	●	●			
ПРИВОД С НЕСРЫВАЕМОЙ РЕЗЬБОЙ					●	●	●	●			
ЧАСТИЧНАЯ И ПОЛНАЯ ОКРУЖНОСТЬ В ОДНОЙ МОДЕЛИ					●	●	●	●		●	
ВИНТ ДЛЯ ОТВЕРТКИ ИЛИ КЛЮЧА		●			●	●					
УКАЗАТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ		●			●	●	●	●	●	●	●
В НАЛИЧИИ СОПЛА МАЛОГО РАДИУСА					●	●					
РЕГУЛЯТОР FLOSTOP®						●					
ПРОТИВОПОСТАВЛЕННЫЕ СОПЛА									●	●	●
ШТАНГА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ						●	●	●	●	●	
ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КОРПУС С РЕГУЛЯЦИЕЙ ДАВЛЕНИЯ					●	●					
ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ИЛИ УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАПОРНЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН		● (2 м)			● (2 м)	● (3 м)	● (3 м)	● (4,5 м)	● (4,5 м)	● (1,5 м)	● (2 м)

PGJ

Радиус: от 4,3 до 11,6 м
 Поток: от 0,13 до 1,23 м³/ч; от 2,2 до 20,5 л/мин
 Линия подачи: ½"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модели: Кустарниковый, 10 см, 15 см, 30 см
- Настройки сектора полива: 40°–360°
- Варианты сопел: 8
- Диапазон сопла: 0,75–5,0
- Стандартное заводское сопло: только 2,0
- Заводское резиновое покрытие
- Возможность регулировки сектора полива на верхней части дождевателя
- Механизм быстрой проверки сектора
- Зубчатый привод с водяной смазкой
- Гарантийный срок: 2 года
- ▶ Винт для отвертки или ключа
- ▶ Факультативный указатель технической воды
- ▶ Запорный дренажный клапан (высота до 2 м)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус: от 4,3 до 11,6 м
- Поток: от 0,13 до 1,23 м³/ч; от 2,2 до 20,5 л/мин
- Рекомендуемый диапазон давления: от 1,7 до 3,8 бар; от 170 до 380 кПа
- Диапазон эксплуатационного давления: от 1,4 до 7,0 бар; от 140 до 700 кПа
- Нормы полива: около 15 мм/ч.
- Траектория сопла: около 15°
- ▶ = *Описания специальных функций приведены на стр. 12*



PGJ с указателем технической воды

В наличии как заводской вариант для всех моделей



PGJ-00

Общая высота: 18 см
 Диаметр поверхностной части: 3 см
 Размер линии подачи: ½"



PGJ-04

Общая высота: 18 см
 Высота выдвижной штанги: 10 см
 Диаметр поверхностной части: 3 см
 Размер линии подачи: ½"



PGJ-06

Общая высота: 23 см
 Высота выдвижной штанги: 15 см
 Диаметр поверхностной части: 3 см
 Размер линии подачи: ½"



PGJ-12

Общая высота: 41 см
 Высота выдвижной штанги: 30 см
 Диаметр поверхностной части: 3 см
 Размер линии подачи: ½"

PGJ – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3

1	Модель	2	Стандартные функции	3	Варианты функций
PGJ-00	= кустарниковый	Регулируемый сектор полива, 8 стандартных сопел	(пусто) = без дополнительных вариантов	V = запорный дренажный клапан	R = дренажный запорный клапан и указатель технической воды (только модели с выдвижной штангой)
PGJ-04	= с выдвижной штангой 10 см				
PGJ-06	= выдвижная штанга 15 см				
PGJ-12	= выдвижная штанга 30 см				

Примеры:

PGJ-04 = выдвижная штанга 10 см, регулируемый сектор полива


PGJ-06 - V = выдвижная штанга 15 см, регулируемый сектор полива, с дренажным запорным клапаном

PGJ-12 - R = выдвижная штанга 30 см, регулируемый сектор полива, с дренажным запорным клапаном и указателем технической воды

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PGJ С КРАСНЫМ СОПЛОМ

СОПЛА PGJ

Сопло	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
0,75 ● Красное	1,7	170	4,3	0,13	2,2	14	17
	2,0	200	4,6	0,14	2,4	14	16
	2,5	250	4,9	0,16	2,7	13	15
	3,0	300	5,2	0,18	3,0	13	15
	3,5	350	5,2	0,19	3,2	14	17
	3,8	380	5,5	0,20	3,4	13	15
1,0 ● Красное	1,7	170	5,2	0,18	3,0	13	15
	2,0	200	5,5	0,19	3,2	13	15
	2,5	250	5,5	0,21	3,5	14	16
	3,0	300	5,8	0,23	3,8	14	16
	3,5	350	5,8	0,24	4,1	15	17
	3,8	380	6,1	0,25	4,2	14	16
1,5 ● Красное	1,7	170	6,1	0,27	4,5	15	17
	2,0	200	6,4	0,29	4,8	14	16
	2,5	250	6,4	0,32	5,4	16	18
	3,0	300	6,7	0,36	6,0	16	18
	3,5	350	6,7	0,39	6,4	17	20
	3,8	380	7,0	0,40	6,7	16	19
2,0 ● Красное	1,7	170	7,0	0,34	5,6	14	16
	2,0	200	7,3	0,37	6,2	14	16
	2,5	250	7,3	0,42	7,1	16	18
	3,0	300	7,6	0,48	8,0	17	19
	3,5	350	7,6	0,53	8,8	18	21
	3,8	380	7,9	0,56	9,3	18	20
2,5 ● Красное	1,7	170	7,9	0,46	7,6	15	17
	2,0	200	8,2	0,49	8,1	14	17
	2,5	250	8,2	0,54	9,0	16	18
	3,0	300	8,5	0,59	9,8	16	19
	3,5	350	8,5	0,63	10,5	17	20
	3,8	380	8,8	0,65	10,9	17	19
3,0 ● Красное	1,7	170	8,8	0,51	8,5	13	15
	2,0	200	9,1	0,56	9,3	13	15
	2,5	250	9,1	0,64	10,6	15	18
	3,0	300	9,4	0,72	12,0	16	19
	3,5	350	9,4	0,78	13,1	18	20
	3,8	380	9,8	0,82	13,7	17	20
4,0 ● Красное	1,7	170	9,8	0,80	13,3	17	19
	2,0	200	10,1	0,83	13,8	16	19
	2,5	250	10,1	0,89	14,8	18	20
	3,0	300	10,4	0,94	15,7	17	20
	3,5	350	10,4	0,98	16,3	18	21
	3,8	380	10,7	1,00	16,7	18	20
5,0 ● Красное	1,7	170	10,7	1,02	17,0	18	21
	2,0	200	11,0	1,06	17,6	18	20
	2,5	250	11,0	1,11	18,5	18	21
	3,0	300	11,3	1,17	19,4	18	21
	3,5	350	11,3	1,21	20,1	19	22
	3,8	380	11,6	1,23	20,5	18	21



PGJ



Примечание.

Все значения нормы полива рассчитаны для полива 180°. Чтобы рассчитать норму полива для 360-градусного дождевателя, разделите это значение на 2.

SRM

Радиус: от 4,0 до 9,4 м

Поток: от 0,08 до 0,82 м³/ч; от 1,4 до 13,7 л/мин

Линия подачи: ½"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: 10 см
- Настройки сектора полива: 40°–360°
- Варианты сопел: 6
- Диапазон сопла: 0,50–3,0
- Стандартное заводское сопло: только 2,0
- Возможность регулировки сектора полива на верхней части дождевателя
- Механизм быстрой проверки сектора
- Зубчатый привод с водяной смазкой
- Гарантийный срок: 1 год



SRM-04

Общая высота: 18 см
Высота выдвижной штанги: 10 см
Диаметр поверхностной части: 3 см
Размер линии подачи: ½"

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус: от 4,0 до 9,4 м
- Поток: от 0,08 до 0,82 м³/ч; от 1,4 до 13,7 л/мин
- Рекомендуемый диапазон давления: от 1,7 до 3,8 бар; от 170 до 380 кПа
- Диапазон эксплуатационного давления: от 1,4 до 7,0 бар; от 140 до 700 кПа
- Нормы полива: около 11 мм/ч.
- Траектория сопла: около 15°

SRM		СОПЛА SRM
Модель	Описание	
SRM-04	Выдвижная штанга 10 см, регулируемый сектор полива, 6 стандартных сопел	

SRM

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗЕЛЕННОГО СОПЛА SRM

Сопло	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
0,50 ● Темно-зеленое	1,7	170	4,0	0,08	1,4	11	12
	2,0	200	4,3	0,09	1,6	10	12
	2,5	250	4,3	0,11	1,8	12	14
	3,0	300	4,6	0,12	2,0	12	13
	3,5	350	4,6	0,13	2,2	13	15
	3,8	380	4,9	0,14	2,3	12	14
0,75 ● Темно-зеленое	1,7	170	4,9	0,13	2,2	11	13
	2,0	200	5,2	0,14	2,4	11	12
	2,5	250	5,2	0,16	2,7	12	14
	3,0	300	5,5	0,18	3,0	12	14
	3,5	350	5,5	0,19	3,2	13	15
	3,8	380	5,8	0,20	3,4	12	14
1,0 ● Темно-зеленое	1,7	170	5,8	0,18	2,9	11	12
	2,0	200	6,1	0,19	3,2	10	12
	2,5	250	6,1	0,21	3,5	11	13
	3,0	300	6,4	0,24	3,9	12	13
	3,5	350	6,4	0,25	4,2	12	14
	3,8	380	6,7	0,26	4,4	12	14
1,5 ● Темно-зеленое	1,7	170	6,7	0,27	4,5	12	14
	2,0	200	7,0	0,29	4,8	12	14
	2,5	250	7,0	0,32	5,4	13	15
	3,0	300	7,3	0,36	6,0	13	16
	3,5	350	7,3	0,39	6,5	15	17
	3,8	380	7,6	0,40	6,7	14	16
2,0 ● Темно-зеленое	1,7	170	7,3	0,35	5,8	13	15
	2,0	200	7,9	0,38	6,3	12	14
	2,5	250	7,9	0,43	7,1	14	16
	3,0	300	8,2	0,48	8,0	14	16
	3,5	350	8,2	0,53	8,8	16	18
	3,8	380	8,5	0,55	9,2	15	17
3,0 ● Темно-зеленое	1,7	170	8,2	0,51	8,5	15	17
	2,0	200	8,5	0,56	9,3	15	18
	2,5	250	8,5	0,64	10,6	17	20
	3,0	300	9,1	0,72	12,0	17	20
	3,5	350	9,1	0,78	13,1	19	22
	3,8	380	9,4	0,82	13,7	18	21

Примечание.

Все значения нормы полива рассчитаны для полива 180°. Чтобы рассчитать норму полива для 360-градусного дождевателя, разделите это значение на 2.

PGP®

Радиус: от 6,4 до 15,8 м
 Поток: от 0,10 до 3,22 м³/ч; от 1,7 до 53,7 л/мин
 Линия подачи: ¾"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: 10 см
- Настройки сектора полива: 40°–360°
- Заводское резиновое покрытие
- Возможность регулировки сектора полива на верхней части дождевателя
- Механизм быстрой проверки сектора
- Зубчатый привод с водяной смазкой
- Варианты сопел: всего 27
- Наборы сопел: красные, синие, серые с низким углом
- Гарантийный срок: 2 года



PGP-ADJ

Общая высота: 19 см
 Высота выдвижной штанги: 10 см
 Диаметр поверхностной части: 4 см
 Размер линии подачи: ¾"

РОТОРНЫЕ
ДОЖДЕВАТЕЛИ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус: от 6,4 до 15,8 м
- Поток: от 0,10 до 3,22 м³/ч; от 1,7 до 53,7 л/мин
- Рекомендуемый диапазон давления: от 1,7 до 4,5 бар; от 170 до 450 кПа
- Диапазон эксплуатационного давления: от 1,4 до 7,0 бар; от 140 до 700 кПа
- Нормы полива: около 10 мм/ч.
- Траектория сопла: стандартное = 25°, с низким углом = 13°



PGP-ADJ

Легкая регулировка сектора и радиуса полива

PGP-ADJ – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3

1	Модель	2	Стандартные функции	3	Варианты функций
	PGP-ADJ-B = выдвижная штанга 10 см		Регулируемый сектор полива с синим набором сопел		1,5–4,0 = номер синего сопла заводской установки
	PGP-ADJ = выдвижная штанга 10 см		Регулируемый сектор полива с красным набором сопел		#5–#8 = номер красного сопла заводской установки #7 = номер красного сопла заводской установки

Примеры:

PGP-ADJ = выдвижная штанга 10 см, регулируемый сектор полива
 PGP-ADJ-B - 3.0 = выдвижная штанга 10 см, регулируемый сектор полива, синее сопло #3,0
 PGP-ADJ - 07 = выдвижная штанга 10 см, регулируемый сектор полива, красное сопло #7

PGP с красным соплом



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PGP® С СИНИМ СОПЛОМ

Сопло	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
1,5 ● Синее	1,7	170	8,8	0,27	4,5	7	8
	2,0	200	9,1	0,29	4,8	7	8
	2,5	250	9,4	0,32	5,4	7	8
	3,0	300	9,8	0,35	5,9	7	9
	3,5	350	9,8	0,38	6,4	8	9
	4,0	400	9,8	0,41	6,8	9	10
	4,5	450	9,4	0,43	7,2	10	11
2,0 ● Синее	1,7	170	10,1	0,32	5,4	6	7
	2,0	200	10,1	0,35	5,8	7	8
	2,5	250	10,1	0,39	6,5	8	9
	3,0	300	10,4	0,43	7,2	8	9
	3,5	350	10,4	0,47	7,8	9	10
	4,0	400	10,4	0,50	8,3	9	11
	4,5	450	10,4	0,53	8,8	10	11
2,5 ● Синее	1,7	170	10,1	0,39	6,6	8	9
	2,0	200	10,4	0,43	7,1	8	9
	2,5	250	10,7	0,48	8,0	8	10
	3,0	300	10,7	0,54	8,9	9	11
	3,5	350	10,7	0,58	9,7	10	12
	4,0	400	10,7	0,62	10,4	11	13
	4,5	450	10,7	0,66	11,1	12	13
3,0 ● Синее	1,7	170	10,7	0,50	8,4	9	10
	2,0	200	10,7	0,54	9,1	10	11
	2,5	250	11,0	0,61	10,2	10	12
	3,0	300	11,6	0,68	11,4	10	12
	3,5	350	11,9	0,74	12,3	10	12
	4,0	400	11,9	0,79	13,2	11	13
	4,5	450	11,9	0,84	14,0	12	14
4,0 ● Синее	1,7	170	11,3	0,68	11,3	11	12
	2,0	200	11,6	0,73	12,2	11	13
	2,5	250	11,9	0,81	13,6	12	13
	3,0	300	12,2	0,90	15,0	12	14
	3,5	350	12,2	0,97	16,2	13	15
	4,0	400	12,5	1,04	17,3	13	15
	4,5	450	12,5	1,10	18,3	14	16
5,0 ● Синее	1,7	170	11,3	0,84	14,0	13	15
	2,0	200	11,6	0,91	15,2	14	16
	2,5	250	11,9	1,02	17,1	15	17
	3,0	300	12,8	1,14	19,0	14	16
	3,5	350	12,8	1,24	20,6	15	17
	4,0	400	12,8	1,32	22,1	16	19
	4,5	450	12,8	1,41	23,4	17	20
6,0 ● Синее	1,7	170	11,6	1,01	16,8	15	17
	2,0	200	11,9	1,09	18,2	15	18
	2,5	250	12,2	1,22	20,4	16	19
	3,0	300	13,1	1,36	22,7	16	18
	3,5	350	13,1	1,47	24,5	17	20
	4,0	400	13,4	1,57	26,2	18	20
	4,5	450	13,4	1,67	27,9	19	21
8,0 ● Синее	1,7	170	11,3	1,35	22,5	21	25
	2,0	200	11,9	1,46	24,3	21	24
	2,5	250	12,5	1,63	27,2	21	24
	3,0	300	13,4	1,81	30,2	20	23
	3,5	350	13,7	1,95	32,6	21	24
	4,0	400	14,0	2,09	34,8	21	25
	4,5	450	14,0	2,22	36,9	23	26

Примечание.

Все значения нормы полива рассчитаны для полива 180°. Чтобы рассчитать норму полива для 360-градусного дождевателя, разделите это значение на 2.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PGP С СЕРЫМ СОПЛОМ С НИЗКИМ УГЛОМ

Сопло	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
4 ● LA Серое	1,7	170	6,4	0,30	4,9	14	17
	2,0	200	6,7	0,32	5,3	14	16
	2,5	250	7,0	0,35	5,9	14	17
	3,0	300	7,3	0,39	6,5	15	17
	3,5	350	7,9	0,42	7,0	13	15
	4,0	400	8,5	0,45	7,5	12	14
	4,5	450	8,5	0,47	7,9	13	15
5 ● LA Серое	1,7	170	7,3	0,33	5,6	12	14
	2,0	200	7,6	0,36	6,0	12	14
	2,5	250	7,9	0,40	6,7	13	15
	3,0	300	8,2	0,45	7,4	13	15
	3,5	350	8,5	0,48	8,0	13	15
	4,0	400	8,8	0,52	8,6	13	15
	4,5	450	9,1	0,55	9,1	13	15
6 ● LA Серое	1,7	170	8,8	0,44	7,3	11	13
	2,0	200	9,1	0,47	7,9	11	13
	2,5	250	9,4	0,53	8,8	12	14
	3,0	300	9,8	0,59	9,8	12	14
	3,5	350	10,1	0,64	10,6	13	15
	4,0	400	10,7	0,68	11,3	12	14
	4,5	450	10,7	0,72	12,0	13	15
7 ● LA Серое	1,7	170	8,5	0,58	9,7	16	18
	2,0	200	8,8	0,62	10,3	16	18
	2,5	250	9,4	0,68	11,4	15	18
	3,0	300	10,1	0,75	12,5	15	17
	3,5	350	10,7	0,80	13,3	14	16
	4,0	400	11,3	0,85	14,1	13	15
	4,5	450	11,3	0,89	14,8	14	16
8 ● LA Серое	1,7	170	9,1	0,71	11,8	17	20
	2,0	200	9,4	0,76	12,7	17	20
	2,5	250	9,8	0,84	14,1	18	20
	3,0	300	10,4	0,93	15,5	17	20
	3,5	350	11,3	1,00	16,6	16	18
	4,0	400	11,6	1,06	17,6	16	18
	4,5	450	11,6	1,12	18,6	17	19
9 ● LA Серое	1,7	170	9,8	0,89	14,9	19	22
	2,0	200	10,1	0,96	16,0	19	22
	2,5	250	10,7	1,07	17,9	19	22
	3,0	300	11,3	1,19	19,8	19	22
	3,5	350	12,2	1,28	21,3	17	20
	4,0	400	12,8	1,37	22,8	17	19
	4,5	450	12,8	1,45	24,1	18	20
10 ● LA Серое	1,7	170	10,1	1,17	19,5	23	27
	2,0	200	10,7	1,26	21,0	22	26
	2,5	250	11,3	1,40	23,4	22	25
	3,0	300	11,6	1,55	25,9	23	27
	3,5	350	12,2	1,67	27,8	22	26
	4,0	400	12,8	1,78	29,7	22	25
	4,5	450	12,8	1,89	31,4	23	27

Примечание.

Все значения нормы полива рассчитаны для полива 180°. Чтобы рассчитать норму полива для 360-градусного дождевателя, разделите это значение на 2.

СОПЛА PGPСиние
(P/N 665300)Серые
(P/N 233200)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PGP® С КРАСНЫМ СОПЛОМ							
Сопло	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
1 Красное	1,7	170	8,2	0,10	1,7	3	3
	2,0	200	8,5	0,11	1,8	3	3
	2,5	250	8,5	0,13	2,1	4	4
	3,0	300	8,8	0,15	2,4	4	4
	3,5	350	8,8	0,16	2,7	4	5
	4,0	400	9,1	0,18	2,9	4	5
2 Красное	1,7	170	8,5	0,14	2,4	4	5
	2,0	200	8,8	0,16	2,6	4	5
	2,5	250	8,8	0,17	2,9	4	5
	3,0	300	9,1	0,19	3,2	5	5
	3,5	350	9,1	0,21	3,5	5	6
	4,0	400	9,4	0,22	3,7	5	6
3 Красное	1,7	170	8,8	0,18	3,0	5	5
	2,0	200	9,1	0,20	3,3	5	5
	2,5	250	9,1	0,22	3,7	5	6
	3,0	300	9,4	0,25	4,1	6	6
	3,5	350	9,4	0,27	4,5	6	7
	4,0	400	9,8	0,29	4,8	6	7
4 Красное	1,7	170	9,4	0,24	4,1	5	6
	2,0	200	9,8	0,27	4,4	6	6
	2,5	250	9,8	0,30	5,0	6	7
	3,0	300	10,1	0,34	5,6	7	8
	3,5	350	10,1	0,37	6,2	7	8
	4,0	400	10,4	0,40	6,6	7	9
5 Красное	1,7	170	10,1	0,33	5,5	7	8
	2,0	200	10,4	0,36	5,9	7	8
	2,5	250	10,4	0,39	6,5	7	8
	3,0	300	11,0	0,43	7,2	7	8
	3,5	350	11,6	0,46	7,7	7	8
	4,0	400	11,6	0,49	8,1	7	8
6 Красное	1,7	170	10,1	0,42	6,9	8	10
	2,0	200	10,4	0,45	7,5	8	10
	2,5	250	10,7	0,51	8,5	9	10
	3,0	300	11,0	0,57	9,4	9	11
	3,5	350	11,6	0,61	10,2	9	11
	4,0	400	11,6	0,66	10,9	10	11
7 Красное	1,7	170	10,1	0,54	9,0	11	12
	2,0	200	10,4	0,58	9,7	11	12
	2,5	250	11,0	0,65	10,8	11	12
	3,0	300	11,6	0,72	12,0	11	12
	3,5	350	12,2	0,78	12,9	10	12
	4,0	400	12,2	0,83	13,8	11	13
8 Красное	1,7	170	11,0	0,66	11,0	11	13
	2,0	200	11,3	0,71	11,8	11	13
	2,5	250	11,6	0,79	13,2	12	14
	3,0	300	11,9	0,87	14,5	12	14
	3,5	350	12,5	0,94	15,6	12	14
	4,0	400	12,5	1,00	16,6	13	15
9 Красное	1,7	170	11,3	0,73	12,2	11	13
	2,0	200	11,6	0,80	13,4	12	14
	2,5	250	11,6	0,92	15,4	14	16
	3,0	300	12,5	1,05	17,6	13	15
	3,5	350	13,4	1,15	19,2	13	15
	4,0	400	13,4	1,25	20,9	14	16
10 Красное	1,7	170	11,3	0,73	12,2	11	13
	2,0	200	11,6	0,80	13,4	12	14
	2,5	250	11,6	0,92	15,4	14	16
	3,0	300	12,5	1,05	17,6	13	15
	3,5	350	13,4	1,15	19,2	13	15
	4,0	400	13,4	1,25	20,9	14	16
11 Красное	2,0	200	12,2	1,14	19,0	15	18
	2,5	250	12,8	1,29	21,4	16	18
	3,0	300	13,4	1,44	24,0	16	18
	3,5	350	14,0	1,56	26,1	16	18
	4,0	400	14,3	1,68	28,0	16	19
	4,5	450	14,3	1,79	29,9	17	20
12 Красное	5,0	500	14,6	1,90	31,7	18	21
	2,0	200	12,8	1,55	25,9	19	22
	2,5	250	13,7	1,73	28,7	18	21
	3,0	300	14,0	1,90	31,7	19	22
	3,5	350	14,6	2,05	34,1	19	22
	4,0	400	14,9	2,18	36,3	20	23
Примечание.	4,5	450	15,2	2,30	38,4	20	23
	5,0	500	15,5	2,42	40,4	20	23
	2,0	200	12,8	2,03	33,8	25	29
	2,5	250	13,4	2,26	37,7	25	29
	3,0	300	14,3	2,51	41,8	24	28
	3,5	350	14,6	2,70	45,0	25	29
4,0	400	14,9	2,88	48,1	26	30	
	4,5	450	15,2	3,06	50,9	26	30
	5,0	500	15,8	3,22	53,7	26	30

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PGP С КРАСНЫМ СОПЛОМ							
Сопло	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
8 Красное	1,7	170	11,0	0,66	11,0	11	13
	2,0	200	11,3	0,71	11,8	11	13
	2,5	250	11,6	0,79	13,2	12	14
	3,0	300	11,9	0,87	14,5	12	14
	3,5	350	12,5	0,94	15,6	12	14
	4,0	400	12,5	1,00	16,6	13	15
9 Красное	1,7	170	11,3	0,73	12,2	11	13
	2,0	200	11,6	0,80	13,4	12	14
	2,5	250	11,6	0,92	15,4	14	16
	3,0	300	12,5	1,05	17,6	13	15
	3,5	350	13,4	1,15	19,2	13	15
	4,0	400	13,4	1,25	20,9	14	16
10 Красное	1,7	170	11,3	0,73	12,2	11	13
	2,0	200	11,6	0,80	13,4	12	14
	2,5	250	11,6	0,92	15,4	14	16
	3,0	300	12,5	1,05	17,6	13	15
	3,5	350	13,4	1,15	19,2	13	15
	4,0	400	13,4	1,25	20,9	14	16
11 Красное	2,0	200	12,2	1,14	19,0	15	18
	2,5	250	12,8	1,29	21,4	16	18
	3,0	300	13,4	1,44	24,0	16	18
	3,5	350	14,0	1,56	26,1	16	18
	4,0	400	14,3	1,68	28,0	16	19
	4,5	450	14,3	1,79	29,9	17	20
12 Красное	5,0	500	14,6	1,90	31,7	18	21
	2,0	200	12,8	1,55	25,9	19	22
	2,5	250	13,7	1,73	28,7	18	21
	3,0	300	14,0	1,90	31,7	19	22
	3,5	350	14,6	2,05	34,1	19	22
	4,0	400	14,9	2,18	36,3	20	23
4,5	450	15,2	2,30	38,4	20	23	
	5,0	500	15,5	2,42	40,4	20	23
	2,0	200	12,8	2,03	33,8	25	29
	2,5	250	13,4	2,26	37,7	25	29
	3,0	300	14,3	2,51	41,8	24	28
	3,5	350	14,6	2,70	45,0	25	29
4,0	400	14,9	2,88	48,1	26	30	
	4,5	450	15,2	3,06	50,9	26	30
	5,0	500	15,8	3,22	53,7	26	30

Примечание.
 Все значения нормы полива рассчитаны для полива 180°. Чтобы рассчитать норму полива для 360-градусного дождевателя, разделите это значение на 2.

СОПЛА PGP



Красные (P/N 130900)



РОТОРНЫЕ
ДОЖДЕВАТЕЛИ

PGP® ULTRA

Радиус: от 4,9 до 14,0 м
Поток: от 0,07 до 3,23 м³/ч;
от 1,2 до 53,8 л/мин
Линия подачи: ¾"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модели: Кустарниковый, 10 см, 30 см
- Настройки сектора полива: 50°–360°
- Заводское резиновое покрытие
- Возможность регулировки сектора полива на верхней части дождевателя
- Механизм быстрой проверки сектора
- Зубчатый привод с водяной смазкой
- Варианты сопел: 34
- Наборы сопел: синие 1,5–8,0, серые 2,0–4,0 с низким углом, черные 0,50–3,0 малого радиуса, зеленые 6,0–13,0, MPR-20, MPR-30, MPR-35
- Гарантийный срок: 5 лет
- ▶ Автоматическое возвращение сектора полива
- ▶ Привод с несрываваемой резьбой
- ▶ Частичная и полная окружность в одной модели
- ▶ Винт для отвертки или ключа
- ▶ Факультативный указатель технической воды
- ▶ Запорный дренажный клапан (высота до 3 м)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус: от 4,9 до 14,0 м
- Поток: от 0,07 до 3,23 м³/ч; от 1,2 до 53,8 л/мин
- Рекомендуемый диапазон давления: от 1,7 до 4,5 бар; от 170 до 450 кПа
- Диапазон эксплуатационного давления: от 1,4 до 7,0 бар; от 140 до 700 кПа
- Нормы полива: около 10 мм/ч.
- Траектория сопла: стандартное = 25°, с низким углом = 13°
- ▶ = *Описания специальных функций приведены на стр. 12*



PGP-00

Общая высота: 19 см
Диаметр поверхностной части: 4,5 см
Размер линии подачи: ¾"



PGP-04

Общая высота: 19 см
Высота выдвинутой штанги: 10 см
Диаметр поверхностной части: 4,5 см
Размер линии подачи: ¾"



PGP-12

Общая высота: 43 см
Высота выдвинутой штанги: 30 см
Диаметр поверхностной части: 4,5 см
Размер линии подачи: ¾"



PGP Ultra с указателем технической воды

В наличии как заводской вариант для всех моделей



PGP Ultra

Легкая регулировка сектора и радиуса полива

PGP-ULTRA - ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4

1 Модель	2 Стандартные функции	3 Варианты функций	4 Варианты сопел
<p>PGP-00 = кустарниковый</p> <p>PGP-04 = выдвигная штанга 10 см</p> <p>PGP-12 = выдвигная штанга 30 см</p>	<p>Регулируемый сектор полива, пластмассовая штанга, 8 стандартных сопел и 4 сопла с низким углом</p>	<p>CV = запорный дренажный клапан</p> <p>CV-R = дренажный запорный клапан и указатель технической воды</p>	<p>Синие 1,5–8,0</p> <p>Серое с низким углом</p> <p>Черное малого радиуса</p> <p>Зеленое с высокой пропускной способностью</p> <p>MPR-25-Q, T, H, F</p> <p>MPR-30-Q, T, H, F</p> <p>MPR-35-Q, T, H, F</p> <p>1,5–4,0 = только сопла 1,5–4,0 могут устанавливаться на заводе</p>

Примеры:

PGP-04 = выдвигная штанга 10 см, регулируемый сектор полива

PGP-04 - 2.5 = выдвигная штанга 10 см, регулируемый сектор полива, сопло 2.5

PGP-12 - CV-R - 4.0 = выдвигная штанга 30 см, регулируемый сектор полива, дренажный запорный клапан, указатель технической воды и сопло 4.0

I-20

Радиус: от 4,9 до 14,0 м
Поток: от 0,07 до 3,23 м³/ч;
от 1,2 до 53,8 л/мин
Линия подачи: ¾"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модели с пластмассовой выдвижной штангой: Кустарниковый, 10 см, 15 см, 30 см
 - Модели со штангой из нержавеющей стали: 10 см, 15 см
 - Настройки сектора полива: 50°–360°
 - Заводское резиновое покрытие
 - Возможность регулировки сектора полива на верхней части дождевателя
 - Механизм быстрой проверки сектора
 - Зубчатый привод с водяной смазкой
 - Варианты сопел: 34
 - Наборы сопел: синие 1,5–8,0, серые 2,0–4,0 с низким углом, черные 0,50–3,0 малого радиуса, зеленые 6,0–13,0, MPR-20, MPR-30, MPR-35
 - Гарантийный срок: 5 лет
- ▶ Автоматическое возвращение сектора полива
 - ▶ Привод с несрываеваемой резьбой
 - ▶ Частичная и полная окружность в одной модели
 - ▶ Винт для отвертки или ключа
 - ▶ Регулятор FloStop®
 - ▶ Факультативный указатель технической воды
 - ▶ Штанга из нержавеющей стали
 - ▶ Запорный дренажный клапан (высота до 3 м)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус: от 4,9 до 14,0 м
- Поток: от 0,07 до 3,23 м³/ч; от 1,2 до 53,8 л/мин
- Рекомендуемый диапазон давления: от 1,7 до 4,5 бар; от 170 до 450 кПа
- Диапазон эксплуатационного давления: от 1,4 до 7,0 бар; от 140 до 700 кПа
- Нормы полива: около 10 мм/ч.
- Траектория сопла: стандартное = 25°, с низким углом = 13°



I-20 с указателем технической воды

В наличии как заводской вариант для всех моделей

▶ = Описания специальных функций приведены на стр. 12

I-20 (ПЛАСТМАССА) – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4

1	Модель	2	Стандартные функции	3	Варианты функций	4	Варианты сопел
	I-20-00 = кустарниковый		Регулируемый сектор полива, пластмассовая штанга, запорный клапан, 8 стандартных сопел и 4 сопла с низким углом		(Пусто) = без дополнительных вариантов NCV = без запорного клапана (только для модели 10 см) R = указатель технической воды		Синие 1,5–8,0 Серое с низким углом Черное малого радиуса Зеленое с высокой пропускной способностью MPR-25-Q, T, H, F MPR-30-Q, T, H, F MPR-35-Q, T, H, F 1,5–4,0 = только сопла 1,5–4,0 могут устанавливаться на заводе
	I-20-04 = выдвижная штанга 10 см						
	I-20-06 = выдвижная штанга 15 см						
	I-20-12 = выдвижная штанга 30 см						

I-20 (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4

1	Модель	2	Стандартные функции	3	Варианты функций	4	Варианты сопел
	I-20-04-SS = выдвижная штанга 10 см		Регулируемый сектор полива, штанга из нержавеющей стали, запорный клапан, 8 стандартных сопел и 4 сопла с низким углом		(Пусто) = без дополнительных вариантов NCV = без запорного клапана (только для модели 10 см) R = указатель технической воды		Синие 1,5–8,0 Серое с низким углом Черное малого радиуса Зеленое с высокой пропускной способностью MPR-25-Q, T, H, F MPR-30-Q, T, H, F MPR-35-Q, T, H, F 1,5–4,0 = только сопла 1,5–4,0 могут устанавливаться на заводе
	I-20-06-SS = выдвижная штанга 15 см						

Примеры:

I-20-04 = выдвижная штанга 10 см, регулируемый сектор полива

I-20-12 - R - 4.0 = выдвижная штанга 30 см, регулируемый сектор полива, запорный клапан, указатель технической воды и сопло 4,0

I-20-06-SS - R - 3.0 = выдвижная штанга 15 см, регулируемый сектор полива, штанга из нержавеющей стали, указатель технической воды, и сопло 3,0



I-20-00

Общая высота: 12 см
Диаметр поверхностной части: 4,5 см
Размер линии подачи: ¾"



I-20-04

Общая высота: 19 см
Высота выдвижной штанги: 10 см
Диаметр поверхностной части: 4,5 см
Размер линии подачи: ¾"



I-20-06

Общая высота: 25 см
Высота выдвижной штанги: 15 см
Диаметр поверхностной части: 4,5 см
Размер линии подачи: ¾"



I-20-12

Общая высота: 43 см
Высота выдвижной штанги: 30 см
Диаметр поверхностной части: 4,5 см
Размер линии подачи: ¾"

PGP® ULTRA И I-20 PRB

КОРПУС С РЕГУЛЯЦИЕЙ ДАВЛЕНИЯ

Радиус: от 4,9 до 14,0 м

Поток: от 0,07 до 2,22 м³/ч; от 1,2 до 36 л/мин

Линия: подачи: ¾"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модели:
 - PGP Ultra: 10 см
 - I-20: 10 см, 15 см
- Настройки сектора полива: 50°–360°
- Заводское резиновое покрытие
- Возможность регулировки сектора полива на верхней части дождевателя
- Механизм QuickCheck™ для сектора полива
- Зубчатый привод с водяной смазкой
- Варианты сопел: 30
- Наборы сопел: синие 1,5–8,0, серые 2,0–4,5 с низким углом, черные 0,50–3,0, MPR-25, MPR-30, MPR-35
- Гарантийный срок: 5 лет
- ▶ Корпус с регулицией давления (3,1 бар; 310 кПа)
- ▶ Автоматическое возвращение сектора полива
- ▶ Привод с несрываеваемой резьбой
- ▶ Частичная и полная окружность в одной модели
- ▶ Винт для отвертки или ключа
- ▶ Факультативный корпус с регулицией давления
- ▶ Запорный дренажный клапан (высота до 3 м)



PGP-04-PRB

Общая высота: 22 см
Высота выдвинутой штанги: 10 см
Диаметр поверхностной части: 4,5 см
Размер линии подачи: ¾"

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус: от 4,9 до 14,0 м
- Поток: от 0,07 до 2,22 м³/ч; от 1,2 до 36 л/мин
- Давление на выходе из сопла: 3,1 бар; 310 кПа
- Диапазон эксплуатационного давления: от 1,7 до 4,5 бар; от 170 до 450 кПа
- Нормы полива: около 10 мм/ч
- Траектория сопла: стандартное = 25°, с низким углом = 13°

▶ = Описание специальных функций приведены на стр. 12

PGP-ULTRA-PRB – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4

1	2	3	4
Модель	Стандартные функции	Варианты функций	Варианты сопел
PGP-04-PRB = выдвигная штанга 10 см	Регулируемый сектор полива, пластмассовая штанга, корпус с регулицией давления, 8 стандартных сопел и 4 сопла с низким углом	(пусто) = без дополнительных вариантов CV = запорный дренажный клапан CV-R = дренажный запорный клапан и указатель технической воды	Синие 1,5–8,0 Серое с низким углом Черное малого радиуса MPR-25, 30, 35 - Q, T, H, F

Примеры:

PGP-04-PRB = выдвигная штанга 10 см, регулируемый сектор полива, корпус с регулицией давления
PGP-04-PRB - 2.5 = выдвигная штанга 10 см, регулируемый сектор полива, корпус с регулицией давления и сопло 2,5



I-20-04-PRB

Общая высота: 22 см
Высота выдвинутой штанги: 10 см
Диаметр поверхностной части: 4,5 см
Размер линии подачи: ¾"

I-20 (PLASTIC)-PRB – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4

1	2	3	4
Модель	Стандартные функции	Варианты функций	Варианты сопел
I-20-04-PRB = выдвигная штанга 10 см I-20-06-PRB = выдвигная штанга 15 см	Регулируемый сектор полива, пластмассовая штанга, запорный клапан, корпус с регулицией давления, 8 стандартных сопел и 4 сопла с низким углом	(пусто) = без дополнительных вариантов R = дренажный запорный клапан и указатель технической воды	Синие 1,5–8,0 Серое с низким углом Черное малого радиуса MPR-25, 30, 35 - Q, T, H, F

I-20 (STAINLESS)-PRB – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4

1	2	3	4
Модель	Стандартные функции	Варианты функций	Варианты сопел
I-20-04-SS-PRB = выдвигная штанга 10 см I-20-06-SS-PRB = выдвигная штанга 15 см	Регулируемый сектор полива, пластмассовая штанга, корпус с регулицией давления, 8 стандартных сопел и 4 сопла с низким углом	(пусто) = без дополнительных вариантов R = дренажный запорный клапан и указатель технической воды	Синие 1,5–8,0 Серое с низким углом Черное малого радиуса MPR-25, 30, 35 - Q, T, H, F

Примеры:

I-20-04-PRB = выдвигная штанга 10 см, регулируемый сектор полива, корпус с регулицией давления
I-20-06-SS-PRB - R - 3.0 = выдвигная штанга 15 см, регулируемый сектор полива, штанга из нержавеющей стали, корпус с регулицией давления, указатель технической воды и сопло 3,0



I-20-06-PRB

Общая высота: 27 см
Высота выдвинутой штанги: 15 см
Диаметр поверхностной части: 4,5 см
Размер линии подачи: ¾"

PGP® ULTRA / I-20 / PRV С СИНИМ СТАНДАРТНЫМ СОПЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Сопло	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
1,5 ● Синее	1,7	170	8,8	0,27	4,5	7	8
	2,0	200	9,1	0,29	4,8	7	8
	2,5	250	9,4	0,32	5,4	7	8
	3,0	300	9,8	0,35	5,9	7	9
	3,5	350	9,8	0,38	6,4	8	9
	4,0	400	9,8	0,41	6,8	9	10
4,5	450	9,4	0,43	7,2	10	11	
2,0 ● Синее	1,7	170	10,1	0,32	5,4	6	7
	2,0	200	10,1	0,35	5,8	7	8
	2,5	250	10,1	0,39	6,5	8	9
	3,0	300	10,4	0,43	7,2	8	9
	3,5	350	10,4	0,47	7,8	9	10
	4,0	400	10,4	0,50	8,3	9	11
4,5	450	10,4	0,53	8,8	10	11	
2,5 ● Синее	1,7	170	10,1	0,39	6,6	8	9
	2,0	200	10,4	0,43	7,1	8	9
	2,5	250	10,7	0,48	8,0	8	10
	3,0	300	10,7	0,54	8,9	9	11
	3,5	350	10,7	0,58	9,7	10	12
	4,0	400	10,7	0,62	10,4	11	13
4,5	450	10,7	0,66	11,1	12	13	
3,0 ● Синее	1,7	170	10,7	0,50	8,4	9	10
	2,0	200	10,7	0,54	9,1	10	11
	2,5	250	11,0	0,61	10,2	10	12
	3,0	300	11,6	0,68	11,4	10	12
	3,5	350	11,9	0,74	12,3	10	12
	4,0	400	11,9	0,79	13,2	11	13
4,5	450	11,9	0,84	14,0	12	14	
4,0 ● Синее	1,7	170	11,3	0,68	11,3	11	12
	2,0	200	11,6	0,73	12,2	11	13
	2,5	250	11,9	0,81	13,6	12	13
	3,0	300	12,2	0,90	15,0	12	14
	3,5	350	12,2	0,97	16,2	13	15
	4,0	400	12,5	1,04	17,3	13	15
4,5	450	12,5	1,10	18,3	14	16	
5,0 ● Синее	1,7	170	11,3	0,84	14,0	13	15
	2,0	200	11,6	0,91	15,2	14	16
	2,5	250	11,9	1,02	17,1	15	17
	3,0	300	12,8	1,14	19,0	14	16
	3,5	350	12,8	1,24	20,6	15	17
	4,0	400	12,8	1,32	22,1	16	19
4,5	450	12,8	1,41	23,4	17	20	
6,0 ● Синее	1,7	170	11,6	1,01	16,8	15	17
	2,0	200	11,9	1,09	18,2	15	18
	2,5	250	12,2	1,22	20,4	16	19
	3,0	300	13,1	1,36	22,7	16	18
	3,5	350	13,1	1,47	24,5	17	20
	4,0	400	13,4	1,57	26,2	18	20
4,5	450	13,4	1,67	27,9	19	21	
8,0 ● Синее	1,7	170	11,3	1,35	22,5	21	25
	2,0	200	11,9	1,46	24,3	21	24
	2,5	250	12,5	1,63	27,2	21	24
	3,0	300	13,4	1,81	30,2	20	23
	3,5	350	13,7	1,95	32,6	21	24
	4,0	400	14,0	2,09	34,8	21	25
4,5	450	14,0	2,22	36,9	23	26	

Примечание.

Все значения нормы полива рассчитаны для полива 180°. Чтобы рассчитать норму полива для 360-градусного дождевателя, разделите это значение на 2.

PGP ULTRA / I-20 / PRV С СЕРЫМ СОПЛОМ С НИЗКИМ УГЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Сопло	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
2,0 ● LA Серое	1,7	170	7,3	0,33	5,6	12	14
	2,0	200	7,6	0,36	6,0	12	14
	2,5	250	7,9	0,40	6,7	13	15
	3,0	300	8,2	0,45	7,4	13	15
	3,5	350	8,5	0,48	8,0	13	15
	4,0	400	8,8	0,52	8,6	13	15
4,5	450	9,1	0,55	9,1	13	15	
2,5 ● LA Серое	1,7	170	7,9	0,44	7,3	14	16
	2,0	200	8,2	0,47	7,9	14	16
	2,5	250	8,8	0,53	8,8	14	16
	3,0	300	9,4	0,59	9,8	13	15
	3,5	350	10,1	0,64	10,6	13	15
	4,0	400	10,4	0,68	11,3	13	15
4,5	450	10,7	0,72	12,0	13	15	
3,5 ● LA Серое	1,7	170	8,5	0,58	9,7	16	18
	2,0	200	8,8	0,62	10,3	16	18
	2,5	250	9,1	0,68	11,4	16	19
	3,0	300	10,1	0,75	12,5	15	17
	3,5	350	10,7	0,80	13,3	14	16
	4,0	400	11,0	0,85	14,1	14	16
4,5	450	11,3	0,89	14,8	14	16	
4,5 ● LA Серое	1,7	170	8,2	0,71	11,8	21	24
	2,0	200	8,8	0,76	12,7	19	23
	2,5	250	9,1	0,84	14,1	20	23
	3,0	300	10,1	0,93	15,5	18	21
	3,5	350	10,7	1,00	16,6	18	20
	4,0	400	11,0	1,06	17,6	18	20
4,5	450	11,3	1,12	18,6	18	20	

СОПЛА PGP ULTRA / I-20 / PRV



Синие стандартные/серые с низким углом (P/N 782900)

Винт сопла позволяет регулировать его нужным образом. Сопло с квадратным верхом облегчает установку.



Регуляция давления

Постоянное эксплуатационное давление 3,1 бар; 310 кПа

РОТОРНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ

РОТОРНЫЕ
ДОЖДЕВАТЕЛИ

PGP® ULTRA / I-20 С ЗЕЛЕНЫМ СОПЛОМ С ВЫСОКОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПЕЛ


Сопло	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
10 Темно-зеленое	1,7	170	10,7	1,48	24,6	26	30
	2,0	200	11,9	1,60	26,7	23	26
	2,5	250	12,5	1,80	30,0	23	27
	3,0	300	12,8	2,01	33,5	25	28
	3,5	350	13,1	2,18	36,3	25	29
	4,0	400	13,7	2,34	39,0	25	29
13 Темно-зеленое	1,7	170	11,0	1,91	31,9	32	37
	2,0	200	12,2	2,08	34,6	28	32
	2,5	250	12,8	2,34	38,9	29	33
	3,0	300	13,1	2,61	43,4	30	35
	3,5	350	13,4	2,83	47,1	31	36
	4,0	400	13,7	3,03	50,5	32	37
6,0 LA Темно-зеленое	1,7	170	9,1	0,86	14,3	21	24
	2,0	200	9,4	0,94	15,6	21	24
	2,5	250	10,1	1,07	17,8	21	24
	3,0	300	10,7	1,20	20,0	21	24
	3,5	350	11,3	1,31	21,9	21	24
	4,0	400	11,6	1,42	23,6	21	24
8,0 LA Темно-зеленое	1,7	170	10,1	1,17	19,5	23	27
	2,0	200	10,7	1,28	21,3	22	26
	2,5	250	11,3	1,44	24,0	23	26
	3,0	300	11,6	1,61	26,9	24	28
	3,5	350	11,9	1,76	29,3	25	29
	4,0	400	12,5	1,89	31,5	24	28
4,5	450	12,5	2,01	33,6	26	30	

PGP ULTRA / I-20 / PRB С ЧЕРНЫМ СОПЛОМ МАЛОГО РАДИУСА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сопло	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
0,50 SR Черное	1,7	170	4,9	0,07	1,2	6	7
	2,0	200	5,2	0,08	1,3	6	7
	2,5	250	5,2	0,09	1,5	7	8
	3,0	300	5,2	0,10	1,7	8	9
	3,5	350	5,5	0,12	1,9	8	9
	4,0	400	5,5	0,13	2,1	8	10
1,0 SR Черное	1,7	170	4,9	0,16	2,7	14	16
	2,0	200	5,2	0,17	2,9	13	15
	2,5	250	5,2	0,19	3,2	14	17
	3,0	300	5,2	0,21	3,6	16	18
	3,5	350	5,5	0,23	3,8	15	18
	4,0	400	5,5	0,25	4,1	16	19
2,0 SR Черное	1,7	170	4,9	0,28	4,7	24	27
	2,0	200	5,2	0,31	5,2	23	27
	2,5	250	5,2	0,36	6,0	27	31
	3,0	300	5,2	0,41	6,9	31	35
	3,5	350	5,5	0,45	7,6	30	35
	4,0	400	5,5	0,49	8,2	33	38
0,75 SR Черное	1,7	170	6,7	0,12	2,0	5	6
	2,0	200	7,0	0,13	2,2	5	6
	2,5	250	7,0	0,15	2,4	6	7
	3,0	300	7,3	0,16	2,7	6	7
	3,5	350	7,6	0,17	2,9	6	7
	4,0	400	7,6	0,19	3,1	6	7
1,5 SR Черное	1,7	170	6,7	0,23	3,8	10	12
	2,0	200	7,0	0,25	4,1	10	12
	2,5	250	7,0	0,28	4,6	11	13
	3,0	300	7,3	0,31	5,2	12	13
	3,5	350	7,6	0,34	5,6	12	13
	4,0	400	7,6	0,36	6,0	12	14
3,0 SR Черное	1,7	170	6,7	0,53	8,9	24	27
	2,0	200	7,0	0,56	9,3	23	26
	2,5	250	7,0	0,60	10,0	24	28
	3,0	300	7,3	0,64	10,7	24	28
	3,5	350	7,6	0,67	11,2	23	27
	4,0	400	7,6	0,70	11,7	24	28
4,5	450	7,6	0,73	12,1	25	29	

Примечание.
Все значения нормы полива рассчитаны для полива 180°. Чтобы рассчитать норму полива для 360-градусного дождевателя, разделите это значение на 2.

Практичный набор сопел

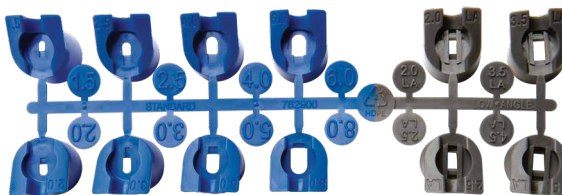

СОПЛА PGP ULTRA/I-20/PRB



Темно-зеленые с высокой пропускной способностью (P/N 444800)






Черные малого радиуса (P/N 466100)







I-20 со стандартным синим соплом







PGP® ULTRA / I-20 / PRB С СОПЛОМ MPR-25 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Сопло	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
90° 	1,7	7,0	0,17	3,0	13,7	15,8	
	2,4	7,3	0,20	3,6	14,9	17,3	
	3,1	7,6	0,23	3,6	15,6	18,1	
	3,8	7,6	0,25	4,2	17,4	20,1	
	4,5	7,6	0,27	4,8	18,9	21,9	
120° 	1,7	7,0	0,23	3,6	13,9	16,0	
	2,4	7,3	0,27	4,8	15,4	17,8	
	3,1	7,6	0,31	5,4	16,2	18,7	
	3,8	7,6	0,35	6,0	18,0	20,7	
	4,5	7,6	0,38	6,6	19,6	22,6	
180° 	1,7	7,0	0,33	5,4	13,3	15,4	
	2,4	7,3	0,39	6,6	14,7	17,0	
	3,1	7,6	0,45	7,2	15,5	17,9	
	3,8	7,6	0,50	8,4	17,3	20,0	
	4,5	7,6	0,55	9,0	18,9	21,8	
360° 	1,7	7,0	0,63	10,8	12,8	14,8	
	2,4	7,3	0,76	12,6	14,2	16,4	
	3,1	7,6	0,87	14,4	14,9	17,3	
	3,8	7,6	0,97	16,2	16,6	19,2	
	4,5	7,6	1,05	17,4	18,1	20,9	



PGP ULTRA / I-20 / PRB С СОПЛОМ MPR-35 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Сопло	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
90° 	1,7	9,8	0,32	5,4	13,4	15,4	
	2,4	10,4	0,38	6,6	14,1	16,3	
	3,1	10,7	0,44	7,2	15,3	17,7	
	3,8	10,7	0,48	7,8	17,0	19,6	
	4,5	10,7	0,52	9,0	18,4	21,3	
120° 	1,7	9,8	0,40	6,6	12,7	14,6	
	2,4	10,4	0,49	8,4	13,6	15,8	
	3,1	10,7	0,56	9,6	14,7	17,0	
	3,8	10,7	0,62	10,2	16,4	18,9	
	4,5	10,7	0,68	11,4	17,9	20,7	
180° 	1,7	9,8	0,62	10,2	13,1	15,2	
	2,4	10,4	0,76	12,6	14,1	16,3	
	3,1	10,7	0,87	14,4	15,2	17,6	
	3,8	10,7	0,96	16,2	16,9	19,5	
	4,5	10,7	1,05	17,4	18,4	21,3	
360° 	1,7	9,8	1,22	20,4	12,8	14,8	
	2,4	10,4	1,50	25,2	14,0	16,2	
	3,1	10,7	1,72	28,8	15,1	17,5	
	3,8	10,7	1,91	31,8	16,8	19,4	
	4,5	10,7	2,09	34,8	18,3	21,2	



РОТОРНЫЕ
ДОЖДЕВАТЕЛИ

PGP ULTRA / I-20 / PRB С СОПЛОМ MPR-30 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Сопло	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
90° 	1,7	8,8	0,23	3,6	12,0	13,8	
	2,4	9,1	0,28	4,8	13,4	15,4	
	3,1	9,1	0,32	5,4	15,2	17,6	
	3,8	9,1	0,35	6,0	17,0	19,6	
	4,5	9,1	0,38	6,6	18,4	21,2	
120° 	1,7	8,8	0,30	4,8	11,7	13,5	
	2,4	9,1	0,37	6,0	13,2	15,2	
	3,1	9,1	0,42	7,2	15,1	17,4	
	3,8	9,1	0,47	7,8	16,8	19,4	
	4,5	9,1	0,51	8,4	18,3	21,1	
180° 	1,7	8,8	0,49	8,4	12,5	14,4	
	2,4	9,1	0,59	9,6	14,1	16,2	
	3,1	9,1	0,67	11,4	16,1	18,6	
	3,8	9,1	0,75	12,6	17,9	20,7	
	4,5	9,1	0,82	13,8	19,6	22,6	
360° 	1,7	8,8	0,96	16,2	12,3	14,2	
	2,4	9,1	1,15	19,2	13,8	15,9	
	3,1	9,1	1,31	21,6	15,7	18,1	
	3,8	9,1	1,45	24,0	17,4	20,0	
	4,5	9,1	1,57	26,4	18,8	21,7	



Примечание.

Все значения нормы полива рассчитаны для полива 180°. Чтобы рассчитать норму полива для 360-градусного дождевателя, разделите это значение на 2.

I-25

Радиус: от 11,9 до 21,6 м
 Поток: от 0,82 до 7,24 м³/ч;
 от 13,6 до 120,2 л/мин
 Линия подачи: 1" BSP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модели с пластмассовой выдвижной штангой: 10 см, 15 см
- Модели со штангой из нержавеющей стали: 10 см, 15 см
- Настройки сектора полива: 50°–360°
- Заводское резиновое покрытие
- Возможность регулировки сектора полива на верхней части дождевателя
- Механизм быстрой проверки сектора
- Зубчатый привод с водяной смазкой
- Варианты сопел: 12
- Диапазон сопла: #4–#28
- Гарантийный срок: 5 лет
- ▶ Автоматическое возвращение сектора полива
- ▶ Привод с несрываемой резьбой
- ▶ Частичная и полная окружность в одной модели
- ▶ Сопла с цветовой маркировкой
- ▶ Штанга из нержавеющей стали
- ▶ Запорный дренажный клапан (высота до 3 м)



I-25-04

Общая высота: 20 см
 Высота выдвижной штанги: 10 см
 Диаметр поверхностной части: 5 см
 Размер линии подачи: 1" BSP



I-25-06

Общая высота: 26 см
 Высота выдвижной штанги: 15 см
 Диаметр поверхностной части: 5 см
 Размер линии подачи: 1" BSP

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус: от 11,9 до 21,6 м
- Поток: от 0,82 до 7,24 м³/ч; от 13,6 до 120,2 л/мин
- Рекомендуемый диапазон давления: от 2,5 до 7,0 бар; от 250 до 700 кПа
- Диапазон эксплуатационного давления: от 2,5 до 7,0 бар; от 250 до 700 кПа
- Нормы полива: около 15 мм/ч.
- Траектория сопла: 25°

▶ = Описания специальных функций приведены на стр. 12



I-25 с указателем технической воды

В наличии как заводской вариант для всех моделей



I-25 высокоскоростное

В наличии как вариант заводской установки для всех моделей из нержавеющей стали

I-25 (ПЛАСТМАССА) – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4

1	Модель	2	Стандартные функции	3	Варианты функций	4	Варианты сопел
I-25-04	= выдвижная штанга 10 см	Регулируемый сектор полива, пластмассовая штанга, запорный клапан и 5 сопел	B = впускные отверстия BSP с резьбой R = указатель технической воды	#4–#28 = номер сопла заводской установки			
I-25-06	= выдвижная штанга 15 см						

I-25 (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4

1	Модель	2	Стандартные функции	3	Варианты функций	4	Варианты сопел
I-25-04-SS	= выдвижная штанга 10 см	Регулируемый сектор полива, штанга из нержавеющей стали, запорный клапан и 5 сопел	B = впускные отверстия BSP с резьбой R = указатель технической воды HS = высокоскоростной HS-R = высокоскоростной с указателем технической воды	#4–#28 = номер сопла заводской установки			
I-25-06-SS	= выдвижная штанга 15 см						

Примеры:

I-25-04 - B = выдвижная штанга 10 см, регулируемый сектор полива, впускное отверстие BSP с резьбой

I-25-04-SS - R - B - 18 = выдвижная штанга 10 см, регулируемый сектор полива, штанга из нержавеющей стали, указатель технической воды, сопло #18, впускное отверстие BSP с резьбой

I-25-06-SS - B = выдвижная штанга 15 см, регулируемый сектор полива, штанга из нержавеющей стали, впускное отверстие BSP с резьбой

**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАНДАРТНОГО СОПЛА I-25**

Сопло	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч		Сопло	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲		бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
4 ● Желтое	2,5	250	11,9	0,82	13,6	12	13	15 ● Серое	3,0	300	16,8	2,86	47,7	20	24
	3,0	300	12,2	0,91	15,2	12	14		3,5	350	17,1	3,05	50,8	21	24
	3,5	350	12,5	0,98	16,4	13	15		4,0	400	17,4	3,22	53,7	21	25
	4,0	400	12,5	1,05	17,5	13	16		4,5	450	17,4	3,38	56,3	22	26
	4,5	450	12,8	1,11	18,6	14	16		5,0	500	17,4	3,53	58,8	23	27
	5,0	500	13,1	1,18	19,6	14	16		5,5	550	17,7	3,69	61,5	24	27
5 ○ Белое	5,5	550	13,4	1,24	20,7	14	16	6,0	600	18,0	3,82	63,7	24	27	
	2,5	250	12,8	0,95	15,9	12	13	6,2	620	18,3	3,88	64,6	23	27	
	3,0	300	13,1	1,04	17,3	12	14	18 ● Красное	3,0	300	17,4	30,8	51,4	20	24
	3,5	350	13,4	1,11	18,5	12	14		3,5	350	17,7	3,31	55,2	21	24
	4,0	400	13,4	1,17	19,6	13	15		4,0	400	18,0	3,52	58,7	22	25
	4,5	450	13,7	1,24	20,6	13	15		4,5	450	18,3	3,72	62,0	22	26
5,0	500	14,0	1,29	21,5	13	15	5,0		500	18,9	3,91	65,2	22	25	
5,5	550	14,3	1,35	22,6	13	15	5,5		550	19,2	4,11	68,5	22	26	
7 ● Оранжевое*	2,5	250	13,4	1,44	24,0	16	19	6,0	600	19,5	4,28	71,4	23	26	
	3,0	300	14,0	1,54	25,6	16	18	6,2	620	19,5	4,35	72,5	23	26	
	3,5	350	14,3	1,61	26,9	16	18	20 ● Темно-коричневое*	3,5	350	18,0	3,72	62,1	23	27
	4,0	400	14,3	1,68	28,0	16	19		4,0	400	18,6	3,97	66,2	23	27
	4,5	450	14,6	1,75	29,1	16	19		4,5	450	18,9	4,20	70,1	24	27
	5,0	500	14,9	1,81	30,1	16	19		5,0	500	19,2	4,42	73,7	24	28
5,5	550	15,2	1,87	31,1	16	19	5,5		550	19,5	4,66	77,7	25	28	
8 ● Светло-коричневое	2,5	250	14,0	1,65	27,5	17	19		6,0	600	19,8	4,86	81,0	25	29
	3,0	300	14,3	1,81	30,1	18	20	6,5	650	20,1	5,05	84,2	25	29	
	3,5	350	14,9	1,94	32,3	17	20	6,9	690	20,4	5,21	86,8	25	29	
	4,0	400	15,2	2,05	34,2	18	20	23 ● Темно-зеленое	3,5	350	18,6	4,56	76,0	26	30
	4,5	450	15,2	2,16	36,0	19	22		4,0	400	19,2	4,88	81,3	26	31
	5,0	500	15,5	2,27	37,8	19	22		4,5	450	19,5	5,18	86,3	27	31
5,5	550	15,8	2,38	39,6	19	22	5,0		500	19,8	5,47	91,1	28	32	
10 ● Светло-зеленое*	3,0	300	15,2	2,15	35,8	18	21		5,5	550	20,1	5,78	96,3	29	33
	3,5	350	15,5	2,32	38,6	19	22		6,0	600	20,1	6,04	100,6	30	34
	4,0	400	15,8	2,48	41,3	20	23	6,5	650	20,4	6,29	104,8	30	35	
	4,5	450	16,2	2,63	43,9	20	23	6,9	690	20,7	6,50	108,3	30	35	
	5,0	500	16,2	2,78	46,3	21	25	25 ● Темно-синее*	3,5	350	19,2	4,86	80,9	26	30
	5,5	550	16,5	2,94	48,9	22	25		4,0	400	19,8	5,23	87,1	27	31
6,0	600	16,8	3,07	51,1	22	25	4,5		450	20,1	5,58	93,1	28	32	
13 ● Голубое	3,0	300	15,8	2,38	39,6	19	22		5,0	500	20,4	5,92	98,7	28	33
	3,5	350	16,2	2,57	42,8	20	23		5,5	550	21,0	6,29	104,9	28	33
	4,0	400	16,5	2,75	45,7	20	23		6,0	600	21,0	6,60	110,0	30	34
	4,5	450	16,5	2,91	48,5	21	25	6,5	650	21,3	6,90	115,1	30	35	
	5,0	500	16,8	3,04	51,2	22	25	6,9	690	21,6	7,15	119,2	31	35	
	5,5	550	16,8	3,24	54,0	23	27	28 ● Черное	3,5	350	18,3	5,31	88,5	32	37
6,0	600	17,1	3,39	56,4	23	27	4,0		400	19,2	5,63	93,8	31	35	
15 ● Серое	4,5	450	20,1	5,93	98,8	29	34		5,0	500	20,7	6,21	103,5	29	33
	5,0	500	20,7	6,21	103,5	29	33		5,5	550	21,3	6,52	108,6	29	33
	5,5	550	21,3	6,77	112,8	30	34		6,0	600	21,3	6,77	112,8	30	34
	6,0	600	21,6	7,01	116,9	30	35		6,5	650	21,6	7,01	116,9	30	35
	6,5	650	21,6	7,21	120,2	31	36	6,9	690	21,6	7,21	120,2	31	36	

* К каждому дождевателю прилагается 5 стандартных сопел.

Примечание.

Все значения нормы полива рассчитаны для полива 180°. Чтобы рассчитать норму полива для 360-градусного дождевателя, разделите это значение на 2.

СОПЛО I-25

Стандартные



**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО СОПЛА I-25**

Сопло	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч		Сопло	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч		
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲		бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲	
4 ● Желтое	2,5	250	11,0	0,81	13,6	14	16	15 ● Серое*	3,0	300	14,6	2,86	47,7	27	31	
	3,0	300	11,3	0,91	15,1	14	16		3,5	350	14,9	3,05	50,8	27	32	
	3,5	350	11,6	0,99	16,4	15	17		4,0	400	15,2	3,22	53,7	28	32	
	4,0	400	11,6	1,06	17,6	16	18		4,5	450	15,5	3,38	56,3	28	32	
	4,5	450	11,6	1,13	18,8	17	19		5,0	500	16,2	3,53	58,8	27	31	
	5,0	500	11,9	1,19	19,9	17	19		5,5	550	16,5	3,69	61,5	27	31	
5 ○ Белое	5,5	550	11,9	1,26	21,1	18	21		6,0	600	16,5	3,82	63,7	28	33	
	2,5	250	11,3	0,93	15,5	15	17		6,2	620	16,5	3,88	64,6	29	33	
	3,0	300	11,6	1,04	17,3	16	18		18 ● Красное	3,0	300	14,9	3,08	51,4	28	32
	3,5	350	11,9	1,13	18,9	16	18			3,5	350	15,2	3,31	55,2	29	33
	4,0	400	12,2	1,22	20,3	16	19			4,0	400	15,5	3,52	58,7	29	34
	4,5	450	12,2	1,30	21,6	17	20			4,5	450	16,2	3,72	62,0	29	33
5,0	500	12,5	1,38	22,9	18	20	5,0	500		16,8	3,91	65,2	28	32		
5,5	550	12,5	1,46	24,4	19	22	5,5	550		17,4	4,11	68,5	27	31		
7 ● Оранжевое*	2,5	250	11,9	1,32	22,0	19	22	6,0	600	17,4	4,28	71,4	28	33		
	3,0	300	12,2	1,46	24,3	20	23	6,2	620	17,4	4,35	72,5	29	33		
	3,5	350	12,5	1,57	26,2	20	23	20 ● Темно-коричневое*	3,5	350	15,5	3,72	62,1	31	36	
	4,0	400	12,8	1,68	27,9	20	24		4,0	400	16,2	3,97	66,2	30	35	
	4,5	450	13,1	1,78	29,6	21	24		4,5	450	16,5	4,20	70,1	31	36	
	5,0	500	13,4	1,87	31,1	21	24		5,0	500	17,1	4,42	73,7	30	35	
5,5	550	13,4	1,97	32,8	22	25	5,5		550	17,7	4,66	77,7	30	34		
8 ● Светло-коричневое	2,5	250	12,5	1,54	25,7	20	23		6,0	600	17,7	4,86	81,0	31	36	
	3,0	300	12,8	1,72	28,6	21	24	6,5	650	18,0	5,05	84,2	31	36		
	3,5	350	13,1	1,86	31,0	22	25	6,9	690	18,0	5,21	86,8	32	37		
	4,0	400	13,4	2,00	33,3	22	26	23 ● Темно-зеленое	3,5	350	16,5	4,56	76,0	34	39	
	4,5	450	13,4	2,13	35,4	24	27		4,0	400	17,1	4,88	81,3	33	39	
	5,0	500	13,7	2,25	37,5	24	28		4,5	450	17,4	5,18	86,3	34	40	
5,5	550	13,7	2,38	39,7	25	29	5,0		500	17,7	5,47	91,1	35	40		
10 ● Светло-зеленое*	3,0	300	13,7	2,15	35,8	23	26		5,5	550	18,3	5,78	96,3	35	40	
	3,5	350	14,0	2,32	38,6	24	27		6,0	600	18,3	6,04	100,6	36	42	
	4,0	400	14,3	2,48	41,3	24	28	6,5	650	18,6	6,29	104,8	36	42		
	4,5	450	14,6	2,63	43,9	25	28	6,9	690	18,6	6,50	108,3	38	43		
	5,0	500	14,9	2,78	46,3	25	29	25 ● Темно-синее*	3,5	350	17,1	4,86	80,9	33	38	
	5,5	550	15,2	2,94	48,9	25	29		4,0	400	17,7	5,23	87,1	33	39	
6,0	600	15,2	3,07	51,1	26	31	4,5		450	18,3	5,58	93,1	33	39		
13 ● Голубое	3,0	300	14,3	2,38	39,6	23	27		5,0	500	18,9	5,92	98,7	33	38	
	3,5	350	14,6	2,57	42,8	24	28		5,5	550	19,5	6,29	104,9	33	38	
	4,0	400	14,9	2,75	45,7	25	28		6,0	600	19,8	6,60	110,0	34	39	
	4,5	450	15,2	2,91	48,5	25	29	6,5	650	20,1	6,90	115,1	34	39		
	5,0	500	15,5	3,07	51,2	25	29	6,9	690	20,1	7,15	119,2	35	41		
	5,5	550	15,5	3,24	54,0	27	31	28 ● Черное	3,5	350	17,4	5,31	88,5	35	41	
6,0	600	15,5	3,39	56,4	28	32	4,0		400	17,7	5,63	93,8	36	42		
15 ● Серое*	4,5	450	18,0	5,93	98,8	37	42		5,0	500	18,3	6,21	103,5	37	43	
	5,0	500	18,3	6,21	103,5	37	43		5,5	550	18,9	6,52	108,6	36	42	
	5,5	550	18,9	6,77	112,8	36	41		6,0	600	19,5	6,77	112,8	36	41	
	6,0	600	19,8	7,01	116,9	36	41		6,5	650	19,8	7,01	116,9	36	41	
	6,5	650	19,8	7,01	116,9	36	41	6,9	690	20,4	7,21	120,2	35	40		
	6,9	690	20,4	7,21	120,2	35	40									

* К каждому дождевателю прилагается 5 стандартных сопел.

Заметки:

Все значения нормы полива рассчитаны для полива 180°.

Чтобы рассчитать норму полива для 360-градусного дождевателя, разделите это значение на 2.

СОПЛО I-25


Высокоскоростные

I-40

Радиус: от 13,1 до 23,2 м
 Поток: от 1,63 до 6,84 м³/ч; от 27,2 до 114,1 л/мин
 Линия подачи: 1" BSP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модели со штангой из нержавеющей стали: 10–15 см
- Настройки сектора полива: 50°–360°
- Заводское резиновое покрытие
- Варианты сопел: 12
- Диапазоны сопла для I-40: #8–#25
- Диапазоны сопла для I-40-ON: #15–#28
- Возможность регулировки сектора полива на верхней части дождевателя
- Механизм быстрой проверки сектора
- Зубчатый привод с водяной смазкой
- Гарантийный срок: 5 лет
- ▶ Модель 360° с противопоставленными соплами
- ▶ Автоматическое возвращение сектора полива
- ▶ Привод с несрываемой резьбой
- ▶ Частичная и полная окружность в одной модели
- ▶ Сопла с цветовой маркировкой
- ▶ Факультативный указатель технической воды
- ▶ Штанга из нержавеющей стали
- ▶ Запорный дренажный клапан (высота до 3 м)



I-40-04

Общая высота: 20 см
 Высота выдвижной штанги: 10 см
 Диаметр поверхностной части: 5 см
 Размер линии подачи: 1" BSP



I-40-06

Общая высота: 26 см
 Высота выдвижной штанги: 15 см
 Диаметр поверхностной части: 5 см
 Размер линии подачи: 1" BSP

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус I-40: от 13,1 до 21,3 м
- Радиус I-40-ON: от 15,2 до 23,2 м
- Поток I-40: от 1,63 до 6,84 м³/ч; от 27,2 до 114,1 л/мин
- Поток I-40-ON: от 2,75 до 7,76 м³/ч; от 45,8 до 129,4 л/мин
- Рекомендуемый диапазон давления: от 2,5 до 7,0 бар; от 250 до 700 кПа
- Диапазон эксплуатационного давления: от 2,5 до 7,0 бар; от 250 до 700 кПа
- Нормы полива: около 15 мм/ч.
- Траектория сопла: 25°

▶ = Описания специальных функций приведены на стр. 12



I-40 с указателем технической воды
 В наличии как заводской вариант для всех моделей



I-40 высокоскоростное
 В наличии как вариант заводской установки для всех моделей

I-40 – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4

1	2	3	4
Модель	Стандартные функции	Варианты функций	Варианты сопел
I-40-04-SS = выдвижная штанга 10 см I-40-06-SS = выдвижная штанга 15 см	Регулируемый сектор полива, штанга из нержавеющей стали, запорный клапан и 6 сопел	B = впускные отверстия BSP с резьбой R = указатель технической воды HS = высокоскоростной HS-R = высокоскоростной с указателем технической воды	#8–#25 = номер сопла заводской установки

I-40-ON – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4

1	2	3	4
Модель	Стандартные функции	Варианты функций	Варианты сопел
I-40-04-SS-ON = выдвижная штанга 10 см I-40-06-SS-ON = выдвижная штанга 15 см	Полная окружность, противопоставленные сопла, штанга из нержавеющей стали, запорный клапан и 6 сопел	B = впускные отверстия BSP с резьбой R = указатель технической воды ON = противопоставленные сопла, полная окружность полива ON-R = противопоставленные сопла, полная окружность полива, указатель технической воды	#15–#28 = номер сопла заводской установки

Примеры:


- I-40-04-SS - B = выдвижная штанга 10 см, впускное отверстие BSP с резьбой
- I-40-04-SS - ON-R - B - 23 = выдвижная штанга 10 см, полная окружность, противопоставленные сопла, указатель технической воды, сопло #23, впускное отверстие BSP с резьбой
- I-40-06-SS - 15 - B = выдвижная штанга 15 см, сопло #15, впускное отверстие BSP с резьбой

**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАНДАРТНОГО СОПЛА I-40**

Сопло	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
8 (40) Светло-коричневое	2,5	250	13,1	1,63	27,2	19	22
	3,0	300	13,4	1,80	30,0	20	23
	3,5	350	13,7	1,94	32,3	21	24
	4,0	400	14,0	2,06	34,4	21	24
	4,5	450	14,0	2,18	36,3	22	26
	5,0	500	14,3	2,29	38,2	22	26
10 (41) Светло-зеленое	3,0	300	14,6	2,20	36,6	21	24
	3,5	350	14,9	2,37	39,4	21	24
	4,0	400	15,2	2,52	42,0	22	25
	4,5	450	15,5	2,67	44,5	22	25
	5,0	500	15,5	2,81	46,8	23	27
	5,5	550	15,8	2,96	49,3	24	27
13 (42) Голубое	3,0	300	14,9	2,36	39,4	21	24
	3,5	350	15,2	2,55	42,6	22	25
	4,0	400	15,5	2,73	45,5	23	26
	4,5	450	15,5	2,90	48,3	24	28
	5,0	500	15,8	3,06	51,0	24	28
	5,5	550	16,2	3,23	53,9	25	29
15 (43) Серое	3,0	300	16,2	2,93	48,8	22	26
	3,5	350	16,5	3,19	53,2	24	27
	4,0	400	16,8	3,44	57,3	24	28
	4,5	450	17,1	3,67	61,2	25	29
	5,0	500	17,4	3,89	64,9	26	30
	5,5	550	18,0	4,14	68,9	26	30
23 (44) Темно-зеленое	3,5	350	18,6	4,48	74,6	26	30
	4,0	400	18,9	4,76	79,4	27	31
	4,5	450	19,2	5,03	83,9	27	32
	5,0	500	19,5	5,29	88,1	28	32
	5,5	550	19,8	5,56	92,7	28	33
	6,0	600	20,1	5,79	96,5	29	33
25 (45) Темно-синее	3,5	350	19,8	4,98	83,0	25	29
	4,0	400	20,1	5,33	88,7	26	30
	4,5	450	20,4	5,65	94,2	27	31
	5,0	500	20,7	5,96	99,3	28	32
	5,5	550	21,0	6,29	104,9	28	33
	6,0	600	21,0	6,57	109,6	30	34

**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО СОПЛА I-40**

Сопло	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
8 (40) Светло-коричневое	2,5	250	12,2	1,63	27,2	22	25
	3,0	300	12,5	1,80	30,0	23	27
	3,5	350	12,8	1,94	32,3	24	27
	4,0	400	12,8	2,06	34,4	25	29
	4,5	450	13,1	2,18	36,3	25	29
	5,0	500	13,4	2,29	38,2	25	29
10 (41) Светло-зеленое	3,0	300	13,4	2,20	36,6	34	28
	3,5	350	13,7	2,37	39,4	25	29
	4,0	400	14,0	2,52	42,0	26	30
	4,5	450	14,0	2,67	44,5	27	31
	5,0	500	14,3	2,81	46,8	27	32
	5,5	550	14,6	2,96	49,3	28	32
13 (42) Голубое	3,0	300	13,7	2,36	39,4	25	29
	3,5	350	14,0	2,55	42,6	26	30
	4,0	400	14,3	2,73	45,5	27	31
	4,5	450	14,3	2,90	48,3	28	33
	5,0	500	14,6	3,06	51,0	29	33
	5,5	550	14,9	3,23	53,9	29	33
15 (43) Серое	3,0	300	15,2	2,93	48,8	25	29
	3,5	350	15,5	3,19	53,2	26	30
	4,0	400	15,8	3,44	57,3	27	32
	4,5	450	15,8	3,67	61,2	29	34
	5,0	500	16,2	3,89	64,9	30	34
	5,5	550	16,5	4,14	68,9	31	35
23 (44) Темно-зеленое	3,5	350	16,8	4,48	74,6	32	37
	4,0	400	17,4	4,76	79,4	32	36
	4,5	450	17,7	5,03	83,9	32	37
	5,0	500	17,7	5,29	88,1	34	39
	5,5	550	18,0	5,56	92,7	34	40
	6,0	600	18,3	5,79	96,5	35	40
25 (45) Темно-синее	3,5	350	17,4	4,98	83,0	33	38
	4,0	400	18,0	5,33	88,7	33	38
	4,5	450	18,3	5,65	94,2	34	39
	5,0	500	18,6	5,96	99,3	34	40
	5,5	550	18,9	6,29	104,9	35	41
	6,0	600	19,2	6,57	109,6	36	41

СОПЛА I-40Стандартные/
высокоскоростные**Примечание.**

Все значения нормы полива рассчитаны для полива 180°. Чтобы рассчитать норму полива для 360-градусного дождевателя, разделите это значение на 2.

**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВОЙНЫХ ПРОТИВОПОСТАВЛЕННЫХ СОПЕЛ I-40**

СОПЛА I-40

Сопло	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
15 ● Серое	3,0	300	15,2	2,75	45,8	12	14
	3,5	350	15,8	2,91	48,5	12	13
	4,0	400	16,2	3,06	51,0	12	14
	4,5	450	16,8	3,20	53,3	11	13
	5,0	500	17,1	3,32	55,4	11	13
	5,5	550	17,4	3,46	57,7	11	13
	6,0	600	17,7	3,58	59,6	11	13
18 ● Красное	3,0	300	17,4	2,90	48,3	10	11
	3,5	350	17,7	3,15	52,5	10	12
	4,0	400	18,0	3,38	56,4	10	12
	4,5	450	18,0	3,61	60,1	11	13
	5,0	500	18,3	3,82	63,7	11	13
	5,5	550	18,9	4,05	67,5	11	13
	6,0	600	19,2	4,25	70,8	12	13
20 ● Темно-коричневое	3,5	350	18,3	3,98	66,2	12	14
	4,0	400	18,9	4,26	71,1	12	14
	4,5	450	19,2	4,54	75,6	12	14
	5,0	500	19,5	4,80	80,0	13	15
	5,5	550	20,1	5,08	84,7	13	15
	6,0	600	19,8	5,32	88,7	14	16
	6,2	620	19,8	5,42	90,4	14	16
23 ● Темно-зеленое	3,5	350	18,9	4,23	70,6	12	14
	4,0	400	19,5	4,55	75,8	12	14
	4,5	450	19,8	4,85	80,8	12	14
	5,0	500	20,1	5,14	85,6	13	15
	5,5	550	20,4	5,45	90,8	13	15
	6,0	600	20,7	5,71	95,1	13	15
	6,2	620	20,7	5,82	97,0	14	16
25 ● Темно-синее	3,5	350	19,5	4,60	76,7	12	14
	4,0	400	20,1	4,92	82,1	12	14
	4,5	450	20,4	5,23	87,2	13	14
	5,0	500	20,7	5,52	92,0	13	15
	5,5	550	21,0	5,84	97,3	13	15
	6,0	600	21,3	6,10	101,7	13	15
	6,2	620	21,3	6,22	103,6	14	16
28 ● Черное	3,5	350	19,8	5,73	95,5	15	17
	4,0	400	20,4	6,07	101,1	15	17
	4,5	450	21,0	6,38	106,4	14	17
	5,0	500	21,3	6,68	111,3	15	17
	5,5	550	21,9	7,00	116,7	15	17
	6,0	600	22,3	7,27	121,1	15	17
	6,2	620	22,3	7,38	122,9	15	17
6,5	650	22,6	7,52	125,3	15	17	
6,9	690	23,2	7,73	128,8	14	17	



Противопоставленные

Переднее


Заднее



I-40 с набором с воронкой для дерна

В наличии как вариант полевой установки для всех моделей

Модель I-40 360° с противопоставленными соплами

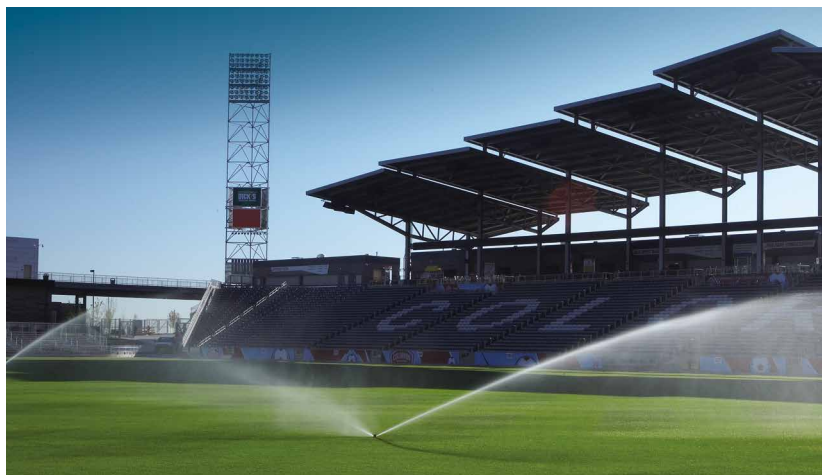

Примечание.

Все значения нормы полива для противопоставленных сопел рассчитаны для полива 360°.

I-80

Радиус действия: **11,3–29,6 м**
 Расход: **2,0–13,5 м³/ч; 33,7–225,6 л/мин**
 Вход: **1" и 1½"**

ОСОБЕННОСТИ

- Модели:
 - I-80: действительный полный оборот/регулируемый рабочий сектор (от 60° до 360°)
 - I80-ON: противонаправленные форсунки, обеспечивающие полный оборот устройства
- Дуговой механизм QuickCheck™ (I-80)
- Дуговой механизм QuickSet-360 (I-80)
- Форсунки с цветной маркировкой и двойной траекторией:
 - I-80: 12 стандартных вариантов траектории (22,5°)
 - I80-ON: 10 стандартных вариантов траектории (22,5°)
 - I-80 & I80-ON: 9 вариантов траектории с малым углом (15°)
- Диапазон насадок:
 - I-80: с № 10 по № 53
 - I80-ON: с № 15 по № 53
- Возможность использования контурных насадок с переключаемым направлением полива
- Эксклюзивная конструкция Total-Top-Service (TTS)
- Эксклюзивная технология изготовления насадок PressurePort™
- Эксклюзивная система насадок для дерна ProTech
 - Обслуживание стойки в сборе без необходимости раскапывания
 - Регулирование рабочего сектора без необходимости раскапывания
 - Насадка для дерна быстросъемной конструкции
 - Резьба внутри насадки фиксирует/удерживает дерн
- Стойка из нержавеющей стали с трещоткой
- Зубчатый привод с водяной смазкой
- Проверка высоты при перепадах до 1,5 м
- Гарантийный период: 5 лет



Крепление для установки на стойку I80-00-SS
Крепление для установки на стойку I80-00-SS-ON
 Общая высота: 24 см
 Наружный диаметр: 5,7 см
 Входной диаметр: 1½"



I-04-80SS выдвигной
I-04-80SS-ON выдвигной
 Общая высота: 25 см
 Высота выдвижения: 9,5 см
 Наружный диаметр: 11 см
 Входной диаметр: 1" и 1½"



Насадка для дерна I-04-80SS-TC
Насадка для дерна I-04-80SS-ON-TC
 Общая высота: 29 см
 Высота выдвижения: 9,5 см
 Наружный диаметр: 8,9 см
 Входной диаметр: 1" и 1½"



I-80
(для технической воды)
 Заводской вариант



Насадка для торфа для модели I-80 (комплект)
 арт. № 959400



Резиновая крышка для модели I-80 (комплект)
 арт. № 959300

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- I-80
 - Радиус действия: 11,3–28,7 м
 - Расход: 2,0–13,5 м³/ч; 33,7–225,6 л/мин
 - Рабочее давление: 3,4–6,9 бар; 344–689 кПа
- I80-ON
 - Радиус действия: 14,9–29,6 м
 - Расход: 3,2–13,3 м³/ч; 53,8–221,4 л/мин
 - Рабочее давление: 3,4–6,9 бар; 344–689 кПа
- Все роторы I-80 рассчитаны на номинальное давление 10 бар, 1000 кПа

I-80 – ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: ПОРЯДОК 1 + 2 + 3 + 4

1 Модель	2 Стандартные функции	3 Дополнительные варианты	4 Варианты насадок
I80-00-SS = крепление для установки на стойку I80-04-SS = с выдвижением на 4" I80-04-SS-TC = с выдвижением на 4" и насадкой для дерна	Регулируемый рабочий сектор, стойка из нержавеющей стали Регулируемый рабочий сектор, стойка из нержавеющей стали, обратный клапан Регулируемый рабочий сектор, стойка из нержавеющей стали, обратный клапан, заводская насадка для дерна	R = указатель для технической *воды V = резьба BSP на входе <i>Насадка для дерна с указателем* для технической воды на данный момент недоступна</i>	C № 10 по № 53 = номер заводской насадки* * Роторы I-80 используются только с заводскими насадками (наборы насадок в комплект поставки не входят)
I80-00-SS-ON = крепление для установки на стойку I80-04-SS-ON = с выдвижением на 4" I80-04-SS-ON-TC = с выдвижением на 4" и насадкой для дерна	Полный оборот, противонаправленные форсунки, стойка из нержавеющей стали Полный оборот, противонаправленные форсунки, стойка из нержавеющей стали, обратный клапан Полный оборот, противонаправленные форсунки, стойка из нержавеющей стали, обратный клапан, заводская насадка для дерна	R = указатель для технической *воды V = резьба BSP на входе <i>Насадка для дерна с указателем* для технической воды на данный момент недоступна</i>	C № 15 по № 53 = номер заводской насадки* * Роторы I-80 используются только с заводскими насадками (наборы насадок в комплект поставки не входят)

Пример.

I-80-04-SS-B-25 = с выдвижением на 4", регулируемый рабочий сектор, стойка из нержавеющей стали, обратный клапан, резьба BSP на входе и заводская насадка № 25

I-80-04-SS-ON-R-B-38 = с выдвижением на 4", стойка из нержавеющей стали, обратный клапан, противонаправленные форсунки, полный оборот, указатель для технической воды, резьба BSP на входе и заводская насадка № 38

I80-04-SS-ON-TC-B-48 = с выдвижением на 4", стойка из нержавеющей стали, обратный клапан, противонаправленные форсунки, полный оборот, заводская насадка для дерна, резьба BSP на входе и заводская насадка № 48

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПЕЛ I80-ON*

Набор сопел			Давление	Радиус	Поток		Норма мм/ч		
			бар	кПа	М	М³/ч	л/мин	■ ▲	
● Бежевое 803611	○ 15 Белое	● Серое 315317	3,4	344	14,9	3,23	53,8	14,5	16,7
			4,1	413	15,5	3,57	59,4	14,8	17,0
			4,5	450	15,9	3,73	62,1	14,8	17,1
			4,8	482	16,2	3,86	64,4	14,8	17,1
● Бежевое 803611	○ 18 Оранжевое	● Серое 315317	3,4	344	17,1	3,91	65,1	13,4	15,5
			4,1	413	17,7	4,28	71,3	13,7	15,8
			4,5	450	18,0	4,48	74,6	13,8	16,0
			4,8	482	18,3	4,54	75,7	13,6	15,7
● Бежевое 803611	○ 20 Коричневое	● Серое 315317	3,4	344	17,4	4,18	69,7	13,8	16,0
			4,1	413	18,0	4,61	76,8	14,3	16,5
			4,5	450	18,6	4,86	81,0	14,1	16,2
			4,8	482	19,2	4,91	81,8	13,3	15,4
● Бежевое 803611	○ 23 Зеленое	● Голубое 315311	3,4	344	19,2	4,91	81,8	13,3	15,4
			4,1	413	19,8	5,22	87,1	13,3	15,4
			4,5	450	20,1	5,45	90,8	13,5	15,6
			4,8	482	20,4	5,66	94,3	13,6	15,7
● Бежевое 803611	○ 25 Синее	● Голубое 315311	4,5	450	21,6	6,50	108,3	13,9	16,0
			4,8	482	22,3	6,75	112,5	13,6	15,7
			5,5	551	22,6	7,19	119,8	14,1	16,3
			6,2	620	22,9	7,65	127,5	14,6	16,9
● Бежевое 803611	○ 33 Серое	● Голубое 315311	4,5	450	22,6	7,02	117,0	13,8	15,9
			4,8	482	22,9	7,27	121,1	13,9	16,1
			5,5	551	23,5	7,77	129,5	14,1	16,3
			6,2	620	24,1	8,22	137,0	14,2	16,4
● Бежевое 803611	○ 38 Красное	● Голубое 315311	4,5	450	23,5	7,97	132,9	14,5	16,7
			4,8	482	24,1	8,31	138,5	14,3	16,6
			5,5	551	25,0	8,84	147,3	14,1	16,3
			6,2	620	25,6	9,38	156,3	14,3	16,5
● Бежевое 803611	○ 43 Темно-коричневое	● Синее 315300	-	-	-	-	-	-	-
			4,8	482	25,3	9,38	156,3	14,7	16,9
			5,5	551	25,9	9,90	165,0	14,8	17,0
			6,2	620	26,5	10,52	175,3	15,0	17,3
● Темно-коричневое 803610	○ 48 Темно-зеленое	● Темно-синее 833500	-	-	-	-	-	-	-
			4,8	482	27,4	10,65	177,5	14,2	16,3
			5,5	551	28,0	11,11	185,1	14,1	16,3
			6,2	620	28,7	11,46	191,0	14,0	16,1
● Темно-коричневое 803610	○ 53 Темно-синее	● Темно-синее 833500	-	-	-	-	-	-	-
			4,8	482	27,7	11,31	188,5	14,7	17,0
			5,5	551	28,3	11,86	197,7	14,8	17,0
			6,2	620	29,0	12,61	210,1	15,0	17,4

СОПЕЛ I80-ON



СОПЕЛ I-80



СОПЛА С НИЗКИМ УГЛОМ**



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПЕЛ I-80

Набор сопел			Давление	Радиус	Поток		Норма мм/ч		
			бар	кПа	М	М³/ч	л/мин	■ ▲	
Оранжевое 803603	○ 10 Светло-зеленое	● Темно-зеленое 315312	3,4	344	11,3	2,02	33,7	15,9	18,4
			4,1	413	11,9	2,23	37,1	15,8	18,2
			4,5	450	12,5	2,32	38,6	14,8	17,1
			-	-	-	-	-	-	-
Оранжевое 803603	○ 13 Голубое	● Белое 315314	3,4	344	14,3	2,59	43,2	12,6	14,6
			4,1	413	14,6	2,79	46,6	13,1	15,1
			4,5	450	14,9	2,93	48,8	13,1	15,2
			-	-	-	-	-	-	-
Оранжевое 803603	○ 15 Белое	● Белое 315314	3,4	344	15,9	2,93	48,8	11,7	13,5
			4,1	413	15,9	3,29	54,9	13,1	15,1
			4,5	450	16,2	3,38	56,4	13,0	15,0
			4,8	482	16,2	3,52	58,7	13,5	15,6
Оранжевое 803603	○ 18 Оранжевое	● Светло-зеленое 315313	3,4	344	17,4	3,77	62,8	12,5	14,4
			4,1	413	17,7	4,04	67,4	12,9	14,9
			4,5	450	18,0	4,23	70,4	13,1	15,1
			4,8	482	18,3	4,41	73,4	13,2	15,2
Оранжевое 803603	○ 20 Бежевое	● Светло-зеленое 315313	3,4	344	18,0	4,07	67,8	12,6	14,5
			4,1	413	18,6	4,43	73,8	12,8	14,8
			4,5	450	18,9	4,50	75,0	12,6	14,5
			4,8	482	19,2	4,68	78,0	12,7	14,7
Оранжевое 803603	○ 23 Зеленое	● Светло-зеленое 315313	3,4	344	19,8	4,59	76,5	11,7	13,5
			4,1	413	20,1	5,02	83,7	12,4	14,3
			4,5	450	20,4	5,43	90,5	13,0	15,0
			4,8	482	20,4	5,50	91,6	13,2	15,2
Красное 803602	○ 25 Синее	● Зеленое 315310	4,5	450	21,6	6,43	107,1	13,7	15,8
			4,8	482	21,9	6,66	110,9	13,8	16,0
			5,5	551	22,3	7,16	119,2	14,5	16,7
			6,2	620	22,6	7,59	126,4	14,9	17,2
Красное 803602	○ 33 Серое	● Зеленое 315310	4,5	450	21,9	6,95	115,8	14,4	16,7
			4,8	482	22,3	7,18	119,6	14,5	16,7
			5,5	551	22,9	7,70	128,3	14,7	17,0
			6,2	620	23,5	8,13	135,5	14,8	17,0
Красное 803602	○ 38 Красное	● Зеленое 315310	4,5	450	23,2	7,93	132,1	14,8	17,1
			4,8	482	23,8	8,22	137,0	14,5	16,8
			5,5	551	24,4	8,88	148,0	14,9	17,2
			6,2	620	25,0	9,36	156,0	15,0	17,3
Красное 803602	○ 43 Темно-коричневое	● Зеленое 315310	4,5	450	25,6	9,88	164,7	15,1	17,4
			4,8	482	24,7	9,36	156,0	15,4	17,7
			5,5	551	25,3	9,88	164,7	15,4	17,8
			6,2	620	26,2	10,49	174,9	15,3	17,6
Темно-красное 803601	○ 48 Темно-зеленое	● Темно-зеленое 315312	4,8	482	25,3	10,52	175,3	16,4	19,0
			5,5	551	25,9	10,99	183,2	16,4	18,9
			6,2	620	27,1	11,74	195,7	16,0	18,4
			6,9	689	27,7	12,38	206,3	16,1	18,6
Темно-красное 803601	○ 53 Темно-синее	● Темно-зеленое 315312	4,8	482	26,5	11,52	191,9	16,4	18,9
			5,5	551	27,1	12,06	201,0	16,4	18,9
			6,2	620	28,0	12,81	213,5	16,3	18,8
			6,9	689	28,7	13,54	225,6	16,5	19,0

● = Сопловая заглушка P/N 315300 установлена в задней части корпуса сопла.

* Соответствует стандарту ASAE. Все значения нормы полива рассчитаны для полива 360°. Все треугольные значения являются равносторонними. Чтобы рассчитать норму полива для 180-градусного дождевателя, умножьте это значение на 2.

РОТОРНЫЕ
ДОЖДЕВАТЕЛИ

I-90

Радиус: от 22,3 до 31,4 м
 Поток: от 6,7 до 19,04 м³/ч;
 от 111,7 до 317,2 л/мин
 Линия подачи: 1½" BSP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: 8 см
- Настройки сектора полива: 40°–360°
- Варианты сопел двойной траектории:
 - 8 стандартной траектории (22,5°)
 - 8 траектории с низким углом (15°)
- Диапазон сопла: #25–#73
- Эксклюзивная технология сопла Pressure Port™
- Возможность регулировки сектора полива на верхней части дождевателя
- Механизм быстрой проверки сектора
- Зубчатый привод с водяной смазкой
- Стандартное заводское сопло: #53
- Заводской резиновый колпачок с логотипом
- Гарантийный срок: 5 лет
- Модель 360° с противопоставленными соплами
- Сопла двойной траектории с цветовой маркировкой
- Факультативный указатель технической воды
- Запорный дренажный клапан (высота до 2 м)



I-90
 Общая высота: ADV/36V: 28 см
 Высота выдвижной штанги: 8 см
 Диаметр поверхностной части: 9 см
 Размер линии подачи: 1½" (40 мм) BSP

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус:
 - 190-ADV: от 20,1 до 29,6 м
 - 190-36V: от 22,3 до 31,4 м
- Поток:
 - 190-ADV: от 6,70 до 19,04 м³/ч; от 111,7 до 317,2 л/мин
 - 190-36V: от 6,93 до 18,92 м³/ч; от 115,5 до 315,3 л/мин
- Рекомендуемый диапазон давления: от 5,5 до 8,0 бар; от 550 до 800 кПа
- Диапазон эксплуатационного давления: от 5,0 до 8,0 бар; от 500 до 800 кПа
- Нормы полива: около 19 мм/ч (360°)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Набор с воронкой для дерна
 - Все I-90: P/N 467955
 - Набор с резиновым покрытием
 - I-90-ADV: P/N 234200 (все)
 - I-90-36V: P/N 234200 (датированные кодом 0711 и позднее)
 - I-90-36V: P/N 234201 (датированные кодом 0611 и ранее)
 - Сопла с низким углом: #25–#73
- = Описания специальных функций приведены на стр. 12



Набор с воронкой для дерна
 P/N 467955



Наборы с резиновым покрытием
 190-ADV: P/N 234200
 190-36V: P/N 234201



I-90 с указателем технической воды
 В наличии как заводской вариант для всех моделей

I-90 – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4

1	2	3	4
Модель	Стандартные функции	Варианты функций	Варианты сопел
I-90 = выдвижная штанга 8 см	Пластмассовая выдвижная штанга, запорный клапан, и 8 сопел стандартной траектории	ADV = регулируемый сектор полива ARV = регулируемый сектор полива и указатель технической воды 36V = полная окружность, противопоставленные сопла 3RV = полная окружность, противопоставленные сопла и указатель технической воды B = впускные отверстия BSP с резьбой	#25–#73 = номер сопла заводской установки

Примеры:

- I-90 - ADV - B = выдвижная штанга 8 см, регулируемый сектор полива, впускное отверстие BSP с резьбой
- I-90 - 36V - B - 43 = выдвижная штанга 8 см, полная окружность, противопоставленные сопла, впускное отверстие BSP с резьбой, сопло #43
- I-90 - 3RV - B - 63 = выдвижная штанга 8 см, полная окружность, противопоставленные сопла, указатель технической воды, впускное отверстие BSP с резьбой, сопло #63

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПЕЛ I-90-ADV							
Сопло	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
25 Голубое	5,5	550	20,1	6,70	111,7	33,1	38,2
	6,0	600	20,4	7,16	119,2	34,3	39,6
	7,0	700	20,7	7,54	125,7	35,1	40,5
	7,5	750	21,0	8,09	134,8	36,6	42,2
	8,0	800	21,0	8,52	142,0	38,5	44,5
33 Серое	5,5	550	20,7	8,22	137,0	38,3	44,2
	6,0	600	21,0	8,68	144,6	39,2	45,3
	7,0	700	21,3	9,18	152,9	40,3	46,6
	7,5	750	21,6	9,68	161,3	41,3	47,7
	8,0	800	21,9	10,18	169,6	42,3	48,8
38 Красное	5,5	550	21,9	9,22	153,7	38,3	44,2
	6,0	600	22,3	9,77	162,8	39,5	45,6
	7,0	700	22,9	10,31	171,9	39,5	45,6
	7,5	750	23,2	10,81	180,2	40,3	46,5
	8,0	800	23,5	11,36	189,3	41,2	47,6
43 Темно-коричневое	5,5	550	22,6	10,47	174,5	41,2	47,5
	6,0	600	22,6	11,02	183,6	43,3	50,0
	7,0	700	22,9	11,52	191,9	44,1	50,9
	7,5	750	23,5	12,13	202,1	44,0	50,9
	8,0	800	23,8	12,65	210,8	44,8	51,7
48 Темно-зеленое	5,5	550	23,5	11,40	190,0	41,4	47,8
	6,0	600	24,1	11,95	199,1	41,2	47,6
	7,0	700	24,7	12,52	208,6	41,1	47,4
	7,5	750	25,0	13,06	217,7	41,8	48,3
	8,0	800	25,3	13,74	229,0	42,9	49,6
53 Темно-синее	5,5	550	24,7	12,47	207,8	40,9	47,2
	6,0	600	25,6	12,99	216,5	39,6	45,8
	7,0	700	26,2	13,52	225,2	39,3	45,4
	7,5	750	26,5	14,11	235,1	40,1	46,3
	8,0	800	26,8	14,63	243,8	40,7	47,0
63 Черное	5,5	550	26,2	14,15	235,8	41,2	47,6
	6,0	600	26,8	14,88	247,9	41,4	47,8
	7,0	700	27,4	15,67	261,2	41,7	48,1
	7,5	750	27,7	16,33	272,2	42,5	49,0
	8,0	800	28,0	16,97	282,8	43,2	49,8
73 Оранжевое	5,5	550	27,1	16,51	275,2	44,9	51,8
	6,0	600	27,7	17,13	285,4	44,5	51,4
	7,0	700	28,3	17,74	295,6	44,2	51,0
	7,5	750	29,0	18,38	306,2	43,8	50,6
	8,0	800	29,6	19,04	317,2	43,5	50,3

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПЕЛ I-90-36V							
Сопло	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
25 Голубое	5,5	550	22,3	6,93	115,5	14,0	16,2
	6,0	600	22,9	7,36	122,6	14,1	16,3
	7,0	700	23,2	7,79	129,8	14,5	16,8
	7,5	750	23,8	8,29	138,2	14,7	16,9
	8,0	800	24,1	8,72	145,4	15,0	17,4
33 Серое	5,5	550	23,5	8,25	137,4	15,0	17,3
	6,0	600	23,8	8,72	145,4	15,4	17,8
	7,0	700	24,4	9,22	153,7	15,5	17,9
	7,5	750	24,7	9,70	161,6	15,9	18,4
	8,0	800	25,0	10,20	170,0	16,3	18,9
38 Красное	5,5	550	24,4	9,22	153,7	15,5	17,9
	6,0	600	25,0	9,75	162,4	15,6	18,0
	7,0	700	25,3	10,29	171,5	16,1	18,6
	7,5	750	25,9	10,84	180,6	16,1	18,6
	8,0	800	26,2	11,40	190,0	16,6	19,2
43 Темно-коричневое	5,5	550	25,3	10,49	174,9	16,4	18,9
	6,0	600	25,6	11,04	184,0	16,8	19,4
	7,0	700	25,9	11,56	192,7	17,2	19,9
	7,5	750	26,2	12,13	202,1	17,7	20,4
	8,0	800	26,5	12,70	211,6	18,1	20,8
48 Темно-зеленое	5,5	550	26,2	11,27	187,8	16,4	18,9
	6,0	600	27,1	11,93	198,7	16,2	18,7
	7,0	700	27,4	12,45	207,4	16,5	19,1
	7,5	750	27,7	13,02	216,9	16,9	19,5
	8,0	800	28,0	13,52	225,2	17,2	19,8
53 Темно-синее*	5,5	550	27,1	12,31	205,2	16,7	19,3
	6,0	600	27,4	12,88	214,6	17,1	19,8
	7,0	700	28,0	13,45	224,1	17,1	19,7
	7,5	750	28,3	14,02	233,6	17,4	20,1
	8,0	800	28,7	14,58	243,0	17,8	20,5
63 Черное	5,5	550	28,0	14,36	239,2	18,3	21,1
	6,0	600	28,7	14,97	249,5	18,2	21,1
	7,0	700	29,3	15,76	262,7	18,4	21,3
	7,5	750	29,6	16,36	272,5	18,7	21,6
	8,0	800	29,9	17,01	283,5	19,1	22,0
73 Оранжевое	5,5	550	29,3	16,38	272,9	19,1	22,1
	6,0	600	29,9	17,04	283,9	19,1	22,0
	7,0	700	30,2	17,67	294,5	19,4	22,4
	7,5	750	31,1	18,29	304,7	18,9	21,8
	8,0	800	31,4	18,92	315,3	19,2	22,2

СОПЛО I-90



ADV и 36V



углом**

** Для работы сопла в режиме низкого угла, сократите радиус полива на 15%.

РОТОРНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ

* Сопло заводской установки

Примечание:

Все значения нормы полива для моделей ADV рассчитаны для полива 180°. Все треугольные значения являются равносторонними. Соответствует стандарту ASAE. Все значения нормы полива для моделей 36V рассчитаны для полива 360°.

I-90



ПОДВИЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ПРОИЗВЕДЕНЫ LASCO FITTINGS, INC.

ПОДВИЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ HSJ

- Подвижные соединения заводской сборки повышенной прочности из ПВХ с уплотнительными кольцами
- В наличии в популярных конфигурациях входа и выхода
- Выберите из длины колена 20, 30 или 46 см, а также одноступенчатую или трехступенчатую конфигурацию
- Выходное отверстие SnapLock с латунной резьбой обеспечивает отличную поддержку и прочность для установки быстродействующего клапана
- Покупайте подвижные соединения HSJ с роторными дождевателями для полей для гольфа, чтобы получить расширенную 5-летнюю гарантию с заменой компонентов*

* Покупка должна быть осуществлена у официального дистрибьютора Hunter для получения права на расширенную гарантийную программу.

Подвижные соединения

- HSJ-0 = модель ¾"
- HSJ-1 = модель 1"
- HSJ-2 = модель 1¼"
- HSJ-3 = модель 1½"



ПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ - ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4

1 Модель	2 Тип впускного отверстия (от трубного фитинга)	3 Тип выходного отверстия (во впускное отверстие дождевателя)	4 Конфигурация выходного отверстия	5 Длина колена
HSJ-0 = промышленное подвижное соединение ¾" HSJ-1 = подвижное соединение 1" повышенной прочности HSJ-2 = подвижное соединение 1¼" повышенной прочности HSJ-3 = подвижное соединение 1½" повышенной прочности	3 = с наружной резьбой - NPT 4 = с наружной резьбой - Асме* 5 = втулка, метрическая короткая** 6 = с наружной резьбой - BSP** 7 = втулка, длинная 4*** М = АСМЕ Н-соединение с основной линией*** Р = АСМЕ V-соединение с основной линией**** * Не предлагается для HSJ-0 или HSJ-3 ** Используйте впускное отверстие "М" для HSJ-3 *** Не предлагается для HSJ-0 **** Горизонтальное соединение сужается с 1½" АСМЕ до размера подвижного соединения ***** Вертикальное соединение сужается с 1½" АСМЕ до размера подвижного соединения	2 = с наружной резьбой - NPT 3 = увеличение - до 1½" NPT с наружной резьбой* 5 = с наружной резьбой - BSP (не предлагается для HSJ-0) 6 = увеличение - до 1½" (40 мм) BSP с наружной резьбой* 8 = увеличение - до 1½" АСМЕ с наружной резьбой* 0 = АСМЕ с наружной резьбой А = увеличение/уменьшение - до 1¼" АСМЕ с наружной резьбой** 5 = наружная резьба - медный NPT SnapLock™ *** U = наружная резьба - медный BSP SnapLock™ *** * Не предлагается для HSJ-0 или HSJ-3 ** Не предлагается для HSJ-0 и HSJ-2 *** Только модель HSJ-1 - для быстродействующего клапана	2 = одноступенчатая конфигурация 4 = трехступенчатая конфигурация* * Не предлагается с типом выходного отверстия S	8 = Колено 20 см* 12 = Колено 30 см 18 = Колено 46 см** * Только HSJ-0 ** Не предлагается для HSJ-0

Пример.

HSJ - 3 - М - 0 - 2 - 12 = подвижное соединение повышенной прочности HSJ 1½", 1½" горизонтальное соединение АСМЕ с тройником основной линии, одно верхнее выпускное отверстие 1½" АСМЕ с наружной резьбой, длина колена 12".

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ШАРНИРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ

- Рассчитанные на тяжелые условия работы предварительно собранные шарнирные соединения высокой производительности с уплотнительными кольцами
- HSJ-4 для высокопроизводительных роторов I-90 и ST-90 с входным диаметром 140 мм (1½")
- HSJ-5 для высокопроизводительного ротора ST-1600HSB с входным диаметром 50 мм (2")
- Предлагаются в распространенных вариантах конфигурации входов и выходов

Высокопроизводительные шарнирные соединения

- HSJ-4 = Модель 50 мм
- HSJ-5 = Модель 80 мм



ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ HSJ - ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: ПОРЯДОК 1 + 2 + 3 + 4

1 Модель	2 Тип входа (со стороны фитинга трубопровода)	3 Тип выхода (ко входу разбрызгивателя)	4 Форма выхода	5 Длина прямого участка
HSJ-4 = 50 мм Шарнирное соединение, рассчитанное на тяжелые условия работы	6 = 50 мм (2") наружная резьба - BSP - горизонтальное боковое соединение R = 50 мм (2") наружная резьба - BSP - вертикальное верхнее соединение	D = 40 мм (1½") наружная резьба - BSP	2 = одиночный верхний выход	12 = прямой участок 30 см (12")
HSJ-5 = 80 мм Шарнирное соединение, рассчитанное на тяжелые условия работы	6 = 80 мм (3") наружная резьба - BSP - горизонтальное боковое соединение N = 80 мм (3") наружная резьба - BSP - вертикальное верхнее соединение	E = 50 мм (2") наружная резьба - BSP	2 = одиночный верхний выход	12 = прямой участок 30 см (12")

Пример.

HSJ - 4 - RD - 212 = шарнирное соединение HSJ 50 мм, рассчитанное на тяжелые условия работы, вертикальное верхнее соединение с наружной резьбой BSP диаметром 50 мм для подсоединения к трубопроводу, выход к разбрызгивателю с наружной резьбой BSP диаметром 40 мм, одиночный верхний выход, длина прямого участка 30 см

HSJ - 5 - 6E - 212 = шарнирное соединение HSJ 80 мм, рассчитанное на тяжелые условия работы, горизонтальное боковое соединение с наружной резьбой BSP диаметром 80 мм для подсоединения к трубопроводу, выход к разбрызгивателю с наружной резьбой BSP диаметром 50 мм, одиночный верхний выход, длина прямого участка 30 см

ST-1200BR

СИСТЕМА ST ДЛЯ ПАСТБИЩ, ЗАГОНОВ, СПОРТИВНЫХ ПОЛЕЙ, С КОНТРОЛЕМ ПЫЛИ И ПРОМЫВКОЙ ВОДОЙ

Радиус: от 20,4 до 35,1 м

Поток: от 6,13 до 29,76 м³/Std;
от 102,1 до 495,9 л/мин

Линия подачи: 1½" (40 мм) BSP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Варианты сопел: 5 (включено)
- Стандартное заводское сопло: #12
- Диапазон сопла: #10–#18
- Траектория сопла: 22,5°
- Зубчатый привод: изолированный зубчатый привод с масляной смазкой
- Втулки сопла: короткие и длинные (включено)
- Регулировка сектора полива: подвижные точки остановки (влево и вправо)
- Настройки сектора полива: 40°–360°
- Храповая сопловая головка

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус: от 20,4 до 35,1 м
- Поток: от 6,13 до 29,76 м³/ч; от 102,1 до 495,9 л/мин
- Рекомендуемый диапазон эксплуатационного давления: от 2,0 до 6,0 бар; от 200 до 600 кПа.



ST-1200BR

Общая высота: 30 см
Общая длина: 30 см
Общая ширина: 10 см
Размер линии подачи:
1½" (40 мм) BSP

Включено

Короткие и длинные втулки

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПЕЛ ST-1200BR

Сопло	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
10 ● Черное	2,0	200	20,4	6,13	102,2	29,4	34,0
	3,0	300	22,9	7,45	124,2	28,5	32,9
	4,0	400	25,9	8,65	144,2	25,8	29,8
	5,0	500	27,4	9,88	164,7	26,3	30,3
12 ● Черное	2,0	200	20,7	7,63	127,2	35,5	41,0
	3,0	300	23,8	9,36	156,0	33,1	38,2
	4,0	400	26,8	10,81	180,2	30,1	34,7
	5,0	500	29,9	12,06	201,0	27,0	31,2
14 ● Черное	2,0	200	21,3	10,38	173,0	45,6	52,7
	3,0	300	26,2	12,72	212,0	37,0	42,8
	4,0	400	30,5	14,70	244,9	31,6	36,5
	5,0	500	33,5	16,47	274,4	29,3	33,8
16 ● Черное	2,0	200	21,9	13,52	225,2	56,1	64,8
	3,0	300	28,3	16,58	276,3	41,3	47,7
	4,0	400	31,4	19,15	319,1	38,9	44,9
	5,0	500	35,4	18,38	306,2	29,4	33,9
18 ● Черное	3,0	300	29,0	21,01	350,1	50,1	57,9
	4,0	400	31,7	24,31	405,0	48,4	55,9
	5,0	500	33,8	27,15	452,4	47,4	54,8
	6,0	600	35,1	29,76	495,9	48,4	55,9

STK-1 / STK-2

СИСТЕМА ST ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ И ЧИСТКИ ИСКУССТВЕННЫХ ГАЗОНОВ

Радиус: от 31,4 до 36,6 м

Поток: от 16,9 до 20,9 м³/ч; от 282,0 до 348 л/мин

Линия подачи: 1½" BSP (ST-90), 1½" ACME (STG-900)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стандартное заводское сопло: #83
- Настройки сектора полива: 40°–360°
- Механизм быстрой проверки сектора
- Возможность регулировки сектора полива на верхней части дождевателя
- Зубчатый привод с водяной смазкой
- Заводской резиновый колпачок с логотипом
- Траектория сопла: 22,5°
- Гарантийный срок: 5 лет для комплектующих частей

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус: от 31,4 до 36,6 м
- Поток: от 16,9 до 20,9 м³/ч; от 282 до 348 л/мин
- Диапазон эксплуатационного давления: от 7,0 до 8,3 бар; от 700 до 830 кПа
- Норма полива: около 35 мм/ч.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Набор с резиновым покрытием ST-90: P/N 234200
- Набор с резиновым покрытием STG-900: P/N 473900



ST-90*

Общая высота: 29 см

Высота выдвижной штанги: 8 см

Диаметр: 14 см

Размер линии подачи: 1½" (40 мм) BSP

* Не используется с корпусом ST



STG-900*

Общая высота: 36 см

Высота выдвижной штанги: 8 см

Диаметр: 20 мм

Размер линии подачи: 1½" (40 мм) ACME

* Используется с корпусом ST173026B

РОТОРНЫЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ ST

Модель	Описание
ST-90-83	Выдвижная штанга 8 см, отвинчивающаяся крышка, регулируемый сектор полива, пластмассовая штанга, и впускные отверстия BSP с резьбой
STG-900-83	Выдвижная штанга 8 см, обслуживание через верх, регулируемый сектор полива, пластмассовая штанга, и впускные отверстия ACME с резьбой

СОСТАВ НАБОРОВ

КОМПОНЕНТЫ STK-1 / STK-2

Описания наборов	STK-1	STK-2
Для облегчения распознавания и уверенности в установке правильного продукта, система ST предлагается в приведенных ниже конфигурациях	Блоковая система STG-900 (удаленно расположенный клапан)	Система VAN STG-900 (клапан смежный с головкой)
Роторный дождеватель ST: Роторный дождеватель для искусственных газонов без набора с резиновым покрытием	STG-900	STG-900
Корпус ST: Корпус с покрытием из полимербетона из 3 частей	ST-173026B	ST-173026B
Подвижное соединение ST: "VA" 2" (50 мм) подвижное соединение ПВХ с 7 точками поворота	ST-2008VA	ST-2008VA
Набор клапанов и фитингов ST: клапан ICV-151, шаровой клапан и набор фитингов для эксплуатации под высоким давлением	—	ST-VBVK
Коленчатый фитинг-адаптер ST*	239800	239800
Фитинг-адаптер для роторных дождевателей ST**	239300	—
Набор с резиновым покрытием: набор с резиновым покрытием STG-900	473900	473900
Быстродействующий клапан: 1" (25 мм) вход, 1¼" (32 мм) выход для ключа	HQ5RC-BSP	HQ5RC-BSP
Входной адаптер BSP: Преобразует подвижное соединение в 2" (50 мм) BSP с наружной резьбой	241400	241400

Заметки:

*Коленчатый фитинг-адаптер ST соединяет подвижное соединение ST-2008VA с фитингом-адаптером ротора (STK-1B), а также ST-VBVK с ротором STG-900 (STK-2B)

**Фитинги-адаптеры для роторных дождевателей ST соединяют коленчатый фитинг-адаптер 239800 с входом ACME роторного дождевателя STG-900 (STK-1B)

**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОПЕЛ ST-90 / STG-900**

Сопло	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м ³ /ч	л/мин	■	▲
73 ● Оранжевое	7,0	700	31,4	16,9	282	34,3	39,6
	7,5	750	33,2	17,5	291	31,7	36,6
	8,0	800	35,1	18,1	301	29,4	34,0
83 ● Бежевое	7,0	700	34,1	19,1	319	32,8	37,9
	7,5	750	35,4	20,0	333	32,0	37,0
	8,0	800	36,6	20,9	348	31,2	36,1

Заметки:


Все значения нормы полива рассчитаны для полива 180°. Чтобы рассчитать норму полива для 360-градусного дождевателя, разделите это значение на 2.

Требует минимального динамического давления 7,0 бар; 700 кПа, поставляемого к входу подвижного соединения.


СХЕМА УСТАНОВКИ

STK-1


STK-2




ВИД СВЕРХУ



ВИД СВЕРХУ



ВИД СБОКУ

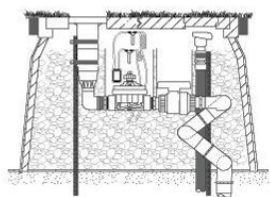

ВИД СБОКУ

Роторный дождеватель ST



ПОДВИЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ST

Многоосевые вертикальные подвижные соединения из ПВХ (одобрены для 22 бар; 2 200 кПа) с семью герметичными точками поворота с уплотнительными кольцами позволяют наилучшим образом разместить роторный дождеватель в отверстии корпуса ST.

ST2008VA: 2" (50 мм) для ST-90, STG-900

Линия подачи: 2" (50 мм) вставная*
Отводящая линия: 1½" ACME

* Используйте адаптер P/N 241400 для BSP с наружной резьбой



РОТОРНЫЕ
ДОЖДЕВАТЕЛИ

НАБОРЫ КЛАПАНОВ ST

Регулирующие клапаны повышенной прочности, разработанные в дополнение к роторным дождевателям и корпусам ST.

STVBVFK: для STG-900 в наборе STK-2

Клапан: 1½" (40 мм) NPT ICV

Шаровой клапан: одобрен для 22 бар (2 200 кПа)

Линия подачи: 1½" (40 мм) ACME

Отводящая линия: 1½" (40 мм) ACME

Модель с низкой потерей давления: 0,7 бар; 70 кПа при 22,7 м³/ч; 378 л/мин от входа подвижного соединения до роторного дождевателя

Включает: соединяющие фитинги 1½" (40 мм)



КОРПУСЫ ST

Корпусы повышенной прочности из стекловолокна и полимербетона с заранее прделанными отверстиями для роторного дождевателя и быстродействующего клапана.

ST173026B для STG-900 включает состоящий из трех частей полимербетонный корпус толщиной 51 мм

Основной корпус: 43 см x 76 см

Общая высота: 66 см

Масса корпуса: 47 кг

Общий вес: 73 кг

Основание: 68 см x 104 см

Порты быстрого доступа: 1



① Быстродействующий клапан

Все корпуса ST оснащены удобными портами быстрого доступа. Быстродействующие клапаны обеспечивают удобный доступ к воде для удаления загрязнений или смывания водорастворимой краски. Интегрированный внутренний дизайн устраняет необходимость установки дополнительных укрытий для быстродействующих клапанов.

STK-6V

СИСТЕМА ST ДЛЯ ЧИСТКИ, ОХЛАЖДЕНИЯ, ПРОМЫВКИ И ПОДГОТОВКИ К ИГРЕ СПОРТИВНЫХ ПОЛЕЙ С ИСКУССТВЕННЫМ ГАЗОНОМ

Радиус: от 32,5 до 50,3 м

Поток: от 21,8 до 74,2 м³/ч; от 364 до 1237 л/мин

Линия подачи: 2" (50 мм) BSP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Варианты сопел: 6
- Стандартное сопло: #20
- Диапазон сопла: #16-#26
- Траектория сопла: 22,5°
- Зубчатый привод: Изолированный зубчатый привод с масляной смазкой
- Заводской резиновый колпачок с логотипом (ST-1600-B / ST-1600-HSB)
- Регулировка сектора полива: Подвижные точки остановки (влево и вправо)
- Настройки сектора полива: 40°-360° (без обратного хода)
- Храповая сопловая головка
- Раздвижной резиновый барьер против засыпки на штанге
- Регулируемая скорость вращения: от 0 до 65 секунд (высокоскоростные модели, 180° при давлении 8 бар, 800 кПа)
- Гарантийный срок: 5 лет для комплектующих частей
- Внутренняя структура: Латунь, нержавеющая сталь и шарикоподшипники
- Факультативная система барьера против засыпки (ST-1600-B / ST-1600-HSB)



ST-1600-HS-B (высокоскоростная)

Общая высота: 57 см
 Высота выдвинутой штанги: 13 см
 Диаметр: 36 см
 Размер линии подачи: 2" (50 мм) BSP*

* Используйте адаптер P/N 241400 для трубы 2" (50 мм)



ST-1600-HS-BR (высокоскоростная)

(Модель на выдвинутой штанге)
 Общая высота: 22 см
 Диаметр: 21 см
 Размер линии подачи: 2" (50 мм) BSP*

* Используйте адаптер P/N 241400 для трубы 2" (50 мм)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус: от 32,5 до 50,3 м
- Поток: от 21,8 до 74,2 м³/ч; от 364 до 1237 л/мин
- Диапазон эксплуатационного давления: от 4,0 до 8,0 бар; от 400 до 800 кПа
- Норма полива: около 60 мм/ч.

СОСТАВ НАБОРОВ

STK-6V		
Описание набора (Компоненты заказываются отдельно)	STK-6V-HSB-2P Высокоскоростная выдвинуемая штанга 2" (50 мм) пластмассовый клапан	STK-6V-HSB-3M Высокоскоростная выдвинуемая штанга 3" (80 мм) металлический клапан
Роторный дождеватель ST: Роторный дождеватель для искусственных газонов	ST-1600-HS-B	ST-1600-HS-B
ST IBS: Набор с резиновым покрытием для создания барьера против засыпки	ST-IBS-1600	ST-IBS-1600
ST BKT: Кронштейн корпуса роторного дождевателя и скоба регулирования подъема	ST-BKT-1600	ST-BKT-1600
Корпус ST: Корпус с покрытием из полимербетона из 4 частей	ST-243636-B	ST-243636-B
Коллектор ST: 3" (80 мм) фитинги, запорный клапан и дренажный клапан	ST-BVF30-K	ST-BVF30-K
Клапан ST: с удаленным переключателем "вкл.-выкл.-авто"	ST-V20-KVP	ST-V30-KV
Клапан ST с переменной скоростью: регулирует скорость открытия	ST-NDL-K	ST-NDL-K
Подставки ST: Регулируемые подставки для коллектора (необходимо 2 шт.)	ST-SPT-K	ST-SPT-K
Впускной шланг ST: Гибкий плетеный шланг из нержавеющей стали	ST-H30-K	ST-H30-K
Входной адаптер BSP: 3" (80 мм) NPT с наружной резьбой x BSP адаптер с внутренней резьбой	855000	855000
Адаптер дренажного клапана BSP: 1" (25 мм) NPT с наружной резьбой x адаптер BSP с наружной резьбой (необходимо 2 шт.)	855100	855100
Быстродействующий клапан: 1" (25 мм) вход BSP, 1/4" (32 мм) выход для ключа	HQ-5RC-BSP	HQ-5RC-BSP

Система барьера против засыпки ST



ST-IBS1600

Уникальный набор резинового покрытия включает вертикальные барьеры для удержания засыпки, которые создают безопасный переход от грунта к месту, где выдвигается роторный дождеватель. Барьер против засыпки также может быть обрезан для создания плоского участка на поверхности почвы.

Регулируемый подвесной кронштейн ST

ST-BKT1600

Этот кронштейн поддерживает роторный дождеватель внутри корпуса и обеспечивает регулирование подъема по вертикали и идеальный переход между поверхностями.

Коллектор и запорный клапан ST

ST-BVF30K

Одобренный для эксплуатационного давления в 35 бар, этот блок из ковкого чугуна (3" (80 мм)) включает желобчатые соединения типа Victaulic™, дисковый поворотный клапан, точку соединения для быстродействующего клапана и латунный дренажный клапан (1" (25 мм)).



Медленно открывающийся клапан ST с низкой потерей давления (пластмассовый)

Подставки для коллектора ST серии H

ST-SPTK

Регулируемые подставки состоят из крупной основы, изготовленной из переработанных автомобильных покрышек, и 50-миллиметровой перекладины, регулируемой по высоте (для коллектора требуется две подставки).



Гибкий впускной шланг из нержавеющей стали ST

ST-H30K

Очень гибкий гофрированный шланг (3" (80 мм)) из нержавеющей стали с укрепляющей оплеткой из того же материала. Позволяет осуществлять небольшие смещения и выравнивания трубы в отношении впускного соединения коллектора ST.

Для скорости потока до 45 м³/ч; 757 л/мин



ST-V20-KVP: Пластмассовый регулирующий клапан повышенной прочности
Клапан: 2" (50 мм) желобчатый типа Vic
Скорость открытия: ST-NDL-K регулирует скорость/замедляет
Потеря давления: Очень низкая (0,15 бар; 15 кПа при 45,0 м³/ч; 757 л/мин)
Ручное управление: Удаленный автоматический переключатель "вкл.-выкл." и соленоид (не отображены)

Медленно открывающийся клапан ST с низкой потерей давления

ST-V30-KV: Металлический регулирующий клапан повышенной прочности
Клапан: 3" (80 мм) желобчатый типа Vic
Скорость открытия: ST-NDL-K регулирует скорость/замедляет
Потеря давления: Очень низкая (0,15 бар; 15 кПа при 65,0 м³/ч; 1 082 л/мин)
Ручное управление: Удаленный автоматический переключатель "вкл.-выкл." и соленоид (не отображены)

Различные применения роторных дождевателей ST

Хотя роторные дождеватели ST разработаны специально для спортивных полей с искусственными газонами, они также отлично подходят для пастбищ, беговых площадок для лошадей, для контроля пыли и даже для участков стандартных газонов, не являющихся критически важными.

СИСТЕМА ST - ВНУТРЕННИЙ ВИД

Открытый доступ ко всем компонентам для облегчения технического обслуживания



ВИД СВЕРХУ

Гладкая и безопасная поверхность с портами быстрого доступа



ОРГАНИЧНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Полностью сливается с окружающим искусственным газоном



КОРПУСЫ ST


Корпусы повышенной прочности из стекловолокна и полимербетона с заранее проделанными отверстиями для роторного дождевателя, быстродействующего клапана и двух портов быстрого доступа.

Быстродействующие клапаны обеспечивают удобный доступ к воде для удаления загрязнений или смывания водорастворимой краски. Интегрированный внутренний дизайн устраняет необходимость установки дополнительных укрытий для быстродействующих клапанов.

Набор клапанов ST-V30KV включает удаленный автоматический переключатель "вкл.-выкл." и коллектора соленоида в сборе. Эти удобные функциональные возможности позволяют разместить клапаны для регулирования вручную и соединения проводов соленоида ближе к поверхности для облегченного доступа.

ST-243636B: включает состоящий из четырех частей полимербетонный корпус толщиной 76 мм

Основной корпус: 61 см x 91 см
Общая высота: 91 см
Масса корпуса: 70 кг
Общий вес: 138 кг
Основание: 106 см x 122 см
Порты быстрого доступа: 2

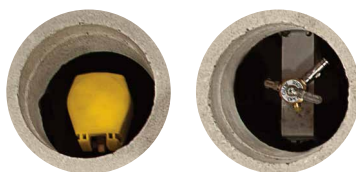

- ① Быстродействующий клапан
② Автоматический переключатель "вкл.-выкл."



Роторный дождеватель ST-1600 в работе



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КОМПЛЕКТА НАСАДКИ С КОРОТКИМ РАДИУСОМ ДЕЙСТВИЯ ST-1600 – АРТ. № 959900

Сопло	Давление		Радиус m	Поток		Норма мм/ч	
	bar	kPa		m ³ /hr	l/min	■	▲
8	3,0	300	20,4	5,29	88,2	25,4	29,3
	4,0	400	21,3	5,29	88,2	23,3	26,8
	5,0	500	21,9	5,79	96,5	24,1	27,8
	6,0	600	22,6	6,20	103,3	24,4	28,1
	7,0	700	23,2	6,63	110,5	24,7	28,5
10	3,0	300	22,6	7,36	122,6	28,9	33,4
	4,0	400	24,7	8,59	143,1	28,2	32,5
	5,0	500	25,6	9,65	160,9	29,5	34,0
	6,0	600	26,2	10,70	178,3	31,1	36,0
	7,0	700	26,8	11,59	193,1	32,2	37,2
12	3,0	300	25,6	10,49	174,9	32,0	37,0
	4,0	400	28,0	12,24	204,0	31,1	36,0
	5,0	500	28,7	13,74	229,0	33,5	38,7
	6,0	600	29,3	14,92	248,7	34,9	40,3
	7,0	700	29,9	16,31	271,8	36,6	42,2
14	3,0	300	27,7	13,79	229,8	35,8	41,4
	4,0	400	31,4	15,74	262,3	31,9	36,9
	5,0	500	32,0	17,76	296,0	34,7	40,0
	6,0	600	32,9	19,42	323,7	35,8	41,4
	7,0	700	33,5	21,01	350,1	37,4	43,2

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПЕЛ ST-1600*

Сопло	Давление		Радиус m	Поток		Норма мм/ч	
	бар	kPa		m ³ /ч	л/мин	■	▲
16 ● Черное	4,0	400	32,5	21,8	364	41,4	47,8
	5,0	500	35,0	24,4	406	39,8	45,9
	6,0	600	37,0	26,8	446	39,1	45,1
	7,0	700	39,0	28,9	482	38,0	43,9
	8,0	800	41,0	31,2	520	37,1	42,9
18 ● Черное	4,0	400	34,0	24,3	405	42,0	48,6
	5,0	500	37,0	27,1	452	39,6	45,8
	6,0	600	39,0	29,8	496	39,1	45,2
	7,0	700	40,5	32,1	535	39,1	45,2
	8,0	800	43,0	34,8	580	37,6	43,5
20 ● Черное	4,0	400	35,0	32,7	545	53,4	61,7
	5,0	500	39,0	36,5	609	48,1	55,5
	6,0	600	43,0	40,1	668	43,4	50,1
	7,0	700	44,0	43,3	721	44,7	51,6
	8,0	800	45,0	46,4	773	45,8	52,9
22 ● Черное	4,0	400	36,0	38,9	649	60,1	69,4
	5,0	500	39,5	43,6	726	55,8	64,5
	6,0	600	44,0	47,7	795	49,3	56,9
	7,0	700	47,0	51,5	859	46,7	53,9
	8,0	800	48,0	55,2	920	47,9	55,3
24 ● Черное	4,0	400	37,0	45,9	765	67,1	77,4
	5,0	500	40,5	51,3	855	62,6	72,2
	6,0	600	45,0	56,2	937	55,5	64,1
	7,0	700	47,5	60,7	1012	53,8	62,2
	8,0	800	48,7	65,0	1084	54,9	63,3
26 ● Черное	4,0	400	38,4	53,0	883	71,8	82,9
	5,0	500	41,4	59,2	986	68,8	79,5
	6,0	600	46,0	64,6	1077	61,0	70,4
	7,0	700	48,7	69,7	1162	58,6	67,7
	8,0	800	50,3	74,2	1237	58,7	67,8

* Все радиусы измерялись при стандартной скорости вращения. Замедление вращения до минимальной скорости приведет к увеличению радиуса на 3 и более метра.



ЛЕГКО ПОДОБРАТЬ, *просто устанавливать и обслуживать*

Система ST от Hunter — это первое и единственное бюджетное комплексное решение, предназначенное для того, чтобы перекрыть уникальные и специфические потребности рынка систем орошения искусственных газонов. Ключевая особенность системы ST от Hunter — это роторы большого радиуса действия с зубчатым приводом. В сочетании с коллектором повышенной прочности в сборе, клапанами низкого давления, надежными многофункциональными корпусами они обеспечивают максимальную гибкость

установки и долгосрочный общий доступ ко всем компонентам системы ирригации, включая точку подключения коллектора. Такой полный доступ является абсолютной необходимостью в случаях, когда раскопка и восстановление в исходное состояние окружающей синтетической поверхности без существенных затрат, специализированного оборудования и сложных процедур затруднены. Система ST от Hunter — наиболее полное и высококачественное решение для ирригации искусственных газонов.

MP ROTATOR[®]

MP ROTATOR





СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СОГЛАСОВАННАЯ НОРМА ПОЛИВА

MP Rotator® обладает уникальной способностью контролировать количество воды, проходящей через сопло при различных настройках сектора и радиуса полива, обеспечивая согласованный полив вне зависимости от установленных параметров.

ДВОЙНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ

Сопло дождевателя MP Rotator выдвигается из защищенного положения только после того, как будет полностью выдвинута штанга, что обеспечивает наилучшую защиту от загрязнения и засорения.

РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Различные потоки дождевателя MP Rotator позволяют ему равномерно покрывать все участки ландшафта, обеспечивая равномерность распределения, значительно превышающую равномерность стандартного сопла. Каждый поток направлен на конкретные участки для достижения высокой эффективности полива и равномерного покрытия.

НИЗКАЯ НОРМА ПОЛИВА

Поскольку большинство видов почвы отличается скоростью впитывания менее 25 мм/ч, низкая норма полива обеспечивает его наивысшую эффективность.

Стандартная линейка MP Rotator обеспечивает норму полива 10мм/ч, в то время, как серия MP800 - 20 мм/ч. В любом случае вы избежите стока, экономя при этом воду и предотвращая эрозию.

СЕРИЯ MP800

Серия MP800 предназначена для эффективного полива в узких местах. Серия MP800 позволяет регулировать радиус полива вплоть до 1,8 м, обеспечивая возможность дождевания на небольших пространствах.

ECO-ROTATOR

Радиус: от 2,5 до 9,1 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: 10 см
- Регулируемый сектор и радиус полива обеспечивают точность распределения воды
- Двухкомпонентный храповой механизм
- Гарантийный срок: 2 года
- Варианты сопел:
MP1000-90, MP2000-90
MP3000-90, MP1000-360
MP2000-360, MP3000-360
- ▶ Автоматическая согласованная норма полива
- ▶ Функция двойного выдвижения
- ▶ Равномерное распределение
- ▶ Низкая норма полива

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Скорость потока: от 0,04 до 0,98 м³/ч; от 0,64 до 16,18 л/мин
- Радиус: от 2,5 до 9,1 м
- Рекомендуемый диапазон давления: от 1,7 до 3,8 бар; от 170 до 380 кПа
- Норма полива: около 10 мм/ч.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Запорный дренажный клапан (высота до 2 м; P/N 462237)
- ▶ = *Описания специальных функций приведены на стр. 45*







Eco Rotator

Общая высота: 19 см
Диаметр поверхностной части: 3 см
Размер линии подачи: 1/2"

ECO ROTATOR

Модель	Описание
ECO-04 - 1090	Выдвижная штанга 10 см, MP1000 с радиусом 2,5-4,5 м, регулируется 90°-210°
ECO-04 - 10360	Выдвижная штанга 10 см, MP1000 с радиусом 2,5-4,5 м, 360°
ECO-04 - 2090	Выдвижная штанга 10 см, MP2000 с радиусом 4,0-6,4 м, регулируется 90°-210°
ECO-04 - 20360	Выдвижная штанга 10 см, MP2000 с радиусом 4,0-6,4 м, 360°
ECO-04 - 3090	Выдвижная штанга 10 см, MP3000 с радиусом 6,7-9,1 м, регулируется 90°-210°
ECO-04 - 30360	Выдвижная штанга 10 см, MP3000 с радиусом 6,7-9,1 м, 360°

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ECO ROTATOR

Сектор полива	Давление		ECO-04 MP1000					ECO-04 MP2000					ECO-04 MP3000				
	бар	кПа	Радиус м	Поток м³/ч	Поток л/мин	Норма мм/ч		Радиус м	Поток м³/ч	Поток л/мин	Норма мм/ч		Радиус м	Поток м³/ч	Поток л/мин	Норма мм/ч	
90° 	1,7	170	-	-	-	-	-	5,2	0,08	1,29	12	13	7,6	0,16	2,69	11	13
	2,0	200	3,7	0,04	0,64	11	13	5,5	0,09	1,44	12	13	8,2	0,17	2,88	10	12
	2,5	250	4,0	0,04	0,72	11	13	5,8	0,09	1,52	11	13	8,5	0,19	3,11	10	12
	2,8	280	4,1	0,05	0,80	11	13	6,1	0,10	1,63	11	12	9,1	0,20	3,26	10	11
	3,0	300	4,3	0,05	0,87	11	13	6,4	0,11	1,74	10	12	9,1	0,21	3,41	10	12
	3,5	350	4,5	0,06	0,95	11	13	6,4	0,11	1,78	11	12	9,1	0,22	3,60	11	12
	3,8	380	4,5	0,06	1,02	12	14	6,4	0,11	1,82	11	12	9,1	0,23	3,83	11	13
180° 	1,7	170	-	-	-	-	-	4,9	0,14	2,27	11	13	7,6	0,33	5,46	11	13
	2,0	200	3,7	0,08	1,29	11	13	5,2	0,15	2,43	11	13	8,2	0,36	5,99	11	12
	2,5	250	4,0	0,09	1,44	11	13	5,5	0,16	2,69	11	12	8,5	0,39	6,44	11	12
	2,8	280	4,1	0,10	1,59	11	13	5,8	0,18	2,92	11	12	9,1	0,42	6,90	10	12
	3,0	300	4,3	0,10	1,67	11	13	6,1	0,20	3,22	11	12	9,1	0,44	7,31	11	12
	3,5	350	4,5	0,12	1,90	11	13	6,4	0,21	3,45	10	12	9,1	0,47	7,73	11	13
	3,8	380	4,5	0,12	1,93	12	13	6,4	0,22	3,60	11	12	9,1	0,49	8,07	12	14
210° 	1,7	170	-	-	-	-	-	4,9	0,17	2,73	12	14	7,6	0,39	6,37	11	13
	2,0	200	3,7	0,09	1,52	12	13	5,2	0,17	2,84	11	13	8,2	0,42	6,97	11	12
	2,5	250	4,0	0,10	1,71	11	13	5,5	0,19	3,07	11	12	8,5	0,46	7,54	11	13
	2,8	280	4,1	0,11	1,86	11	13	5,8	0,20	3,26	10	12	9,1	0,49	8,03	10	12
	3,0	300	4,3	0,12	1,93	11	13	6,1	0,21	3,45	10	11	9,1	0,52	8,53	11	12
	3,5	350	4,5	0,13	2,16	11	13	6,4	0,23	3,71	9	11	9,1	0,55	8,98	11	13
	3,8	380	4,5	0,14	2,24	11	13	6,4	0,23	3,83	10	11	9,1	0,57	9,44	12	14
360° 	1,7	170	-	-	-	-	-	4,9	0,28	4,55	11	13	7,6	0,66	10,92	11	13
	2,0	200	3,7	0,16	2,62	12	13	5,2	0,29	4,85	11	13	8,2	0,72	11,94	11	12
	2,5	250	4,0	0,18	2,92	11	13	5,5	0,32	5,19	10	12	8,5	0,78	12,89	11	12
	2,8	280	4,1	0,19	3,18	11	13	5,8	0,34	5,61	10	12	9,1	0,84	13,80	10	12
	3,0	300	4,3	0,20	3,34	11	13	6,1	0,36	5,95	10	11	9,1	0,89	14,63	11	12
	3,5	350	4,5	0,23	3,71	11	13	6,4	0,39	6,37	9	11	9,1	0,94	15,43	11	13
	3,8	380	4,5	0,23	3,83	11	13	6,4	0,40	6,59	10	11	9,1	0,98	16,18	12	14

Жирный шрифт = рекомендуемое давление

MP ROTATOR®

Радиус: от 2,5 до 10,7 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус на всех моделях может быть уменьшен до около 25%
- Легкая регулировка сектора полива
- Цветовая маркировка для облегчения идентификации
- Съёмный сетчатый фильтр облегчает техническое обслуживание
- Ветроустойчивая многоструйная технология
- ▶ Автоматическая согласованная норма полива
- ▶ Функция двойного выдвижения
- ▶ Равномерное распределение
- ▶ Низкая норма полива

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рекомендуемое эксплуатационное давление: 2,8 бар; 280 кПа
- Рекомендуется фильтрация при работе с грязной водой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- В сочетании с Pro-Spray® PRS40 обеспечивает регулировку давления в головке на уровне 2,8 бар; 280 кПа
- “НТ” указывает на сопло с наружной резьбой
- ▶ = *Описания специальных функций приведены на стр. 45*

MP1000 – радиус от 2,6 до 4,5 м



MP1000-90
90°-210°

MP1000-210
210°-270°

MP1-000-360
360°

MP2000 – радиус от 4,0 до 6,4 м



MP2000-90
90°-210°

MP2000-210
210°-270°

MP2000-360
360°

MP3000 – радиус от 6,7 до 9,1 м



MP3000-90
90°-210°

MP3000-210
210°-270°

MP3000-360
360°

MP ROTATOR – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2

1 Модель	2 Параметры
MP1000-90 = радиус 2,5–4,5 м, регулируемый сектор 90°–210°	(Пусто) = без дополнительных вариантов НТ = версия с наружной резьбой (Не предлагается для 3500 и 1000-210)
MP1000-210 = радиус 2,5–4,5 м, регулируемый сектор 210°–270°	
MP1000-360 = радиус 2,5–4,5 м, 360°	
MP2000-90 = радиус 4,0–6,4 м, регулируемый сектор 90°–210°	
MP2000-210 = радиус 4,0–6,4 м, регулируемый сектор 210°–270°	
MP2000-360 = радиус 4,0–6,4 м, 360°	
MP3000-90 = радиус 6,7–9,1 м, регулируемый сектор 90°–210°	
MP3000-210 = радиус 6,7–9,1 м, регулируемый сектор 210°–270°	
MP3000-360 = радиус 6,7–9,1 м, 360°	
MP3500-90 = радиус 9,4–10,7 м, регулируемый сектор 90°–210°	
MPLCS-515 = полосовое для левого угла, 1,5–4,6 м	
MPLCS-515 = полосовое для правого угла, 1,5–4,6 м	
MPSS-530 = боковое полосовое, 1,5–9,1 м	
MP-CORNER = радиус 2,5–4,5 м, регулируемый сектор 45°–105°	

Примеры:

- MP1000-210** = радиус 2,5–4,5 м, регулируемый сектор 210°–270°
- PROS-06-PRS40-CV-MP2000-90** = выдвижная штанга 15 см, 2,8 бар, дренажный запорный клапан, с MP2000-90

**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MP ROTATOR®**

MP1000

Радиус: От 2,5 до 4,5 м
Регулируемый сектор и полная окружность

- Бордовое: 90°-210°
- Голубое: 210°-270°
- Оливковое: 360°

MP2000

Радиус: от 4,0 до 6,4 м
Регулируемый сектор и полная окружность

- Черное: 90°-210°
- Зеленое: 210°-270°
- Красное: 360°

MP3000


Радиус: от 6,7 до 9,1 м
Регулируемый сектор и полная окружность

- Синее: 90°-210°
- Желтое: 210°-270°
- Серое: 360°

Сектор полива	Давление		Радиус м	Поток м³/ч	Поток л/мин	Норма мм/ч		Радиус м	Поток м³/ч	Поток л/мин	Норма мм/ч		Радиус м	Поток м³/ч	Поток л/мин	Норма мм/ч	
	бар	кПа				■	▲				■	▲				■	▲
90°	1,7	170	-	-	-	-	-	5,2	0,08	1,29	12	13	7,6	0,16	2,69	11	13
	2	200	3,7	0,04	0,64	11	13	5,5	0,09	1,44	12	13	8,2	0,17	2,88	10	12
	2,5	250	4,0	0,04	0,72	11	13	5,8	0,09	1,52	11	13	8,5	0,19	3,11	10	12
	2,8	280	4,1	0,05	0,80	11	13	6,1	0,10	1,63	11	12	9,1	0,20	3,26	10	11
	3	300	4,3	0,05	0,87	11	13	6,4	0,11	1,74	10	12	9,1	0,21	3,41	10	12
	3,5	350	4,5	0,06	0,95	11	13	6,4	0,11	1,78	11	12	9,1	0,22	3,60	11	12
3,8	380	4,5	0,06	1,02	12	14	6,4	0,11	1,82	11	12	9,1	0,23	3,83	11	13	
180°	1,7	170	-	-	-	-	-	4,9	0,14	2,27	11	13	7,6	0,33	5,46	11	13
	2	200	3,7	0,08	1,29	11	13	5,2	0,15	2,43	11	13	8,2	0,36	5,99	11	12
	2,5	250	4,0	0,09	1,44	11	13	5,5	0,16	2,69	11	12	8,5	0,39	6,44	11	12
	2,8	280	4,1	0,10	1,59	11	13	5,8	0,18	2,92	11	12	9,1	0,42	6,90	10	12
	3	300	4,3	0,10	1,67	11	13	6,1	0,20	3,22	11	12	9,1	0,44	7,31	11	12
	3,5	350	4,5	0,12	1,90	11	13	6,4	0,21	3,45	10	12	9,1	0,47	7,73	11	13
3,8	380	4,5	0,12	1,93	12	13	6,4	0,22	3,60	11	12	9,1	0,49	8,07	12	14	
210°	1,7	170	-	-	-	-	-	4,9	0,17	2,73	12	14	7,6	0,39	6,37	11	13
	2	200	3,7	0,09	1,52	12	13	5,2	0,17	2,84	11	13	8,2	0,42	6,97	11	12
	2,5	250	4,0	0,10	1,71	11	13	5,5	0,19	3,07	11	12	8,5	0,46	7,54	11	13
	2,8	280	4,1	0,11	1,86	11	13	5,8	0,20	3,26	10	12	9,1	0,49	8,03	10	12
	3	300	4,3	0,12	1,93	11	13	6,1	0,21	3,45	10	11	9,1	0,52	8,53	11	12
	3,5	350	4,5	0,13	2,16	11	13	6,4	0,23	3,71	9	11	9,1	0,55	8,98	11	13
3,8	380	4,5	0,14	2,24	11	13	6,4	0,23	3,83	10	11	9,1	0,57	9,44	12	14	
270°	1,7	170	-	-	-	-	-	4,9	0,20	3,30	11	13	7,6	0,50	8,30	12	13
	2	200	3,7	0,11	1,82	11	12	5,2	0,22	3,60	11	12	8,2	0,55	8,98	11	12
	2,5	250	4,0	0,12	2,01	10	12	5,5	0,24	3,90	10	12	8,5	0,59	9,66	11	12
	2,8	280	4,1	0,14	2,39	11	13	5,8	0,25	4,17	10	12	9,1	0,63	10,35	10	12
	3	300	4,3	0,15	2,54	11	13	6,1	0,27	4,43	10	11	9,1	0,66	10,95	11	12
	3,5	350	4,5	0,17	2,73	11	13	6,4	0,28	4,66	9	11	9,1	0,70	11,60	11	13
3,8	380	4,5	0,17	2,84	11	13	6,4	0,30	4,93	10	11	9,1	0,74	12,20	12	14	
360°	1,7	170	-	-	-	-	-	4,9	0,28	4,55	11	13	7,6	0,66	10,92	11	13
	2	200	3,7	0,16	2,62	12	13	5,2	0,29	4,85	11	13	8,2	0,72	11,94	11	12
	2,5	250	4,0	0,18	2,92	11	13	5,5	0,32	5,19	10	12	8,5	0,78	12,89	11	12
	2,8	280	4,1	0,19	3,18	11	13	5,8	0,34	5,61	10	12	9,1	0,84	13,80	10	12
	3	300	4,3	0,20	3,34	11	13	6,1	0,36	5,95	10	11	9,1	0,89	14,63	11	12
	3,5	350	4,5	0,23	3,71	11	13	6,4	0,39	6,37	9	11	9,1	0,94	15,43	11	13
3,8	380	4,5	0,23	3,83	11	13	6,4	0,40	6,59	10	11	9,1	0,98	16,18	12	14	

Полужирный шрифт = Оптимальное давление для MP Rotator - 2,8 бар; 280 кПа. Этого значения можно легко достичь, используя насадку MP Rotator с корпусом разбрызгивателя Pro-Spray PRS40, в котором давление регулируется и может быть установлено на отметке 2,8 бар (280 кПа).

Лучше всего сочетается с Pro-Spray® PRS40

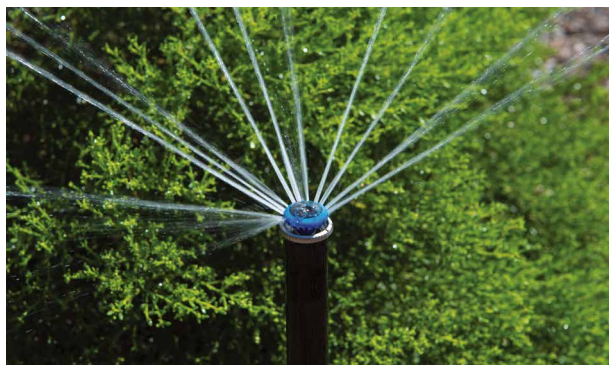

Информацию о Pro-Spray PRS40 см. на странице 63

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MP ROTATOR®

MP3500

Радиус: от 9,4 до 10,7 м
 Регулируемый сектор полива
 ● Светло-коричневое: 90°-210°

Сектор полива	Давление		Радиус м	Поток м³/ч	Поток л/мин	Норма мм/ч	
	бар	кПа				■	▲
90°	1,7	170	10,1	0,24	3,94	9	11
	2,0	200	10,4	0,26	4,28	10	11
	2,5	250	10,4	0,28	4,58	10	12
	2,8	280	10,7	0,29	4,84	10	12
	3,0	300	10,7	0,31	5,22	11	13
	3,5	350	10,7	0,33	5,41	11	13
	3,8	380	10,7	0,34	5,68	12	14
180°	1,7	170	10,1	0,50	8,36	10	11
	2,0	200	10,4	0,51	8,48	9	11
	2,5	250	10,4	0,60	10,03	11	13
	2,8	280	10,7	0,65	10,83	11	13
	3,0	300	10,7	0,70	11,73	12	14
	3,5	350	10,7	0,73	12,15	13	15
	3,8	380	10,7	0,75	12,41	13	15
210°	1,7	170	10,1	0,59	9,80	10	12
	2,0	200	10,4	0,65	10,75	10	12
	2,5	250	10,4	0,70	11,66	11	13
	2,8	280	10,7	0,75	12,45	11	13
	3,0	300	10,7	0,80	13,40	12	14
	3,5	350	10,7	0,85	14,23	13	15
	3,8	380	10,7	0,90	14,91	13	16

MP3500 – радиус от 9,4 до 10,7 м



MP3500-90
90°-210°

Полужирный шрифт = Оптимальное давление для MP Rotator составляет 2,8 бар; 280 кПа. Этого значения можно легко достичь, используя насадку MP Rotator с корпусом разбрызгивателя Pro-Spray PRS40, в котором давление регулируется и может быть установлено на отметке 2,8 бар (280 кПа).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MP ROTATOR

- MPLCS-515: Цвета слоновой кости, MP полосовое для левого угла
- MPRCS-515: Медно-красное, MP полосовое для правого угла
- MPSS-530: Коричневое, MP боковое полосовое

	Давление		Радиус м	Поток м³/ч	Поток л/мин
	бар	кПа			
MP полосовое для левого угла	1,7	170	1,1 x 4,2	0,04	0,67
	2,0	200	1,2 x 4,3	0,04	0,72
	2,5	250	1,4 x 4,5	0,05	0,79
	2,8	280	1,5 x 4,6	0,05	0,84
	3,0	300	1,6 x 4,7	0,06	0,87
	3,5	350	1,7 x 4,8	0,06	0,94
	3,8	380	1,8 x 4,9	0,06	0,99
MP полосовое для правого угла	1,7	170	1,1 x 4,2	0,04	0,67
	2,0	200	1,2 x 4,3	0,04	0,72
	2,5	250	1,4 x 4,5	0,05	0,79
	2,8	280	1,5 x 4,6	0,05	0,84
	3,0	300	1,6 x 4,7	0,05	0,87
	3,5	350	1,7 x 4,8	0,06	0,94
	3,8	380	1,8 x 4,9	0,06	0,99
MP боковое полосовое	1,7	170	1,1 x 8,3	0,08	1,34
	2,0	200	1,2 x 8,6	0,09	1,43
	2,5	250	1,4 x 8,9	0,09	1,57
	2,8	280	1,5 x 9,1	0,10	1,66
	3,0	300	1,6 x 9,3	0,10	1,72
	3,5	350	1,7 x 9,6	0,11	1,87
	3,8	380	1,8 x 9,9	0,12	1,96

MP полосовые



MPLCS-515
Полосовое для левого угла
1,5 x 4,6 м



MPRCS-515
Полосовое для правого угла
1,5 x 4,6 м



MPSS-530
Боковое полосовое
1,5 x 9,1 м

Примечания.
 Радиус действия рабочей схемы конкретной полосы можно отрегулировать на 25%. Насадка MP Rotator используется для обеспечения заданной интенсивности полива после настройки данного радиуса. Оптимальное давление для MP Rotator составляет 2,8 бар; 280 кПа. Этого значения можно легко достичь, используя насадку MP Rotator с корпусом разбрызгивателя Pro-Spray PRS40, в котором давление регулируется и может быть установлено на отметке 2,8 бар (280 кПа).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MP ROTATOR®

MP-Corner

Радиус: От 2,5 до 4,5 м
 Регулируемый сектор полива
 ● Бирюзовое: 45°-105°

Сектор полива	Давление		Радиус м	Поток м³/ч	Поток л/мин
	бар	кПа			
45°	1,7	170	--	--	--
	2,0	200	3,5	0,04	0,61
	2,5	250	4,0	0,04	0,68
	2,8	280	4,1	0,04	0,70
	3,0	300	4,3	0,04	0,73
	3,5	350	4,4	0,05	0,78
	3,8	380	4,5	0,05	0,81
90°	1,7	170	3,2	0,07	1,15
	2,0	200	3,5	0,08	1,27
	2,5	250	4,0	0,08	1,40
	2,8	280	4,1	0,09	1,44
	3,0	300	4,3	0,09	1,57
	3,5	350	4,4	0,10	1,67
	3,8	380	4,5	0,10	1,73
105°	1,7	170	3,2	0,08	1,34
	2,0	200	3,5	0,09	1,48
	2,5	250	4,0	0,10	1,63
	2,8	280	4,1	0,10	1,70
	3,0	300	4,3	0,11	1,83
	3,5	350	4,4	0,12	1,94
	3,8	380	4,5	0,12	2,00

MP Corner



MP-CORNER
 Угол
 От 2,5 до 4,5 м

С наружной резьбой



MP-HT
 С наружной резьбой

Аксессуары MP




MPTOOL
 Для регулировки всех
 дождевателей MP Rotator



MPSTICK
 Надевается на трубу ПВХ
 размером 1" (25 мм) любой длины
 для регулировки дождевателя без
 необходимости нагибаться.
Труба ПВХ не прилагается.

MP Rotator

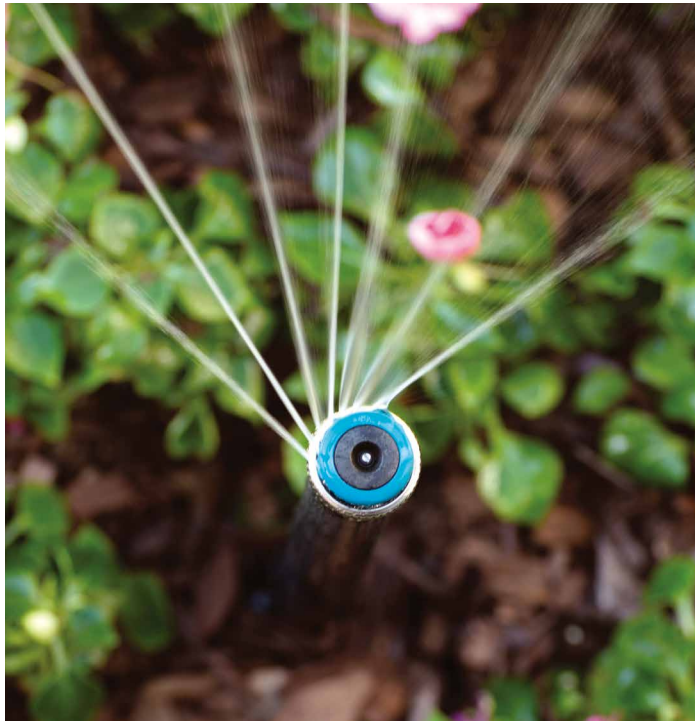

Инструмент MP Tool – для легкой регулировки



MP ROTATOR® СЕРИЯ 800

Радиус: от 1,8 до 4,9 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обеспечивает покрытие от 1,8 до 4,9 м
- На всех моделях радиус можно уменьшить приблизительно на 25%
- Цветовая маркировка для облегчения идентификации
- Съёмный сетчатый фильтр предотвращает загрязнение насадки крупными частицами
- Ветроустойчивая многоструйная технология
- Регулируемый сектор и радиус полива
- ▶ Автоматическая согласованная норма полива
- ▶ Функция двойного выдвижения
- ▶ Равномерное распределение
- ▶ Низкая норма полива

MP800SR – радиус от 1,8 до 3,5 м



MP800SR-90

Радиус от 1,8 до 3,5 м,
регулируемый
90°-210°



MP800SR-360

Радиус от 1,8 до 3,5 м,
360°

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рекомендуемое рабочее давление: 2,8 бар; 280 кПа
Параметры для обеспечения минимального радиуса действия: 2,1 бар; 210 кПа
- MP800SR-90 оснащен встроенным сетчатым фильтром калибра 60
- MP800SR-360 оснащен встроенным сетчатым фильтром калибра 40
- При использовании грязной воды рекомендуется применять фильтрацию
- Фильтры Hunter NY отлично подходят для MP800SR в определенных зонах

MP815 радиус от 2,5 до 4,9 м



MP815-90

90° - 210°



MP815-210

210° - 270°



MP815-360

360°

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Укажите выдвижной Pro-Spray® PRS40 для точной регулировки давления и достижения типичных настроек радиуса
- Укажите выдвижной Pro-Spray PRS30 для точной регулировки давления и достижения минимальных настроек радиуса

▶ = *Описания специальных функций приведены на стр. 45*

MP800SR-90



MP815-90



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MP ROTATOR – MP800SR

MP800SR

Радиус: от 1,8 до 3,5 м
 Регулируемый сектор полива
 ● Оранжевое и серое: 90°–210°
 ● Зеленое лаймовое и серое: 360°

МАКС. РАДИУС							МИН. РАДИУС			
Сектор полива	Давление бар	кПа	Радиус м	Поток м³/ч	л/мин	Норма мм/ч	Радиус м	Поток м³/ч	л/мин	
90°	2,1	200	2,6	0,04	0,61	22 25	1,8	0,03	0,49	
	2,5	250	2,9	0,04	0,72	21 24	2,1	0,03	0,55	
	2,8	280	3,1	0,05	0,87	21 24	2,4	0,04	0,61	
	3,0	300	3,4	0,06	0,95	20 23	2,4	0,04	0,68	
	3,5	350	3,5	0,06	1,02	20 23	2,7	0,04	0,72	
3,8	380	3,5	0,06	1,06	20 23	3,0	0,05	0,76		
180°	2,1	200	2,6	0,07	1,21	22 25	1,8	0,06	0,98	
	2,5	250	2,8	0,08	1,40	21 24	2,1	0,07	1,10	
	2,8	280	3,0	0,10	1,59	21 24	2,4	0,07	1,21	
	3,0	300	3,3	0,10	1,74	19 22	2,4	0,08	1,36	
	3,5	350	3,4	0,11	1,82	19 22	2,7	0,09	1,44	
3,8	380	3,5	0,11	1,89	18 21	3,0	0,09	1,51		
210°	2,1	200	2,6	0,08	1,40	22 25	1,8	0,07	1,15	
	2,5	250	2,8	0,10	1,67	22 25	2,1	0,08	1,28	
	2,8	280	3,0	0,11	1,85	21 24	2,4	0,08	1,41	
	3,0	300	3,2	0,12	2,01	20 23	2,4	0,10	1,59	
	3,5	350	3,4	0,13	2,12	19 22	2,7	0,10	1,68	
3,8	380	3,5	0,13	2,20	18 21	3,0	0,11	1,77		
360°	2,1	200	2,6	0,14	2,38	22 25	1,8	0,11	1,78	
	2,5	250	2,8	0,16	2,65	20 23	2,1	0,12	1,97	
	2,8	280	3,0	0,18	2,95	20 23	2,4	0,13	2,12	
	3,0	300	3,1	0,19	3,22	20 23	2,4	0,13	2,23	
	3,5	350	3,3	0,20	3,33	19 21	2,7	0,14	2,38	
3,8	380	3,5	0,22	3,71	18 21	3,0	0,16	2,65		

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MP ROTATOR – MP815

MP815

Радиус: от 2,5 до 4,9 м
 Регулируемый сектор и полная окружность
 ● Темно-бордовый и серый цвет: 90° to 210°
 ● Голубой и серый цвет
 ● Оливковый и серый цвет

Сектор полива	Давление бар	кПа	Поток м	Норма мм/ч	Радиус, Поток
90°	2,1	210	4,3	0,10	1,59 21 24
	2,5	250	4,5	0,10	1,74 21 24
	2,8	280	4,6	0,11	1,85 21 24
	3,1	310	4,8	0,12	1,97 21 24
	3,5	350	4,9	0,12	2,08 21 24
3,8	380	4,9	0,13	2,20 22 25	
180°	2,1	210	4,0	0,17	2,84 21 25
	2,5	250	4,3	0,20	3,26 21 24
	2,8	280	4,5	0,21	3,52 21 24
	3,1	310	4,6	0,22	3,63 21 24
	3,5	350	4,8	0,24	4,01 21 24
3,8	380	4,9	0,25	4,20 21 24	
210°	2,1	210	4,0	0,20	3,33 21 25
	2,5	250	4,3	0,22	3,63 20 23
	2,8	280	4,5	0,25	4,16 21 24
	3,1	310	4,6	0,26	4,39 21 25
	3,5	350	4,8	0,28	4,69 21 24
3,8	380	4,9	0,30	4,92 21 24	
270°	2,1	210	4,0	0,26	4,31 22 25
	2,5	250	4,3	0,28	4,69 20 23
	2,8	280	4,5	0,32	5,30 21 24
	3,1	310	4,6	0,33	5,56 21 24
	3,5	350	4,8	0,35	5,83 20 23
3,8	380	4,9	0,37	6,09 20 23	
360°	2,1	210	4,0	0,35	5,75 22 25
	2,5	250	4,3	0,39	6,43 21 24
	2,8	280	4,5	0,42	7,08 21 24
	3,1	310	4,6	0,45	7,57 21 25
	3,5	350	4,8	0,48	8,06 21 24
3,8	380	4,9	0,51	8,55 21 25	

Полужирный шрифт = оптимальное давление для MP Rotator составляет 2,8 бар; 280 кПа. Этих показателей можно легко достичь, используя MP Rotator в сочетании с Pro-Spray PRS40 и установив давление на отметке 2,8 бар; 280 кПа.

MP ROTATOR





РАЗБРЫЗГИВАЮЩИЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ

РАЗБРЫЗГИВАЮЩИЕ
ДОЖДЕВАТЕЛИ

РАЗБРЫЗГИВАЮЩИЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



ПРОКЛАДКА

Этот самый прочный в отрасли грязесъемник отлит из двух видов материалов, устойчивых к воздействию химических веществ и хлора. Эта активируемая давлением специальная прокладка регулирует поток воды во время начала работы дождевателя, работает при более низком напряжении и позволяет установить большее количество головок в одной зоне. Ее новаторский дизайн предотвращает засорение при опускании выдвижных штанг, что сокращает их застревание в поднятом положении.

ТЕХНОЛОГИЯ FLOGUARD™



В случае отсутствия сопла технология Flo-Guard уменьшает поток воды от стояка до индикаторного потока 0,5 гал/мин (высота 10 футов), устраняет потерю воды и предотвращает эрозию ландшафта, обеспечивая визуальный индикатор для ремонта.



ПРУЖИНА ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

Самая прочная в отрасли пружина, обеспечивающая втягивание штанги при любых условиях.



ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН PRO-SPRAY®

Факультативные запорные клапаны устраняют течи и скопление воды на нижних дождевателях, защищая газоны от повреждений и эрозии и сокращая расход воды. Выберите удобство заводской установки или гибкость установки на поле.



РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ НА 2,1 И 2,8 БАР

Разбрызгивающие дождеватели на выдвижных штангах Hunter с регулировкой давления выверены для нужд любого ландшафта. PRS30 с коричневым колпачком обеспечивает наивысшую эффективность традиционных разбрызгивающих дождевателей при давлении в 2,1 бар; 210 кПа. PRS40 с серым колпачком и показателем давления в 2,8 бар; 280 кПа разработан для высокопроизводительных MP Rotator и является единственным на сегодняшнем рынке выдвижным дождевателем с такими показателями давления.

САМЫЙ ПРОЧНЫЙ В ОТРАСЛИ КОРПУС РАЗБРЫЗГИВАЮЩЕГО ДОЖДЕВАТЕЛЯ

Линия Pro-Spray включает рифленый корпус повышенной прочности и долговечный колпачок, разработанные таким образом, чтобы выдерживать самые жесткие условия, включая пешеходное движение и использование тяжелого оборудования. Кроме этого, трапециевидная резьба обеспечивает наиболее прочное соединение корпуса с колпачком, что позволяет головке выдерживать большие скачки давления на входе.

PRO-SPRAY



КОНКУРЕНТ



ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН ПРОКЛАДКИ

Пешеходное движение, ландшафтное оборудование, перепады температуры и давление воды зачастую приводят к ослаблению колпачков. Большинство корпусов разбрызгивающих дождевателей используют уплотнительные кольца, герметичность которых снижается сразу после ослабления. Pro-Spray выдерживает более одного полного оборота в 360° и остается герметичным при любом давлении.

Конкурент: Значительное протекание колпачка корпуса.
Pro-Spray: В неизменном состоянии.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КОРПУСОВ РАЗБРЫЗГИВАЮЩИХ ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		PS ULTRA	PRO-SPRAY®	PRS30	PRS40
		Хороший	Лучше	Наилучший для разбрызгивающих дождевателей	Наилучший для MP Rotator®
ВЫСОТА ВЫДВИЖНОЙ ШТАНГИ	см	5,10, 15	Кустарниковый, 5, 7,5, 10, 15, 30	Кустарниковый, 10, 15, 30	Кустарниковый, 10, 15, 30
С РЕГУЛИРУЕМЫМ ДАВЛЕНИЕМ	бар	Не применимо	Не применимо	2,1	2,8
	кПа	Не применимо	Не применимо	210	280
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЕ СОПЛО		5SS, 8A, 10A, 12A, 15A, 17A	Не применимо	Не применимо	Не применимо
ЦВЕТ КОЛПАЧКА		Черный	Черный	Коричневый	Серый
ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ		Устанавливается на поле	Устанавливается на поле или на заводе	Устанавливается на поле или на заводе	Устанавливается на заводе
ГАРАНТИЯ		2 года	5 лет	5 лет	5 лет
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ					
ТИП КОРПУСА		Тонкий	Грубый	Грубый	Грубый
ПРУЖИНА		Стандартная	Повышенной прочности	Повышенной прочности	Повышенной прочности
ГРЯЗЕСЪЕМНИК			●	●	●
УКАЗАТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ			●	●	●
РЕГУЛЯЦИЯ ДАВЛЕНИЯ				●	●
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ					
ГАЗОННАЯ ТРАВА		●	●	●	●
ГАЗОННАЯ ТРАВА: ВЫСОКАЯ ДЛИНА СРЕЗА		●	●	●	●
КУСТАРНИКИ: ДОЖДЕВАТЕЛИ НА ШТАНГАХ			●	●	●
КУСТАРНИКИ: ВЫСОКИЕ ВЫДВИЖНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ			●	●	●
ЧАСТНЫЕ УЧАСТКИ		●	●	●	●
КОММЕРЧЕСКИЕ/МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ			●	●	●
МЕСТА С АКТИВНЫМ ПЕШЕХОДНЫМ ДВИЖЕНИЕМ			●	●	●
ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА			●	●	●

PS ULTRA

Модели: 5 см, 10 см, 15 см

Линия подачи: 1/2"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модели: 5 см, 10 см, 15 см
- Долговечный колпачок
- Двухкомпонентная храповая штанга
- Штанга с наружной резьбой, совместимая со всеми соплами с внутренней
- В наличии с врезной пробкой (большой сетчатый фильтр в комплект не входит)
- Очень большой сетчатый фильтр
- Гарантийный срок: 2 года
- ▶ Факультативный запорный клапан
- ▶ Пружина повышенной прочности

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон эксплуатационного давления: от 1,4 до 4,8 бар; от 140 до 480 кПа

ЗАВОДСКИЕ ВАРИАНТЫ

- Сопла: 2,4 м, 3,0 м, 3,7 м, 4,6 м, 5,2 м, 1,5 x 9,0 м боковое полосовое (боковое полосовое только для моделей 5 см и 10 см)
- Врезная пробка (большой сетчатый фильтр в комплект не входит)
- Очень большой сетчатый фильтр (факультативно)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Запорный дренажный клапан: модели 10 см и 15 см (высота до 2 м; P/N 462237SP)
- Большой впускной сетчатый фильтр (для замены; P/N 162900SP)

▶ = *Описания специальных функций приведены на стр. 56*



PSU-02

Высота в опущенном положении: 12 см
Высота выдвижной штанги: 5 см
Диаметр поверхностной части: 3 см
Размер линии подачи: 1/2"



PSU-04

Высота в опущенном положении: 18 см
Высота выдвижной штанги: 10 см
Диаметр поверхностной части: 3 см
Размер линии подачи: 1/2"



PSU-06

Высота в опущенном положении: 24 см
Высота выдвижной штанги: 15 см
Диаметр поверхностной части: 3 см
Размер линии подачи: 1/2"

PS ULTRA - ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ)

1	Модель	2	Сопла	3	Факультативно
	PSU-02 = выдвижная штанга 5 см		(Пусто) = врезная пробка, без большого сетчатого фильтра		NFO = только фильтр сопла (только для модели 4") Замените стандартную установку большого фильтра впускного отверстия и получите изделие только с фильтром сопла
	PSU-04 = выдвижная штанга 10 см		8A = регулируемое сопло 2,4 м		
	PSU-06 = выдвижная штанга 15 см		10A = регулируемое сопло 3,0 м		
			12A = регулируемое сопло 3,7 м		
			15A = регулируемое сопло 4,6 м		
			17A = регулируемое сопло 5,2 м		
			5SS = 1,5 м x 9,1 м боковое полосовое (только 02 и 04)		

Примеры:

PSU-04 = выдвижная штанга 10 см, врезная пробка, большой сетчатый фильтр в комплект не входит

PSU-02 - 5SS = выдвижная штанга 5 см, боковое полосовое сопло 1,5 м x 9,1 м

PSU-06 - 10A = выдвижная штанга 15 см, регулируемое сопло 3,0 м

PSU-04 - 12A - NFO = выдвижная штанга 10 см, регулируемое сопло 3,7 м

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТНЫХ СОПЕЛ PS ULTRA

8A



Радиус 2,4 м
Регулируется от 0° до 360°
Траектория: 0°

10A



Радиус 3,0 м
Регулируется 0°-360°
Траектория: 15°

12A



Радиус 3,7 м
Регулируется от 0° до 360°
Траектория: 28°

Сектор полива	Давление		Радиус		Поток		Норма мм/ч		Радиус		Поток		Норма мм/ч		Радиус		Поток		Норма мм/ч																																																																				
	бар	кПа	м	м³/ч	л/мин	■	▲	м	м³/ч	л/мин	■	▲	м	м³/ч	л/мин	■	▲	м	м³/ч	л/мин	■	▲																																																																	
45° ▶	1,0	100	2,0	0,04	0,62	77	89	2,6	0,04	0,68	49	56	3,2	0,04	0,73	34	40	1,5	150	2,2	0,04	0,72	72	83	2,8	0,05	0,80	49	57	3,4	0,06	0,97	40	46	2,1	210	2,4	0,05	0,83	67	77	3,0	0,06	0,94	49	56	3,7	0,07	1,23	44	51	2,5	250	2,6	0,05	0,91	63	73	3,2	0,06	1,06	48	56	3,9	0,09	1,44	46	54	3,0	300	2,9	0,06	1,01	59	68	3,5	0,07	1,18	47	54	4,1	0,10	1,68	48	56		
	90° ◑	1,0	100	2,0	0,07	1,24	77	89	2,6	0,08	1,35	49	56	3,2	0,09	1,46	34	40	1,5	150	2,2	0,09	1,44	72	83	2,8	0,10	1,61	49	57	3,4	0,12	1,93	40	46	2,1	210	2,4	0,10	1,65	67	77	3,0	0,11	1,89	49	56	3,7	0,15	2,46	44	51	2,5	250	2,6	0,11	1,82	63	73	3,2	0,13	2,11	48	56	3,9	0,17	2,88	46	54	3,0	300	2,9	0,12	2,02	59	68	3,5	0,14	2,37	47	54	4,1	0,20	3,36	48	56	
		120° ◐	1,0	100	2,0	0,10	1,66	77	89	2,6	0,11	1,80	49	56	3,2	0,12	1,94	34	40	1,5	150	2,2	0,11	1,92	72	83	2,8	0,13	2,14	49	57	3,4	0,15	2,58	40	46	2,1	210	2,4	0,13	2,20	67	77	3,0	0,15	2,52	49	56	3,7	0,20	3,28	44	51	2,5	250	2,6	0,15	2,43	63	73	3,2	0,17	2,82	48	56	3,9	0,23	3,84	46	54	3,0	300	2,9	0,16	2,69	59	68	3,5	0,19	3,16	47	54	4,1	0,27	4,48	48	56
			180° ◐	1,0	100	2,0	0,15	2,49	77	89	2,6	0,16	2,71	49	56	3,2	0,17	2,91	34	40	1,5	150	2,2	0,17	2,87	72	83	2,8	0,19	3,21	49	57	3,4	0,23	3,86	40	46	2,1	210	2,4	0,20	3,30	67	77	3,0	0,23	3,78	49	56	3,7	0,30	4,92	44	51	2,5	250	2,6	0,22	3,65	63	73	3,2	0,25	4,23	48	56	3,9	0,35	5,76	46	54	3,0	300	2,9	0,24	4,03	59	68	3,5	0,28	4,73	47	54	4,1	0,40	6,71	48
240° ◑				1,0	100	2,0	0,20	3,32	77	89	2,6	0,22	3,61	49	56	3,2	0,23	3,88	34	40	1,5	150	2,2	0,23	3,83	72	83	2,8	0,26	4,28	49	57	3,4	0,31	5,15	40	46	2,1	210	2,4	0,26	4,40	67	77	3,0	0,30	5,03	49	56	3,7	0,39	6,56	44	51	2,5	250	2,6	0,29	4,86	63	73	3,2	0,34	5,64	48	56	3,9	0,46	7,68	46	54	3,0	300	2,9	0,32	5,38	59	68	3,5	0,38	6,31	47	54	4,1	0,54	8,95	48
	270° ◑			1,0	100	2,0	0,22	3,73	77	89	2,6	0,24	4,06	49	56	3,2	0,26	4,37	34	40	1,5	150	2,2	0,26	4,31	72	83	2,8	0,29	4,82	49	57	3,4	0,35	5,80	40	46	2,1	210	2,4	0,30	4,95	67	77	3,0	0,34	5,66	49	56	3,7	0,44	7,38	44	51	2,5	250	2,6	0,33	5,47	63	73	3,2	0,38	6,34	48	56	3,9	0,52	8,65	46	54	3,0	300	2,9	0,36	6,05	59	68	3,5	0,43	7,10	47	54	4,1	0,60	10,07	48
		360° ●		1,0	100	2,0	0,30	4,97	77	89	2,6	0,32	5,41	49	56	3,2	0,35	5,83	34	40	1,5	150	2,2	0,34	5,75	72	83	2,8	0,39	6,43	49	57	3,4	0,46	7,73	40	46	2,1	210	2,4	0,40	6,61	67	77	3,0	0,45	7,55	49	56	3,7	0,59	9,84	44	51	2,5	250	2,6	0,44	7,29	63	73	3,2	0,51	8,45	48	56	3,9	0,69	11,53	46	54	3,0	300	2,9	0,48	8,07	59	68	3,5	0,57	9,47	47	54	4,1	0,81	13,43	48

Жирный шрифт = рекомендуемое давление

РАЗБРИЗГИВАЮЩИЕ
ДОЖДЕВАТЕЛИ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТНЫХ СОПЕЛ PS ULTRA

15A

● Радиус 4,6 м
Регулируется от 0° до 360°
Траектория: 28°
Черное

17A

● Серое Радиус 5,2 м
Регулируется от 0° до 360°
Траектория: 28°

РАЗБРЫГИВАЮЩИЕ
ДОЖДЕВАТЕЛИ

Сектор полива	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲		м³/ч	л/мин	■	▲
45° ▶	1,0	100	4,0	0,08	1,27	38	43	4,6	0,10	1,68	38	43
	1,5	150	4,3	0,09	1,51	39	45	4,9	0,12	1,94	38	44
	2,1	210	4,6	0,11	1,79	40	46	5,2	0,13	2,23	39	45
	2,5	250	4,9	0,12	2,00	40	46	5,5	0,15	2,46	39	45
	3,0	300	5,2	0,14	2,25	40	46	5,8	0,16	2,72	39	45
90° ◐	1,0	100	4,0	0,15	2,53	38	43	4,6	0,20	3,36	38	43
	1,5	150	4,3	0,18	3,03	39	45	4,9	0,23	3,88	38	44
	2,1	210	4,6	0,21	3,57	40	46	5,2	0,27	4,45	39	45
	2,5	250	4,9	0,24	4,01	40	46	5,5	0,30	4,92	39	45
	3,0	300	5,2	0,27	4,50	40	46	5,8	0,33	5,44	39	45
120° ◑	1,0	100	4,0	0,20	3,38	38	43	4,6	0,27	4,48	38	43
	1,5	150	4,3	0,24	4,03	39	45	4,9	0,31	5,17	38	44
	2,1	210	4,6	0,29	4,76	40	46	5,2	0,36	5,94	39	45
	2,5	250	4,9	0,32	5,34	40	46	5,5	0,39	6,56	39	45
	3,0	300	5,2	0,36	6,00	40	46	5,8	0,43	7,25	39	45
180° ◒	1,0	100	4,0	0,30	5,07	38	43	4,6	0,40	6,71	38	43
	1,5	150	4,3	0,36	6,05	39	45	4,9	0,47	7,75	38	44
	2,1	210	4,6	0,43	7,14	40	46	5,2	0,53	8,91	39	45
	2,5	250	4,9	0,48	8,02	40	46	5,5	0,59	9,83	39	45
	3,0	300	5,2	0,54	9,00	40	46	5,8	0,65	10,87	39	45
240° ◓	1,0	100	4,0	0,41	6,76	38	43	4,6	0,54	8,95	38	43
	1,5	150	4,3	0,48	8,07	39	45	4,9	0,62	10,34	38	44
	2,1	210	4,6	0,57	9,52	40	46	5,2	0,71	11,88	39	45
	2,5	250	4,9	0,64	10,69	40	46	5,5	0,79	13,11	39	45
	3,0	300	5,2	0,72	12,00	40	46	5,8	0,87	14,50	39	45
270° ◔	1,0	100	4,0	0,46	7,60	38	43	4,6	0,60	10,07	38	43
	1,5	150	4,3	0,54	9,08	39	45	4,9	0,70	11,63	38	44
	2,1	210	4,6	0,64	10,71	40	46	5,2	0,80	13,36	39	45
	2,5	250	4,9	0,72	12,03	40	46	5,5	0,89	14,75	39	45
	3,0	300	5,2	0,81	13,50	40	46	5,8	0,98	16,31	39	45
360° ●	1,0	100	4,0	0,61	10,13	38	43	4,6	0,81	13,43	38	43
	1,5	150	4,3	0,73	12,10	39	45	4,9	0,93	15,51	38	44
	2,1	210	4,6	0,86	14,28	40	46	5,2	1,07	17,82	39	45
	2,5	250	4,9	0,96	16,03	40	46	5,5	1,18	19,67	39	45
	3,0	300	5,2	1,08	18,00	40	46	5,8	1,30	21,75	39	45

Жирный шрифт = рекомендуемое давление

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛОСОВЫХ СОПЕЛ

Модель	Давление		Ширина x Длина м	Поток	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин
SS-530 ▬	1,0	100	1,2 x 8,5	0,21	3,5
	1,5	150	1,5 x 9,0	0,25	4,2
	2,0	200	1,5 x 9,0	0,29	4,9
	2,1	210	1,5 x 9,0	0,30	5,0
	2,5	250	1,5 x 9,0	0,33	5,5

Жирный шрифт = рекомендуемое давление

PRO-SPRAY®

Модели: кустарниковый, 5 см, 7,5 см, 10 см, 15 см, 30 см

Линия подачи: 1/2"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модели: кустарниковый, 5 см, 7,5 см, 10 см, 15 см, 30 см
- Совместим со всеми соплами с внутренней резьбой
- Версия с боковым впуском (SI) в наличии для моделей 15 см и 30 см
- Новаторская врезная пробка
- Гарантийный срок: 5 лет
- ▶ Отлитая заодно с дождевателем прокладка
- ▶ Пружина повышенной прочности
- ▶ Самый прочный в отрасли корпус разбрызгивающего дождевателя
- ▶ Инновационный дизайн прокладки
- ▶ Запорный клапан Pro-Spray®

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон эксплуатационного давления: от 1,0 до 7,0 бар; от 100 до 700 кПа

ЗАВОДСКИЕ ВАРИАНТЫ

- Запорный дренажный клапан (высота до 3 м)
- Запорный клапан в наличии для моделей 10 см, 15 см, 30 см
- Колпачок с указателем технической воды

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Запорный дренажный клапан (высота до 3 м; P/N 437400SP)
- Колпачок с указателем технической воды (P/N 458520SP)
- Присоединяемая крышка с указателем технической воды (P/N PROS-RC-CAP)

▶ = *Описания специальных функций приведены на стр. 56*



Pro-Spray с указателем технической воды

Модели Pro-Spray включают факультативные фиолетовые колпачки с указателем технической воды заводской установки.

PRO-SPRAY - ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2

1 Модель	2 Параметры
PROS-00 = кустарниковый адаптер	(пусто) = без дополнительных вариантов
PROS-02 = выдвижная штанга 5 см	CV = запорный дренажный клапан заводской установки (Только модели с выдвижной штангой; модели 15 и 30 см, заказанные как CV, поставляются без бокового впуска)
PROS-03 = выдвижная штанга 7,5 см	R = крышка-указатель технической воды заводской установки (кустарниковая модель изготовлена фиолетовой)
PROS-04 = выдвижная штанга 10 см	
PROS-06-SI = выдвижная штанга 15 см с боковым впуском	
PROS-06 = выдвижная штанга 15 см (без бокового впуска)	
PROS-12-SI = выдвижная штанга 30 см с боковым впуском	
PROS-12 = выдвижная штанга 30 см (без бокового впуска)	

Примеры:

- PROS-04** = выдвижная штанга 10 см
- PROS-06 - CV** = выдвижная штанга 15 см, дренажный запорный клапан
- PROS-12 - CV - R** = выдвижная штанга 30 см, запорный клапан, крышка-указатель технической воды



PROS-00

Высота в опущенном положении: 4 см
Размер линии подачи: 1/2"



PROS-02

Высота в опущенном положении: 10 см
Высота выдвижной штанги: 5 см
Диаметр поверхностной части: 5,7 см
Размер линии подачи: 1/2"



PROS-03

Высота в опущенном положении: 12,5 см
Высота выдвижной штанги: 7,5 см
Диаметр поверхностной части: 5,7 см
Размер линии подачи: 1/2"



PROS-04

Высота в опущенном положении: 15,5 см
Высота выдвижной штанги: 10 см
Диаметр поверхностной части: 5,7 см
Размер линии подачи: 1/2"



[A] PROS-06-SI [B] PROS-06

Высота в опущенном положении: 22,5 см
Высота выдвижной штанги: 15 см
Диаметр поверхностной части: 5,7 см
Размер линии подачи: 1/2"



[A] PROS-12-SI [B] PROS-12

Высота в опущенном положении: 41 см
Высота выдвижной штанги: 30 см
Диаметр поверхностной части: 5,7 см
Размер линии подачи: 1/2"

РАЗБРЫЗГИВАЮЩИЕ
ДОЖДЕВАТЕЛИ

PRS30

С РЕГУЛИРУЕМЫМ ДАВЛЕНИЕМ

Модели: кустарниковый, 10 см, 15 см, 30 см
Регуляция давления: 2,1 бар; 210 кПа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модели: кустарниковый, 10 см, 15 см, 30 см
- Версия с боковым выпуском (SI) в наличии для моделей 15 см и 30 см
- Коричневый колпачок для облегчения идентификации в работе
- Новаторская врезная пробка
- Гарантийный срок: 5 лет
- ▶ Отлитая заодно с дождевателем прокладка
- ▶ Пружина повышенной прочности
- ▶ Самый прочный в отрасли корпус разбрызгивающего дождевателя
- ▶ Инновационный дизайн прокладки
- ▶ Запорный клапан Pro-Spray®
- ▶ Регулировка давления на 2,1 бар
- ▶ Технология FloGuard™

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон эксплуатационного давления: от 1,0 до 7,0 бар; от 100 до 700 кПа

ЗАВОДСКИЕ ВАРИАНТЫ

- Запорный дренажный клапан (высота до 4,3 м)
- Запорный клапан в наличии для моделей 10 см, 15 см, 30 см
- Колпачок с указателем технической воды
- Технология Flo-Guard™ доступна для модели с запорным клапаном

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Вандаלוустойчивый колпачок (P/N PROS-PRS30-VPC)
- Запорный дренажный клапан (высота до 4,3 м; P/N 437400SP)
- Колпачок с указателем технической воды (P/N 458560)
- Присоединяемая крышка с указателем технической воды (P/N PROS-RC-CAP)

▶ = *Описания специальных функций приведены на стр. 56*



PROS-00-PRS30

Высота в опущенном положении: 11 см
Размер линии подачи: 1/2"



PROS-04-PRS30

Высота в опущенном положении: 15,5 см
Высота выдвижной штанги: 10 см
Диаметр поверхностной части: 5,7 см
Размер линии подачи: 1/2"



[A]



[B]

[A] PROS-06-SI-PRS30

[B] PROS-06-PRS30
Высота в опущенном положении: 22,5 см
Высота выдвижной штанги: 15 см
Диаметр поверхностной части: 5,7 см
Размер линии подачи: 1/2"



[A]



[B]

[A] PROS-12-SI-PRS30

[B] PROS-12-PRS30
Высота в опущенном положении: 41 см
Высота выдвижной штанги: 30 см
Диаметр поверхностной части: 5,7 см
Размер линии подачи: 1/2"

PRS30 – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3

1 Модель	2 Стандартные функции	3 Специальные функции
<p>PROS-00-PRS30 = кустарниковый адаптер, 2,1 бар</p> <p>PROS-04-PRS30 = выдвижная штанга 10 см, 2,1 бар</p> <p>PROS-06-PRS30 = выдвижная штанга 15 см, регуляция 2,1 бар (без бокового выпуска)</p> <p>PROS-12-PRS30 = выдвижная штанга 30 см, регуляция 2,1 бар (без бокового выпуска)</p>	<p>(Пусто) = без дополнительных вариантов</p> <p>CV = запорный дренажный клапан заводской установки (только модели с выдвижной штангой) Модели 15 и 30 см, заказанные как CV, поставляются без бокового выпуска</p>	<p>(Пусто) = без дополнительных вариантов</p> <p>R = крышка-указатель технической воды заводской установки (кустарниковая модель изготовлена фиолетовой)</p> <p>F = технология FloGuard</p> <p>F-R = технология FloGuard с крышкой-указателем технической воды</p>

МОДЕЛИ PRS30 (БОКОВОЙ ВПУСК)

Модель

PROS-06-SI-PRS30 = выдвижная штанга 15 см, регуляция 2,1 бар с боковым выпуском

PROS-12-SI-PRS30 = выдвижная штанга 30 см, регуляция 2,1 бар с боковым выпуском

Примеры:

PROS-06-SI-PRS30 = выдвижная штанга 15 см с боковым выпуском на 2,1 бар; 210 кПа

PROS-06-PRS30-CV = выдвижная штанга 15 см, 2,1 бар, дренажный запорный клапан

PROS-12-PRS30-CV-F-R = выдвижная штанга 30 см, 2,1 бар, 210 кПа, дренажный запорный клапан и технология FloGuard, крышка-указатель технической воды



PRS30 с указателем технической воды

Модели PRS30 включают факультативные фиолетовые колпачки с указателем технической воды заводской установки.



Другие решения: наилучшее сочетание

Сопла Pro-Spray с фиксированным сектором полива и регулируемые сопла Pro наилучшим образом сочетаются с PRS30.

PRS40

С РЕГУЛИРУЕМЫМ ДАВЛЕНИЕМ

Модели: кустарниковый, 10 см, 15 см, 30 см
Регуляция давления: 2,8 бар; 280 кПа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модели: кустарниковый, 10 см, 15 см, 30 см
- Серый колпачок для облегчения идентификации в работе
- Новаторская врезная пробка
- Стандартный установленный запорный дренажный клапан (высота до 4,3 м)
- Модели 15 см и 30 см в наличии как стандартные без бокового впуска, обеспечивающие правильную установку с запорным клапаном
- Гарантийный срок: 5 лет
- ▶ Отлитая заодно с дождевателем прокладка
- ▶ Пружина повышенной прочности
- ▶ Самый прочный в отрасли корпус разбрызгивающего дождевателя
- ▶ Инновационный дизайн прокладки
- ▶ Запорный клапан Pro-Spray®
- ▶ Регулировка давления на 2,8 бар
- ▶ Технология FloGuard™

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон эксплуатационного давления: от 1,0 до 7,0 бар; от 100 до 700 кПа

ЗАВОДСКИЕ ВАРИАНТЫ

- Колпачок с указателем технической воды
- Технология Flo-Guard™ доступна для модели с запорным клапаном

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Колпачок с указателем технической воды (P/N 458562)
- Присоединяемая крышка с указателем технической воды (P/N PROS-RC-CAP)

▶ = *Описания специальных функций приведены на стр. 56*



PRS40 с указателем технической воды

Модели PRS40 включают факультативные фиолетовые колпачки с указателем технической воды заводской установки.



Другие решения: MP Rotator

PRS40 разработан специально для MP Rotator.



PROS-00-PRS40

Высота в опущенном положении: 11 см
Размер линии подачи: 1/2"



PROS-04-PRS40-CV

Высота в опущенном положении: 15,5 см
Высота выдвижной штанги: 10 см
Диаметр поверхностной части: 5,7 см
Размер линии подачи: 1/2"



PROS-06-PRS40-CV

Высота в опущенном положении: 22,5 см
Высота выдвижной штанги: 15 см
Диаметр поверхностной части: 5,7 см
Размер линии подачи: 1/2"



PROS-12-PRS40-CV

Высота в опущенном положении: 41 см
Высота выдвижной штанги: 30 см
Диаметр поверхностной части: 5,7 см
Размер линии подачи: 1/2"

РАЗБРЫЗГИВАЮЩИЕ
ДОЖДЕВАТЕЛИ

PRS40 – ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: ПОРЯДОК 1 + 2

1 Модель	2 Специальные опции
<p>PROS-00-PRS40 = регулируемая, давление 2,8 бар, с переходником для кустарников</p> <p>PROS-04-PRS40-CV = регулируемая, давление 2,8 бар, с выдвижением на 10 см и дренажным обратным клапаном</p> <p>PROS-06-PRS40-CV = регулируемая, давление 2,8 бар, с выдвижением на 15 см и дренажным обратным клапаном</p> <p>PROS-12-PRS40-CV = регулируемая, давление 2,8 бар, с выдвижением на 30 см и дренажным обратным клапаном</p>	<p>(пусто) = без доп. опций</p> <p>R = заводская модернизированная крышка корпуса</p> <p>F = технология FloGuard</p> <p>F-R = технология FloGuard с крышкой корпуса для технической воды</p>

Примеры:

PROS-04-PRS40-CV = выдвижная штанга 10 см фута с настройкой на 40 PSI, дренажный запорный клапан

PROS-06-PRS40-CV-F = выдвижная штанга 15 см футов с настройкой на 40 PSI, дренажный запорный клапан, технология FloGuard

PROS-12-PRS40-CV-R = выдвижная штанга 30 см, 2,8 бар, дренажный запорный клапан и крышка-указатель технической воды

СОПЛА

СОПЛА



РЕГУЛИРУЕМЫЕ СОПЛА PRO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Четкие, хорошо очерченные границы
- Согласованная норма полива на каждом сопле от 8А до 17А
- Верхняя часть разработана таким образом, что ее легко удерживать при регулировании
- Крупные капли воды легко преодолевают ветер
- Равномерное распределение воды и наилучшее покрытие зоны
- Дополнительная гибкость с регулируемыми соплами Pro 1,2 м и 1,8 м
- Цветовая маркировка для облегчения идентификации в работе
- Регулируется от 0° до 360°

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рекомендуемое эксплуатационное давление: 2,1 бар и 210 кПа
- Укажите Pro-Spray® PRS30 на выдвижной штанге для точной регуляции давления на 2,1 бар; 210 кПа



Сопло 4А
Радиус: 1,2 м



Сопло 6А
Радиус: 1,8 м



Сопло 8А
Радиус: 2,4 м



Сопло 10А
Радиус: 3,0 м



Сопло 12А
Радиус: 3,7 м



Сопло 15А
Радиус: 4,6 м



Сопло 17А
Радиус: 5,2 м

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГУЛИРУЕМЫХ СОПЛО РЕГУЛИРУЕМЫЕ СОПЛА PRO

4A●
Светло-зеленоеРадиус 1,2 м
Регулируется 0°-360°
Траектория: 0°**6A**●
ГолубоеРадиус 1,8 м
Регулируется от 0° до 360°
Траектория: 0°**8A**●
КоричневоеРадиус 2,4 м
Регулируется от 0° до 360°
Траектория: 0°

Сектор полива	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч		Радиус м	Поток		Норма мм/ч		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲		м³/ч	л/мин	■	▲		м³/ч	л/мин	■	▲
45° ▶	1,0	100	0,9	0,02	0,31	187	216	1,5	0,03	0,54	117	136	2,0	0,04	0,62	77	89
	1,5	150	1,0	0,02	0,39	178	206	1,6	0,04	0,60	108	124	2,2	0,04	0,72	72	83
	2,1	210	1,2	0,03	0,48	167	193	1,8	0,04	0,65	98	114	2,4	0,05	0,83	67	77
	2,5	250	1,3	0,03	0,56	158	183	1,9	0,04	0,70	92	106	2,6	0,05	0,91	63	73
	3,0	300	1,4	0,04	0,64	149	172	2,1	0,05	0,75	86	99	2,9	0,06	1,01	59	68
90° ◑	1,0	100	0,9	0,04	0,72	213	246	1,5	0,06	1,08	116	134	2,0	0,07	1,24	77	89
	1,5	150	1,0	0,05	0,76	182	210	1,6	0,07	1,21	109	126	2,2	0,09	1,44	72	83
	2,1	210	1,2	0,05	0,83	139	160	1,8	0,08	1,35	102	118	2,4	0,10	1,65	67	77
	2,5	250	1,3	0,05	0,91	129	149	1,9	0,09	1,47	97	112	2,6	0,11	1,82	63	73
	3,0	300	1,4	0,06	0,95	116	134	2,1	0,10	1,61	92	106	2,9	0,12	2,02	59	68
120° ◐	1,0	100	0,9	0,06	0,97	221	255	1,5	0,08	1,26	102	118	2,0	0,10	1,66	77	89
	1,5	150	1,0	0,07	1,10	188	217	1,6	0,09	1,43	97	112	2,2	0,11	1,92	72	83
	2,1	210	1,2	0,07	1,25	162	187	1,8	0,10	1,61	91	105	2,4	0,13	2,20	67	77
	2,5	250	1,3	0,08	1,36	146	168	1,9	0,11	1,76	87	100	2,6	0,15	2,43	63	73
	3,0	300	1,4	0,09	1,49	131	151	2,1	0,12	1,93	82	95	2,9	0,16	2,69	59	68
180° ◔	1,0	100	0,9	0,07	1,18	178	206	1,5	0,10	1,70	92	106	2,0	0,15	2,49	77	89
	1,5	150	1,0	0,08	1,38	157	181	1,6	0,12	1,96	88	102	2,2	0,17	2,87	72	83
	2,1	210	1,2	0,10	1,60	139	160	1,8	0,13	2,24	84	97	2,4	0,20	3,30	67	77
	2,5	250	1,3	0,11	1,78	127	146	1,9	0,15	2,47	81	94	2,6	0,22	3,65	63	73
	3,0	300	1,4	0,12	1,98	115	133	2,1	0,16	2,72	78	90	2,9	0,24	4,03	59	68
240° ◓	1,0	100	0,9	0,12	1,94	220	254	1,5	0,15	2,44	99	114	2,0	0,20	3,32	77	89
	1,5	150	1,0	0,13	2,24	192	221	1,6	0,17	2,83	96	111	2,2	0,23	3,83	72	83
	2,1	210	1,2	0,16	2,59	168	194	1,8	0,20	3,28	92	107	2,4	0,26	4,40	67	77
	2,5	250	1,3	0,17	2,86	153	177	1,9	0,22	3,63	89	103	2,6	0,29	4,86	63	73
	3,0	300	1,4	0,19	3,17	139	160	2,1	0,24	4,03	86	99	2,9	0,32	5,38	59	68
270° ◒	1,0	100	0,9	0,13	2,09	211	244	1,5	0,18	3,08	111	128	2,0	0,22	3,73	77	89
	1,5	150	1,0	0,14	2,40	183	211	1,6	0,21	3,52	106	122	2,2	0,26	4,31	72	83
	2,1	210	1,2	0,16	2,75	159	183	1,8	0,24	4,02	101	116	2,4	0,30	4,95	67	77
	2,5	250	1,3	0,18	3,02	144	166	1,9	0,27	4,42	97	112	2,6	0,33	5,47	63	73
	3,0	300	1,4	0,20	3,33	130	150	2,1	0,29	4,87	92	107	2,9	0,36	6,05	59	68
360° ●	1,0	100	0,9	0,14	2,26	171	197	1,5	0,21	3,57	96	111	2,0	0,30	4,97	77	89
	1,5	150	1,0	0,16	2,60	148	171	1,6	0,24	4,07	92	106	2,2	0,34	5,75	72	83
	2,1	210	1,2	0,18	2,98	129	149	1,8	0,28	4,62	87	100	2,4	0,40	6,61	67	77
	2,5	250	1,3	0,20	3,29	117	135	1,9	0,30	5,06	83	96	2,6	0,44	7,29	63	73
	3,0	300	1,4	0,22	3,63	106	122	2,1	0,33	5,56	79	92	2,9	0,48	8,07	59	68

Жирный шрифт = рекомендуемое давление

Примечание: Встроенный регулятор давления Pro-Spray PRS30 контролирует давление до максимума 2,1 бар; 210 кПа.
Для достижения указанных радиуса и скорости потока может понадобиться регулировка винта настройки радиуса.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГУЛИРУЕМЫХ СОПЛА РЕГУЛИРУЕМЫЕ СОПЛА PRO

10A

● Красное
 Радиус 3,0 м
 Регулируется от 0° до 360°
 Траектория: 15°

12A

● Зеленое
 Радиус 3,7 м
 Регулируется 0°-360°
 Траектория: 28°

15A

● Черное
 Радиус 4,6 м
 Регулируется от 0° до 360°
 Траектория: 28°

Сектор полива	Давление		Радиус		Поток		Норма мм/ч		Радиус		Поток		Норма мм/ч		Радиус		Поток		Норма мм/ч																																																																					
	бар	кПа	м	м³/ч	л/мин	■	▲	м	м³/ч	л/мин	■	▲	м	м³/ч	л/мин	■	▲	м	м³/ч	л/мин	■	▲																																																																		
45° ▶	1,0	100	2,6	0,04	0,68	49	56	3,2	0,04	0,73	34	40	4,0	0,08	1,27	38	43	1,5	150	2,8	0,05	0,80	49	57	3,4	0,06	0,97	40	46	4,3	0,09	1,51	39	45	2,1	210	3,0	0,06	0,94	49	56	3,7	0,07	1,23	44	51	4,6	0,11	1,79	40	46	2,5	250	3,2	0,06	1,06	48	56	3,9	0,09	1,44	46	54	4,9	0,12	2,00	40	46	3,0	300	3,5	0,07	1,18	47	54	4,1	0,10	1,68	48	56	5,2	0,14	2,25	40	46			
	90° ◑	1,0	100	2,6	0,08	1,35	49	56	3,2	0,09	1,46	34	40	4,0	0,15	2,53	38	43	1,5	150	2,8	0,10	1,61	49	57	3,4	0,12	1,93	40	46	4,3	0,18	3,03	39	45	2,1	210	3,0	0,11	1,89	49	56	3,7	0,15	2,46	44	51	4,6	0,21	3,57	40	46	2,5	250	3,2	0,13	2,11	48	56	3,9	0,17	2,88	46	54	4,9	0,24	4,01	40	46	3,0	300	3,5	0,14	2,37	47	54	4,1	0,20	3,36	48	56	5,2	0,27	4,50	40	46		
		120° ◐	1,0	100	2,6	0,11	1,80	49	56	3,2	0,12	1,94	34	40	4,0	0,20	3,38	38	43	1,5	150	2,8	0,13	2,14	49	57	3,4	0,15	2,58	40	46	4,3	0,24	4,03	39	45	2,1	210	3,0	0,15	2,52	49	56	3,7	0,20	3,28	44	51	4,6	0,29	4,76	40	46	2,5	250	3,2	0,17	2,82	48	56	3,9	0,23	3,84	46	54	4,9	0,32	5,34	40	46	3,0	300	3,5	0,19	3,16	47	54	4,1	0,27	4,48	48	56	5,2	0,36	6,00	40	46	
			180° ◐	1,0	100	2,6	0,16	2,71	49	56	3,2	0,17	2,91	34	40	4,0	0,30	5,07	38	43	1,5	150	2,8	0,19	3,21	49	57	3,4	0,23	3,86	40	46	4,3	0,36	6,05	39	45	2,1	210	3,0	0,23	3,78	49	56	3,7	0,30	4,92	44	51	4,6	0,43	7,14	40	46	2,5	250	3,2	0,25	4,23	48	56	3,9	0,35	5,76	46	54	4,9	0,48	8,02	40	46	3,0	300	3,5	0,28	4,73	47	54	4,1	0,40	6,71	48	56	5,2	0,54	9,00	40	46
				240° ◑	1,0	100	2,6	0,22	3,61	49	56	3,2	0,23	3,88	34	40	4,0	0,41	6,76	38	43	1,5	150	2,8	0,26	4,28	49	57	3,4	0,31	5,15	40	46	4,3	0,48	8,07	39	45	2,1	210	3,0	0,30	5,03	49	56	3,7	0,39	6,56	44	51	4,6	0,57	9,52	40	46	2,5	250	3,2	0,34	5,64	48	56	3,9	0,46	7,68	46	54	4,9	0,64	10,69	40	46	3,0	300	3,5	0,38	6,31	47	54	4,1	0,54	8,95	48	56	5,2	0,72	12,00	40
270° ◑					1,0	100	2,6	0,24	4,06	49	56	3,2	0,26	4,37	34	40	4,0	0,46	7,60	38	43	1,5	150	2,8	0,29	4,82	49	57	3,4	0,35	5,80	40	46	4,3	0,54	9,08	39	45	2,1	210	3,0	0,34	5,66	49	56	3,7	0,44	7,38	44	51	4,6	0,64	10,71	40	46	2,5	250	3,2	0,38	6,34	48	56	3,9	0,52	8,65	46	54	4,9	0,72	12,03	40	46	3,0	300	3,5	0,43	7,10	47	54	4,1	0,60	10,07	48	56	5,2	0,81	13,50	40
	360° ●				1,0	100	2,6	0,32	5,41	49	56	3,2	0,35	5,83	34	40	4,0	0,61	10,13	38	43	1,5	150	2,8	0,39	6,43	49	57	3,4	0,46	7,73	40	46	4,3	0,73	12,10	39	45	2,1	210	3,0	0,45	7,55	49	56	3,7	0,59	9,84	44	51	4,6	0,86	14,28	40	46	2,5	250	3,2	0,51	8,45	48	56	3,9	0,69	11,53	46	54	4,9	0,96	16,03	40	46	3,0	300	3,5	0,57	9,47	47	54	4,1	0,81	13,43	48	56	5,2	1,08	18,00	40

Жирный шрифт = рекомендуемое давление

Примечание: Встроенный регулятор давления Pro-Spray PRS30 контролирует давление до максимума 2,1 бар; 210 кПа.
 Для достижения указанных радиуса и скорости потока может понадобиться регулировка винта настройки радиуса.

**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕГУЛИРУЕМЫХ СОПЛА РЕГУЛИРУЕМЫЕ СОПЛА PRO**

17A Радиус 5,2 м
Регулируется от 0° до 360°
● Серое Траектория: 28°

Сектор полива	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
45° ▶	1,0	100	4,6	0,10	1,68	38	43
	1,5	150	4,9	0,12	1,94	38	44
	2,1	210	5,2	0,13	2,23	39	45
	2,5	250	5,5	0,15	2,46	39	45
	3,0	300	5,8	0,16	2,72	39	45
90° ◐	1,0	100	4,6	0,20	3,36	38	43
	1,5	150	4,9	0,23	3,88	38	44
	2,1	210	5,2	0,27	4,45	39	45
	2,5	250	5,5	0,30	4,92	39	45
	3,0	300	5,8	0,33	5,44	39	45
120° ◑	1,0	100	4,6	0,27	4,48	38	43
	1,5	150	4,9	0,31	5,17	38	44
	2,1	210	5,2	0,36	5,94	39	45
	2,5	250	5,5	0,39	6,56	39	45
	3,0	300	5,8	0,43	7,25	39	45
180° ◒	1,0	100	4,6	0,40	6,71	38	43
	1,5	150	4,9	0,47	7,75	38	44
	2,1	210	5,2	0,53	8,91	39	45
	2,5	250	5,5	0,59	9,83	39	45
	3,0	300	5,8	0,65	10,87	39	45
240° ◓	1,0	100	4,6	0,54	8,95	38	43
	1,5	150	4,9	0,62	10,34	38	44
	2,1	210	5,2	0,71	11,88	39	45
	2,5	250	5,5	0,79	13,11	39	45
	3,0	300	5,8	0,87	14,50	39	45
270° ◔	1,0	100	4,6	0,60	10,07	38	43
	1,5	150	4,9	0,70	11,63	38	44
	2,1	210	5,2	0,80	13,36	39	45
	2,5	250	5,5	0,89	14,75	39	45
	3,0	300	5,8	0,98	16,31	39	45
360° ●	1,0	100	4,6	0,81	13,43	38	43
	1,5	150	4,9	0,93	15,51	38	44
	2,1	210	5,2	1,07	17,82	39	45
	2,5	250	5,5	1,18	19,67	39	45
	3,0	300	5,8	1,30	21,75	39	45

Жирный шрифт = рекомендуемое давление

Примечание: Встроенный регулятор давления Pro-Spray PRS30 контролирует давление до максимума 2,1 бар; 210 кПа. Для достижения указанных радиуса и скорости потока может понадобиться регулировка винта настройки радиуса.

Регулируемое сопло Регулируемые сопла Pro



СОПЛА С ФИКСИРОВАННЫМ СЕКТОРОМ ПОЛИВА PRO-SPRAY®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цветовая маркировка для облегчения идентификации в работе
- Оптимальный размер капель сводит на минимум распыление воды и максимизирует равномерность покрытия

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рекомендуемое эксплуатационное давление: 2,1 бар; 210 кПа
- Укажите Pro-Spray® PRS30 на выдвижной штанге для точной регуляции давления на 2,1 бар; 210 кПа

СОПЛА С ФИКСИРОВАННЫМ СЕКТОРОМ ПОЛИВА PRO-SPRAY®						
СЕКТОР ПОЛИВА	5	8	10	12	15	17
Q						
T	Используйте сопло 4А/6А					Используйте сопло 17А
H						
TT	Используйте сопло 4А/6А	Используйте сопло 8А	Используйте сопло 10А			Используйте сопло 17А
TQ	Используйте сопло 4А/6А	Используйте сопло 8А	Используйте сопло 10А			Используйте сопло 17А
F						Используйте сопло 17А
	(1,5 m)	(2,4 m)	(3,0 m)	(3,7 m)	(4,6 m)	(5,2 m)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПЕЛ С ФИКСИРОВАННЫМ СЕКТОРОМ ПОЛИВА PRO-SPRAY®

5



Радиус 1,5 м
Фиксированные: ¼, ½,
полная окружность
Траектория: 0°

8



Радиус 2,4 м
Фиксированные: ¼, ½, ¾,
полная окружность
Траектория: 0°

10



Радиус 3,0 м
Фиксированные: ¼, ½, ¾,
полная окружность
Траектория: 15°

Сектор полива	Поло- жение	Давление		Радиус		Поток		Норма мм/ч		Радиус		Поток		Норма мм/ч		Радиус		Поток		Норма мм/ч				
		бар	кПа	м	м³/ч	л/мин	■	▲	м	м³/ч	л/мин	■	▲	м	м³/ч	л/мин	■	▲	м	м³/ч	л/мин	■	▲	
90° 	Q	1,0	100	1,1	0,02	0,30	60	69	1,7	0,04	0,62	51	59	2,4	0,07	1,08	45	52						
		1,5	150	1,3	0,02	0,38	54	62	2,1	0,05	0,84	46	53	2,7	0,08	1,33	44	50						
		2,0	200	1,5	0,03	0,45	48	55	2,4	0,06	1,00	42	48	3,0	0,09	1,53	41	47						
		2,1	210	1,5	0,03	0,46	49	57	2,4	0,06	1,03	43	49	3,0	0,09	1,57	42	48						
		2,5	250	1,7	0,03	0,51	42	49	2,7	0,07	1,13	37	43	3,3	0,10	1,71	38	44						
120° 	T	1,0	100	Используйте сопло 4A или 6A				1,7	0,05	0,83	51	59	2,4	0,09	1,44	45	52							
		1,5	150					2,1	0,07	1,12	46	53	2,7	0,11	1,77	44	50							
		2,0	200					2,4	0,08	1,33	42	48	3,0	0,12	2,04	41	47							
		2,1	210					2,4	0,08	1,37	43	49	3,0	0,13	2,09	42	48							
		2,5	250					2,7	0,09	1,51	37	43	3,3	0,14	2,28	38	44							
180° 	H	1,0	100	1,1	0,04	0,60	60	69	1,7	0,08	1,33	55	64	2,4	0,13	2,17	45	52						
		1,5	150	1,3	0,05	0,76	54	62	2,1	0,10	1,69	46	53	2,7	0,16	2,65	44	50						
		2,0	200	1,5	0,05	0,90	48	55	2,4	0,12	1,99	42	48	3,0	0,18	3,06	41	47						
		2,1	210	1,5	0,06	0,92	49	57	2,4	0,12	2,05	43	49	3,0	0,19	3,14	42	48						
		2,5	250	1,7	0,06	1,02	42	49	2,7	0,14	2,27	37	43	3,3	0,21	3,43	38	44						
240° 	TT	1,0	100	Используйте сопло 4A или 6A				Используйте сопло 8A				Используйте сопло 10A												
		1,5	150																					
		2,0	200																					
		2,1	210																					
		2,5	250																					
270° 	TQ	1,0	100	Используйте сопло 4A или 6A				Используйте сопло 8A				Используйте сопло 10A												
		1,5	150																					
		2,0	200																					
		2,1	210																					
		2,5	250																					
360° 	F	1,0	100	1,1	0,07	1,20	60	69	1,7	0,16	2,67	55	64	2,4	0,26	4,33	45	52						
		1,5	150	1,3	0,09	1,52	54	62	2,1	0,20	3,37	46	53	2,7	0,32	5,31	44	50						
		2,0	200	1,5	0,11	1,79	48	55	2,4	0,24	3,99	42	48	3,0	0,37	6,13	41	47						
		2,1	210	1,5	0,11	1,85	49	57	2,4	0,25	4,10	43	49	3,0	0,38	6,28	42	48						
		2,5	250	1,7	0,12	2,04	42	49	2,7	0,27	4,54	37	43	3,3	0,41	6,85	38	44						

Жирный шрифт = рекомендуемое давление

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПЕЛ С ФИКСИРОВАННЫМ СЕКТОРОМ ПОЛИВА PRO-SPRAY®

12



Зеленое

Радиус 3,7 м
 Фиксированные: ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, полная окружность
 Траектория: 28°

15



Черное

Радиус 4,6 м
 Фиксированные: ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, полная окружность
 Траектория: 28°

17



Серое

Радиус 5,2 м
 Фиксированные: ¼, ½
 Траектория: 28°

Сектор полива	Положение	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч		Радиус м	Поток		Норма мм/ч		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
		бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲		м³/ч	л/мин	■	▲		м³/ч	л/мин	■	▲
90° 	Q	1,0	100	3,0	0,10	1,58	42	49	3,9	0,15	2,50	39	46	4,7	0,19	3,17	34	40
		1,5	150	3,4	0,12	2,00	42	48	4,2	0,18	3,06	42	48	4,9	0,23	3,88	39	45
		2,0	200	3,7	0,14	2,37	41	48	4,6	0,21	3,54	40	46	5,2	0,27	4,48	40	46
		2,1	210	3,7	0,15	2,43	43	49	4,6	0,22	3,62	41	47	5,2	0,28	4,59	41	47
		2,5	250	4,0	0,16	2,69	40	47	4,9	0,24	3,95	40	46	5,5	0,30	5,01	40	46
120° 	T	1,0	100	3,0	0,13	2,11	42	49	3,9	0,20	3,33	39	46	Используйте сопло 17A				
		1,5	150	3,4	0,16	2,67	42	48	4,2	0,24	4,08	42	48					
		2,0	200	3,7	0,19	3,16	41	48	4,6	0,28	4,71	40	46					
		2,1	210	3,7	0,19	3,25	43	49	4,6	0,29	4,83	41	47					
		2,5	250	4,0	0,22	3,59	40	47	4,9	0,32	5,27	40	46					
180° 	H	1,0	100	3,0	0,19	3,17	42	49	3,9	0,30	5,00	39	46	4,7	0,38	6,33	34	40
		1,5	150	3,4	0,24	4,01	42	48	4,2	0,37	6,12	42	48	4,9	0,47	7,76	39	45
		2,0	200	3,7	0,28	4,73	41	48	4,6	0,42	7,07	40	46	5,2	0,54	8,96	40	46
		2,1	210	3,7	0,29	4,87	43	49	4,6	0,43	7,25	41	47	5,2	0,55	9,18	41	47
		2,5	250	4,0	0,32	5,39	40	47	4,9	0,47	7,91	40	46	5,5	0,60	10,01	40	46
240° 	TT	1,0	100	3,0	0,25	4,22	42	49	3,9	0,40	6,67	39	46	Используйте сопло 17A				
		1,5	150	3,4	0,32	5,34	42	48	4,2	0,49	8,16	42	48					
		2,0	200	3,7	0,38	6,31	41	48	4,6	0,57	9,43	40	46					
		2,1	210	3,7	0,39	6,49	43	49	4,6	0,58	9,66	41	47					
		2,5	250	4,0	0,43	7,18	40	47	4,9	0,63	10,54	40	46					
270° 	TQ	1,0	100	3,0	0,29	4,75	42	49	3,9	0,45	7,50	39	46	Используйте сопло 17A				
		1,5	150	3,4	0,36	6,01	42	48	4,2	0,55	9,19	42	48					
		2,0	200	3,7	0,43	7,10	41	48	4,6	0,64	10,61	40	46					
		2,1	210	3,7	0,44	7,30	43	49	4,6	0,65	10,87	41	47					
		2,5	250	4,0	0,48	8,08	40	47	4,9	0,71	11,86	40	46					
360° 	F	1,0	100	3,0	0,38	6,33	42	49	3,9	0,60	10,00	39	46	Используйте сопло 17A				
		1,5	150	3,4	0,48	8,01	42	48	4,2	0,73	12,25	42	48					
		2,0	200	3,7	0,57	9,47	41	48	4,6	0,85	14,14	40	46					
		2,1	210	3,7	0,58	9,74	43	49	4,6	0,87	14,49	41	47					
		2,5	250	4,0	0,65	10,78	40	47	4,9	0,95	15,81	40	46					

Жирный шрифт = рекомендуемое давление

МИКРОНАСАДКИ С КОРОТКИМ РАДИУСОМ ПОЛИВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Специально разработаны для регулируемого полива участков непосредственно вокруг дождевателей
- Устойчивы к жестким условиям эксплуатации
- Доступны устройства с радиусом действия 0,6, 1,2 и 1,8 м для равномерного рассеивания
- Соответствует требованиям к микронасадкам: максимальный расход 114 л/ч при давлении 2,0 бар

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НАСАДОК С КОРОТКИМ РАДИУСОМ ДЕЙСТВИЯ

● Насадка, светло-коричневая

Сектор	Давление		Положение	Радиус	Поток		*Инт. полива
	бар	кПа			л/мин	л/ч	
90° 	1,0	100	2Q	0,6	0,34	20	57
	1,5	150		0,6	0,38	23	63
	2,0	200		0,6	0,42	25	69
	2,1	210		0,6	0,49	30	82
	2,5	250		0,6	0,53	32	88
180° 	1,0	100	2H	0,6	0,53	32	44
	1,5	150		0,6	0,57	34	47
	2,0	200		0,6	0,76	45	63
	2,1	210		0,6	0,76	45	63
	2,5	250		0,6	0,80	48	66

● Насадка, светло-зеленая

Сектор	Давление		Положение	Радиус	Поток		*Инт. полива
	бар	кПа			л/мин	л/ч	
90° 	1,0	100	4Q	1,2	0,68	41	115
	1,5	150		1,2	0,76	45	128
	2,0	200		1,2	0,76	45	137
	2,1	210		1,2	0,83	50	139
	2,5	250		1,2	0,91	55	145
180° 	1,0	100	4H	1,2	1,25	75	115
	1,5	150		1,2	1,29	77	128
	2,0	200		1,2	1,52	91	137
	2,1	210		1,2	1,52	91	139
	2,5	250		1,2	1,67	100	145

● Насадка, светло-синяя

Сектор	Давление		Положение	Радиус	Поток		*Инт. полива
	бар	кПа			л/мин	л/ч	
90° 	1,0	100	6Q	1,8	0,83	50	15
	1,5	150		1,8	0,91	55	17
	2,0	200		1,8	1,14	68	21
	2,1	210		1,8	1,14	68	21
	2,5	250		1,8	1,14	68	21
180° 	1,0	100	6H	1,8	1,52	91	14
	1,5	150		1,8	1,67	100	15
	2,0	200		1,8	1,90	114	18
	2,1	210		1,8	1,97	118	18
	2,5	250		1,8	2,05	123	19

Жирный шрифт = рекомендуемое давление

*Интенсивность полива указана без учета перекрытия



Сопло 2Q
Радиус: 0,6 м



Сопло 2H
Радиус: 0,6 м



Сопло 4Q
Радиус: 1,2 м



Сопло 4H
Радиус: 1,2 м



Сопло 6Q
Радиус: 1,8 м









Сопло 6H
Радиус: 1,8 м

ПОЛОСОВЫЕ СОПЛА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Специально разработаны для точного покрытия узких участков
- В наличии разнообразие моделей для уникальных зон
- Устойчивы к жестким условиям эксплуатации

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛОСОВЫХ СОПЕЛ					
Сектор полива	Давление		Ширина x Длина м	Поток	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин
LCS-515 	1,0	100	1,2 x 4,2	0,10	1,7
	1,5	150	1,2 x 4,3	0,13	2,1
	2,0	200	1,5 x 4,5	0,15	2,4
	2,1	210	1,5 x 4,5	0,15	2,5
	2,5	250	1,5 x 4,5	0,16	2,7
RCS-515 	1,0	100	1,2 x 4,2	0,10	1,7
	1,5	150	1,2 x 4,3	0,13	2,1
	2,0	200	1,5 x 4,5	0,15	2,4
	2,1	210	1,5 x 4,5	0,15	2,5
	2,5	250	1,5 x 4,5	0,16	2,7
SS-530 	1,0	100	1,2 x 8,5	0,21	3,5
	1,5	150	1,5 x 9,0	0,25	4,2
	2,0	200	1,5 x 9,0	0,29	4,9
	2,1	210	1,5 x 9,1	0,30	5,0
	2,5	250	1,5 x 9,1	0,33	5,5
SS-918 	1,0	100	2,4 x 5,2	0,27	4,5
	1,5	150	2,7 x 5,5	0,33	5,5
	2,0	200	2,7 x 5,5	0,38	6,4
	2,1	210	2,7 x 5,5	0,39	6,5
	2,5	250	2,7 x 5,5	0,43	7,1
CS-530 	1,0	100	1,2 x 8,5	0,21	3,5
	1,5	150	1,5 x 9,0	0,25	4,2
	2,0	200	1,5 x 9,0	0,29	4,9
	2,1	210	1,5 x 9,1	0,30	5,0
	2,5	250	1,5 x 9,1	0,33	5,5
ES-515 	1,0	100	1,1 x 4,2	0,10	1,7
	1,5	150	1,2 x 4,3	0,13	2,1
	2,0	200	1,5 x 4,5	0,15	2,4
	2,1	210	1,5 x 4,5	0,15	2,5
	2,5	250	1,5 x 4,5	0,16	2,7

Жирный шрифт = рекомендуемое давление



Полосовое для левого угла

Прямоугольник: 1,5 м x 4,5 м



Полосовое для правого угла

Прямоугольник: 1,5 м x 4,5 м



Боковое полосовое

Прямоугольник:
1,5 м x 9,1 м



Боковое полосовое

Прямоугольник:
2,7 м x 5,5 м



Центральное полосовое

Прямоугольник:
1,5 м x 9,1 м



Конечное полосовое

Прямоугольник:
1,5 м x 4,5 м

СТРУЙНЫЕ СОПЛА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сектор полива регулируется от 25° до 360°
- С 2 регулируемыми настройками радиуса
- Сниженная норма полива для предотвращения стока воды
- Многоструйный полив обеспечивает равномерное покрытие

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУЙНОГО СОПЛА S-8A

Сектор полива	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м ³ /ч	л/мин	■	▲
90° 	1,0	100	2,1	0,05	0,9	52	60
	1,5	150	2,2	0,07	1,1	55	64
	2,0	200	2,4	0,08	1,4	57	66
	2,1	210	2,4	0,09	1,4	57	66
	2,5	250	2,6	0,10	1,6	58	67
180° 	1,0	100	2,1	0,12	1,9	55	63
	1,5	150	2,2	0,13	2,1	51	58
	2,0	200	2,4	0,14	2,3	47	54
	2,1	210	2,4	0,14	2,3	46	53
	2,5	250	2,6	0,15	2,4	44	50
360° 	1,0	100	2,1	0,24	4,0	56	65
	1,5	150	2,2	0,25	4,2	50	58
	2,0	200	2,4	0,26	4,4	45	52
	2,1	210	2,4	0,26	4,4	44	51
	2,5	250	2,6	0,27	4,6	41	47

Жирный шрифт = рекомендуемое давление

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУЙНОГО СОПЛА S-16A

Сектор полива	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м ³ /ч	л/мин	■	▲
90° 	1,0	100	4,3	0,08	1,4	18	21
	1,5	150	4,6	0,10	1,6	18	21
	2,0	200	5,0	0,11	1,9	18	21
	2,1	210	5,0	0,11	1,9	18	21
	2,5	250	5,3	0,13	2,1	18	21
180° 	1,0	100	4,3	0,14	2,3	14	17
	1,5	150	4,6	0,17	2,8	15	18
	2,0	200	5,0	0,20	3,3	16	18
	2,1	210	5,0	0,20	3,4	16	19
	2,5	250	5,3	0,23	3,8	16	19
360° 	1,0	100	4,3	0,23	3,9	12	14
	1,5	150	4,6	0,30	5,0	14	16
	2,0	200	5,0	0,36	6,1	15	17
	2,1	210	5,0	0,38	6,3	15	17
	2,5	250	5,3	0,43	7,2	16	18

Жирный шрифт = рекомендуемое давление

СТРУЙНЫЕ СОПЛА



S-8A


Радиус: от 2,1 до 2,6 м



S-16A

Радиус: от 4,3 до 5,3 м

S-8A

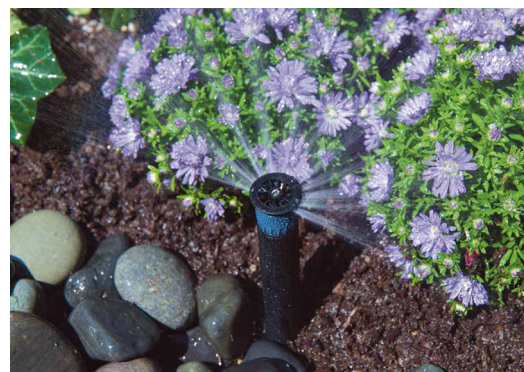




СОПЛА-БАБЛЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компенсация давления обеспечивает равномерную подачу при различном давлении
- Выдает нужное количество воды, сокращая ее расход и сток
- Резьба на сопле совместима с Pro-Spray

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МНОГОСТРУЙНЫХ БАБЛЕРОВ

Сектор полива	Модель	Поток		Радиус м
		м ³ /ч	л/мин	
	MSBN-25Q	0,06	0,9	0,30
	MSBN-50Q	0,11	1,9	0,46
	MSBN-50H	0,11	1,9	0,30
	MSBN-10H	0,23	3,8	0,46
	MSBN-10F	0,23	3,8	0,30
	MSBN-20F	0,45	7,6	0,46

Заметки:

Типичное расстояние между дождевателями – от 0,6 до 1,2 м. Значения потока указаны для давления от 1,0 до 4,8 бар.

Многоструйный баблер



МНОГОСТРУЙНЫЕ СОПЛА-БАБЛЕРЫ



MSBN-25Q
Поток: 0,06 м³/ч;
0,9 л/мин



MSBN-50Q/50H
Поток: 0,11 м³/ч;
1,9 л/мин



MSBN-10H/10F
Поток: 0,23 м³/ч;
3,8 л/мин



MSBN-20F
Поток: 0,45 м³/ч;
7,6 л/мин


ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PCN

	Модель	Поток		Тип полива
		м ³ /ч	л/мин	
	25	0,06	0,9	Тонкие струйки
	50	0,11	1,9	Тонкие струйки
	10	0,23	3,8	Зонтичный
	20	0,46	7,6	Зонтичный

Заметки:

Типичное расстояние между дождевателями – от 0,3 до 0,9 м. Значения потока указаны для давления от 1,0 до 4,8 бар.

PCN



СОПЛА-БАБЛЕРЫ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ДАВЛЕНИЯ



PCN-25
Поток: 0,06 м³/ч;
0,9 л/мин



PCN-50
Поток: 0,11 м³/ч;
1,9 л/мин



PCN-10
Поток: 0,23 м³/ч;
3,8 л/мин



PCN-20
Поток: 0,46 м³/ч;
7,6 л/мин



MSBN, установленный на PROS-04

Сочетание сопел-баблеров Hunter с Pro-Spray позволяет объединить точность полива баблеров и удобство опускания сопла

БАБЛЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компенсация давления обеспечивает равномерную подачу при различном давлении
- Линия подачи: 1/2"
- Скорость потока указана на крышке для облегчения идентификации

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РСВ

Модель	Поток		Тип полива	
	м ³ /ч	л/мин		
	25	0,06	0,9	Тонкие струйки
	50	0,11	1,9	Тонкие струйки
	10	0,23	3,8	Зонтичный
	20	0,45	7,6	Зонтичный

Заметки:

Типичное расстояние между дождевателями – от 0,6 до 1,2 м. Значения потока указаны для давления от 1,0 до 4,8 бар.

РСВ



БАБЛЕРЫ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ДАВЛЕНИЯ




PCV



PCV-R

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АФВ

Модель	Поток		Тип полива
	м ³ /ч	л/мин	
 АФВ	< 0,45	< 7,6	Тонкие струйки/ зонтичный

АФВ



БАБЛЕР С РЕГУЛИРУЕМОЙ ПОДАЧЕЙ



АФВ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАБЛЕРА 5-CST-B

Давление	Радиус	Поток			
		бар	кПа	м	м ³ /ч
	1,0	100	1,5	0,07	1,1
	1,5	150	1,5	0,07	1,2
	2,0	200	1,5	0,09	1,4
	2,1	210	1,5	0,09	1,5
	2,5	250	1,5	0,10	1,6

5-CST-B



ДВУХСТРУЙНОЕ СОПЛО-БАБЛЕР



5-CST-B



РАЗБРЫЗГИВАЮЩИЕ СОПЛА HUNTER

Работают за вас

КОРПУСА РАЗБРЫЗГИВАЮЩИХ ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ:

Работа под давлением

С ведущим в отрасли значением разрывного давления в 34,5 бар, 3 450 кПа, Pro-Spray® разработан для самых сложных систем полива в мире.

Инновационный дизайн прокладки предотвращает течи

Большинство корпусов дождевателей дает течь при ослаблении колпачка уже после четверти оборота. Pro-Spray выдерживает более одного полного оборота колпачка без протеканий или снижения качества работы.

РАЗБРЫЗГИВАЮЩИЕ СОПЛА:

Полное покрытие зоны

Самые четкие в отрасли границы полива и равномерность покрытия по всему радиусу означают, что все участки обслуживаются одинаково тщательно.

Крупные капли – залог успеха

Разбрызгивающие сопла Hunter отличаются самыми крупными каплями среди всех разбрызгивающих сопел на рынке, поэтому воду не относит ветром, и она не удерживается плотным дерном.





КЛАПАНЫ

КЛАПАНЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

РЕГУЛЯЦИЯ ДАВЛЕНИЯ



УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКОМ

Доступно на:
PGV, ICV, IBV

Максимизируйте эффективность и продлите срок службы системы, оптимизировав скорость потока и давление для каждой зоны.



УКАЗАТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

Доступно на:
ICV, IBV

Фиолетовые бирки и ручки – это факультативные указатели для быстрого и понятного распознавания использования непитьевой воды.



РЕГУЛЯЦИЯ ДАВЛЕНИЯ ACCU SYNC®

Доступно на:
PGV, ICV, IBV

Предотвратите условия повышенного давления в дождевателях и значительно сократите расход воды с помощью регулятора давления Accu Sync от Hunter. Этот вариант доступен для моделей с регулируемым и фиксированным давлением.



FILTER SENTRY™

Доступно на:
ICV, IBV

Диск Filter Sentry чистит фильтр дважды в течение цикла каждого клапана. Так как он прикрепляется к диафрагме, функцию Filter Sentry можно легко добавить после установки клапана.



НОВЫЙ КЛАПАН ICV ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

Клапан с маркировкой ICV-R для технической воды сконструирован из сверхпрочных, устойчивых к хлору материалов и обеспечивает максимальную производительность в установках, использующих техническую воду.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КЛАПАНОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	1" PGV И С ОТВИНЧ. КРЫШКОЙ	PGV	ICV	ICV FILTER SENTRY™	IBV FILTER SENTRY™
РАЗМЕР	1" BSP	1½", 2" BSP	1", 1½", 2", 3" BSP	1", 1½", 2", 3" BSP	1", 1½", 2", 3" BSP
ПОТОК	(м3/ч)	0.05-9.00	0.05-34.00	0.05-68.00	0.05-68.00
	л/мин	0.7-150	0.7-570	0.4-1135	0.4-1135
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
НЕВЫПАДАЮЩИЕ КРЫШЕЧНЫЕ БОЛТЫ	●	●	●	●	
ДИАФРАГМА И ОСНОВАНИЕ ИЗ СКЭП			Стандартная	Стандартная	Стандартная
ГАРАНТИЯ	2 года	2 года	5 лет	5 лет	5 лет
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ					
УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКОМ	Факультативно	●	●	●	●
FILTER SENTRY™			Устанавливается пользователем	Устанавливается на заводе	Устанавливается на заводе
ВОЗМОЖНОСТЬ ACCU SYNC®	●	●	●	●	●
РУЧКА С УКАЗАТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	Устанавливается пользователем	Устанавливается пользователем	Устанавливается пользователем	Устанавливается на заводе	
БИРКА С УКАЗАТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ			Устанавливается пользователем	Устанавливается на заводе	Устанавливается на заводе
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ					
ЧАСТНЫЕ УЧАСТКИ	●	●	●		
КОММЕРЧ. ТЕРРИТОРИИ		●	●	●	●
ПИТЬЕВАЯ ВОДА	●	●	●	●	●
ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА			●	●	●
ВТОРИЧНАЯ ВОДА				●	●
РЕГУЛЯЦИЯ ДАВЛЕНИЯ	●	●	●	●	●
СИСТЕМЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ			●	●	●
СИСТЕМЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ	●	●	●	●	●
МЕСТА С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ			●	●	●

1" PGV И PGV С ОТВИНЧИВАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ

Линия подачи: 1" (25 мм)

Поток: от 0,05 до 9 м³/ч; от 0,7 до 150 л/мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размеры: 1" (25 мм)
- Внешняя и внутренняя ручная прокачка позволяет легкую и быструю активацию на месте
- Уплотнение диафрагмы с двойной калевкой обеспечивает полное отсутствие протеканий
- Прочное резьбовое кольцо крышки из стеклонейлона предоставляет быстрый доступ без инструментов (откручивающаяся крышка)
- Факультативно: Фиксирующие соленоиды активируют контроллеры Hunter с питанием от батарей
- Невыпадающие крышечные болты упрощают техническое обслуживание
- Возможность низкой скорости потока позволяет использовать их с продуктами микрополива Hunter
- Герметичный соленоид 24 В с невыпадающим поршнем упрощает техническое обслуживание
- Температурный порог: 66° С
- Гарантийный срок: 2 года
- ▶ Управление потоком
- ▶ Регуляция давления Accu Sync®
- ▶ Факультативный указатель технической воды

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Поток: от 0,05 до 9 м³/ч; от 0,7 до 150 л/мин
- Рекомендуемый диапазон давления: от 1,5 до 10 бар; от 150 до 1000 кПа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЛЕНОИДА

- 24 В соленоид
 - пусковой ток – 350 мА, ток удержания – 190 мА, 60 Гц
 - пусковой ток – 370 мА, ток удержания – 210 мА, 50 Гц

ЗАВОДСКИЕ ВАРИАНТЫ

- Клапан без соленоида
- Фиксирующий соленоид (пост. ток)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изоляционный корпус соленоида (P/N 464322)
- Фиксирующий соленоид (пост. ток) (P/N 458200)
- Регулятор давления Accu Sync*
- ▶ = Описания специальных функций приведены на стр. 80

* Информация о продукте Accu Sync приведена на стр. 92



PGV-100G

Диаметр линии подачи: 1" (25 мм)
Высота: 13 см
Длина: 11 см
Ширина: 6 см



PGV-101G

PGV-101G
Диаметр линии подачи: 1" (25 мм)
Высота: 13 см
Длина: 11 см
Ширина: 6 см



PGV-100JT - G

Диаметр линии подачи: 1" (25 мм)
Высота: 14 см
Длина: 11 см
Ширина: 8 см



PGV-101JT - G

Диаметр линии подачи: 1" (25 мм)
Высота: 14 см
Длина: 11 см
Ширина: 8 см

PGV с отвинчивающейся крышкой



PGV 1" - ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4

1	2	3	4
Модель	Впуск/выпуск	Дополнительные варианты (Устанавливается на заводе)	Дополнительные варианты (устанавливаются пользователем)
<p>PGV-100G = шаровой клапан 1" (25 мм), без управления потоком</p> <p>PGV-101G = шаровой клапан 1" (25 мм), с управлением потоком</p> <p>PGV-100A = угловой клапан 1" (25 мм), без управления потоком</p> <p>PGV-101A = угловой клапан 1" (25 мм), с управлением потоком</p>	<p>(пусто) = NPT с резьбой</p> <p>B = BSP с резьбой</p>	<p>(пусто) = без дополнительных вариантов</p> <p>DC = фиксирующий соленоид (пост. ток)</p> <p>LS = клапан без соленоида</p>	<p>(пусто) = без дополнительных вариантов</p> <p>CC = изоляционный корпус соленоида</p> <p>DC = фиксирующий соленоид (пост. ток)</p> <p>AS-ADJ = настраиваемый регулятор давления Accu Sync®</p> <p>AS-xx* = регулятор давления Accu Sync 20* = 1,4 бар, 30* = 2,1 бар, 40* = 2,8 бар 50* = 3,5 бар, 70* = 4,8 бар</p>
<p>PGV-100 = шаровой клапан 1" (25 мм), без управления потоком</p> <p>PGV-101 = шаровой клапан 1" (25 мм), с управлением потоком</p>	<p>MM = наружная резьба x наружная резьба (NPT)</p> <p>MMB = наружная резьба x наружная резьба (BSP)</p>		

Пример.

PGV-101G - B - DC = шаровой клапан 1" (25 мм), с управлением потоком, BSP с резьбой, фиксирующий соленоид (пост. ток)

PGV 1,5" И 2" - ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4

1	2	3	4
Модель	Впуск/выпуск	Дополнительные варианты (Устанавливается на заводе)	Дополнительные варианты (устанавливаются пользователем)
<p>PGV-151 = шаровой/угловой клапан 1½" (40 мм), с управлением потоком</p> <p>PGV-201 = шаровой/угловой клапан 2" (50 мм), с управлением потоком</p>	<p>(пусто) = NPT с резьбой</p> <p>B = BSP с резьбой</p>	<p>(пусто) = без дополнительных вариантов</p> <p>DC = фиксирующий соленоид (пост. ток)</p> <p>LS = клапан без соленоида</p>	<p>(пусто) = без дополнительных вариантов</p> <p>CC = изоляционный корпус соленоида</p> <p>DC = фиксирующий соленоид (пост. ток)</p> <p>AS-ADJ = настраиваемый регулятор давления Accu Sync®</p> <p>AS-xx* = регулятор давления Accu Sync 20* = 1,4 бар, 30* = 2,1 бар 40* = 2,8 бар, 50* = 3,5 бар 70* = 4,8 бар</p>

Примеры:

PGV-151 - B - AS-ADJ = шаровой клапан 1½" (40 мм), с управлением потоком, BSP с резьбой, настраиваемый регулятор давления Accu Sync

КЛАПАН PGV 1" (25 MM)

Поток м³/ч	Потеря давления в бар
0,3	0,08
1,0	0,11
2,5	0,13
3,5	0,16
4,5	0,23
5,5	0,43
6,5	0,62
8,0	1,10
9,0	1,48

КЛАПАН PGV 1" (25 MM)

Поток л/мин	Потеря давления в кПа
4	8
20	11
40	13
55	16
75	23
95	43
115	62
135	110
150	148

Установленный PGV-100G



КЛАПАНЫ

PGV

Линия подачи: **1½" (40 мм), 2" (50 мм)**
 Поток: **от 5 до 34 м³/ч; от 75 до 570 л/мин**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размеры: 1½" (40 мм), 2" (50 мм)
- Внешняя и внутренняя ручная прокачка позволяет легкую и быструю активацию на месте
- Уплотнение диафрагмы с двойной калевкой обеспечивает полное отсутствие протечеканий
- Факультативно: Фиксирующие соленоиды активируют контроллеры Hunter с питанием от батарей
- Невыпадающие крышечные болты упрощают техническое обслуживание
- Герметичный соленоид 24 В с невыпадающим поршнем упрощает техническое обслуживание
- Температурный порог: 66° С
- Гарантийный срок: 2 года
- ▶ Управление потоком
- ▶ Регуляция давления Accu Sync®
- ▶ Факультативная ручка с указателем технической воды

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Поток:
 - PGV-151: от 5 до 27 м³/ч; от 75 до 450 л/мин
 - PGV-201: от 5 до 34 м³/ч; от 75 до 570 л/мин
- Рекомендуемый диапазон давления: от 1,5 до 10 бар; от 150 до 1000 кПа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЛЕНОИДА


- 24 В соленоид
 - пусковой ток – 350 мА, ток удержания – 190 мА, 60 Гц
 - пусковой ток – 370 мА, ток удержания – 210 мА, 50 Гц

ЗАВОДСКИЕ ВАРИАНТЫ

- Клапан без соленоида
- Фиксирующий соленоид (пост. ток)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изоляционный корпус соленоида (P/N 464322)
- Фиксирующий соленоид (пост. ток) (P/N 458200)
- Регулятор давления Accu Sync
- ▶ = *Описания специальных функций приведены на стр. 80*

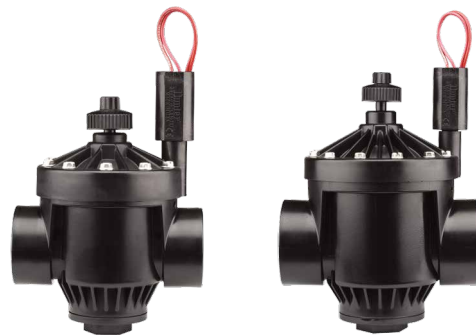

PGV-151

Диаметр линии подачи: 1½" (40 мм)
 Высота: 19 см
 Длина: 15 см
 Ширина: 11 см

PGV-201

Диаметр линии подачи: 2" (50 мм)
 Высота: 20 см
 Длина: 17 см
 Ширина: 13 см

Установленный PGV



PGV 1,5" и 2" - ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4

1 Модель	2 Впуск/выпуск	3 Дополнительные варианты (Устанавливается на заводе)	4 Дополнительные варианты (устанавливаются пользователем)
<p>PGV-151 = шаровой/угловой клапан 1½" (40 мм), с управлением потоком</p> <p>PGV-201 = шаровой/угловой клапан 2" (50 мм), с управлением потоком</p>	<p>(пусто) = NPT с резьбой</p> <p>В = BSP с резьбой</p>	<p>(пусто) = без дополнительных вариантов</p> <p>DC = фиксирующий соленоид (пост. ток)</p> <p>LS = клапан без соленоида</p>	<p>(пусто) = без дополнительных вариантов</p> <p>CC = изоляционный корпус соленоида</p> <p>DC = фиксирующий соленоид (пост. ток)</p> <p>AS-ADJ = настраиваемый регулятор давления Accu Sync®</p> <p>AS-xx* = регулятор давления Accu Sync</p> <p>20* = 1,4 бар, 30* = 2,1 бар</p> <p>40* = 2,8 бар, 50* = 3,5 бар</p> <p>70* = 4,8 бар</p>

Примеры:

PGV-151 - В - AS-ADJ = шаровой клапан 1½" (40 мм), с управлением потоком, BSP с резьбой, настраиваемый регулятор давления Accu Sync

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ PGV В БАР						
Поток м³/ч	1"		1½"		2"	
	Шаровой	Угловой	Шаровой	Угловой	Шаровой	Угловой
0,3	0,1	0,1				
1,0	0,1	0,1				
2,5	0,1	0,1				
3,5	0,2	0,1				
4,5	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1
7,0	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
8,0			0,2	0,2	0,1	0,1
9,0			0,2	0,2	0,1	0,1
11,0			0,3	0,2	0,1	0,1
13,5			0,3	0,3	0,1	0,1
18,0			0,4	0,4	0,2	0,1
22,5			0,6	0,5	0,3	0,2
27,0			0,8	0,8	0,4	0,3
30,5					0,6	0,5
34,0					0,7	0,6

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ PGV В кПа						
Поток л/мин	1"		1½"		2"	
	Шаровой	Угловой	Шаровой	Угловой	Шаровой	Угловой
4	8	7				
20	9,5	7				
40	13	7				
55	11	7				
75	22	14	20	22	4	9
95	31	16	20	21	5,5	9
115	43	21	21	21	7,5	9,5
135			22	21	9	10
150			25	23	12	11
200			27	24	14	12
325			47	41	26	19
400			65	59	33	24
500			96	92	43	32
625					56	45
775					74	64

Filter Sentry



КЛАПАНЫ

ICV

Линия подачи: 1" (25 мм), 1½" (40 мм)

2" (50 мм), 3" (80 мм)

Поток: от 0,06 до 68 м³/ч; от 0,4 до 1 135 л/мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Линия подачи: 1" (25 мм), 1½" (40 мм), 2" (50 мм), 3" (80 мм)
- Внешняя и внутренняя ручная прокачка позволяет легкую и быструю активацию на месте
- Конструкция из стеклонейлона обеспечивает наивысший порог давления
- Уплотнение диафрагмы с двойной калевкой обеспечивает полное отсутствие протеканий
- Армированная тканью диафрагма из СКЭП
- Факультативно: Фиксирующие соленоиды активируют контроллеры Hunter с питанием от батарей
- Невыпадающие крышечные болты упрощают техническое обслуживание
- Возможность низкой скорости потока позволяет использовать их с продуктами микрополива Hunter
- Герметичный соленоид 24 В с невыпадающим поршнем упрощает техническое обслуживание
- Температурный порог: 66° С
- Гарантийный срок: 5 лет
- ▶ Управление потоком
- ▶ Filter Sentry™
- ▶ Регуляция давления Accu Sync®
- ▶ Факультативный указатель технической воды

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Поток:
 - ICV-101G: от 0,06 до 9 м³/ч; от 0,4 до 150 л/мин
 - ICV-151G: от 4 до 34 м³/ч; от 75 до 568 л/мин
 - ICV-201G: от 9 до 45 м³/ч; от 150 до 757 л/мин
 - ICV-301: от 34 до 68 м³/ч; от 570 до 1 135 л/мин
- Рекомендуемый диапазон давления: от 1,5 до 15,0 бар; от 150 до 1500 кПа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЛЕНоиДА

- 24 В соленоид
 - пусковой ток – 350 мА, ток удержания – 190 мА, 60 Гц
 - пусковой ток – 370 мА, ток удержания – 210 мА, 50 Гц

ЗАВОДСКИЕ ВАРИАНТЫ

- Фиксирующий соленоид (пост. ток)
- Filter Sentry

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изоляционный корпус соленоида (P/N 464322)
- Фиксирующий соленоид (пост. ток) (P/N 458200)
- Регулятор давления Accu Sync
- Ручка с указателем технической воды для ICV101, 151, 201 (P/N 561205) и 301 (P/N 515005)
- Бирка с указателем технической воды для всех клапанов ICV (P/N 700392) (включена для моделей Filter Sentry)
- ▶ = Описания специальных функций приведены на стр. 80



ICV-101G

Диаметр линии подачи: 1" (25 мм)
Высота: 14 см
Длина: 12 см
Ширина: 10 см



ICV-151G

Диаметр линии подачи: 1½" (40 мм)
Высота: 18 см
Длина: 17 см
Ширина: 14 см




ICV-201G

Диаметр линии подачи: 2" (50 мм)
Высота: 18 см
Длина: 17 см
Ширина: 14 см



ICV-301

Диаметр линии подачи: 3" (80 мм)
Высота: 27 см
Длина: 22 см
Ширина: 19 см



ICV-R

Входной диаметр: 1" (25 мм), 1½" (40 мм), 2" (50 мм) и 3" (80 мм)
Высота: 18 см
Длина: 17 см
Ширина: 14 см

Filter Sentry



ICV – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4

1	Модель	2	Впуск/выпуск	3	Дополнительные функции (Устанавливается на заводе)	4	Дополнительные варианты (устанавливаются пользователем)
	ICV-101G = шаровой клапан 1" (25 мм)		(пусто) = NPT с резьбой		(пусто) = без дополнительных вариантов		(пусто) = без дополнительных вариантов
	ICV-151G = шаровой клапан 1½" (40 мм)		В = BSP с резьбой		FS = Filter Sentry™		R = ручка с указателем технической воды
	ICV-201G = шаровой клапан 2" (50 мм)				DC = фиксирующий соленоид (пост. ток)		CC = изоляционный корпус соленоида
	ICV-301 = шаровой/угловой клапан 3" (80 мм)				FS-R = бирка с указателем технической воды, фиолетовая ручка расхода, Filter Sentry, и фиолетовая устойчивая к хлору мембрана		DC = фиксирующий соленоид (пост. ток)
							AS-ADJ = настраиваемый регулятор давления Accu Sync®
							AS-xx* = регулятор давления Accu Sync
							20* = 1,4 бар, 30* = 2,1 бар
							40* = 2,8 бар, 50* = 3,5 бар
							70* = 4,8 бар

Примеры:

ICV-101G = шаровой клапан 1" (25 мм), NPT с резьбой

ICV-151G - FS - R = шаровой клапан 1½" (40 мм), шаровой клапан, Filter Sentry, фиолетовая ручка расхода, фиолетовая устойчивая к хлору мембрана и бирка с указателем технической воды

ICV-301-B = шаровой/угловой клапан 3" (80 мм), BSP с резьбой

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ICV В БАР

Поток м³/ч	1"	1½"	2"	3"	3"
	Шаровой	Шаровой	Шаровой	Шаровой	Угловой
0,05	0,1				
0,1	0,1				
0,3	0,1				
1,0	0,2				
2,5	0,2				
3,5	0,2				
4,5	0,2	0,1			
7,0	0,4	0,1			
9,0	1,0	0,1	0,1		
11,0		0,2	0,1		
13,5		0,2	0,1		
17,0		0,3	0,1		
20,5		0,4	0,2		
23,0		0,5	0,3		
27,0		0,7	0,4		
30,5		0,9	0,5		
34,0		1,2	0,6	0,2	0,1
40,0			0,9	0,2	0,2
45,5			1,2	0,3	0,2
51,0				0,3	0,3
57,0				0,4	0,4
62,5				0,5	0,5
68,0				0,6	0,6

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ICV В кПа

Поток л/мин	1"	1½"	2"	3"	3"
	Шаровой	Шаровой	Шаровой	Шаровой	Угловой
1	14				
2	14				
4	14				
20	17				
40	20				
60	20				
75	20	9,6			
115	62	10			
150	139	12	5,0		
190		15	7,0		
225		18	9,3		
280		26	14		
340		37	20		
380		46	26		
450		65	36		
510		84	47		
565		104	57	16	12
660			79	22	17
750			103	29	23
850				38	30
950				47	38
1050				58	47
1135				69	56

IBV

Линия подачи: **1" (25 мм), 1½" (40 мм)**
2" (50 мм), 3" (80 мм)
 Поток: **от 0,06 до 68 м³/ч; от 0,4 до 1 135 л/мин**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диафрагма Filter Sentry™ заводской установки
- Внешняя и внутренняя ручная прокачка позволяет легкую и быструю активацию на месте
- Уплотнение диафрагмы с двойной калевкой обеспечивает полное отсутствие протечеканий
- Армированная тканью диафрагма и основание из СКЭП обеспечивают наилучшую работу в любых условиях
- Факультативные фиксирующие соленоиды активируют контроллеры Hunter с питанием от батарей
- Возможность низкой скорости потока позволяет использовать с продуктами микрополива Hunter
- Герметичный соленоид 24 В с невыпадающим поршнем упрощает техническое обслуживание
- Температурный порог: 66° С
- Гарантийный срок: 5 лет
- ▶ Усиленное управление потоком
- ▶ Filter Sentry
- ▶ Регуляция давления Accu Sync®



IBV-101G-FS

Диаметр линии подачи: 1" (25 мм)
 Высота: 11,5 см
 Длина: 9 см
 Ширина: 13 см




IBV-151G-FS

Диаметр линии подачи: 1½" (40 мм)
 Высота: 16 см
 Длина: 13 см
 Ширина: 16 см



IBV-201G-FS

Диаметр линии подачи: 2" (50 мм)
 Высота: 15 см
 Длина: 13 см
 Ширина: 17 см



IBV-301G-FS

Диаметр линии подачи: 3" (80 мм)
 Высота: 24 см
 Длина: 23 см
 Ширина: 18 см

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Скорость потока:
 - IBV-101G-FS: от 0,06 до 9 м³/ч; от 0,4 до 150 л/мин
 - IBV-151G-FS: от 4 до 34 м³/ч; от 75 до 568 л/мин
 - IBV-201G-FS: от 9 до 45 м³/ч; от 150 до 757 л/мин
 - IBV-301G-FS: от 34 до 68 м³/ч; от 570 до 1 135 л/мин
- Рекомендуемый диапазон давления: от 1,5 до 15 бар; от 150 до 1500 кПа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЛЕНоиДА

- 24 В соленоид
 - пусковой ток – 350 мА, ток удержания – 190 мА, 60 Гц
 - пусковой ток – 370 мА, ток удержания – 210 мА, 50 Гц

ЗАВОДСКИЕ ВАРИАНТЫ

- Фиксирующий соленоид (пост. ток)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изоляционный корпус соленоида (P/N 464322)
- Фиксирующий соленоид (пост. ток) (P/N 458200)
- Регулятор давления Ассу Sync
- Бирка с указателем технической воды (P/N 700392)
- ▶ = Описания специальных функций приведены на стр. 80

Filter Sentry



IBV – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4

1	2	3	4
Модель	Впуск/выпуск	Дополнительные варианты (Устанавливается на заводе)	Дополнительные варианты (устанавливаются пользователем)
<p>IBV-101G-FS = шаровой клапан 1" (25 мм)</p> <p>IBV-151G-FS = шаровой клапан 1½" (40 мм)</p> <p>IBV-201G-FS = шаровой клапан 2" (50 мм)</p> <p>IBV-301G-FS = шаровой клапан 3" (80 мм)</p>	<p>B = BSP с резьбой</p>	<p>(пусто) = без дополнительных вариантов</p> <p>DC = фиксирующий соленоид (пост. ток)</p>	<p>(пусто) = без дополнительных вариантов</p> <p>R = бирка с указателем технической воды</p> <p>CC = изоляционный корпус соленоида</p> <p>DC = фиксирующий соленоид (пост. ток)</p> <p>AS-ADJ = регулятор давления Accu Sync®</p> <p>AS-xx* = Accu Sync регулятор давления 20* = 1,4 бар, 30* = 2,1 бар 40* = 2,8 бар, 50* = 3,5 бар 70* = 4,8 бар</p>

Примеры:

IBV-151G-FS-B-R = шаровой клапан 1½" (40 мм), BSP с резьбой, Filter Sentry и бирка с указателем технической воды
IBV-201G-FS-B = шаровой клапан 2" (50 мм), BSP с резьбой, Filter Sentry

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ IBV В БАР

Поток м³/ч	1" Шаровой	1½" Шаровой	2" Шаровой	3" Шаровой
0,05	0,1			
0,1	0,1			
0,3	0,1			
1,0	0,2			
2,5	0,2			
3,5	0,2			
4,5	0,2	0,1		
7,0	0,4	0,1		
9,0	1,0	0,1	0,1	
11,0		0,2	0,1	
13,5		0,2	0,1	
17,0		0,3	0,2	
20,5		0,4	0,2	
23,0		0,5	0,3	
27,0		0,7	0,4	
30,5		0,9	0,5	
34,0			0,6	0,2
40,0				0,2
45,5				0,3
51,0				0,3
57,0				0,4
62,5				0,5
68,0				0,6

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ IBV В кПа

Поток л/мин	1" Шаровой	1½" Шаровой	2" Шаровой	3" Шаровой
0,1	14			
0,5	14			
4	14			
20	17			
40	20			
60	20			
75	20	9,6		
115	62	10		
150	139	12	5	
190		15	7	
225		18	9,3	
280		26	14	
340		37	20	
380		46	26	
450		65	36	
510		84	47	
565			57	16
660				22
750				29
850				38
950				47
1 050				58
1 135				69


БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ КЛАПАНЫ

Размер: ¾", 1" (25 мм)
Порог давления: 10 бар; 1 000 кПа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- На 100% взаимозаменяемы с быстродействующими клапанами других известных марок*
- Из томпака и нержавеющей стали
- Усиленные фиксирующиеся и нефиксирующиеся крышки из термопластика
- Факультативная стабилизация WingThing™ и ключевое соединение ACME
- Клемма из нержавеющей стали на ключах 1" (25 мм) и 1¼" (32 мм)
- Подпружиненные крышки с пружинами из нержавеющей стали для точного закрытия и защиты герметизирующих компонентов клапана
- Гарантийный срок: 5 лет

* Информация о совместимости HQ приведена на стр. 215

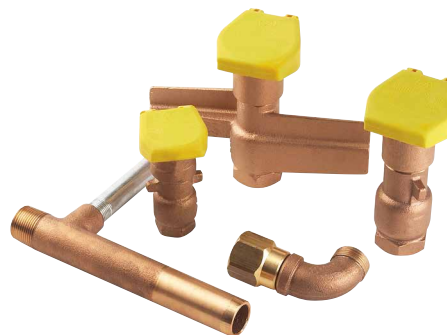

Быстродействующие клапаны



Вариант для технической воды

Для всех самозащелкивающихся крышек предусмотрено дополнительное фиолетовое исполнение для вариантов применения, где используется техническая вода.

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ HQ В БАР

Поток м³/ч	HQ-3	HQ-33	HQ-44	HQ-5
1	0,06	0,07		
2,3	1,12	0,14		
3,4	0,28	0,30	0,15	
4,5	0,50	0,52	0,30	0,07
6,8			0,79	0,21
9,1				0,43
11,4				0,63
13,6				0,90
15,9				1,37

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ HQ В кПа

Поток л/мин	HQ-3	HQ-33	HQ-44	HQ-5
18,9	5,5	6,9		
37,9	12,4	13,8		
56,8	28,3	29,6	15,2	
75,7	49,6	52,4	30,3	6,9
113,6			79,3	20,7
151,4				43,4
189,3				63,4
227,1				89,6
265,0				136,5

ТАБЛИЦА БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ КЛАПАНОВ, КЛЮЧЕЙ И ПОВОРОТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ШЛАНГА

Модель	Резьба впускного отверстия	Пазы	Корпус	Цвет*	Фиксирующийся	Ключ	Поворотные соединения
HQ-3RC	¾"	2	1 деталь	Желтый	Нет	НК-33	HS-0
HQ-33DRC	¾"	2	2 детали	Желтый	Нет	НК-33	HS-0
HQ-33DLRC	¾"	2	2 детали	Желтый	Да	НК-33	HS-0
HQ-44RC	1" (25 mm) NPT	1	2 детали	Желтый	Нет	НК-44	HS-1 или HS-2
HQ-44LRC	1" (25 mm) NPT	1	2 детали	Желтый	Да	НК-44	HS-1 или HS-2
HQ-44RC-AW	1" (25 mm) NPT	ACME	Крыло из двух частей**	Желтый	Нет	НК-44А	HS-1 или HS-2
HQ-44LRC-AW	1" (25 mm) NPT	ACME	Крыло из двух частей**	Желтый	Да	НК-44А	HS-1 или HS-2
HQ-5RC	1" (25 mm) NPT	1	1 деталь	Желтый	Нет	НК-55	HS-1 или HS-2
HQ-5LRC	1" (25 mm) NPT	1	1 деталь	Желтый	Да	НК-55	HS-1 или HS-2

Заметки:

* Все фиксирующиеся модели есть в наличии с фиолетовыми крышками для использования с технической водой

** Антирациональные стабилизирующие крылья

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ КЛАПАН HQ - ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3

1 Модель	2 Варианты крышки	3 Дополнительные варианты
<p>HQ3 = выпускное отверстие ¾", корпус из одной детали, 2 паза</p> <p>HQ5 = выпускное отверстие 1" (25 мм), корпус из одной детали, 1 паза</p> <p>HQ33D = выпускное отверстие ¾", корпус из двух деталей, 2 паза</p> <p>HQ44 = выпускное отверстие 1" (25 мм), корпус из двух деталей, 1 паз для ACME</p>	<p>RC = желтая резиновая крышка</p> <p>LRC = желтая фиксирующая резиновая крышка (Не предлагается для корпуса HQ3)</p>	<p>(пусто) = без дополнительных вариантов</p> <p>AW = ключ ACME с антитротационными крыльями (В наличии только для корпуса HQ44)</p> <p>BSP = BSP с резьбой</p> <p>(В наличии только для корпуса HQ5)</p> <p>R = фиолетовая фиксирующаяся крышка (указатель технической воды; в наличии только для моделей LRC)</p>

Примеры:

- HQ3 - RC = клапан HQ3 с резиновым покрытием
- HQ44 - LRC = клапан HQ44 с фиксирующимся резиновым покрытием
- HQ44 - LRC - R = клапан HQ44 с фиксирующимся резиновым покрытием и фиолетовой крышкой
- HQ44 - LRC - AW - R = клапан HQ, с фиксирующимся резиновым покрытием, отверстие для ключа ACME, антитротационные крылья и фиолетовая фиксирующаяся крышка
- HQ5 - LRC - BSP = клапан HQ5 с фиксирующимся резиновым покрытием и резьбой BSP

КЛЮЧИ НК

Ключевые модели	Совместимый клапан	Совместимое поворотное соединение
НК33 = клапан ¾", отверстие для ключа ¾"	HQ3, HQ33	HS0
НК44 = клапан 1" (25 мм), отверстие для ключа 1" (25 мм)	HQ44	HS1, HS2, HS1B, HS2B
НК44A = клапан 1" (25 мм), отверстие для ключа ACME	HQ44AW	HS1, HS2, HS1B, HS2B
НК55 = клапан 1" (25 мм), отверстие для ключа 1¼" (32 мм)	HQ5	HS1, HS2, HS1B, HS2B

ПОВОРОТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА HS

Поворотное соединение для шланга	Совместимый ключ
HS0 = выпускное отверстие ¾", отверстие для шланга ¾"	НК33
HS1 = выпускное отверстие 1" (25 мм), отверстие для шланга ¾"	НК44, НК44A, НК55
HS2 = выпускное отверстие 1" (25 мм), отверстие для шланга 1" (25 мм)	НК44, НК44A, НК55
HS1B = выпускное отверстие 1" (25 мм), выпускное отверстие BSP ¾"	НК44, НК44A, НК55
HS2B = выпускное отверстие 1" (25 мм), выпускное отверстие BSP 1" (25 мм)	НК44, НК44A, НК55

КОМБИНИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКТЫ SNAPLOK

ОСОБЕННОСТИ

- Универсальная быстросъемная муфта для сложных условий эксплуатации, совместимая с различным оборудованием
- Чрезвычайно эффективное решение для стабилизации положения быстросъемных муфт
- Особенности конструкции SnapLok™:
 - Выходное отверстие из ПВХ и латуни, рассчитанное на сложные условия эксплуатации
 - Устранение возможности прокручивания муфты
 - Обеспечение надежной стабилизации арматуры и труб

Информацию о шарнирных соединениях HSJ см. на странице 36

КОМБИНИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКТЫ SNAPLOK		
Модель комплекта	Модель быстросъемной муфты	Модель SnapLok
HQ-SL-K-1-B = самозатягивающаяся крышка, резьба BSP x 18" SnapLok	HQ-44-LRC	HSJ-1-6S-212
HQ-SL-K-1-RB = самозатягивающаяся крышка-указатель технической воды, резьба BSP x 18" SnapLok	HQ-44-LRCR	HSJ-1-6S-212

Tun: с быстросъемной муфтой и шарнирным соединением SnapLok



Быстрое соединение с системой SnapLok

Использование шарнирного соединения HSJ-1

КЛАПАНЫ

ACCU SYNC®

Tun: Регулятор давления

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Регуляция от 1,4 до 7,0 бар; от 140 до 700 кПа
- Статическое давление: 10 бар; 1 000 кПа
- Необходимый дифференциал динамического давления: 1,0 бар; 100 кПа
- Работает с фиксирующими соленоидами переменного и постоянного тока
- Работает с любым клапаном Hunter

КЛАПАН ACCU SYNC РЕКОМЕНДУЕМАЯ СКОРОСТЬ ПОТОКА

Клапан	Поток	
	м³/ч	л/мин
PGV-100/101	1,2 - 6,8	19 - 114
PGV-151	4,5 - 28	75 - 454
PGV-201	9,0 - 34	150 - 750
ICV-101	1,2 - 9,0	19 - 150
ICV-151	4,5 - 31	75 - 510
ICV-201	9,0 - 34	150 - 560
ICV-301	34 - 68	565 - 1135
IBV-101	1,2 - 9,0	19 - 150
IBV-151	4,5 - 31	75 - 510
IBV-201	9,0 - 46	150 - 560
IBV-301	34 - 68	565 - 1135

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ACCU SYNC

● Регулируемый от 1,4 до 7,0 бар	Пользовательская настройка – настраиваемый Accu Sync может регулировать давление от 1,4 до 7 бар; от 140 до 700 кПа
● Фиксированный 1,4 бар	Идеально подходит для систем капельных трубок с точечными источниками с регулируемым давлением 1,4 бар; 140 кПа
● Фиксированный 2,1 бар	Идеально подходит для систем разбрызгивающих дождевателей с регулируемым давлением 2,1 бар; 210 кПа
● Фиксированный 2,8 бар	Идеально подходит для Hunter MP Rotator и больших линейных капельных с регулируемым давлением 2,8 бар; 280 кПа
● Фиксированный 3,5 бар	Идеально подходит для средних роторных дождевателей с регулируемым давлением 3,5 бар; 350 кПа
● Фиксированный 4,8 бар	Идеально подходит для крупных роторных дождевателей с регулируемым давлением 4,8 бар; 480 кПа

РЕГУЛИРУЕМЫЕ



AS-ADJ

Высота с соленоидом:
8 см

АДАПТЕР



Адаптер соленоида

ФИКСИРОВАННЫЕ



AS-30

Высота с соленоидом:
8 см



AS-40

Высота с соленоидом:
8 см



AS-50

Высота с соленоидом:
8 см




AS-70

Высота с соленоидом:
8 см



Метод

Accu Sync, установленный на клапанах ICV и PGV.

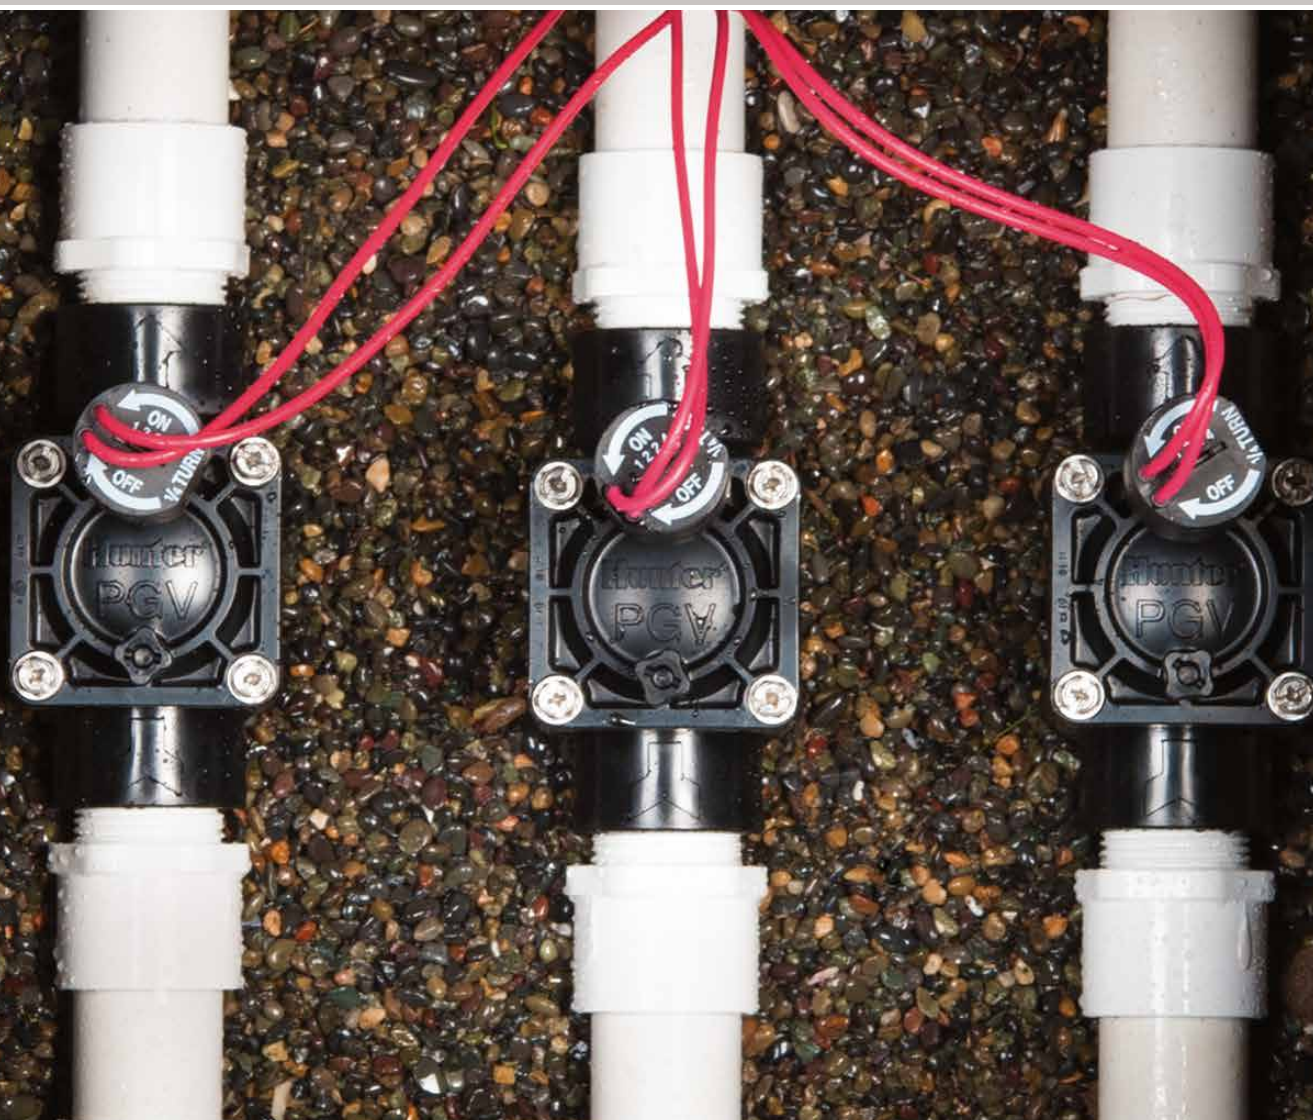

КЛАПАНЫ HUNTER

Созданы для работы под давлением

На частных участках или коммерческих территориях, при высоком или низком давлении, с использованием чистой или грязной воды, клапаны Hunter обеспечивают безупречную работу вашей системы день за днем и год за годом.

НАДЕЖНОСТЬ:

- Меньшее количество составляющих означает более долгий срок службы и простоту в эксплуатации
- Модели постоянного и переменного тока
- Модели для частных участков выдерживают до 10 бар; 1 000 кПа
- Модели для коммерческих территорий выдерживают до 15 бар; 1 500 кПа

ПРОСТАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ДАВЛЕНИЯ:

- Регуляция на клапане значительно увеличивает эффективность
- Ассу Sync® дает возможность регуляции от 1,4 до 7,0 бар; от 140 до 700 кПа



КОНТРОЛЛЕРЫ С ПОДДЕРЖКОЙ HYDRAWISE™



НОВЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ, СОВМЕСТИМЫЕ С ПО HYDRAWISE



СТРОЙТЕ УСТОЙЧИВЫЙ БИЗНЕС

Увеличивайте объем услуг, доходы, удовлетворенность клиентов. Будьте уверены, Hydrowise поможет вам расширить свой бизнес.



ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ И ЭНЕРГИЮ

Контроллеры спроектированы для эффективного управления ландшафтами в разных климатических зонах. Насыщенный функционал Hydrowise поможет вам сэкономить время и усилия.



УПРАВЛЯЙТЕ УДАЛЕННО

Вход в систему в любое удобное время со смартфона, планшета или компьютера. Целый ряд возможностей удаленного просмотра и управления.



ЭКОНОМЬТЕ ВОДУ

Продвинутое ПО с доступом к интернету автоматически регулирует полив в зависимости от данных местных метеостанций.

Это гарантия защиты растений.



ЗАЩИТИТЕ ЛАНДШАФТ

Датчики расхода и поломки клапанов моментально уведомят вас в случае возникновения проблем. Вы сможете максимально быстро среагировать на поломку.

► [Описание расширенных функций Hydrowise на странице 126](#)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КОНТРОЛЛЕРОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	HC WI-FI	PRO-HC WI-FI	PRO-C HYDRAWISE WI-FI	HCC WI-FI
КОЛИЧЕСТВО СТАНЦИЙ	6 и 12, До 36 при использовании расширительных модулей	6, 12, 24	4 - 16	8 - 54
ТИП*	Фиксированный и расширяемый	Фиксированный	Модульный	Модульный
КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	Программирование отдельных станций	Программирование отдельных станций	Программирование отдельных станций	Программирование отдельных станций
НАЧАЛ ПОЛИВА НА ПРОГРАММУ	36	36	36	54
МАКС.КОЛИЧЕСТВО ОДНОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММ	---	---	---	2 любые станции + насос/главный клапан (P/MV)
ГАРАНТИЯ	2 года	2 года	2 года	5 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП КОРПУСА	Пластмассовый для помещений	Пластмассовый для помещений Пластмассовый для улицы	Пластмассовый для помещений Пластмассовый для улицы	Металл, для наружного монтажа Нержавеющая сталь, для наружного монтажа Пластик, для наружного монтажа Пластиковая стойка Металлическая стойка Стойка из нержавеющей стали
СОВМЕСТИМ С РАСХОДОМЕРОМ	Расходомер HC	Расходомер HC	Расходомер HC	Расходомер HC
РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСХОДА ВОДЫ	Hydrawise™	Hydrawise	Hydrawise	Hydrawise
ПОДДЕРЖКА УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ	Web and Mobile App	Web and Mobile App	Веб-интерфейс и мобильное приложение ROAM ROAMXL	Веб-интерфейс и мобильное приложение ROAM ROAMXL
СОВМЕСТИМОСТЬ С ДАТЧИКАМИ RAIN-CLIK® И FREEZE-CLIK®	●	●	●	●
СОВМЕСТИМ С SOLAR SYNC®				
КОЛИЧЕСТВО ГНЕЗД ДАТЧИКОВ	2	2	1	2 (все модели)
МАКС. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИВА СТАНЦИЙ (в часах)	24	24	24	24

* Параметр «модульный» указывает на возможность увеличения количества станций по сравнению с базовым значением.

PRO-HC И HC

Количество станций: **6, 12, 24, 36**
 Тип: **Управляемый по Wi-Fi**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество станций:
 - HC: 6 И 12 (24 И 36 с 12 модулями расширения)
 - Pro-HC: 6, 12 и 24 - фиксированное количество
- Корпус:
 - HC - для помещений
 - Pro-HC пластмассовый для помещений и улицы
- Wi-Fi для простого и быстрого подключения к сети
- Цветной сенсорный дисплей
- Возможность программирования контроллера
- Расходомер HC может отправлять аварийные сообщения
- Встроенный оповещатель и электронный контрольный блок
- Продвинутое порты датчиков
- Совместим с ПО Hydrawise
- Гарантия 2 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ PRO-HC

- Специальный управляющий клапан/старт насоса
- Большая клеммная колодка и отделение для проводки
- Встроенный миллиамперный датчик для обнаружения неполадок в проводке соленоидов

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Входные показатели трансформатора: 120 В переменного тока или 230 В переменного тока (международная модель)
- Выходные показатели трансформатора (24 В переменного тока): 1 А
- Выходные показатели станции (24 В переменного тока): 0,56 А
- Насос/управляющий клапан (24 В переменного тока): 0,28 А
- Разъемы датчиков: 2

СЕРТИФИКАТЫ

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC



Pro-HC (пластмассовый для помещений)
 Высота: 21 см
 Ширина: 24 см
 Глубина: 8,8 см



Pro-HC (пластмассовый для помещений)
 Высота: 22,8 см
 Ширина: 25 см
 Глубина: 10 см




HC (пластмассовый для помещений)
 Высота: 15,2 см
 Ширина: 17,8 см
 Глубина: 3,3 см



Расходомер HC

* См. подробную информацию на стр.138

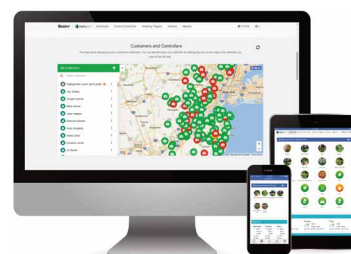

ПО HydrawiseTM

* См. подробную информацию на стр. 126

HYDRAWISE™

PRO-HC И HC – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4

1 Модели	2 Трансформатор	3 Для помещений/улицы	4 Параметры
<p>PHC-6 = 6-станционный контроллер с подключением к Wi-Fi</p> <p>PHC-12 = 12-станционный контроллер с подключением к Wi-Fi</p> <p>PHC-24 = 24-станционный контроллер с подключением к Wi-Fi</p> <p>HC-6 = 6-станционный контроллер с подключением к Wi-Fi</p> <p>HC-12 = 12-станционный контроллер для помещений с подключением к Wi-Fi</p>	<p>00 = 120 VAC</p> <p>01 = 230 VAC</p>	<p>(пусто) = модель для улицы (<i>внутренний трансформатор</i>)</p> <p>i = модель для помещений (<i>подключаемый трансформатор</i>)</p>	<p>(пусто) = без дополнительных вариантов</p> <p>E = 230 В переменного тока с европейскими соединениями</p> <p>A = 230 В переменного тока с австралийскими соединениями (<i>Австралийские модели для улицы оснащены внутренним трансформатором со шнуром</i>)</p>

Примеры:

PHC-2401-E = 24-станционный контроллер для монтажа на улице, 230 В перем. тока, с пластмассовым корпусом (европейская модель)

HC-1201i-A = станционный контроллер для монтажа в помещении, 230 В перем. тока, с пластмассовым корпусом (австралийская модель)

PRO-C® HYDRAWISE™

Количество станций: 4-16
Тип: модульный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Поддержка функции Wi-Fi обеспечивает простое подключение к сети Интернету из любого места
- Использование ПО Hydrowise на базе веб-интерфейса для автоматического обновления графиков полива
- Отслеживание данных о местных погодных условиях позволяет корректировать графики полива, чтобы экономить воду
- Использование модулей Pro-C для подключения 4-16 станций
- Встроенный миллиамперметр
- Совместимость с пультами Roam и Roam XL
- Гарантия: 2 года
- ▶ ИНТЕРФЕЙС НА БАЗЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА
- ▶ Поправки для прогнозируемого полива Predictive Watering™
- ▶ Определение параметров расхода и выдача предупреждений о возникновении аномальной ситуации с помощью дополнительного расходомера HC
- ▶ ОПОВЕЩЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ПРОВОДКИ
- ▶ В комплект поставки входит проводник длиной 1,5 м и вилка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение на входе трансформатора: 230 В перем. тока
- Выход трансформатора (24 В перем. тока): 1 А
- Выход станции (24 В перем. тока): 0,56 А
- Насос/главный клапан (24 В переменного тока): 0,28 А
- Разъемы датчиков: 1

СЕРТИФИКАТЫ

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC

PRO-C HYDRAWISE

Модель	Описание
НРС-400	База на 4 станции: контроллер для внутреннего/наружного монтажа, 110 В переменного тока, для домашнего хозяйства
НРС401E	База на 4 станции: контроллер для внутреннего/наружного монтажа, 230 В переменного тока, для Европы
НРС401A	База на 4 станции: контроллер для внутреннего/наружного монтажа, 230 В переменного тока, для Австралии

МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ СЕРИИ РС

Модель	Описание
PCM-300	Встраиваемый модуль на 3 станции: используется для увеличения количества станций с 4 до 7, 10 или 13
PCM-900	Встраиваемый модуль на 9 станций: используется для увеличения количества станций с 7 до 16

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ НРС

Модель	Описание
НРС - FP	Передняя панель Hydrowise для модернизации контроллеров Pro-C



Пластиковый, для внутреннего/наружного монтажа

Высота: 23 см
Ширина: 21,5 см
Глубина: 10,9 см



Лицевая панель НРС



Расширительные модули РСМ-300 и СМ-900



Интеллектуальный водяной знак

Устройство получило признание как заслуживающий доверия инструмент, который обеспечивает экономию воды.

НСС

Количество станций: **54-8**
Тип: **модульный**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Поддержка функции Wi-Fi для выполнения быстрого подключения к ПО Hydrawise
 - Количество станций: 8-38 (пластик), 8-54 (металл)
 - Корпус: для наружного монтажа, пластик, металл, возможность использования настенного крепления из нержавеющей стали и пластиковой стойки
 - Количество одновременно работающих станций: 2
 - Разъем SmartPort с предварительно смонтированной проводкой для обеспечения совместимости с пультами дистанционного управления ROAM/ROAM XL
 - Встроенный миллиамперметр для обнаружения неисправностей проводки и выдачи предупреждений
 - Совместимость с расходомером НС для отслеживания рабочих параметров и выдачи предупреждений
 - Полноцветный дисплей с диагональю 8 см
 - Гарантийный период: 5 лет
- ИНТЕРФЕЙС НА БАЗЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА**
- ▶ Поправки для прогнозируемого полива Predictive Watering™
 - ▶ Обратная совместимость с контроллерами ICC и ICC2
- ФУНКЦИЯ CYCLE AND SOAK (ЦИКЛ И ВПИТЫВАНИЕ)**
- ▶ Программируемая задержка между активацией зон
 - ▶ Программируемая задержка полива в случае дождя
 - ▶ Программируемый главный клапан с возможностью закрепления за определенной станцией

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение на входе трансформатора: ~120/230 В
- Параметры на выходе трансформатора: ~24 В, 1,4 А
- Параметры на выходе станции: (24 В) 0,56 А
- Насос/главный клапан (~24 В): до 0,56 А
- Разъемы датчиков: 2

СЕРТИФИКАТЫ

- UL, cUL, FCC, RCM, CE
- Пластиковое настенное крепление: IP44, NEMA 3R
- Металлическое настенное крепление (с элементами из нержавеющей стали): IP44, NEMA 3R

НСС	
Модель	Описание
PL-800-НСС	станций, пластик, для наружного монтажа, настенное крепление 8 Базовая модель на настенное крепление
M-800-НСС	станций, серый металл, для наружного монтажа, 8 Базовая модель на настенное крепление
SS-800-НСС	станций, нержавеющая сталь, настенное крепление 8 Базовая модель на
PP-800-НСС	станций, пластиковая стойка 8 Базовая модель на
НСС-FPUP	Комплект для модернизации ICC и ICC2
ICC-PED	Стойка серого цвета для использования с настенным металлическим корпусом
ICC-PED-SS	Стойка из нержавеющей стали для использования с настенным креплением из нержавеющей стали
ICC-PWB	Дополнительная монтажная пластина для использования с металлическими стойками
WIFI-EXT-KIT	Комплект удлинителя антенны Wi-Fi

РАШИРИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ СЕРИИ НСС	
Модель	Описание
400-ICM	станции с улучшенной защитой от перенапряжения 4 Сменный модуль на
800-ICM	станции с улучшенной защитой от перенапряжения 8 Сменный модуль на
2200-ICM	(станции (не больше одного на контроллер 22 Расширительный модуль на



Пластик

Высота: 30 см
Ширина: 35 см
Глубина: 13 см


Металл (серый или нержавеющая сталь)

Высота: 41 см
Ширина: 33 см
Глубина: 13 см



Расходомер НС

* Подробную информацию см. на странице 138

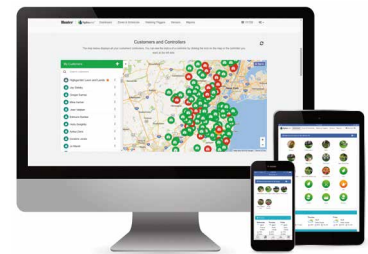

Программное обеспечение Hydrawise™

* Подробную информацию см. на странице 126



Интеллектуальный водяной знак

Устройство получило репутацию заслуживающего доверия инструмента, который гарантирует значительную экономию воды.



КОНТРОЛЛЕРЫ

Функции экономии воды

ПОЛОЖЕНИЕ SOLAR SYNC® ДЛЯ РУЧКИ НАСТРОЙКИ

Включает элементы управления для факультативного погодного датчика Solar Sync. Интеллектуальный датчик автоматически регулирует полив в соответствии с погодными условиями и отключает его во время дождя или заморозков. Удовлетворяет требованиям многих программ экономии воды в США и других странах.

ЗАДЕРЖКА SOLAR SYNC

Задержка Solar Sync позволяет установщику ирригационной системы указать количество дней до начала автоматической погодной поправки. Это дает возможность периода нерегулируемого полива для укоренения или адаптации растений без необходимости повторного визита специалиста для активации водосберегающей функции Solar Sync.

ПОПРАВКА НА СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ

Эта функция позволяет быстрое регулирование продолжительности полива в соответствии с процентным показателем. Во время самого жаркого времени года установите поправку на сезонные колебания на 100%. Если погодные условия требуют меньшего количества воды, установите необходимое процентное значение (например, 50%), чтобы сократить продолжительность полива без необходимости регулировки каждой станции программы.

Поправки на сезонные колебания можно делать вручную с помощью ручки настройки контроллера или автоматически через подключенный датчик Solar Sync.

ПРОГРАММИРУЕМАЯ ЗАДЕРЖКА CLIK

Позволяет пользователю откладывать запрограммированный полив на определенное количество времени по завершении события, зафиксированного датчиком (например, дождя). По завершении запрограммированной задержки полива контроллер вновь вернется к запрограммированному расписанию.

ЦИКЛ И ВПИТЫВАНИЕ

«Цикл и впитывание» разбивает продолжительность полива станции на более короткие отрезки времени с задержкой перед продолжением полива. Это препятствует излишнему расходу и стоку A3:D88 Контроллер может осуществлять полив других станций во время впитывания для рационального использования времени.

Функции диагностики

QUICKCHECK™

QuickCheck – это режим диагностики, автоматически обнаруживающий короткие замыкания в проводке по номерам станций.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ

Распознает неполадки проводки на участке и пропускает неисправные станции, не повреждая контроллер. Позволяет продолжение полива незатронутых станций.

МОНИТОРИНГ ПОТОКА В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Позволяет контроллеру с подключенным расходомером распознавать повышенные или пониженные значения, автоматически реагировать на аварийные оповещения и предоставлять отчеты об общих значениях расхода. Зоны с неисправностями фиксируются для проведения необходимых работ, а контроллер продолжает полив со следующей зоны.

Специальные и расширенные функции

ДНИ БЕЗ ПОЛИВА

Предотвращает полив в определенные дни недели, вне зависимости от типа расписания. Это удобно для еженедельной стрижки газонов или других запланированных мероприятий.

КАЛЬКУЛЯТОР ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОЛИВА

Подсчитывает общую продолжительность программы полива (все станции). Это значение может использоваться для вычисления времени окончания полива.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ДЕКОДЕРЫ

Каждый декодер программируется номерами своих станций (клапанов), что обеспечивает простоту в обращении и надежность. Декодеры можно перепрограммировать в любое время. Декодеры Hunter не требуют длинных серийных номеров.

ГРУППЫ/БЛОКИ СТАНЦИЙ ОДНОВРЕМЕННОГО ПОЛИВА

Группы станций одновременного полива позволяют группировать станции на одновременный полив по программе. Это позволяет объединять и уменьшать количество элементов полива в больших системах и может использоваться для управления потоком системы на объектах высокой мощности.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДАТЧИКА

Данная функция позволяет пользователю указать, какая программа или станция будет отключена в ответ на определенное оповещение датчика. Станции или программы, не связанные с датчиком, будут продолжать поливаться автоматически.

ЗАДЕРЖКА МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ

Пользователи могут задавать задержку между станциями при переходе контроллера от одной станции к другой. В зависимости от потребностей пользователя, задержка может быть от нескольких секунд (чтобы дать медленно закрывающимся клапанам время закрыться) до более долгого периода (чтобы позволить напорным бакам перезарядиться).

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ

Пользователи могут программировать контроллеры Hunter на любом из шести языков.

ФУНКЦИЯ EASY RETRIEVE™

Программа для выполнения резервирования в ручном режиме, которая сохраняет все графики полива и настройки в памяти контроллера. Это позволяет в любой момент вернуться к ним и быстро восстановить предварительно запрограммированный график полива. Данная функция будет особенно полезной в случае внесения нежелательных изменений в текущую программу.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КОНТРОЛЛЕРОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ECO LOGIC	X-CORE®	PRO-C®	PCC	ICC2
КОЛИЧЕСТВО СТАНЦИЙ	4, 6	2, 4, 6, 8	4 - 16	6, 12	8 - 54
ТИП*	Фиксированный	Фиксированный	Модульный	Фиксированный	Модульный
КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	2	3	3	3	4
НАЧАЛ ПОЛИВА НА ПРОГРАММУ	4	4	4	4	8
МАКС.КОЛИЧЕСТВО ОДНОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММ	---	---	---	---	2
ГАРАНТИЯ	2 года	2 года	2 года	2 года	5 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП КОРПУСА	Пластмассовый для помещений	Пластмассовый для помещений Пластмассовый для улицы	Пластмассовый для помещений Пластмассовый для улицы	Пластмассовый для помещений Пластмассовый для улицы	Пластмассовый для помещений Пластмассовый для улицы Пластмассовый для помещений
СОВМЕСТИМ С РАСХОДОМЕРОМ					
РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСХОДА ВОДЫ					
ПОДДЕРЖКА УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ	ROAM	ROAM ROAM XL	ROAM ROAM XL	ROAM ROAM XL	ROAM ROAM XL
СОВМЕСТИМОСТЬ С ДАТЧИКАМИ RAIN-CLIK® И FREEZE-CLIK®	●	●	●	●	●
СОВМЕСТИМ С SOLAR SYNC®		●	●	●	●
С ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕИ					
КОЛИЧЕСТВО ГНЕЗД ДАТЧИКОВ	1	1	1	1	1
МАКС. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИВА СТАНЦИЙ (в часах)	4	4	6	6	12

* Параметр «модульный» указывает на возможность увеличения количества станций по сравнению с базовым значением.

I-CORE®	ACC	ACC2	BTT	NODE	WVS	XC HYBRID
6-42 До 48 с декодерами	12-42 До 99 с декодерами	От 12 до 54 До 225 при использовании декодеров	1	1, 2, 4, 6	1, 2, 4	6, 12
Модульный	Модульный	Модульный	Фиксированный	Фиксированный	Фиксированный	Фиксированный
4	6	32	2	3	4	3
8 (16 для программы D)	10	10	2	4	9	4
2	6	14 обычного типа, 30 декодерного типа	---	---	---	---
5 года	5 года	5 года	2 года	2 года	2 года	2 года
Пластмассовый/ металлический	Металлический для улицы	Пластик/Металлический для улицы				
Из нерж. стали для улицы	Из нерж. стали для улицы	Из нерж. стали для улицы	Пластмассовый для улицы	Пластмассовый для улицы	Пластмассовый для улицы	Пластмассовый для помещений
На пластмассовом основании	На пластмассовом основании	На пластмассовом основании		Водопрочный	Водопрочный	Пластмассовый для улицы
На основании из нерж. стали	На основании из нерж. стали	На основании из нерж. стали				
WFS	Flow-Sync® WFS	Flow-Sync® и прочие WFS Расходомер HC				
	IMMS	Встроенный				
ROAM ROAM XL	ROAM ROAM XL	ROAM ROAM XL	Мобильное приложение		WVP	
●	●	●		●	●	●
●	●	●				
			●	●	●	●
2 (пластмассовые модели) 3 (металлические и модели на основании)	4 + отдельный вход для данных потока	3 датчика Clik + 6 датчиков Flow		1	1	1
12	6	12	24	6	4	4

ECO-LOGIC

Количество станций: **4, 6**
 Тип: **Фиксированный**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество станций: 4, 6
- Тип: Фиксированный
- Корпус: Для помещений
- Независимые программы: 3
- Начал полива на программу: 4
- Макс. продолжительность полива станции: 4 часа
- Совместим с датчиками Hunter Clik и другими погодными датчиками типа микропереключателя
- Пропуск датчика дождя
- Программируемая задержка на время дождя: от 1 до 7 дней
- Цикл ручного управления
- Тестовая программа позволяет проводить быструю проверку системы
- QuickCheck™
- Энергонезависимая память
- Автоматическая защита от коротких замыканий
- Поправка на сезонные колебания (общая): 10%-150%
- Задержка между станциями (макс.): 4 часа
- Гарантийный срок: 2 года



Пластмассовый для помещений

Высота: 12,6 см
 Ширина: 12,6 см
 Длина: 3,2 см

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Входные показатели трансформатора: 230 В переменного тока, 50/60 Гц
- Выходные показатели трансформатора (24 В переменного тока): 0,625 А
- Выходные показатели станции (24 В переменного тока): 0,28 А
- Выходные показатели P/MV (24 В переменного тока): 0,28 А
- Разъемы датчиков: 1

СЕРТИФИКАТЫ

- CE, cUL

ECO LOGIC

Модель	Описание
ELC-401i - E	4-станционный контроллер для помещений, 230 В перем. тока, с европейскими соединениями
ELC-601i - E	6-станционный контроллер для помещений, 230 В перем. тока, с европейскими соединениями

КОНТРОЛЛЕРЫ

X-CORE®

Количество станций: **2, 4, 6, 8**
 Тип: **Фиксированный**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество станций: 2, 4, 6, 8
- Тип: Фиксированный
- Корпусы: Пластмассовый для помещений и улицы
- Независимые программы: 3
- Начал полива на программу: 4
- Макс. продолжительность полива станции: 4 часа
- Встроенный Solar Sync®
- Программируемая задержка на время дождя
- Энергонезависимая память
- Гарантийный срок: 2 года
- ▶ Память Easy Retrieve™
- ▶ QuickCheck™
- ▶ Цикл и впитывание
- ▶ Задержка Solar Sync
- ▶ Автоматическая защита от коротких замыканий
- ▶ Поправка на сезонные колебания: общая или автоматические обновления с Solar Sync
- ▶ Задержка между станциями
- ▶ Возможность программирования датчика



Пластмассовый для помещений

Высота: 16,5 см
 Ширина: 14,6 см
 Глубина: 5 см

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Входные показатели трансформатора: 120 В переменного тока или 230 В переменного тока (международная модель)
- Выходные показатели трансформатора (24 В переменного тока): 1 А
- Выходные показатели станции (24 В переменного тока): 0,56 А
- P/MV: (24 В переменного тока): 0,28 А
- Разъемы датчиков: 1

СЕРТИФИКАТЫ

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC

▶ = Описания специальных функций приведены на стр. 101



Пластмассовый для улицы

Высота: 22 см
 Ширина: 17,8 см
 Глубина: 9,5 см

HYDRAWISE™

X-CORE - ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4

1 Модели	2 Трансформатор	3 Для помещений/ улицы	4 Параметры
XC-2 = 2-станционный (только модель для помещений) XC-4 = 4-станционный XC-6 = 6-станционный XC-8 = 8-станционный	00 = 120 В перем. тока 01 = 230 В перем. тока	(пусто) = модель для улицы i = модель для помещений	(пусто) = без дополнительных вариантов E = 230 В переменного тока с европейскими соединениями A = 230 В переменного тока с австралийскими соединениями (Австралийские модели для улицы оснащены внутренним трансформатором со шнуром)

Примеры:

- XC-200i = 2-станционный контроллер для помещений, 120 В перем. тока, с пластмассовым корпусом
- XC-201i - E = 2-станционный контроллер для помещений, 230 В перем. тока, с пластмассовым корпусом
- XC-401 - E = 4-станционный контроллер для улицы, 230 В перем. тока, с пластмассовым корпусом
- XC-601i - E = 6-станционный контроллер для помещений, 230 В перем. тока, с пластмассовым корпусом
- XC-801 - E = 8-станционный контроллер для улицы, 230 В перем. тока, с пластмассовым корпусом

PRO-C® И PCC

Количество станций: **4-16, 6 и 12**
 Тип: **Модульный и фиксированный**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество станций:
 - Pro-C: 4-16
 - PCC: 6 и 12
 - Тип:
 - Pro-C: Модульный
 - PCC: Фиксированный
 - Корпусы: Пластмассовый для помещений и улицы
 - Независимые программы полива: 3
 - Независимые программы освещения: 3
 - Начал полива на программу: 4
 - Макс. продолжительность полива станции: 6 часов
 - Функция задержки Solar Sync® позволяет отложить применение поправки на период до 99 дней
 - Встроенная функция "Цикл и впитывание" – сокращает стекание воды
 - Дополнительные выбивные отверстия для большей универсальности
 - Энергонезависимая память
 - Пропуск датчика дождя
 - Ручной запуск одним нажатием с переходом от станции к станции
 - Гарантийный срок: 2 года
- ▶ Положение Solar Sync для ручки настройки
 - ▶ Память Easy Retrieve™
 - ▶ QuickCheck™
 - ▶ Автоматическая защита от коротких замыканий
 - ▶ Поправка на сезонные колебания: Общие или автоматические обновления с Solar Sync®
 - ▶ Задержка между станциями
 - ▶ Возможность программирования датчика
 - ▶ Дни без полива



Пластмассовый для помещений

Высота: 20,9 см
 Ширина: 24,3 см
 Глубина: 9,7 см



Пластмассовый для улицы

Высота: 22,5 см
 Ширина: 25 см
 Глубина: 11 см



Модули расширения РСМ-300 и РСМ-900

Модульная версия может быть легко расширена после установки.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Входные показатели трансформатора: 120 В переменного тока или 230 В переменного тока (международная модель)
- Выходные показатели трансформатора (24 В переменного тока): 1 А
- Выходные показатели станции (24 В переменного тока): 0,56 А
- Выходные показатели P/MV (24 В переменного тока): 0,28 А
- Разъемы датчиков: 1

СЕРТИФИКАТЫ

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC

▶ = *Описания специальных функций приведены на стр. 101*

PRO-C ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4

1	Модели	2	Трансформатор	3	Для помещений/улицы	4	Параметры
PC-4	= 4-станционный базовый модульный контроллер	00	= 120 В перем. тока	(Пусто)	= модель для улицы (с внутренним трансформатором)	(Пусто)	= без дополнительных вариантов
PCC-6	= 6-станционный	01	= 230 В перем. тока	i	= модель для помещений (подключаемый трансформатор)	E	= 230 В переменного тока с европейскими соединениями
PCC-12	= 12-станционный					A	= 230 В переменного тока с австралийскими соединениями (модели для улицы оснащены внутренним трансформатором со шнуром)

СТАНЦИОННОЕ РАСШИРЕНИЕ СЕРИИ РС

Модули	Описание
PCM-300	3-станционный подключаемый модуль: Используйте для повышения количества станций с 4 до 7, с 7 до 10 и с 10 до 13
PCM-900	9-станционный подключаемый модуль: Используйте для повышения количества станций только с 7 до 16

Примеры:

PC-400 = 4-станционный базовый блок для использования вне помещений, внутренний трансформатор 120 В переменного тока, пластмассовый корпус

PCC-601i - E = 6-станционный контроллер для помещений, подключаемый трансформатор 230 В переменного тока с европейскими соединениями, пластмассовый корпус

PCC-1200 = 12-станционный контроллер для использования вне помещений, внутренний трансформатор 120 В переменного тока, пластмассовый корпус

КОНТРОЛЛЕРЫ

ICC2

Количество станций: **8 - 54**
Тип: **модульный**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество станций: 8-54 (металлический), 8-38 (пластмассовый)
- Тип: модульный
- Корпус: пластмассовый, металлический, из нержавеющей стали, на пластмассовом основании
- Дисплей с подсветкой
- Независимые программы: 4
- Начал полива на программу: 8
- Макс. продолжительность полива станции: 12 часа
- Программы, работающие одновременно: 2
- Гарантийный срок: 5 лет
- ▶ Встроенный Solar Sync
- ▶ Функция задержки Solar Sync
- ▶ Цикл и впитывание
- ▶ Память Easy Retrieve
- ▶ QuickCheck
- ▶ Автоматическая защита от коротких замыканий
- ▶ Поправка на сезонные колебания: вручную или автоматическая с Solar Sync
- ▶ Задержка между станциями
- ▶ Возможность программирования датчика
- ▶ Программируемая задержка Click
- ▶ Дни без полива
- ▶ Дополнительные выбивные отверстия для универсальности установки
- ▶ Энергонезависимая память
- ▶ Пропуск датчика дождя
- ▶ Ручной запуск одним нажатием с переходом от станции к станции



Пластмассовый

Высота: 30 см
Ширина: 35 см
Глубина: 13 см

Металлический (серый или нерж. сталь)

Высота: 41 см
Ширина: 33 см
Глубина: 13 см

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Входные показатели трансформатора: 120/230 В переменного тока, 50/60 Гц
- Выходные показатели трансформатора: 24 В переменного тока, 1,4 А
- Выходные показатели станций: (24 В переменного тока) 0,56 А
- P/MV (24 В переменного тока): до 0,56 А
- Разъемы датчиков: 1

СЕРТИФИКАТЫ

- CE, UL, cUL, FCC, RCM
- Пластмассовое настенное крепление: IP44, NEMA 3R
- Металлическое настенное крепление (с элементами из нержавеющей стали): IP44, NEMA 3R
- Пластиковая стойка: IP24, NEMA 3R

▶ = Описания специальных функций приведены на стр. 101



Модули расширения

Эти модули позволяют расширять как новые, так и старые версии ICC и включают дополнительную защиту от перенапряжения, с шагом в 4, 8 или 22 станций.

ICC2	
Модель	Описание
I2C-800-PL	8-станционная базовая модель, пластмассовая, для улицы, настенное крепление
I2C-800-M	8-станционная базовая модель, металлическая серого цвета, для улицы, настенное крепление
I2C-800-SS	8-станционная базовая модель, нержавеющая сталь, настенное крепление
I2C-800-PP	8-станционная базовая модель, пластмассовое основание
ICC-FPUP2	Комплект для модернизации оригинальных ICC до ICC2
ICC-PED	Серое основание для металлического настенного крепления
ICC-PED-SS	Основание из нержавеющей стали для настенного крепления из того же материала
ICC-PWB	Факультативная монтажная плата для металлических оснований

СТАНЦИОННОЕ РАСШИРЕНИЕ СЕРИИ ICC 2

Модель	Описание
ICM-400	4-станционный подключаемый модуль с улучшенной защитой от перенапряжения
ICM-800	8-станционный подключаемый модуль с улучшенной защитой от перенапряжения
ICM-2200*	22-станционный модуль расширения (один на контроллер)

Примечание

Более новые модули ICM совместимы с изначальным контроллером ICC.
*Поступят в продажу в начале 2017 г.

I-CORE®

Количество станций: **6-42**
 Тип: **Модульный**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество станций: 6-42
- Тип: Модульный
- Корпус: Пластмассовый или металлический для улицы
- Независимые программы: 4
- Встроенный Solar Sync®
- Начал полива на программу: 8 (A, B, C); 16 (D)
- Макс. продолжительность полива станции: 12 часов
- Ручной запуск одним нажатием с переходом от станции к станции
- Программируемая задержка на время дождя
- Энергонезависимая память
- Гарантийный срок: 5 лет
- ▶ **Мониторинг потока в режиме реального времени**
- ▶ **Память Easy Retrieve™**
- ▶ **QuickCheck™**
- ▶ **Автоматическая защита от коротких замыканий**
- ▶ **Калькулятор общей продолжительности полива**
- ▶ **Поправка на сезонные колебания: Общая, помесечная, по программам и Solar Sync**
- ▶ **Задержка между станциями**
- ▶ **Возможность программирования датчика**
- ▶ **Цикл и впитывание**
- ▶ **Окно отмены полива**
- ▶ **Дни без полива**
- ▶ **Задержка Solar Sync**
- ▶ **Программирование на разных языках**



Пластмассовый для улицы

Высота: 28 см
 Ширина: 34 см
 Глубина: 16 см



Металлическое настенное крепление

(серое или из нерж. стали)
 Высота: 31 см
 Ширина: 39 см
 Глубина: 15 см

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Входные показатели трансформатора: 120/230 В переменного тока, 50/60 Гц
- Выходные показатели трансформатора (24 В переменного тока): 1,4 А
- Выходные показатели станции (24 В переменного тока): 0,56 А
- Выходные показатели P/MV (24 В переменного тока): 0,28 А
- Программы, работающие одновременно: 2
- Разъемы датчиков: пластмассовый: 2; металлический: 3

APPROVALS

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC
- Steel wall mounts: IP56
- Plastic pedestal: IP24
- Plastic wall mount: IP44

▶ = *Описания специальных функций приведены на стр. 101*



На пластмассовом основании

Высота: 99 см
 Ширина: 61 см
 Глубина: 43 см



На металлическом основании

(серое или из нерж. стали)
 Высота: 92 см
 Ширина: 39 см
 Глубина: 13 см



Модуль расширения ICM-600

Уникальные "мостовые" модули активируют существующие клеммные колодки

I-CORE	
Модель	Описание
IC-600-PL	6-станционный контроллер, для помещений/улицы, пластмассовый корпус
IC-600-M	6-станционный контроллер, для помещений/улицы, металлический корпус
IC-600-PP	6-станционный контроллер, для помещений/улицы, пластмассовое основание
IC-600-SS	6-станционный контроллер, для помещений/улицы, корпус из нержавеющей стали
ICM-600	6-станционный подключаемый модуль расширения
ACC-PED	Металлическое основание, серое порошковое покрытие, для использования с металлическими контроллерами I-Core и ACC
PED-SS	Основание из нержавеющей стали для использования с контроллерами I-Core и ACC из нержавеющей стали

ТИПЫ КОРПУСА И РАСШИРЕНИЕ


Тип корпуса	Расширяется до
Пластмассовый корпус	30 станций
Корпус металлический/из нержавеющей стали	42 станций
Пластмассовое основание	42 станций
Основание металлическое/из нержавеющей стали	42 станций

DUAL®

Количество станций: до 48
Тип: Декодер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двухпроводная декодерная система для контроллеров I-Core
- Размеры декодерных станций: 1, 2
- Декодеры с программированием на объекте (не нужно вводить серийные номера)
- Внешний модуль защиты от повышения напряжения DUAL-S
- Дисплей и кнопочное программирование модуля декодера DUAL облегчает программирование на контроллере
- Дисплей модуля декодера отображает рабочую и диагностическую информацию декодера
- Может работать с 48 станциями (декодерное и традиционное управление), облегчая модификацию системы
- Водонепроницаемые муфты для соединения с двухпроводной линией входят в комплект со всеми декодерами DUAL и защитой от повышения напряжения DUAL-S
- Количество двухпроводных линий: 3
- Функция поиска соленоидов помогает находить клапаны на объекте
- Беспроводное программирование с ICD-HP
- Гарантийный срок: 5 лет
- ▶ Программируемые декодеры

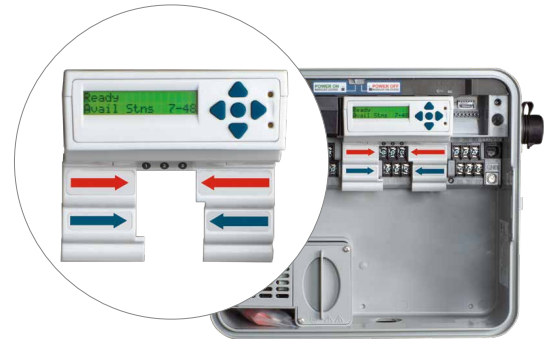

Выходной модуль декодера DUAL48M

Высота: 3,5 см
Ширина: 11 см
Глубина: 10 см


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DUAL

- Макс. рекомендуемое расстояние от декодера до соленоида: 30 м
- Макс. расстояние до декодера:
 - Проводная линия 2 мм²: 1500 м
 - Проводная линия 3,3 мм²: 2300 м

СЕРТИФИКАТЫ

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC

▶ = Описания специальных функций приведены на стр. 101

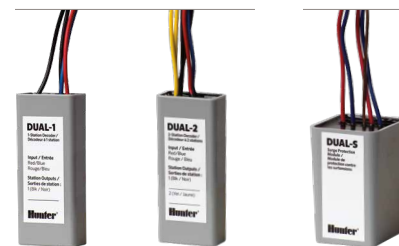

Декодеры DUAL

Высота: 7,6 см
Ширина: 4,4 см
Глубина: 5 см

Ограничитель перенапряжения

Высота: 7 см
Ширина: 4,4 см
Глубина: 5 см

DUAL		
Базовая модель	Плюс	Описание
IC-600-PL	DUAL48M	48-станционный контроллер, для помещений/улицы, пластмассовый корпус (США)
IC-600-M	DUAL48M	48-станционный контроллер, для помещений/улицы, металлический корпус
IC-600-PP	DUAL48M	48-станционный контроллер, для помещений/улицы, пластмассовое основание
IC-600-SS	DUAL48M	48-станционный контроллер, для помещений/улицы, корпус из нержавеющей стали
Модель DUAL	Описание	
DUAL48M	Выходной модуль декодера Dual. Подключаемый модуль преобразует любой контроллер I-CORE в двухпроводную декодерную систему (до 48 станций макс.)	
DUAL-1	DUAL 1-станционный декодер (включает 2 коннектора DBRY-6)	
DUAL-2	DUAL 2-станционный декодер (включает 2 коннектора DBRY-6)	
DUAL-S	DUAL ограничитель перенапряжения (включает 4 коннектора DBRY-6)	

РУКОВОДСТВО ПО МОДЕЛЯМ ПРОВОДОВ ID			
2 мм ² стандартный кабель декодера		3,3 мм ² декодерный кабель повышенной прочности, большой дальности	
ID1GRY	Серая оболочка	ID2GRY	Серая оболочка
ID1PUR	Фиолетовая оболочка	ID2PUR	Фиолетовая оболочка
ID1YLW	Желтая оболочка	ID2YLW	Желтая оболочка
ID1ORG	Оранжевая оболочка	ID2ORG	Оранжевая оболочка
ID1BLU	Синяя оболочка	ID2BLU	Синяя оболочка
ID1TAN	Бежевая оболочка	ID2TAN	Бежевая оболочка

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОВОДА	
Провод ID 1	Провод ID 2
1500 м с системами I-Core/DUAL	2300 м с системами I-Core/DUAL
3 км с системами ACC/ICD	4,5 км с системами ACC/ICD

ACC

Количество станций: **12–42**
Тип: **Модульный**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество станций: 12–42
- Тип: Модульный
- Корпус: Пластмассовый или из нержавеющей стали для улицы
- Независимые программы: 6
- Начал полива на программу: 10
- Макс. продолжительность полива станции: 6 часов
- Встроенный Solar Sync®
- Ручной запуск одним нажатием с переходом от станции к станции
- Энергонезависимая память
- Программируемая задержка на время дождя
- Гарантийный срок: 5 лет
- ▶ Мониторинг потока в режиме реального времени
- ▶ Задержка Solar Sync
- ▶ Память Easy Retrieve™
- ▶ Автоматическая защита от коротких замыканий
- ▶ Калькулятор общей продолжительности полива
- ▶ Поправка на сезонные колебания: Общая, по программам и/или по Solar Sync
- ▶ Задержка между станциями
- ▶ Возможность программирования датчика
- ▶ Цикл и впитывание
- ▶ Окно отмены полива
- ▶ Группы станций одновременного полива

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Входные показатели трансформатора: 120/230 В переменного тока, 50/60 Гц
- Макс. потребляемый переменный ток: 120 В, 2 А; 230 В, 1 А (макс. значение подсчитано со всеми работающими программами и установленными факультативными аксессуарами)
- Выходные показатели трансформатора (24 В переменного тока): 4,0 А
- Выходные показатели станции (24 В переменного тока): 0,56 А
- Выходные показатели P/MV (24 В переменного тока): 0,32 А
- P/MV: 2 нормально закрытых
- Разъемы датчиков: 4 + поток

СЕРТИФИКАТЫ

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC
- Металлические настенные крепления: IP-56
- На пластмассовом основании: IP-24

МОДЕЛИ ПОЛНОСТЬЮ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (SS)

- Нержавеющая сталь американского производства типа 316, толщиной 1,45 мм
- Пассивирована для устойчивости к коррозии

▶ = *Описания специальных функций приведены на стр. 101*

ACC	
Модель	Описание
ACC-1200	12-станционный базовый контроллер, расширение до 42 станций, металлический корпус
ACC-1200-SS	12-станционный базовый контроллер, расширение до 42 станций, корпус из нержавеющей стали для установки на стене
ACC-1200-PP	12-станционный базовый контроллер, расширение до 42 станций, пластмассовое основание
ACC-PED	Металлическое основание, серое порошковое покрытие, для использования с металлическими контроллерами I-Core и ACC
PED-SS	Основание из нержавеющей стали для использования с контроллерами I-Core и ACC из нержавеющей стали

МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ СТАНЦИЙ	
Модули	Описание
A2M-600	Модуль для подключения 6 станций для использования с контроллерами серии A2C-1200



Металлические корпуса
(серые или из нержавеющей стали)
Высота: 31 см
Ширина: 39 см
Глубина: 16 см



Металлические основания
(серое или из нерж. стали)
Высота: 92 см
Ширина: 38 см
Глубина: 13 см

Пластмассовое основание
Высота: 99 см
Ширина: 61 см
Глубина: 43 см



A2M-600
Стандартный модуль для подключения 6 станций

ACC-99D

Количество станций: **1-99**
Тип: **Декодер**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Включает все функции контроллера ACC, а также операции декодера
- Встроенный Solar Sync®
- Размеры декодерных станций: 1, 2, 4, 6
- Декодер датчиков в наличии с гнездами для датчика потока и Clik
- Макс. рекомендуемое расстояние от декодера до соленоида: 45 м
- Совместим с беспроводным портативным программирующим устройством ICD-HP
- Двусторонняя коммуникация
- Ограничение перенапряжения: внутреннее (заземляющий провод прилагается)
- Выходы Dual® P/MV могут быть присвоены декодерам
- Коннекторы проводных линий прилагаются для каждого декодера
- Количество проводных линий: 6
- Автоматическое ежедневное программирование в соответствии с погодными условиями с факультативным датчиком Hunter Solar Sync
- ▶ **Поправка на сезонные колебания: Общая, по программам и/или по Solar Sync**
- ▶ **Программируемые декодеры**
- ▶ **Задержка Solar Sync**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Входные показатели трансформатора: 120/230 В переменного тока, 50/60 Гц
- Макс. потребляемый переменный ток: 120 В, 2 А; 230 В, 1 А (макс. значение подсчитано со всеми работающими программами и установленными факультативными аксессуарами)
- Выходные показатели трансформатора: 24 В переменного тока, 4 А при 120 В переменного тока
 - Выходные показатели линии декодера: 34 В от пика до пика
 - Передаваемая мощность декодера: 40 мА на активный выход
 - Функциональные возможности соленоида: 2 стандартных 24 В соленоида Hunter на выход в пределах 45 м, макс. до 14 соленоидов одновременно (включает выходы DUAL P/MV)
- Проводка, от декодера к соленоиду: макс. 45 м
- 6 двухпроводных выходящих линий к полевым декодерам
- Диагностические светодиоды со статусом линии, активностью сигнала, декодером и статусом
- ▶ = *Описания специальных функций приведены на стр. 101*



ICD-100, 200, ICD-SEN

Высота: 92 мм
Ширина: 38 мм
Глубина: 12,7 мм

ICD-400, 600

Высота: 92 мм
Ширина: 46 мм
Глубина: 38 мм

РУКОВОДСТВО ПО МОДЕЛЯМ ПРОВОДОВ ID

2 мм² стандартный кабель декодера

3,3 мм² декодерный кабель повышенной прочности, большой дальности

ID1GRY	Серая оболочка	ID2GRY	Серая оболочка
ID1PUR	Фиолетовая оболочка	ID2PUR	Фиолетовая оболочка
ID1YLW	Желтая оболочка	ID2YLW	Желтая оболочка
ID1ORG	Оранжевая оболочка	ID2ORG	Оранжевая оболочка
ID1BLU	Синяя оболочка	ID2BLU	Синяя оболочка
ID1TAN	Бежевая оболочка	ID2TAN	Бежевая оболочка

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОВОДА ID НА ПРЯМУЮ ПРОКЛАДКУ

Провод ID 1	Провод ID 2
1500 м с системами I-Core®/DUAL	2300 м с системами I-Core®/DUAL
3 км с системами ICD	4,5 км с системами ICD

ДЕКОДЕР ACC-99D

Модель	Описание
ACC-99D	2-проводной декодерный контроллер со способностью до 99 станций, металлический корпус
ACC-99D-SS	2-проводной декодерный контроллер со способностью до 99 станций, настенный корпус из нержавеющей стали
ACC-99D-PP	2-проводной декодерный контроллер со способностью до 99 станций, пластмассовое основание
ACC-PED	Металлическое основание, серое порошковое покрытие, для использования с металлическими контроллерами I-Core и ACC
PED-SS	Основание из нержавеющей стали для использования с контроллерами I-Core и ACC из нержавеющей стали

МОДЕЛИ ДЕКОДЕРА

Модель	Описание
ICD-100	Одностанционный декодер с защитой от перенапряжения и проводом заземления
ICD-200	2-станционный декодер с защитой от перенапряжения и проводом заземления
ICD-400	4-станционный декодер с защитой от перенапряжения и проводом заземления
ICD-600	6-станционный декодер с защитой от перенапряжения и проводом заземления
ICD-SEN	Декодер датчика с двойным входом с защитой от перенапряжения и проводом заземления

ACC2

Количество станций: от 12 до 54

Тип: **Модульный**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Кол-во станций: от 12 до 54
- Тип: модульный
- Корпус: для наружного монтажа, из нерж. стали, на пластиковом основании
- Кол-во независимых программ: 32
- Кол-во запусков 1 программы: 10
- Продолжительность работы станции: от 1 с до 12 часов
- Встроенный датчик погоды Solar Sync®
- С предварит. проводкой со SmartPort®
- Встроенный SD кард-ридер
- Цветной дисплей с фоновой подсветкой, поворотный экран
- Функция программирования управлением группой из 8 станций
- Гарантийный период: 5 лет
- ▶ Управление расходом в режиме реального времени
- ▶ График полива / учет расхода
- ▶ Отсрочка полива с учетом данных Solar Sync / влажности воздуха
- ▶ Память Easy Retrieve™
- ▶ Возможность программирования условий срабатывания
- ▶ Пользователь управляет защитой пароля
- ▶ Система защиты источника воды MainSafe™
- ▶ Отсрочка полива между станциями
- ▶ Календарь дней без полива, с указанием даты
- ▶ Возможность программирования датчиков
- ▶ Цикличность и период ожидания



Металл. корпус для настенного крепления

(серое порошк. покрытие или нерж. сталь)

Высота: 40 см

Ширина: 40 см

Глубина: 18 см

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Входной ток трансформатора: ~120/230 В
- Энергопотребление:
 - ~120 В, в режиме ожидания: 0,17 А, стандартный вариант (6 соленоидов): 0,33 А, Макс.:1,02 А
 - ~230 В, в режиме ожидания: 0,15 А, стандартный вариант (6 соленоидов): 0,26 А, Макс.:0,62 А
- Выходной ток трансформатора: 4,0 А
- Выходной ток станции: до 0,800 А
- 3 выхода от насоса/управляющего клапана, возможно расширение до 6, 0,800 А
- Входы датчиков: 3 датчика Clik, 3 датчика расхода (возможно расширение до 6), 1 датчик Solar Sync

СЕРТИФИКАТЫ

- Сертификаты: CE, UL, c-UL, RCM, FCC
- Сталь: IP44
- Пластиковое основание: IP24

ВСЕ МОДЕЛИ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Нержавеющая сталь толщиной 1,45 мм
- Запассивирована для защиты от коррозии

▶ = *Описания специальных функций приведены на стр. 101*

МОДЕЛИ ACC2	
Модель	Описание
A2C-1200-M	Базовый контроллер на 12 станций, с возможностью расширения до 54, корпус из стали с серым порошковым покрытием для настенного наружного монтажа
A2C-1200-P	Базовый модульный контроллер на 12 станций с возможностью расширения до 54 станций, пластиковый, для наружного монтажа, настенное крепление
A2C-1200-SS	Базовый контроллер на 12 станций, с возможностью расширения до 54, корпус из стали для настенного наружного монтажа
A2C-1200-PP	Базовый контроллер на 12 станций, с возможностью расширения до 54 станций, пластиковое основание
ACC-PED	Металлическое основание, серое порошковое покрытие, для использования с A2C-1200-M
PED-SS	Основание из нержавеющей стали, для использования с A2C-1200-SS



Металлическое основание

(серое порошк. покрытие или нерж. сталь)

Высота: 94 см

Ширина: 39 см

Глубина: 13 см



Пластиковое основание

Высота: 97 см

Ширина: 55 см

Глубина: 40 см



A2M-600

Стандартный модуль для подключения 6 станций



A2C-F3

Модуль расширения для подключения 3-х датчиков расхода

МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ

Модули	Описание
A2M-600	Модуль для подключения 6 станций для использования с контроллерами серии A2C-1200
A2C-F3	Модуль расширения на 3 входа для датчиков расхода

ACC2 DECODER

Количество станций: от 75 до 225

Tun: Модульный декодер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Кол-во станций: от 75 до 225
- Тип: модульный
- Корпус: для наружного монтажа, из нерж. стали, на пластиковом основании
- Цветной экран с подсветкой
- Кол-во независимых программ: 32
- Кол-во запусков 1 программы: 10
- Время работы станции: от 15 сек до 12 ч
- Опциональный Wi-Fi интерфейс
- Отслеживание в режиме реального времени
- (до 6 расходомеров и зон полива)
- До 6 выходов насосов/главных клапанов, НО и НЗ
- Управление потоком (контролирует поток по зонам)
- Установка месячного бюджета на полив
- Отсрочка полива с учетом данных Solar Sync®
- Обновления SD карт и сохранение данных
- доступно 12 языков интерфейса

► = Описания специальных функций приведены на стр 101

ФУНКЦИИ ДЕКОДЕРА

- Работает со всеми декодерами Hunter ICD
- Три двухпроводные ветви обмотки на выходе модуля
До 10 000 футов/3 км на провод 14 AWG/2 мм²
До 15 000 футов/4,5 км на провод 12 AWG/3,3 мм²
- Сменные предохранители входят в комплект каждого модуля
- Управление насосом/главным клапаном и датчиком расхода либо вручную, либо через двухпроводную ветвь
- Обновление декодера через двухпроводную ветвь
- Обнаружитель декодера/соленоида
- Режим тестирования соединения для диагностики поля
- Совместим с беспроводным программирующим устройством ICD-HP

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Входной ток трансформатора: ~120/230 В, 50/60 Гц
- Макс. потребляемый переменный ток: 120 В, 2 А; 230 В, 1 А
- Выходные показатели трансформатора: 24 В перемен. тока, 4 А
- Выходы от насоса/управляющего клапана (24 В перемен. тока), возможно расширение до 6; 3 специальных выхода с опциональным назначением декодеров
- Количество одновременно работающих программ: 30, до 20 на один модуль вывода
- Входы датчиков: 3 датчика Click, 6 датчиков расхода, 1 датчик Solar Sync

КАТЕГОРИИ КОРПУСОВ

- Стальные настенные крепления (в том числе из нержавеющей стали): IP-44
- На пластмассовом основании: IP-24

СЕРТИФИКАТЫ

- CE, UL, c-UL, RCM, FCC



Металлический для настенного монтажа

(серый или из нерж. стали)

Высота: 40 см
Ширина: 40 см
Глубина: 18 см



Пластиковое настенное крепление

Высота: 42 см
Ширина: 42 см
Глубина: 17 см



Модуль расширения A2C-D75

Позволяет добавить к контроллеру 75 станций
Всего до 225 станций

ДЕКОДЕРЫ ACC2

Модель	Описание
A2C-75D-M	Базовый контроллер на 75 станций, металлический корпус с серым порошковым покрытием для настенного наружного монтажа
A2C-75D-P	Базовая модель на 75 станций, пластик, для наружного монтажа, настенное крепление
A2C-75D-SS	Базовый контроллер на 75 станций, корпус из нерж. стали для настенного наружного монтажа
A2C-75D-PP	Базовый контроллер на 75 станций, на пластиковом основании
A2C-D75	Модуль расширения декодера на 75 станций
A2C-F3	Опциональный модуль расширения для расходомера (добавляет 3 входа)
A2C-WI-FI	Внутренний модуль Wi-Fi
ACC-PED	Серое основание для настенного монтажа
PED-SS	Основание из нерж. стали типа 316 для настенного монтажа

МОДУЛИ ДЕКОДЕРА

Модель	Описание
ICD-100	Одностанционный декодер с защитой от перенапряжения
ICD-200	2-станционный декодер с защитой от перенапряжения
ICD-400	4-станционный декодер с защитой от перенапряжения
ICD-600	6-станционный декодер с защитой от перенапряжения
ICD-SEN	Декодер датчика с двойным входом с защитой от перенапряжения

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ СЕРИИ ACC 2

Модель	Описание
A2C-D75	Модуль расширения декодера на 75 станций



ICD-100, 200, ICD-SEN

Высота: 92 мм
Ширина: 38 мм
Глубина: 12.7 мм

ICD-400, 600

Высота: 92 мм
Ширина: 46 мм
Глубина: 38 мм

ВТТ

ТАЙМЕР ДЛЯ КРАНА С УПРАВЛЕНИЕМ ПО BLUETOOTH

Количество станций: 1

Тун: Bluetooth, на батарейках, стационарный

ОСОБЕННОСТИ

- Возможность программирования по Bluetooth, которая обеспечивает легкое управление таймером со смартфона посредством беспроводной связи
- Управление неограниченным количеством устройств
- Многоязычное мобильное приложение
- Независимые режимы таймера и циклического полива
- Два варианта времени работы: 6 часов и 24 часа
- 7-дневная отсрочка полива в случае дождя
- Ручной запуск с помощью кнопки
- Автоматическое отключение полива через 1 час
- Красный светодиодный индикатор низкого заряда батареи
- Надежная защита паролем
- Прочный сетчатый фильтр
- В комплект входит переходник для быстрого соединения
- Готовая к работе система капельного орошения с опциональным устройством ВТТ-ЛОС
- В комплект входят щелочные батарейки
- Гарантийный период: 2 года

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Питание: требуются 2 щелочные батарейки AA (1,5 В, входят в комплект)
- Bluetooth® 4,0, модуль с низким энергопотреблением
- Рабочая температура: от 5° до 60°C

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электромагнитный мембранный клапан высокого давления
- Расход: 30 л/мин. при давлении 4 бар (400 кПа)
- Рекомендованное давление: от 0,5 до 8 бар (50-800 кПа)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛОЖЕНИЯ

- iOS 9.0 или выше
- Android 4,4 или выше
- Оптимальное расстояние связи: 3-5 м
- Максимальное расстояние связи: 10 м

СЕРТИФИКАТЫ

- Bluetooth, CE, IPX6



ВТТ-101

Входной диаметр переходника BSP: 2,5 см и 2 см
Выходной диаметр: 2 см
Высота: 13 см
Ширина: 12 см
Глубина: 6 см



ВТТ-ЛОС

(дополнительная опция)

Входной диаметр: 2 см
Выходной диаметр: 16-18 мм
Капельная трубка
Высота: 7 см
Ширина: 3 см



Переходник для быстрого соединения (входит в комплект)

Входной диаметр: 2 см
Выходной диаметр: 1,6 см
Высота: 3,8 см
Ширина: 3,3 см

ВТТ

Модель	Описание
ВТТ-101	Таймер для крана с управлением по Bluetooth Tap Timer, входной переходник BSP и переходник для быстрого соединения
ВТТ-ЛОС	Переходник ВТТ, капельная трубка 16-18 мм

ВТТ



Текстовый символ и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG Inc., и любое использование таких знаков компанией Hunter Industries осуществляется по лицензии. iOS является товарным знаком Cisco в США и других странах и используется по лицензии. Android является товарным знаком Google LLC.

NODE

Количество станций: **1, 2, 4, 6**
 Тип: **С питанием от батареи, фиксированный**

ОСОБЕННОСТИ

- Тип: Фиксированный
- С питанием от батарей и индикатором ее срока службы
- Количество станций: 1, 2, 4, 6
- Корпус: водонепроницаемый, для внутреннего/наружного монтажа
- Независимые программы: 3
- Начал полива на программу: 4
- Макс. продолжительность полива станции: 6 часов
- Глобальное сезонное регулирование
- Операции с управляющим клапаном (в наличии модели с 2, 4 и 6 станциями)
- Комплект солнечной панели обеспечивает возможность автономной работы устройства
- Программируемое отключение на срок до 99 дней
- Ручной цикл
- Пропуск датчика дождя
- Гарантийный срок: 2 года
- ▶ Память Easy Retrieve™

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество разъемов для проводных датчиков: 1
- Работает только с фиксирующими соленоидами пост. тока (P/N 458200)
- Насос/главный клапан P/MV (модели на несколько станций)
- Источник питания: батарея 9 В (до 2 шт.) или солнечная панель с заряжаемой ячейкой

СЕРТИФИКАТЫ

- IP68, CE, FCC, C-tick
- ▶ = *Описания специальных функций приведены на стр. 101*



NODE-100
 (без соленоида)
 Диаметр: 8,9 см
 Высота: 6,4 см



NODE-100-LS
NODE-200
NODE-400
NODE-600
 Диаметр: 8,9 см
 Высота: 6,4 см



NODE-100-VALVE (резьба NPT)
NODE-100-VALVE-B (резьба BSP)
 Диаметр: 8.9 см
 Высота: 6.4 см



SPNODE
(комплект солнечной панели)
 Высота: 8,3 см
 Ширина: 7,6 см
 Глубина: 1,6 см

КОНТРОЛЛЕРЫ

NODE	
Модель	Описание
NODE-100	Одностанционный контроллер (фиксирующий соленоид (пост. ток) прилагается)
NODE-100-LS	Одностанционный контроллер (фиксирующий соленоид (пост. ток) не прилагается)
NODE-200	2-станционный контроллер (фиксирующий соленоид (пост. ток) не прилагается)
NODE-400	4-станционный контроллер (фиксирующий соленоид (пост. ток) не прилагается)
NODE-600	6-станционный контроллер (фиксирующий соленоид (пост. ток) не прилагается)
NODE-100-VALVE	Одностанционный контроллер с клапаном PGV-101-G и фиксирующим соленоидом (пост. ток) (NPT с резьбой)
NODE-100-VALVE-B	Одностанционный контроллер с клапаном PGV-101-GB и фиксирующим соленоидом (пост. ток) (BSP с резьбой)

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОВОДА	
Размер провода	Макс. расстояние (м)
1 мм	30

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ (УКАЖИТЕ ОТДЕЛЬНО)	
Модель*	Описание
458200	Фиксирующий соленоид (пост. ток)
SPNODE	Набор с солнечной панелью для Node

WVP И WVC

Количество станций: **1, 2, 4**
 Тип: **беспроводной, с питанием от батареи, фиксированный**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип: Фиксированный
- С питанием от батареи
- Количество станций: 1, 2, 4
- Корпус: пластмассовый для улицы
- Независимое программирование станций
- Начал полива на программу: 9
- Макс. продолжительность полива станции: 4 часа
- WVC не теряет работоспособности при погружении до 3 м (категория IP68)
- Индикатор заряда батареи
- Беспроводное дистанционное программирование
- Макс. длина провода до соленоида – 30 м (используйте провод с сечением 1 мм²)
- Гарантийный срок: 2 года



WVP
 Высота: 29 см
 Ширина: 8 см
 Длина: 5 см

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Одновременное управление станциями
- Разъемы датчиков: 1
- Источник питания: батарея 9 В
- Работает только с фиксирующими соленоидами пост. тока (P/N 458200)
- Частота: ISM-диапазон 869 МГц
- Лицензия FCC не требуется



WVC
 Диаметр: 8 см
 Высота: 13 см

СЕРТИФИКАТЫ

- CE

WVP / WVC	
Модель	Описание
WVC-100	Одностанционный беспроводной контроллер (фиксирующий соленоид (пост. ток) не прилагается) 900 МГц ISM-полоса (США/Австралия)
WVC-200	2-станционный беспроводной контроллер (фиксирующий соленоид (пост. ток) не прилагается) 900 МГц ISM-полоса (США/Австралия)
WVC-400	4-станционный беспроводной контроллер (фиксирующий соленоид (пост. ток) не прилагается) 900 МГц ISM-полоса (США/Австралия)
WVC-100-E	Одностанционный беспроводной контроллер (фиксирующий соленоид (пост. ток) не прилагается) 869 МГц (Европа)
WVC-200-E	2-станционный беспроводной контроллер (фиксирующий соленоид (пост. ток) не прилагается) 869 МГц (Европа)
WVC-400-E	4-станционный беспроводной контроллер (фиксирующий соленоид (пост. ток) не прилагается) 869 МГц (Европа)
WVP	Беспроводное программирующее устройство клапанов для использования с беспроводными клапанными контроллерами
WVPE	Беспроводное программирующее устройство клапанов для использования с беспроводными клапанными контроллерами (Европа)

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОВОДА	
Размер провода	Макс. расстояние (м)
1 мм ²	30

КОНТРОЛЛЕРЫ

XС HYBRID

Количество станций: 6, 12
 Тип: С питанием от батареи, фиксированный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Солнечная панель, питание за счет естественного освещения, от батареи или сети переменного тока
- Тип: Фиксированный
- Количество станций: 6, 12
- Работает только с фиксирующими соленоидами пост. тока
- Корпусы: пластмассовый для помещений и для улицы; из нержавеющей стали для улицы
- Независимые программы: 3
- Начал полива на программу: 4
- Макс. продолжительность полива станции: 4 часа
- Модель с солнечной панелью обеспечивает возможность автономной работы устройства
- Ручной запуск одним нажатием с переходом от станции к станции
- Гарантийный срок: 2 года
- ▶ Память Easy Retrieve™
- ▶ Пропуск датчика дождя
- ▶ Программируемая задержка на время дождя
- ▶ Энергонезависимая память
- ▶ Поправка на сезонные колебания: Общая
- ▶ Задержка между станциями
- ▶ Возможность программирования датчика

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Работает только с фиксирующими соленоидами пост. тока 9-11В
- P/MV
- Количество разъемов для проводных датчиков: 1
- Работает с питанием от солнечной панели, батареи или блока питания с напряжением ~24 В (дополнительное оборудование)
- пластмассовая модель использует 6 батарей типа AA
- Модель из нержавеющей стали использует 6 батарей типа C
- В модели с корпусом из нержавеющей стали используется заряжаемая ячейка емкостью 1800 мА*ч

СЕРТИФИКАТЫ

- CE, UL, cUL, C-tick
- Пластмассовая модель: IP-24
- ▶ = *писания специальных функций приведены на стр. 101*



Пластмассовый для помещений/улицы
 Высота: 22 см
 Ширина: 18 см
 Глубина: 10 см

Из нержавеющей стали для улицы
 Высота: 25 см
 Ширина: 19 см
 Глубина: 11 см

Нержавеющая сталь, солнечная панель Для наружного монтажа/для внутреннего монтажа с использованием функции питания за счет естественного освещения
 Высота: 27 см
 Ширина: 19 см
 Глубина: 11 см



XCHSPOLE
 Комплект для монтажа на стойке (дополнительная опция)
 Высота: 1,2 м



XCHSPB
 Только монтажный кронштейн и крепеж (дополнительное оборудование)



SPXCH
 Комплект солнечной панели (дополнительное оборудование)
 Высота: 8 см
 Ширина: 8 см
 Глубина: 2 см

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОВОДА

Размер провода	Макс. расстояние (м)
1 мм ²	152
1,5 мм ²	244
2 мм ²	396
2,5 мм ²	610

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ (УКАЖИТЕ ОТДЕЛЬНО)

Параметры	Описание
XCHSPOLE	Стальная стойка длиной 1,2 м, монтажный кронштейн и крепеж
XCHSPB	Стальной монтажный кронштейн и крепеж
458200*	Фиксирующий соленоид (пост. ток)
SPXCH	Комплект солнечной панели для XС Hybrid (модели без солнечных панелей)

Заметки:
 * Используйте только с фиксирующими соленоидами пост. тока

XС HYBRID	
Модель	Описание
XCH-600	6-станционный контроллер для помещений/улицы
XCH-600-SS	6-станционный контроллер для улицы, нержавеющая сталь
XCH-600-SSP	Контроллер для наружной установки на 6 станций, нержавеющая сталь, с установленной солнечной панелью
XCH-1200	12-станционный контроллер для помещений/улицы
XCH-1200-SS	12-станционный контроллер для улицы, нержавеющая сталь
XCH-1200-SSP	Контроллер для наружной установки на 12 станций, нержавеющая сталь, с установленной солнечной панелью





ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ

ROAM

Диапазон: до 300 м
Тип: Пульт дистанционного управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Работает с контроллерами Hunter X-Core®, Pro-C®, PCC, Pro-C Hydrowise, ICC2, HCC, I-Core®, ACC, а также с контроллерами ACC2 через разъем SmartPort®
- 128 программируемых адресов для использования нескольких пультов дистанционного управления Roam в одном и том же районе
- Управление работой до 240 станций
- Запуск циклов полива вручную без изменения заданной программы
- Программируемая продолжительность полива: 1-90 минут
- Диапазон: 300 м (в пределах видимости)
- Гарантийный срок: 2 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЛЬТА:

- Источник питания передатчика: 4 батареи типа AAA (прилагаются)
- Источник питания приемника: 24 В переменного тока, от контроллера через коннектор SmartPort
- Рабочая частота системы: диапазон 433 МГц
- Коннектор SmartPort может быть установлен на расстоянии до 15 м (макс.) от контроллера (используйте пучок проводки с экранированным кабелем ROAM-SCWH)
- Сертификат FCC: Лицензия FCC не требуется




Передатчик и приемник

Высота: 18 см
Ширина: 6 см
Глубина: 3 см

ROAM	
Модель	Описание
ROAM-KIT	Передатчик, приемник, пучок проводки SmartPort и 4 батареи типа AAA прилагаются
ROAM-R	Приемник
ROAM-TR	Передатчик и 4 батареи типа AAA прилагаются

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ	
Модель	Описание
ROAM-WH	Пучок проводки SmartPort (длина: 1,8 м)
ROAM-SCWH	Пучок экранированной проводки SmartPort (длина: 7,6 м)
258200	Настенная крепежная скоба для SmartPort

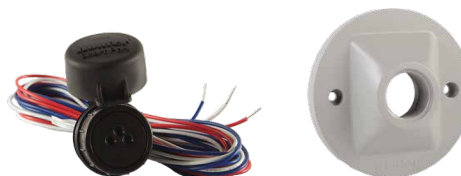

SmartPort

Пульты дистанционного управления Hunter требуют установки пучка проводки SmartPort. SmartPort – это коннектор, подсоединенный к терминалам контроллера, и позволяющий быстрое соединение с любым пультом управления Hunter.

Настенная крепежная скоба для SmartPort P/N 258200

ROAM XL

Диапазон: до 3 км

Тип: Пульт дистанционного управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Работает с контроллерами Hunter X-Core®, Pro-C®, PCC, Pro-C Hydrowise, ICC2, HCC, I-Core® и ACC, а также с контроллерами ACC2 через разъем SmartPort®
- Диапазон до 3 км (в пределах видимости) для удаленного ручного управления ирригационными системами Hunter
- Управление работой до 240 станций
- 128 разных программируемых адресов
- На дисплее отображается оставшийся заряд батареи
- Программируемая продолжительность полива: 1–90 минут
- Большой ЖК-дисплей, управление нажатием кнопок
- Запуск циклов полива вручную без изменения заданной программы
- Прочный пластмассовый упаковочный футляр прилагается
- Гарантийный срок: 3 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЛЬТА

- Источник питания передатчика: 4 батареи типа AAA (прилагаются)
- Источник питания приемника: 24 В переменного тока, от контроллера через коннектор SmartPort
- Рабочая частота системы: диапазон 27 МГц
- Коннектор SmartPort может быть установлен на расстоянии до 15 м (макс.) от контроллера (используйте пучок проводки с экранированным кабелем ROAM-SCWH)
- Сертификат FCC: Лицензия FCC не требуется

* В наличии не во всех странах

ROAM XL

Модель	Описание
ROAMXL-KIT	Передатчик, приемник, пучок проводки SmartPort, 4 батареи типа AAA и пластмассовый упаковочный футляр прилагаются
ROAMXL-R	Приемный блок (пучок проводки SmartPort прилагается)
ROAMXL-TR	Портативный передатчик и 4 батареи типа AAA прилагаются

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ

Модель	Описание
ROAMXL-CASE	Пластмассовый упаковочный футляр
ROAM-WH	Пучок проводки SmartPort (длина: 1,8 м)
ROAM-SCWH	Пучок экранированной проводки SmartPort (длина: 7,6 м)
258200	Настенная крепежная скоба для SmartPort



Roam XL

(без антенны)

Высота: 16 см
Ширина: 8 см
Глубина: 3 см



SmartPort

Пульты дистанционного управления Hunter требуют установки пучка проводки SmartPort. SmartPort – это коннектор, подсоединенный к терминалам контроллера, и позволяющий быстрое соединение с любым пультом управления Hunter.v



Настенная крепежная скоба для SmartPort

P/N 258200

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ

ICD-HP

Tun: Программирующее устройство для декодера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Программируйте и перепрограммируйте станции декодеров, новые или уже установленные
- Программируйте любые станции в любом порядке или пропустите номера станций для расширения системы в будущем
- Упрощает установку и диагностику для декодеров датчиков
- Функции тестирования датчиков для датчиков потока и Clik и встроенный многофункциональный измерительный прибор
- Устанавливает связь с декодером через пластмассовый корпус – беспроводная электромагнитная индукция сохраняет водонепроницаемые муфты
- Совместим с декодерами Hunter серий ICD, DUAL® и Pilot
- С питанием через USB для использования в мастерской или офисе; 4 батареи типа AA для использования на объекте
- Все контрольные выводы и провода предоставлены в прочном упаковочном футляре с поролоновой подбивкой
- Включите декодерные станции и просматривайте статус соленоидов, ток в мА и многое другое
- Водостойкая программирующая воронка
- Регулируемый дисплей с подсветкой
- 6 языков эксплуатации



ICD-HP

Высота: 21 см
Ширина: 9 см
Глубина: 5 см

В этот комплект в портативном упаковочном футляре входят: контактные датчики, индукционная воронка, кабель, провод питания USB для использования в мастерской и 4 батареи типа AA для работы на объекте.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание: 4 батареи типа AA или стандартный коннектор USB (прилагается)
- Связь: беспроводная индукция, диапазон 25 мм
- Сплавные контрольные выводы для функционирования декодера без питания

СЕРТИФИКАТЫ

- FCC, CE, C-tick (лицензии не требуется)

ICD-HP



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ

ICD-HP	
Модель	Описание
ICD-HP	Беспроводное портативное программирующее устройство, включает все контрольные выводы и провода питания, программирующую воронку и прочный упаковочный футляр

PSR

РЕЛЕ ЗАПУСКА НАСОСА

Tun: Аксессуар

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- На выбор три модели разных размеров
- Закрывающийся пластмассовый корпус категории NEMA 3R, погодоустойчивый и безопасный для использования на улице
- Проволочные выводы (24 В переменного тока) облегчают проводное подключение контроллера
- PSR-22 удовлетворяет строгим стандартам утверждения UL, PSR-52/-53 содержит одобренные UL реле
- Гарантийный срок: 2 года



Реле запуска насоса

Высота: 17 см
Ширина: 19 см
Глубина: 12 см

РЕЛЕ ЗАПУСКА НАСОСА

Модель	Описание
PSR-22	Двухполюсное/однополюсное реле запуска насоса для насосов 120 В – до 1,5 л.с. или для насосов 230 В – до 2,2 л.с.
PSR-52	Двухполюсное/однополюсное реле запуска насоса для насосов 120 В – до 2,2 л.с. или для насосов 230 В – до 5,6 л.с.
PSR-53	Трехполюсное/однополюсное реле запуска насоса для насосов 120 В – до 2,2 л.с., для насосов 230 В – до 5,6 л.с., или для насосов 230 В – до 7,5 л.с. (3 фазы)
PSRB	Используется для повышения выходной мощности контроллера для управления более крупными реле запуска насоса, если это необходимо

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ ЗАПУСКА НАСОСА

Модель	Одна фаза		3 фазы	Макс. полная нагрузка Амперы	Макс. сопротивление Амперы	ВА обмотки				ВА обмотки			
	кВт при 120 В пер. тока	кВт при 230 В пер. тока	кВт при 230 В пер. тока			ПУСКОВОЙ ТОК		Амперы		ТОК УДЕРЖАНИЯ		Амперы	
						50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
PSR-22	1,5*	2,2*	Не применимо	30	40	33	30	1,38	1,25	8	6,5	0,33	0,27
PSR-52	2,2	5,6	Не применимо	40	50	65	60	2,71	2,50	7,5	5	0,31	0,21
PSR-53	2,2	5,6	7,5	40	50	65	60	2,71	2,50	7,5	5	0,31	0,21

Примечание.

* Приблизительное питание

PSRB

УСКОРИТЕЛЬ РЕЛЕ ЗАПУСКА НАСОСА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Разрешает удаленные проблемы реле запуска насоса
- Подходит для декодерных соединений стандартного типа или ICD
- Включает легко активируемое твердотельное реле и локальный трансформатор 24 В для активации PSR
- Помеченные соединения проводов для легкости проводки
- Корпус NEMA 3R со стандартным замком с ключом

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Основное электропитание: 120/230 В переменного тока, 50/60 Гц, 50 Вт
- Выход (на PSR): 25 В, 1600 мА
- Вход MV: двухполюсное, перекидное твердотельное реле (10 А)



Ускоритель реле запуска насоса PSRB

Высота: 22 см
Ширина: 18 см
Глубина: 9,5 см

ПО ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



ФУНКЦИИ РАСШИРЕННЫЕ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДРЯДЧИКОВ

ПО Hydrowise обеспечивает комплексное решение для нужд орошения и работы с клиентами. Портал подрядчиков Hydrowise обеспечивает простую в использовании и одновременно многофункциональную систему для управления контроллерами клиентов без необходимости посещения объектов.

ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ЭКОНОМИЯ ВОДЫ

ПО Hydrowise сочетает корректировки погоды на основе данных из интернета с профессиональными программными средствами. Такое сочетание функций позволяет добиться практически 50% экономии воды в сравнении с базой контроллеров, которая запрограммирована и не корректируется в течении всего года.

ПРОГНОЗНЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ ПОЛИВА

Ежедневные корректировки расписания на основе местных метеоданных, отслеживания прошлой, текущей и прогнозируемой температуры, количества осадков, влажности и скорости ветра. Это позволяет корректировать количество поливов и расписания, чтобы сбалансировать экономию воды с оптимизацией водопотребления для растений.

МЕТЕОСТАНЦИИ

Hydrowise позволяет бесплатно использовать метеостанцию любого местного аэропорта или добавлять до 5 метеостанций из Weather Underground с помощью плана “Энтузиаст” для получения уточненных местных метеоданных. Благодаря такой гибкой метеосистеме вы можете добавлять свою собственную метеостанцию, если поблизости нет другой.

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Если вы желаете, чтобы другие пользователи имели доступ к вашему контроллеру, план “Энтузиаст” позволяет добавлять нескольких пользователей к вашей учетной записи. Пользователи даже могут иметь только право чтения, чтобы избежать внесения каких-либо изменений в вашу настройку.

РАСШИРЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Следите за количеством воды, использованной за последний день или месяц, и тем, сколько воды вы сэкономили. Полный пакет отчетности позволяет получать обобщенные данные относительно минимальных, максимальных, средних и общих показателей по всем отчетам. Вы даже можете делиться отчетами с клиентами, чтобы они были в курсе дела.

ЖУРНАЛЫ КОНТРОЛЛЕРОВ

Вы можете видеть четкую картину истории контроллеров, например, неисправности проводки, сигналы предупреждения расходомеров, изменения программ и событий полива, которые записываются в журнал.

СХЕМЫ И РАСПИСАНИЯ ПОЛИВА

Экономьте время посредством подключения планов участков к контроллеру. Это поможет быстро установить местонахождение трубопроводов и клапанов.

ПО HYDRAWISE

Максимальное количество контроллеров: не ограничено

Платформа: iPhone, Android, Интернет

Тип: Управление расходом воды

Hydrawise – это простое в использовании облачное программное обеспечение для управления расходом воды. Владельцы участков теперь могут использовать регулировки на основании прогноза для наиболее рационального полива. Hydrawise также отлично помогает подрядчикам тщательно контролировать полив участков своих клиентов, а также следить за их трубами и электрическими клапанами. Это профессиональное программное обеспечение для полива, которое подойдет каждому.

ФУНКЦИОНАЛ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ


- Удаленный доступ
- Система управления для подрядчиков дает доступ к необходимому количеству контроллеров в любое время
- Регулировки на основании прогноза (погодных данных, получаемых по Интернету) позволяет сэкономить до 50% воды
- Расширенная отчетность системы предоставляет всю необходимую информацию
- Доступ с помощью смартфона и через веб-интерфейс
- Мониторинг интернет-соединения, потока и электрического тока
- Программное обеспечение доступно на английском, испанском, французском, немецком, итальянском, португальском, русском и турецком языках.

ФУНКЦИОНАЛ ДЛЯ ПОДРЯДЧИКОВ

- Система управления для подрядчиков позволяет управлять несколькими контроллерами одновременно
- Панель приборов подрядчика
- Управление доступом персонала
- Управление тысячами контроллеров
- Технические инструкции
- Хранение планов полива
- Расширенная отчетность

ПЛАНЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (1 ГОД)

План	Описание
HC-PLAN-HOME	План «Дом» (бесплатный): наш стандартный план, включает бесплатное подключение к метеостанции, оповещения через приложение, отчетность и 1 пользовательскую запись
HC-PLAN-ENTHUSIAST	План «Энтузиаст»: использование нескольких метеостанций для получения самых точных данных о погоде, получение SMS-оповещений, 5 пользователей
HC-PLAN-CONTRACTOR STARTER	План «Начинающий подрядчик» (бесплатный): управление 5 контроллерами; до 5 пользователей
HC-PLAN-CONTRACTOR	План «Подрядчик»: управление 50 контроллерами; до 5 пользователей
HC-PLAN-BRONZE	План «Бронзовый»: управление 100 контроллерами; до 15 пользователей
HC-PLAN-SILVER	План «Серебряный»: управление 150 контроллерами; до 30 пользователей
HC-PLAN-GOLD	План «Золотой»: управление 200 контроллерами; до 45 пользователей
HC-PLAN-PLATINUM	План «Платиновый»: управление более чем 200 контроллерами; более 45 пользователей

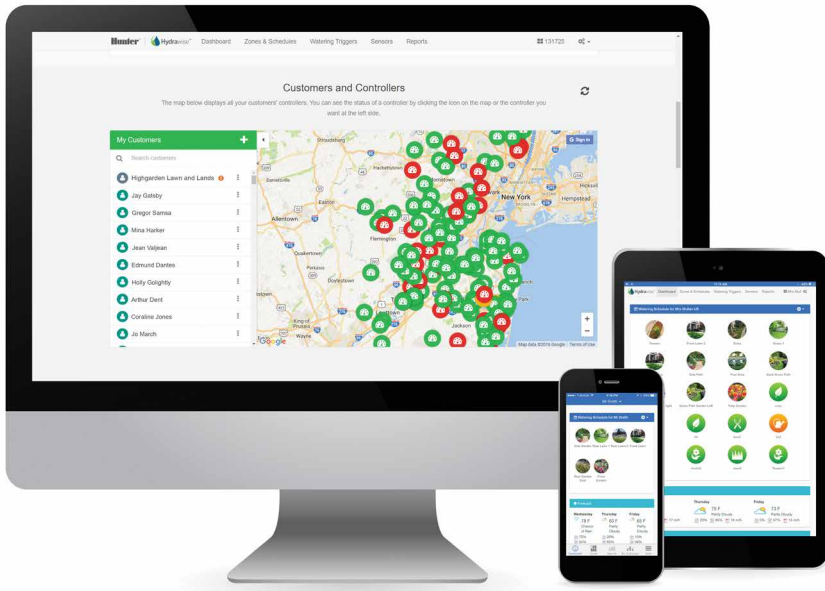

Простота использования

Простая и логичная установка с помощью мастера установки с пошаговыми инструкциями. Управление из приложений на телефоне, планшете и ПК. Интерфейс с сенсорным экраном на контроллере НС.

Экономия воды

Использует информацию метеостанции и локализованные прогнозы для предсказания, изменения, мониторинга, измерения нужд полива и отчетности о нем.

Экономия времени

Удаленный доступ в любое время с телефона, планшета или компьютера. Доступ для подрядчиков через вход в учетную запись.

Мониторинг расхода воды

Факультативный счетчик скорости потока для обнаружения поврежденных труб и головок дождевателей, неисправностей проводки или течи клапанов. Просматривайте расход воды для каждого цикла полива с помощью счетчика скорости потока и замечайте нетипичный расход воды в зонах.

Попробуйте бесплатно здесь: hydrowise.com/demo

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Контроллер Pro-HC
6-, 12- и 24-станционный контроллер



Контроллер HC
Совместимый 6- и 12-станционный контроллер



Контроллер Pro-C Hydrowise
контроллер на 4-16 станций



Контроллер HCC
контроллер на 8-54 станций



Счетчик скорости потока
Добавьте факультативный счетчик скорости потока для получения оповещений о потоке и мониторинга расхода воды



Rain-Clik®
Рационализируйте расход воды с отключением на объекте

Программное обеспечение Hunter по управлению поливом и его контролю (IMMS) – это пакет ПО на базе ПК, делающий централизованное управление крупными ирригационными системами доступным, практичным и понятным.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Коммуникационное и программирующее ПО на основе Windows®
- Полное управление функциями каждого контроллера
- Графический пользовательский интерфейс с настраиваемой навигацией на основе карт
- Служебная программа «Новая карта» позволяет напрямую импортировать контуры и слои
- Мониторинг и отчетность о потоке с помощью контроллеров Hunter ACC
- Отчетность по аварийным сигналам и подробная статистика ирригации
- Возможность беспроводной и аппаратной коммуникации, в том числе Ethernet и GPRS
- Совместное использование контроллерами каналов связи для сокращения стоимости
- Совместимость с водосберегающими датчиками Hunter Solar Sync® или факультативным датчиками ET

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Операционная система: Microsoft® Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8*
 - Минимальный объем оперативной памяти: 512 МБ
 - Минимальное разрешение экрана: 1 024 x 768
 - Память: минимум 100 МБ места на диске
- * Windows является зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft®

СОВМЕСТИМЫЕ ДАТЧИКИ

- **Flow-Sync®**: датчик Hunter Flow-Sync для контроллеров ACC (один на контроллер). Предоставляет мониторинг потока и осуществляет мгновенное отключение полива для диагностики в реальном времени
- **Датчики Cliik**: Каждому контроллеру необходим свой датчик дождя для быстрого отключения в случае выпадения осадков. Все датчики Hunter Cliik совместимы с ACC и другими контроллерами Hunter

- **Датчик ET**: Платформа датчика ET используется с программным обеспечением IMMS-ET. Датчик ET устанавливается с избранными контроллерами ACC для отчетности по местным условиям эвапотранспирации. Эти дополнительные данные ET предоставляются без какой-либо дополнительной оплаты и могут совместно использоваться для создания графиков полива для других контроллеров, расположенных в этом же микроклимате. Используйте любое необходимое количество датчиков ET для анализа всех микроклиматов
- **Датчик Solar Sync®** (проводной или беспроводной): Каждый контроллер может использовать свой датчик SOLARSYNC или WSS для интеллектуального водосберегающего саморегулирования. Датчики Solar Sync также имеют функцию отключения при дожде и заморозках. Совместимость с Solar Sync включена с базовым ПО IMMS4CD

ВАРИАНТЫ СВЯЗИ

- ACC-COM-HWR, LAN, GPRS-E
- Монтируется внутри контроллера ACC
- RAD3, RAD460INT: 450-470 МГц, УКВ-радиостанции, выходная мощность: 1 Вт, частотный диапазон: 12,5 кГц узкополосный
- ACC-HWIM: модуль кабельного интерфейса для коммуникации в замкнутой сети 4-20 мА, устанавливается внутри корпусов или оснований контроллеров ACC
- Для ACC-COM-LAN требуется фиксированный IP-адрес, получаемый у системных администраторов
- Для ACC-COM-GPRS-E требуется тарифный план с ежемесячной оплатой

КАБЕЛЬ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

- Защищенный GCBL, двойная витая пара 1 мм² с проводом заземления, до 3 000 м между устройствами



Датчик ET

Высота: 27 см
 Ширина: 18 см
 Глубина: 31 см

Беспроводной датчик Solar Sync

(с кронштейном)
 Высота: 11 см
 Ширина: 22 см
 Глубина: 2,5 см



Добавьте визуальное представление объекта при централизованном управлении с помощью фоновой карты



Отслеживайте скорость потока и другие ключевые параметры на графиках и в электронных таблицах

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ IMMS	
Модель	Описание
IMMS4CD	Графическое программное обеспечение централизованного управления IMMS
IMMS-ET-CD	Факультативное программное обеспечение автоматической поправки на основании данных эвапотранспирации (требуется базовой модели IMMS4CD)

Примечание.
Требует датчика ET на одном или более местах расположения контроллеров ACC

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ВАРИАНТЫ ДЛЯ ИНТЕРФЕЙСА ACC	
Модель	Назначение
ACC-COM-HWR = модуль проводной/ радиосвязи*	Поддерживает проводную и радиосвязь
ACC-COM-LAN = модуль Ethernet*	Поддерживает сети Ethernet TCP/IP, а также совместное использование радиосвязи и проводной связи с локальными контроллерами
ACC-COM-GPRS-E = модуль сотовой передачи данных GPRS*	Поддерживает мобильную передачу данных через телефон GPRS, а также проводную связь и радиосвязь с локальными контроллерами

Примечание.
* Также поддерживает радиосвязь и жесткую проводку




Коммуникационные компоненты ACC, установленного на стене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ (УКАЖИТЕ ОТДЕЛЬНО)			
Модель	Описание	Назначение	
ACC-HWIM	Для проводных соединений необходим модуль интерфейса проводной связи	Предоставляет терминалы для проводных соединений с защитой от перенапряжения	
RAD3	Радиомодуль UHF (Северная Америка), 450-470 МГц	Радиомодуль UHF для беспроводных соединений (необходимы лицензия и антенна; не прилагаются)	
RAD460INT	Радиомодуль UHF (международный), 440-480 МГц Проконсультируйтесь на заводе по поводу других международных диапазонов частот	Радиомодуль UHF для беспроводных соединений, только международная версия (необходимы лицензия и антенна; не прилагаются)	
APPBRKT	Коммуникационная скоба для пластмассовых оснований	Удерживает коммуникационные модули и аксессуары в пластмассовом основании (не требуется при настенной установке)	
Модель	Описание	Параметры	Назначение
IMMS-CCC	Центральный интерфейс проводной связи	Ничего = 120 В переменного тока (Северная Америка) E = 230 В переменного тока (Европа/другие страны) A = 230 В переменного тока (Австралия)	Центральный интерфейс с проводной связью для соединения с сайтом через прямое подключение (кабель GCBL), с кабелем USB для подключения к центральному компьютеру и подключаемый трансформатор
GCBL*	100 = 30 м 300 = 90 м 500 = 150 м		Кабель для всех проводных коммуникаций IMMS

Примечание.
* В наличии GCBL с увеличением по 300 м (до 1200 м)

ВАРИАНТЫ РАДИОАНТЕННЫ (УКАЖИТЕ ОТДЕЛЬНО)	
Модель	Описание
IMMS-ANT2	Всенаправленная антенна для установки в крышку ACC на пластмассовом основании
IMMS-ANT3	Всенаправленная антенна для установки на стене или на стойке
IMMS-ANTYAGI3	Высокоэффективная направленная антенна для установки на стойке
RA5M	Всенаправленная антенна с высоким коэффициентом усиления для установки на крыше или на стойке

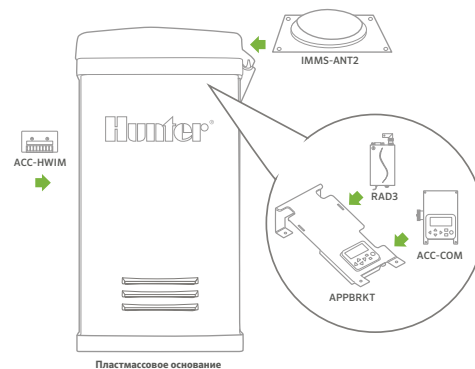

Коммуникационные элементы ACC на пластмассовом основании

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ



ДАТЧИКИ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДАТЧИКОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	SOLAR SYNC®	RAIN-CLIK®	MINI-CLIK®	SOIL-CLIK®	WIND-CLIK®	FREEZE-CLIK®	FLOW-CLIK®	FLOW-SYNC®	WFS	РАСХОДОМЕР НС	МИНИ-МЕТЕО-КОМПЛЕКС	ДАТЧИК ЕТ
ТИП	Эвапотр./ Дождь/ Заморозки	Дождь	Дождь	Влажность почвы	Ветер	Заморозки	Поток	Поток	Поток	Поток	Ветер/ Заморозки/ Дождь	ЕТ
БЕСПРОВОДНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	●	●							●			
СОВМЕСТИМЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ	X-Core, Pro-C, ICC2, I-CORE, ACC, ACC2	Все контроллеры АС	Все контроллеры АС	Все контроллеры АС	Все контроллеры АС	Все контроллеры АС	Все контроллеры АС	ACC, ACC2, I-Core	I-CORE, ACC, ACC2	HC, HCC, PRO-HC, HPC	X-Core, Pro-C, ICC2, I-CORE, ACC, ACC2	ACC
ГАРАНТИЯ	5 лет (для проводных) 10 лет (для беспроводных)	5 лет (для проводных) 10 лет (для беспроводных)	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	2 года	5 лет	2 года
ПРИМЕНЕНИЕ												
ДАТЧИК ДОЖДЯ	●	●	●								●	●
ДАТЧИК ЗАМОРОЗКОВ	●					●					●	●
ДАТЧИК ВЕТРА					●						●	●
ДАТЧИК ПОТОКА							●	●	●	●		
ДАТЧИК ПОЧВЫ				●								

SOLAR SYNC®

Датчик: **эвапотранспирация/дождь/заморозки**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Осуществляет автоматическое ежедневное регулирование запрограммированной продолжительности полива
- В наличии проводные и беспроводные модели
- Датчики Solar Sync могут использоваться с системами централизованного управления IMMS
- Отключение системы в случае дождя или заморозков
- В комплект входит крепежная скоба для водосточного желоба
- Комплект совместим с контроллерами Hunter X-Core®, Pro-C®, ICC2, I-Core®, ACC и ACC2
- Гарантийный срок: 5 лет (10 лет на батарею беспроводной модели)



Проводной датчик Solar Sync

(с кронштейном)
Высота: 8 см
Ширина: 22 см
Глубина: 2 см

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальное расстояние от датчика до модуля: 60 м (проводная модель) или 240 м (беспроводная модель)
- В комплект входит 12 м провода (для проводной модели)
- Включена функция отключения при дожде и заморозках



Беспроводной датчик Solar Sync

(с кронштейном)
Высота: 11 см
Ширина: 22 см
Глубина: 2,5 см



Беспроводной приемник Solar Sync

(с комплектом для монтажа на стену)
Высота: 14 см
Ширина: 4 см
Глубина: 4 см

СЕРТИФИКАТЫ

- FCC, CE

ДАТЧИКИ

SOLAR SYNC	
Модель	Описание
SOLAR-SYNC-SEN	Проводной Solar Sync для использования с контроллерами ACC, ACC2, I-Core, ICC2, новой серией Pro-C 400/PCC и X-Core. <i>В комплект поставки входит датчик Solar Sync и провод.</i>
WSS-SEN	Беспроводной Solar Sync для использования с контроллерами ACC, ACC2, I-Core, ICC2, новой серией Pro-C 400/PCC и X-Core. <i>Включает беспроводной датчик Solar Sync и беспроводной приемник.</i>



SOIL-CLIK®

Датчик: **влажность почвы**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Быстрый обзор уровня влажности и состояния почвы
- Отключает полив по достижении желаемого уровня влажности почвы
- Переопределение одним нажатием позволяет пропуск показаний датчика, если это необходимо
- Низковольтный корпус, расположенный вне помещения, питаемый от контроллера
- Простая установка; контактный датчик может находиться в 300 м от контроллера
- Подключите к гнездам датчиков Hunter или используйте для размыкания общих проводов в практически любой ирригационной системе (24 В)
- Используйте с гнездами датчиков Clik на X-Core®, Pro-C®, ICC2, I-Core®, и ACC2
- Идеально сочетается с датчиком Solar Sync®
- Гарантийный срок: 5 лет

Модуль SOIL-CLIK

Высота: 11,4 см
 Ширина: 8,9 см
 Глубина: 3,2 см
 Питание: 24 В переменного тока, 100 мА макс.
 Проволочные выводы: 80 см




Контактный датчик SOIL-CLIK

Диаметр: 2 см
 Высота: 8,3 см
 Провод контактного датчика: макс. 300 м
 провод, укладываемый непосредственно в грунт, 1 мм²
 Проволочные выводы: 80 см




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальное расстояние от модуля управления до контроллера: 2 м
- Максимальное расстояние от модуля управления до контактного датчика: 300 м
- Входная мощность: 24 В переменного тока, 100 мА макс.
- Вывод: замыкание нормально закрытого сухого контакта
- Корпус: NEMA 3R, для помещений/улицы

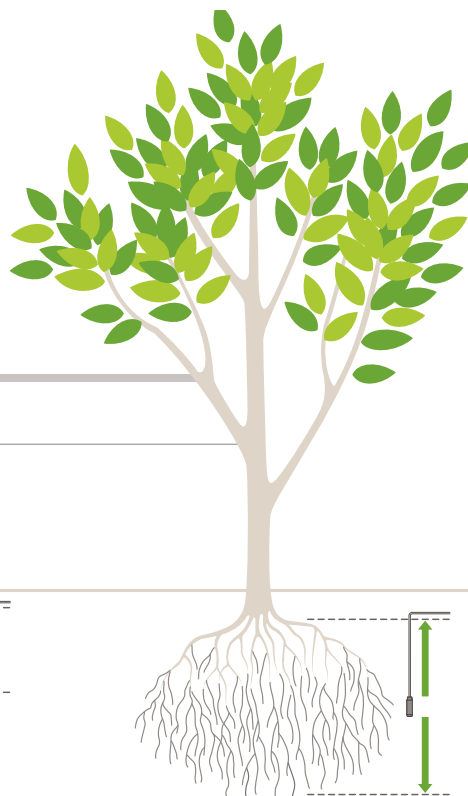

SOIL-CLIK	
Модель	Описание
SOIL-CLIK	Датчик влажности Soil-Clik – модуль и контактный датчик

Контактный датчик, установленный в корневой зоне, для отслеживания влажности почвы

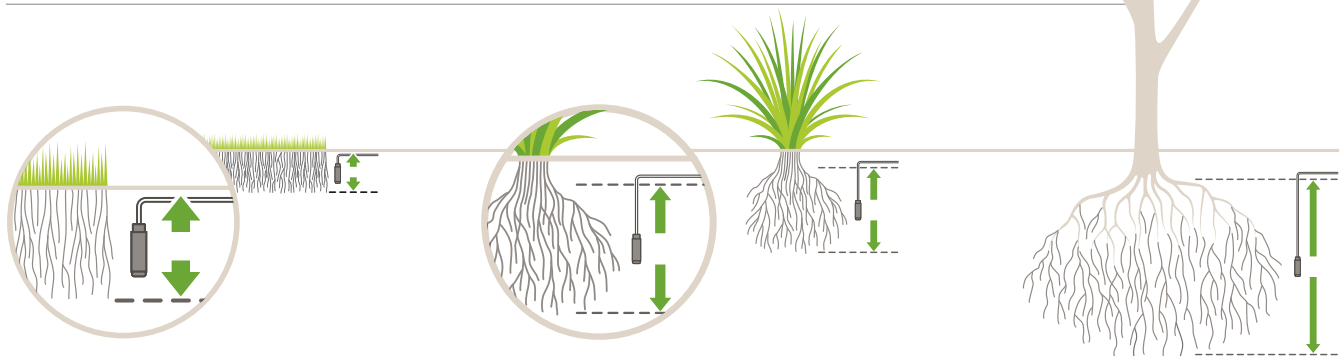

При использовании в дерне датчик следует располагать в корневой зоне, на глубине приблизительно 15 см (это значение может быть изменено в соответствии с состоянием дерна).

При использовании на участке с деревьями и кустарником выберите более глубокое расположение в соответствии с корневой зоной. В зоне с только что высаженными саженцами располагайте датчик в родном грунте на глубине приблизительно половины корневого кома.

RAIN-CLIK®

Датчик: **дождь**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Функция Quick Response™ мгновенно отключает систему, когда начинается дождь
- Беспроводные модели отличаются конструкцией, не требующей обслуживания, и батареей с расчетным сроком службы 10 лет
- Регулируемое вентиляционное кольцо позволяет настройку задержки сброса
- Прочный поликарбонатный корпус и металлический кронштейн
- В комплект поставки проводных моделей входит двужильный изолированный провод длиной 7,6 м с поперечным сечением 0,5 мм², соответствующий требованиям стандарта UL
- Диапазон беспроводной модели – 244 м от датчика до приемника
- Совместим с большинством контроллеров
- Гарантийный срок: 5 лет (10 лет на батарею беспроводной модели)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Провод: "нормально открытый" или "нормально закрытый"
- Время на отключение ирригационной системы: Quick Response – около 2-5 мин
- Время на сброс Quick Response: около 4 часов при сухой, солнечной погоде
- Время на сброс при полном промокании: около 3 дней при сухой, солнечной погоде
- Параметры размыкателя: 24 В переменного тока, 3 А
- Датчик заморозков отключает систему, когда температура снижается до 3° С (модель Clik для дождя/заморозков)
- Рабочая частота системы: 433 МГц (беспроводная модель)
- Диапазон связи до 240 м в пределах видимости (беспроводная модель)
- Входная мощность приемника: 24 В (от контроллера)

СЕРТИФИКАТЫ

- В перечне UL, утвержден FCC, cUL, CSA, CE, может использоваться в Австралии

RAIN-CLIK

Модель	Описание
RAIN-CLIK	Проводной датчик дождя/заморозков Rain/Freeze-Clik
RFC	Проводной датчик дождя/заморозков Rain/Freeze-Clik
WR-CLIK	Беспроводной датчик дождя/заморозков Rain/Freeze-Clik и ресивер
WRF-CLIK	Беспроводной датчик дождя/заморозков Rain/Freeze-Clik и ресивер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ (УКАЖИТЕ ОТДЕЛЬНО ОТ КОНТРОЛЛЕРА)

Модель	Описание
SGM	Факультативная крепежная скоба для водосточного желоба (прилагается к WRF-CLIK)



RAIN-CLIK/RFC

Высота: 6 см
Длина: 18 см



SGM

Высота: 1,2 см
Длина: 7,6 см



WR-CLIK/WRF-CLIK

Высота: 7,6 см
Длина: 20 см



Беспроводной ресивер

Высота: 8,3 см
Длина: 10 см

MINI-CLIK®

Датчик: **дождь**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прост в установке на любую ирригационную систему
- Устойчивый к загрязнениям, поэтому надежен в работе и позволяет избежать ненужных отключений
- Может быть настроен на отключение системы при значении дождя от 3 до 19 мм
- В комплект входит 7,6 м двужильного, соответствующего стандартам UL, провода в оболочке (сечение 0,5 мм²)
- Факультативная устанавливаемая пользователем скоба для монтажа на водосточном желобе для Mini-Clík (закажите SGM, включающий Mini-Clík)
- Гарантийный срок: 5 лет



MINI-CLIK
Высота: 5 см
Длина: 15 см



SG-MC
Защитный кожух для датчика Mini-Clík из нержавеющей стали. В комплект входит датчик Mini-Clík.
Высота: 13,9 см
Длина: 7,6 см
Ширина: 10,1 см



SGM
Факультативная крепежная скоба для водосточного желоба
Высота: 1,2 см
Длина: 7,6 см

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Параметры размыкателя: 24 В переменного тока, 5 А
- Провод: 0,5 мм², размыкает общую линию заземления между соленоидами и контроллером

MINI-CLIK

Модель	Описание
MINI-CLIK	Проводной датчик дождя
MINI-CLIK-NO	Проводной датчик дождя с нормально разомкнутыми контактами

FREEZE-CLIK®

Датчик: **заморозки**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прост в установке; нет необходимости в настройке
- Датчик точно замеряет температуру воздуха и отключает систему, когда она опускается до 3°C
- Используется с другими датчиками для улучшения общей эффективности ирригационной системы
- Гарантийный срок: 5 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Параметры размыкателя: 24 В переменного тока, 5 А
- Провод: Размыкает общую линию заземления между соленоидами и контроллером
- В перечне UL
- Не предназначен для использования в сельском хозяйстве



FREEZE-CLIK
Высота: 5 см
Длина: 11 см

FREEZE-CLIK

Модель	Описание
FREEZE-CLIK	Проводной датчик заморозков отключает полив при снижении температуры до отметки ниже 3°C

МИНИ-МЕТЕОСТАНЦИЯ

Датчик: ветер, дождь, заморозки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компактный датчик, отслеживающий ветер, дождь, заморозки и отключающий систему в соответствии с погодными условиями
- Прост в установке на автоматические ирригационные системы
- Настройте отключение системы при скорости ветра от 19 до 56 км/ч
- Настройте отключение системы при количестве дождя от 3 до 19 мм
- Автоматически отключает систему, когда температура опускается ниже 3° C
- Гарантийный срок: 5 лет



MWS-FR

Высота: 20 см
Диаметр флюгера: 13 см

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электрические параметры: 24 В переменного тока, 5 А макс.
- Диаметр флюгера: 13 см
- Настройки скорости ветра: Скорость ветра для активации: 19–56 км/ч
- Скорость ветра для сброса: 13–39 км/ч
- Крепеж: Надевается на трубу ПВХ 55 мм или прикрепляется к изоляционной трубе 1 см с помощью адаптера (прилагается к изделию)

МИНИ-МЕТЕОСТАНЦИЯ

Модель	Описание
MWS	Метеостанция сочетает в себе датчики дождя и ветра
MWS-FR	Метеостанция сочетает в себе датчики дождя, ветра и заморозков

WIND-CLIK®

Датчик: ветер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Настраивается на активацию и сброс при различных скоростях ветра
- Провод: "нормально закрытый" или "нормально открытый"
- Работает с фонтанными системами для предотвращения распыления
- Датчик ветра приостанавливает/возобновляет полив по достижении ветром запрограммированной скорости
- Гарантийный срок: 5 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Параметры размыкателя: 24 В переменного тока, 5 А макс.
- Настройка скорости ветра
- Скорость ветра для активации: 19–56 км/ч
- Скорость ветра для сброса: 13–39 км/ч
- Крепеж: Надевается на трубу ПВХ 50 мм или прикрепляется к изоляционной трубе 1 см с помощью адаптера (прилагается к изделию)



WIND-CLIK

Высота: 10 см
Диаметр флюгера: 13 см

WIND-CLIK®

Модель	Описание
WIND-CLIK	Проводной датчик ветра отключает или включает полив при измерении запрограммированной скорости ветра

РАСХОДОМЕР HC

Датчик: **ПОТОК**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расходомер подключается к готовым контроллерам Hydrowise™ и программному обеспечению Hydrowise
- Показывает общее использование воды по зонам
- Контролирует систему для предупреждения о высоком/низком потоке
- Цифровой диск позволяет вручную фиксировать показания на датчике в м3
- Расходомеры имеют заводскую калибровку
- Двухпроводный импульсный выход на основе считывания
- Указатели направления потока на корпусе
- Диапазон температуры (вода): до 40°C
- Электрическое подключение: 2 провода
- Точность: 2% (+ или -) при заданном потоке
- Материал: Корпус из латуни с колпачком из ПВХ для считывания показаний

► = *Дополнительная таблица на странице 221*



HC-075-FLOW-B (муфта 20 мм)

Высота: 8 см
Длина: 23,2 см
Глубина: 8 см
Вес: 0,9 кг

HC-100-FLOW-B (муфта 25 мм)

Высота: 9,3 см
Длина: 26,2 см
Глубина: 8 см
Вес: 1,4 кг

HC-150-FLOW-B (муфта 40 мм)

Высота: 16,2 см
Длина: 43,1 см
Глубина: 12,5 см
Вес: 6,6 кг

HC-200-FLOW-B (муфта 50 мм)

Высота: 16,2 см
Длина: 44,7 см
Глубина: 12,5 см
Вес: 7,4 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОМЕРА HC

	HC-075-FLOW-B (20 мм)	HC-100-FLOW-B (25 мм)	HC-150-FLOW-B (40 мм)	HC-200-FLOW-B (50 мм)
Размер входного/выходного соединения	Корпус BSP 20 мм, наружная резьба с переходником BSP 25 мм	Корпус BSP 25 мм, наружная резьба с переходником BSP 40 мм	Корпус BSP 40 мм, наружная резьба с переходником BSP 50 мм	Корпус BSP 50 мм, наружная резьба с переходником BSP 80 мм
Внутренний диаметр расходомера	20 мм	25 мм	40 мм	50 мм
Минимальный поток (л/мин)	0.83	1.16	3.33	7.5
Максимальный рекомендуемый поток (л/мин)	60	110	250	400
Максимальный поток (л/мин)	80	130	330	500
Считывание показаний шкалы (м3)	1 импульс на 1 литр	1 импульс на 10 литров	1 импульс на 10 литров	1 импульс на 10 литров
Рабочее давление (МПа)	1.6	1.6	1.6	1.6

FLOW-CLIK®

Датчик: ПОТОК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Автоматически отключает систему, если происходит переполнение
- Помогает избежать повреждений от затоплений и эрозии
- Калибровка для точного управления системой: одна кнопка позволяет запрограммировать каждую систему на определенный уровень потока
- Работает с большинством контроллеров Hunter и других производителей
- Цветной светодиод отображает статус системы при подключении питания и указывает, не превосходят ли параметры потока установленных ограничений
- Совместим с большинством коммерческих и бытовых трубопроводных систем. Широкий диапазон потока обеспечивает чрезвычайную универсальность
- Калибровка системы одной кнопкой для установки наивысшей зоны потока
- Гарантийный срок: 5 лет



Датчик и модуль Flow-Click с тройниками-сборниками

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Интерфейсная панель Flow-Click: проволочные выводы длиной 90 см для упрощения подключения к контроллеру (2 провода к контроллеру, разъемам 24 В и 2 провода к датчику и разъемам)
- Потребляемый ток: 24 В переменного тока, 0,025 А
- Ток переключения: 2 А макс.
- Максимальное расстояние между интерфейсной панелью и датчиком: 300 м
- Проводка датчика: 2 х провод, укладываемый непосредственно в грунт, 0,82 мм² или больше, с цветовой или маркировкой полярности, до 300 от контроллера
- Программируемая задержка запуска: 0–300 секунд
- Программируемый период прерывания: 2–60 минут

FLOW-CLIK

Модель	Описание
FLOW-CLIK*	Стандартный набор для всех контроллеров 24 В перем. тока. Включает датчик и модуль интерфейса; для установки в трубу необходим FCT

ТРЕБУЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ УСТАНОВКИ (УКАЖИТЕ ОТДЕЛЬНО)

Модель	Описание
FCT-100	1" (25 мм) тройник-сборник для датчика стандарта 40
FCT-150	1½" (40 мм) тройник-сборник для датчика стандарта 40
FCT-158	1½" (40 мм) тройник-сборник для датчика стандарта 80
FCT-200	2" (50 мм) тройник-сборник для датчика стандарта 40
FCT-208	2" (50 мм) тройник-сборник для датчика стандарта 80
FCT-300	3" (80 мм) тройник-сборник для датчика стандарта 40
FCT-308	3" (80 мм) тройник-сборник для датчика стандарта 80
FCT-400	4" (100 мм) тройник-сборник для датчика стандарта 40

Заметки:

* FCT для установки в трубу не входит в комплект

АДАПТЕРЫ BSP ДЛЯ ФИТИНГОВ FCT

Диаметр	Модель
1" (25 мм)	795700
1½" (40 мм)	795800
2" (50 мм)	241400
3" (80 мм)	477800

СКОРОСТЬ ПОТОКА

Диаметр трубы	Эксплуатационная скорость			
	Минимальная		Рекомендуемая максимальная*	
	л/мин	м³/ч	л/мин	м³/ч
1" (25 мм)	7,6	0,45	64	3,84
1½" (40 мм)	19	1,14	132	8,0
2" (50 мм)	37,8	2,26	208	12,5
3" (80 мм)	106	6,36	450	27,0
4" (100 мм)	129	7,74	750	45,0

Заметки:

* В соответствии с общепринятыми нормами проектирования максимальная скорость потока не должна превосходить 1,5 м/сек. Рекомендуемая максимальная скорость потока рассчитана для пластиковой трубы IPS класса 200.

FLOW-SYNC®

Датчик: ПОТОК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Простое двухпроводное подключение к контроллерам I-Core®, ACC и ACC2 (до 300 м)
- Отправляет данные скорости потока (в галлонах или литрах) на контроллер для регистрации и мониторинга
- Крепкая водопроочная конструкция
- Предоставляет возможность мониторинга потока на уровне станций для обнаружения повышенных или пониженных показателей потока
- Помогает предотвратить повреждения и загрязнения, вызванные протеканием и поломками труб



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рекомендуемый диапазон давления: от 1,5 до 15,0 бар; от 150 до 1500 кПа
- Потеря давления: < 0,009 бар; 0,9 кПа
- Провод: 2 x провод, укладываемый непосредственно в грунт, 0,82 мм² или больше, с цветовой или маркировкой полярности, до 300 от контроллера

Расходомер с крыльчаткой, необходим фитинг FCT для установки трубы (приобретается отдельно)

FLOW-SYNC

Модель	Описание
HFS*	Датчик Hunter Flow-Sync, используется с контроллерами I-Core, ACC и ACC2, необходим фитинг FCT для установки трубы

ТРЕБУЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ УСТАНОВКИ (УКАЖИТЕ ОТДЕЛЬНО)

Модель	Описание
FCT-100	1" (25 мм) тройник-сборник для датчика стандарта 40
FCT-150	1½" (40 мм) тройник-сборник для датчика стандарта 40
FCT-158	1½" (40 мм) тройник-сборник для датчика стандарта 80
FCT-200	2" (50 мм) тройник-сборник для датчика стандарта 40
FCT-208	2" (50 мм) тройник-сборник для датчика стандарта 80
FCT-300	3" (80 мм) тройник-сборник для датчика стандарта 40
FCT-308	3" (80 мм) тройник-сборник для датчика стандарта 80
FCT-400	4" (100 мм) тройник-сборник для датчика стандарта 40

Примечание.

* Flow-Sync (только датчик) для использования с контроллерами I-Core, ACC и ACC2. Необходим фитинг FCT для установки трубы (приобретается отдельно).

АДАПТЕРЫ BSP ДЛЯ ФИТИНГОВ FCT

Диаметр	Модель
1" (25 мм)	795700
1½" (40 мм)	795800
2" (50 мм)	241400
3" (80 мм)	477800

СКОРОСТЬ ПОТОКА

Диаметр трубы	Эксплуатационная скорость			
	Минимальная		Рекомендуемая максимальная*	
	л/мин	м ³ /ч	л/мин	м ³ /ч
1" (25 мм)	7,6	0,45	64	3,84
1½" (40 мм)	19	1,14	132	8,0
2" (50 мм)	37,8	2,26	208	12,5
3" (80 мм)	106	6,36	450	27,0
4" (100 мм)	129	7,74	750	45,0

Заметки:

* В соответствии с общепринятыми нормами проектирования максимальная скорость потока не должна превосходить 1,5 м/сек. Рекомендуемая максимальная скорость потока рассчитана для пластиковой трубы IPS класса 200.

ДАТЧИКИ

WFS

БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК ПОТОКА

Датчик: ПОТОК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Беспроводная передача данных о расходе воды (в галлонах или литрах) на контроллер для фиксирования и отслеживания соответствующей информации
- Совместим с контроллерами Hunter I-Core®, ACC и ACC2
- Крепкая водопроочная конструкция
- Предоставляет возможность мониторинга потока на уровне станций для обнаружения повышенных или пониженных показателей потока
- Помогает предотвратить повреждения и загрязнения, вызванные протеканием и поломками труб

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальное расстояние от датчика до ресивера: 152 м
- Рекомендуемый диапазон давления: от 0 до 15,0 бар; от 0 до 1500 кПа
- Потеря давления: < 0,07 бар; 0,7 кПа

СЕРТИФИКАТЫ

- Сертификат FCC и CE



WFS

БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК РАСХОДА	
Модель	Описание
WFS-INT	Комплект беспроводного датчика расхода - международный 868 МГц
WFS-T-INT	Комплект беспроводного датчика расхода, только передатчик - международный 868 МГц
WFS-R-INT	Комплект беспроводного датчика расхода, только ресивер - международный 868 МГц
WFS-LITHBATT	Беспроводной датчик расхода, литиевая батарея
WFS-ALKBATT	Беспроводной датчик расхода, щелочная батарея с корпусом

ТРЕБУЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ УСТАНОВКИ (УКАЖИТЕ ОТДЕЛЬНО)	
Модель	Описание
FCT-100	1" (25 мм) тройник-сборник для датчика стандарта 40 (белого цвета)
FCT-150	1½" (40 мм) тройник-сборник для датчика стандарта 40 (белого цвета)
FCT-158	1½" (40 мм) тройник-сборник для датчика стандарта 80 (серого цвета)
FCT-200	2" (50 мм) тройник-сборник для датчика стандарта 40 (белого цвета)
FCT-208	2" (50 мм) тройник-сборник для датчика стандарта 80 (серого цвета)
FCT-300	3" (80 мм) тройник-сборник для датчика стандарта 40 (белого цвета)
FCT-308	3" (80 мм) тройник-сборник для датчика стандарта 80 (серого цвета)
FCT-400	4" (100 мм) тройник-сборник для датчика стандарта 40 (белого цвета)

СКОРОСТЬ ПОТОКА

Диаметр беспроводного расходомера	Эксплуатационная скорость			
	Минимальная		Рекомендуемая максимальная*	
	л/мин	м³/ч	л/мин	м³/ч
1" (25 мм)	7,6	0,45	64	3,84
1½" (40 мм)	19	1,14	132	8,0
2" (50 мм)	37,8	2,26	208	12,5
3" (80 мм)	106	6,36	450	27,0
4" (100 мм)	129	7,74	750	45,0

Заметки:

* В соответствии с общепринятыми нормами проектирования максимальная скорость потока не должна превышать 1,5 м/сек. Рекомендуемая максимальная скорость потока рассчитана для пластиковой трубы IPS класса 200.





A close-up photograph of a garden bed. In the foreground, a black micro-irrigation tube is visible, partially covered by a layer of brown wood chip mulch. The background shows a variety of green and reddish-leaved plants, slightly out of focus. The overall scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

МИКРОКАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ

МИКРОКАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Разработанный для достижения максимальной производительности даже в самых тяжелых условиях работы, сверхпрочные изделия для микрополива от Hunter являются самыми прочными и износостойкими в отрасли. Сочетая в себе лучшие в отрасли показатели прочности, высокого качества и долговечности, наши продукты обеспечивают точную подачу воды на участки в течение долгих лет.

ECO-MAT

Eco-Mat разработан для использования в сложных для полива местах и состоит из профессиональной капельной ленты Hunter, обернутой флисом и вшитой во флисовое полотно, что позволяет равномерно распределять воду в корневой зоне.

ECO-WRAP

Eco-Wrap – это профессиональная капельная лента, обернутая флисом, подающая воду быстро и более рационально, чем стандартные капельные ленты.

ECO-INDICATOR

Eco-Indicator подает визуальный сигнал о том, что система осуществляет полив. Рекомендуется использовать с подземными системами Eco-Mat и Eco-Wrap или любыми системами капельного полива, капельницы которых располагаются под землей.

НАБОРЫ ДЛЯ ЗОН КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА

Hunter предлагает абсолютное высочайшее качество в наборах управления такими зонами, от систем с низким потоком до систем с интенсивным потоком. Некоторые функции, такие как Filter Sentry™, дополнительно повышают ценность комплекта.

ФИТИНГИ PLD-LOC

Фитинги PLD-LOC отличаются более простой и быстрой установкой путем надавливания. Фиксация осуществляется за счет резьбы. Совместимы с капельной лентой всех диаметров: 16 мм, 17 мм, 18 мм и черной полиэтиленовой трубкой ½". Могут использоваться повторно, что очень удобно при техническом обслуживании систем капельного полива.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК

Блок HDPE имеет правильный размер, обеспечивающий легкий доступ к выпускным воздушным отверстиям, автоматическим заслонкам, шаровым кранам, большим капельницам, проводным соединениям и даже клапанам или фильтрам.

RZWS – СИСТЕМА ПОЛИВА КОРНЕВОЙ ЗОНЫ

В новой системе полива корневой зоны используется запатентованная технология Hunter StrataRoot™, которая представляет собой серию диффузоров, распределяющих воду по разным уровням корневой зоны. Система RZWS поставляется в собранном виде, что позволяет сэкономить время, а закрытая конструкция и решетка обеспечивают защиту от вандализма.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРОМЫВОЧНЫЙ КЛАПАН

Автоматически смывает загрязнения при запуске системы.

PLD - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАПЕЛЬНАЯ ТРУБКА

Капельные трубки Hunter PLD имеют систему компенсации давления со встроенным запорным клапаном для предотвращения закупорки капельниц и излишнего расхода воды, а также обеспечения равномерного расхода на любом типе местности и при любой длине боковых линий.

КАПЕЛЬНАЯ ЛЕНТА HDL — HUNTER DRIPLINE

Hunter Dripline — новый потрясающий продукт, который превосходит всех своих конкурентов. Маркировка с помощью цветных полосок позволяет с первого взгляда определить параметры потока. Упакованные в стретч-пленку мотки очень легко разматываются, при этом оставшаяся часть линии полива сохраняет свою форму. При использовании фитингов LOC установка выполняется быстро и без особых усилий.

КАПЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ С ТОЧЕЧНЫМИ КАПЕЛЬНИЦАМИ

Возможность точно подобрать значение расхода и подавать только необходимое количество воды с каждой точечной капельницы обеспечивает большую гибкость в работе с различными растениями и деревьями. Точечные капельницы снабжены цветовой маркировкой для определения расхода и ребристыми краями для простоты обращения во время установки.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КАПЕЛЬНИЦЫ

Промышленные капельницы на несколько отверстий с компенсацией давления для всех систем с ПВХ трубками. Отлично подходят для полива смешанных насаждений и кустарников. Имеют такую же цветовую маркировку, как и другие капельницы Hunter.

ЖЕСТКИЕ ШТАНГИ

Подходят для использования в тяжелых условиях эксплуатации. Совместимы с резьбовыми компонентами 10/32". Отличное решение для клумб с однолетними растениями и растений в горшках.

ШТАНГИ IN

Промышленные штанги повышенной прочности с конструкцией, обеспечивающей защиту от вандализма. В наличии варианты высотой 30 и 61 см, с капельными отверстиями или без. Штанги с установленными капельницами снабжаются фильтрами с обратными клапанами. Компоненты коричневого цвета сливаются с ландшафтом.

ВОЗДУШНЫЙ/ВАКУУМНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

Воздушный предохранительный клапан от Hunter предназначен для надежного выпуска воздуха во время запуска системы и подачи воздуха в линию во время выключения. Способствуя снижению гидравлического удара, клапан должен надежно закрываться даже при низком давлении воды.

ПРИМЕНЕНИЕ СРАВНЕНИЕ

Решения для микрополива от компании Hunter – от профессиональной капельной ленты до системы полива корневой зоны – разработаны для рационального использования воды и ее точной подачи. Используя приведенную ниже таблицу, выберите сочетание компонентов, которое максимально соответствует вашей сфере применения и виду растительности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ECO-MAT	ECO-WRAP	PLD/HDL	MLD	ШТАНГИ IN	PSE	РАСПРЕД. КАП.	МИКРОДОЖДЕВАТЕЛИ	RZWS
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КАПЕЛЬНИЦАМИ	30 см	30 см	30, 45, 60 см	15, 30 см	-	-	-	-	-
РАСХОД	2,2 л/ч	2,2 л/ч	1,4-3,8 л/ч 1,5, 2,1, 3,4 л/ч	1,5-3,2 л/ч	1,9-22,7 л/ч	2, 4, 8, 15, 23 л/ч	2, 4, 8, 15 л/ч	0-119 л/ч	0,9-1,9 л/мин
БЕЗ СЛИВА (ОБРАТНЫЙ КЛАПАН)	●	●	●		●				●
ГАРАНТИЯ	5 лет	5 лет	5 лет	1 год	2 года	2 года	2 года	1 год	2 года
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ									
ФЛИС	●	●							
КОМПЕНСАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ	●	●	●		●	●	●		●
СИСТЕМА STRATA ROOT									●
РЕГУЛИРУЕМЫЙ СЕКТОР ПОЛИВА								●	
ВИД РАСТИТЕЛЬНОСТИ									
ВРЕМЕННЫЙ ПОЛИВ			●	●				●	
ПОЧВОПОКРОВНЫЕ, КУСТАРНИКИ, ДЕРЕВЬЯ НА УРОВНЕ ПОЧВЫ (НЕ ГЛУБЖЕ 15 СМ)			●		●	●	●	●	
ГАЗОНЫ	●	●	●						
НЕБОЛЬШИЕ КУСТАРНИКИ И РАСТЕНИЯ, ПОЧВОПОКРОВНЫЕ	●	●	●	●	●	●	●	●	
ДЕРЕВЬЯ И БОЛЬШИЕ КУСТАРНИКИ		●	●		●	●	●	●	●
СУККУЛЕНТЫ, МОХ И СТЕЛЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ	●	●		●					
ПРИМЕНЕНИЕ									
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	●	●	●		●	●	●		●
ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА	●	●	●		●				●
РАСТЕНИЯ В ГОРШКАХ		●	●	●		●		●	
ЖИВЫЕ ИЗГОРОДИ	●	●	●						
ГУСТЫЕ СМЕШАННЫЕ НАСАЖДЕНИЯ	●	●	●				●	●	
ПРИУСАДЕБНЫЕ УЧАСТКИ	●	●	●	●		●	●	●	
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ НА ДОРОГАХ	●	●	●		●	●	●		●
ЗЕЛЕННЫЕ КРЫШИ	●	●							
ДЕРЕВЬЯ	●	●	●		●	●	●		●

ECO-MAT®

БЕСПРЕЦЕДЕНТАЯ ЭКОНОМИЯ ВОДЫ И ЕЕ РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Подземный полив: Под газоном, зелеными крышами, садами, небольшими кустами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Экономия и почти 100% равномерность распределения воды
- Укрепляет корневую систему растений
- Вода не распыляется на тротуары, здания или машины
- Отличное решение для полива участков сложной формы
- Флисовая обертка защищает от проникновения корня без использования токсичных химических веществ или металлических ограждений
- Влагоемкость - 1,89 л/м²
- С компенсацией давления
- Обратные клапаны поддерживают напор воды на уровне 1,5 м и предотвращают дренаж воды из системы в самой нижней точке
- Рекомендуется использовать с любым из комплектов подключения капельного полива Drip Zone Control Kit
- Для максимальной экономии воды рекомендуется использовать с Hunter Soil-Click®
- Гарантийный срок: 5 лет (2 дополнительных года на трещины, вызываемые воздействием окружающей среды)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Размер сетки фильтра -120 меш и 125 микрон
- Диапазон эксплуатационного давления: от 1,0 до 3,5 бар; от 100 до 350 кПа
- Совместимо с трубными вставками 16 мм и 17 мм
- Рекомендуемая глубина установки - от 10 до 30 см

Максимальную длину линий для Eco-Mat и Eco-Wrap см. в таблице на стр. 220. Используйте расход 2,2 л/ч и расстояние между капельницами в 30 см.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ECO-MAT

	16 ММ	17 ММ
Расход	2,2 л/ч; 0,13 м ³ /ч	2,2 л/ч; 0,13 м ³ /ч
Длина мотка	100 м	90 мм
Ширина	0,80 м	0,80 м
Площадь м ²	80	60
Эксплуатационное давление	от 1,0 до 3,5 бар; от 100 до 350 кПа	от 1,0 до 3,5 бар; от 100 до 350 кПа
Размер сетки фильтра	120 меш и 125 микрон	120 меш и 125 микрон
Расстояние между капельницами	30 см	30 см
Расстояние между боковыми рядами	35 см	35 см

Установленный Eco-Mat

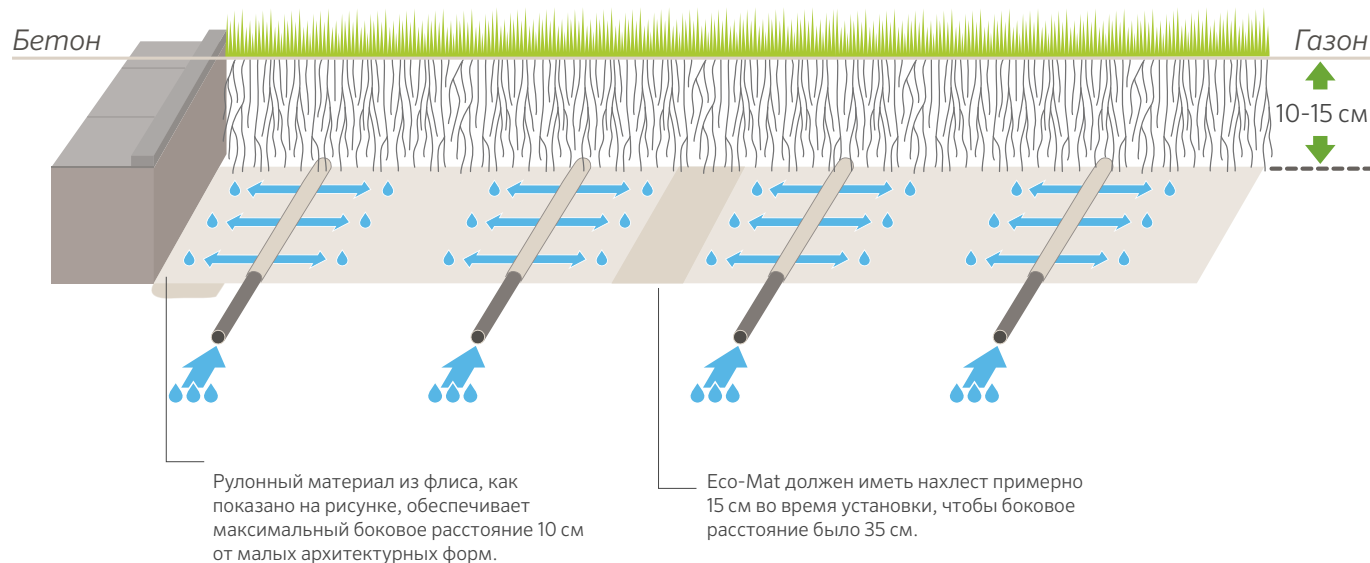

РАЗМЕР РУЛОНА	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ С ПЕРЕКРЫТИЕМ 15 СМ
31 м	22 м ²
90 м	66 м ²

Пример:
$$\text{Размер рулона} = \frac{\text{Орошаемая площадь}}{\text{площадь рулонного покрытия}} = \frac{2,5}{66 \text{ м}^2} = 167 \text{ м}^2$$

Примечание. Пример приведен для мотка длиной 90 м.

Примечания. * Перед покупкой всегда округляйте необходимое количество до целого рулона Eco-Mat.

МИКРОКАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ

ECO-WRAP®

Подземный полив: приусадебные участки, газоны, кустарники и деревья

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Равномерное распределение воды, которое превосходит только Eco-Mat
- Укрепляет корневую систему растений
- Вода не распыляется на тротуары, здания или машины
- Отлично подходит для участков сложной формы между плиткой или брусчаткой
- Совместимо с фитингами PLD-LOC или трубными вставками PLD
- Профессиональная капельная лента, обернутая флисом
- Распределяет воду быстрее и более равномерно, чем капельная лента без оболочки
- Расстояние между капельницами – 30 см
- Расход – 2,2 л/ч; 0,13 м³/ч на капельницу
- С компенсацией давления
- Обратные клапаны поддерживают напор воды на уровне 1,5 м и предотвращают дренаж воды из системы в самой нижней точке
- Длина мотка – 100 м (ECO-WRAP 16 мм)
- Длина мотка – 76 м (ECO-WRAP 17 мм)
- Рекомендуется использовать с любым из комплектов подключения капельного полива Drip Zone Control Kit
- Гарантийный срок: 5 лет (2 дополнительных года на трещины, вызываемые воздействием окружающей среды)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер сетки фильтра – 120 меш и 125 микрон
- Диапазон эксплуатационного давления: от 1,0 до 3,5 бар; от 100 до 350 кПа
- Совместимо с трубными вставками 16 мм и 17 мм

Максимальную длину линий для Eco-Mat и Eco-Wrap см. в таблице на стр. 220. Используйте расход 2,2 л/ч и расстояние между капельницами в 30 см.



Eco-Wrap

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ECO-WRAP		
	16 MM	17 MM
Расход	2,2 л/ч; 0,13 м³/ч	2,2 л/ч; 0,13 м³/ч
Длина мотка	100 м	76 м
Эксплуатационное давление	от 1,0 до 3,5 бар; от 100 до 350 кПа	от 1,0 до 3,5 бар; от 100 до 350 кПа
Размер сетки фильтра	120 меш и 125 микрон	120 меш и 125 микрон
Расстояние между капельницами	30 см	30 см

Пример установки Eco-Wrap



PLD

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАПЕЛЬНАЯ ТРУБКА

Расход: **2,3, 3,8 л/час**

Подземный полив: **приусадебные участки, газоны, небольшие кустарники**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Капельницы с компенсацией давления
- Расход: 2,3 л/ч и 3,8 л/ч
- Расстояние между капельницами: 30 см, 50 см
- Совместимы с фитингами PLD-LOC или трубными вставками PLD
- Устойчивость к УФ-излучению
- Гарантийный срок: 5 лет (2 дополнительных года на трещины, вызываемые воздействием окружающей среды)
- Обратные клапаны поддерживают напор воды на уровне 1,5 м и предотвращают дренаж воды из системы в самой нижней точке (только PLD-CV)
- Обратные клапаны предотвращают загрязнение капельниц при подземной прокладке (только PLD-CV)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компенсирующие давление, не дренирующие капельницы
- Диапазон рабочего давления: от 1,0 до 3,5 бар; от 100 до 350 кПа
- Минимальная фильтрация: калибр 120 меш; 125 микрон

Таблицы со значениями нормы полива и максимальной длины линии приведены на стр. 220



PLD-CV



PLD-PC

Установлен PLD



PLD – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: КОД ЗАКАЗА 1 + 2 + 3

1	Модель	2	Расстояние	3	Длина
	PLD-22 = расход 2,2 л/час	30 см		100 м	
	PLD-38 = расход 3,8 л/час	50 см		200 м	
				400 м	

Примеры:

PLD-22 - 30 - 100 = капельная лента 2,2 л/час с расстоянием между капельницами 30 см в мотках по 100 м

PLD-22 - 50 - 200 = капельная лента 2,2 л/час с расстоянием между капельницами 50 см в мотках по 200 м

PLD-38 - 50 - 400 = капельная лента 3,8 л/час с расстоянием между капельницами 50 см в мотках по 400 м

HDL

HUNTER DRIPLINE HDL-CV, HDL-PC, HDL-R

Расход: **1,5, 2,1, 3,4 л/ч**

Поверхностное или внутривидовое орошение:
сады, газоны, группы деревьев, зеленые ограждения, участки нестандартной формы

ОСОБЕННОСТИ

- Капельницы с функцией компенсации давления
- Обозначение параметров потока с помощью цветных полосок
- Расход 1,5, 2,1, 3,4 л/ч
- Возможность установки капельниц с интервалом 30, 45 и 60 см
- Диаметр труб: 16,8 мм (внешний диаметр) x 14,2 мм (внутренний диаметр)
- Толщина стенки: 1,3 мм
- Доступен вариант изделия без капельниц (без смонтированных компонентов)
- Высокая стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения
- Упакованные в стретч-пленку мотки длиной 30, 75 и 150 м упрощают процесс эксплуатации оборудования и повышают эффективность работы
- Фильтр на входе капельницы препятствует ее засорению
- Лабиринт увеличенной ширины устраняет вероятность засорения устройства
- Гарантийный период: 5 лет (дополнительная 2-летняя гарантия от растрескивания под воздействием негативных факторов окружающей среды)
- Обратные клапаны поддерживают линию в заполненном состоянии на длине до 1,8 м и предотвращают утечки в нижних точках (только HDL-CV)
- Полноразмерное выходное отверстие и приподнятые стенки защищают капельницу от попадания внутрь мусора и корней

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- HDL-CV:
 - Капельницы с функцией компенсации давления и защитой от протечек
 - Рабочее давление: 1,0–3,5 бар; 100–350 кПа
 - Минимальные характеристики фильтра: 120 ячеек; 125 микрон
- HDL-PC и HDL-R:
 - Функция компенсации давления
 - Рабочее давление: 0,7–3,4 бар; 70–340 кПа
 - Минимальные характеристики фильтра: 120 ячеек; 125 микрон

► = Таблицы интенсивности полива на стр. 220

Пример установки HDL



HDL-CV



HDL-PC



HDL-R (для технической воды)

Дополнительное цветовое обозначение источников подачи технической воды, используется только для изделий размером 17 мм.



Моток, упакованный в стретч-пленку

МИКРОКАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ

HDL - ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: ПОРЯДОК РАСПОЛОЖЕНИЯ 1 + 2 + 3 + 4

1	Модель	2	Интервал	3	Длительность	4	Опции
	HDL-04 = расход 1,5 л/ч		12 = 30 см		100 = 30 м*		CV= с функцией компенсации давления и запорным клапаном
	HDL-06 = расход 2,1 л/ч		18 = 45 см		250 = 75 м		PC = с функцией компенсации давления
	HDL-09 = расход 3,4 л/ч		24 = 60 см		500 = 150 м		R = для технической воды (используется только в моделях с расходом 2,1 и 3,4 л/ч)
	HDL-BLNK = без капельниц				1K = 300 м		

Пример.

HDL-09-12-250-CV = линия капельного полива, расход воды 3,4 л/ч, запорный клапан, интервал 30 см, моток 75 м

* Мотки 30 м используются только для таких моделей HDL: HDL-06-12-100-CV, HDL-09-12-100-CV, HDL-09-18-100-CV, HDL-06-12-100-PC и HDL-09-12-10-PC

MLD

КАПЕЛЬНАЯ ЛЕНТА (МИНИ)

Расход: **1,5-3,2 л/ч**
 Надземный полив: **короткие линии и контейнерное садоводство**
 Фитинги: **все трубные вставки ¼"**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отлично подходит для коротких линий и контейнерного садоводства
- Мотки по 30,5 и 76,2 м
- Расстояние между капельницами - 15 или 30 см
- 76-метровые мотки разматываются изнутри, для удобства полива
- В наличии лента коричневого и черного цвета
- Совместима со стандартными трубными вставками 6 мм
- Гарантийный срок: 2 года



MLD

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наружный диаметр - 6,4 мм x внутренний диаметр - 4,5 мм
- Эксплуатационное давление: от 0,7 до 2,8 бар; от 70 до 280 кПа
- Материал - линейный полиэтилен низкой плотности
- Минимальный радиус изгиба: 30 см
- Размер сетки фильтра -150 меш и 100 микрон

► = См. таблицу со значениями расхода на стр. 220

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ЛИНИЙ

Давление (бар)	(кПа)	Расстояние между капельницами (см)	
		15	30
1,7	170	4,6 м	9,2 м
2,8	280	4,6 м	9,2 м

Примечания

Длина линий рассчитана для поддержания постоянного расхода.

MLD - ВЫБОР ВАРИАНТОВ: КОД ЗАКАЗА 1 + 2 + 3 + 4

1	2	3	4
Модель	Расстояние	Длина	Дополнительные варианты
MLD-05	06 = 15 см 12 = 30 см	100 = 30 м 250 = 76 м	BL = черного цвета (пусто) = коричневого цвета

Пример:

MLD-05 - 12 - 250 = капельная лента (мини) 1,9 л/ч с расстоянием между капельницами 30 см, в мотках по 76 м

ECO-ИНДИКАТОР

Надземный полив: **Индикатор капельной системы**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Видимый желтый стержень указывает на то, что система работает
- Крепится к полиэтилену или ПВХ с помощью соединения ½" МРТ
- Для выдвигания штанги необходимо давление 0,85 бар
- Корпус и стержень промышленного класса
- Гарантия: 2 года

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочее давление: До 4,2 бар
- Индикация работы системы: от 0,85 до 4,2 бар

Пример установки Eco-Indicator



ECO-ID

Пара из приповерхностных систем Eco-Mat® и Eco-Wrap®.

МИКРОКАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ

ТРУБКА ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТРУБКА 17 ММ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наружный диаметр 17,8 мм х внутренний диаметр 15,2 мм
- Соединяется с помощью фитингов PLD-LOC
- Изготовлена из линейного полиэтилена низкой плотности, устойчивого к УФ-излучению
- Более толстые стенки, промышленное качество
- Гарантийный срок: 2 года

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ

- От 0 до 4,1 бар; от 0 до 410 кПа

Полиэтиленовая трубка 17 мм - ВЫБОР ВАРИАНТОВ: КОД ЗАКАЗА 1 + 2 + 3		
1	2	3
Модель	Диаметр трубки	Длина
TWPE = толстенная полиэтиленовая трубка	700 = наружный диаметр 17,8 мм	100 = 30 м
		250 = 76 м
		500 = 152 м
		1000 = 305 м

Пример:
TWPE-700 - 250 = полиэтиленовая трубка 17 мм в мотке по 76 м

Применение: **подача воды**
Диаметр: **НД 17,8 мм х ВД 15,2 мм**



Полиэтиленовая трубка 17 мм

ТРУБКА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ И ВИНИЛОВЫЕ ТРУБКИ 6 ММ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наружный диаметр 6,4 мм х внутренний диаметр 4,3 мм
- Соединяется с помощью стандартных фитингов 6 мм
- Материал - винил или полиэтилен
- Устойчивы к УФ-излучению
- Полиэтилен больше подходит для регионов с теплым климатом
- Винил более гибок и подходит для регионов с холодным климатом
- Гарантия: 2 года

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ

- От 0 до 4,1 бар; от 0 до 410 кПа

Трубка 6 мм - ВЫБОР ВАРИАНТОВ: КОД ЗАКАЗА 1 + 2 + 3		
1	2	3
Модель	Диаметр трубки	Длина
HQPE = полиэтиленовая трубка	250 = наружный диаметр 6,4 мм	100 = 30 м
		250 = 76 м
HQV = виниловая трубка		1000 = 305 м

Пример:
HQPE-250 - 1000 = полиэтиленовая трубка 6 мм в мотке по 305 м

Применение: **распределение воды**
Диаметр: **НД 6,4 мм х ВД 4,3 мм**



Трубка 6 мм

ФИТИНГИ PLD LOC

Фитинги: **капельная лента 16-18 мм**
 Применение: **фитинги и трубные вставки**

ФИТИНГИ С ФИКСАТОРОМ PLD-LOC

- Высококачественный стеклонаполненный полипропилен
- Быстрая установка путем надавливания с фиксацией за счет резьбы
- Удобнее и проще в обращении, чем другие фитинги
- Совместимы с капельной лентой и трубкой разных диаметров (внутренний диаметр от 13,3 мм до 15,8 мм)
- Компоненты коричневого цвета сливаются с капельной лентой и ландшафтом
- Могут использоваться повторно, что очень удобно при техническом обслуживании систем капельного полива
- Гарантийный срок: 2 года

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальное давление: 4,1 бар; 410 кПа

ФИТИНГИ



PLD-LOC 075
Наружная резьба 3/4" x фиксатор



PLD-LOC 050
Наружная резьба 1/2" x фиксатор



PLD-LOC CAP
Концевая заглушка x фиксатор



PLD-LOC ELB
Колено с фиксатором



PLD-LOC CPL
Муфта с фиксатором



PLD-LOC FHS
Поворотное соединение для шланга с внутренней резьбой 3/4" x фиксатор



PLD-LOC TEE
Тройник с фиксатором

ФИТИНГИ PLD

Фитинги: **капельная лента 17 мм**
 Применение: **Штуцеры**

ТРУБНЫЕ ВСТАВКИ

- Материал - полипропилен
- Двоеное рефление обеспечивает более крепкое соединение
- Идеально подходят для использования с Eco-Mat®, Eco-Wrap®, PLD
- Совместимы с капельной лентой и трубкой 17 мм
- При монтаже уплотнительных прокладок PLD-IAC и PLD-IAE используйте перовое сверло диаметром 1/16"
- Коричневый цвет соответствует капельным лентам PLD и HDL
- Не требуют установки хомутов
- Гарантийный срок: 1 год

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальное давление: 4,1 бар; 410 кПа

ФИТИНГИ



PLD-050
Наружная резьба 1/2" x трубная вставка 17 мм



PLD-ELB
Колено 90° с трубными вставками 17 мм



PLD-075
Наружная резьба 3/4" x трубная вставка 17 мм



PLD-CPL
Муфта с трубными вставками 17 мм



PLD-CAP
Трубная вставка 17 мм x наружная резьба 1/2" с крышкой



PLD-075-TB-TEE
Тройник. Трубная вставка 17 мм x внутренняя резьба 3/4"



PLD-BV
Запорный вентиль с трубными вставками 17 мм



PLD-TEE
Тройник с трубными вставками 17 мм



PLD-050-TB-TEE
Тройник. Трубная вставка 17 мм x внутренняя резьба 1/2"



PLD-IAC
(с уплотнительным уплотнением)
Адаптер x муфта 17 мм



PLD-IAE
(с уплотнительным уплотнением)
Адаптер x колено 17 мм



PLD-CRS
Крестовина 17 мм



PLD-075-TB-ELB
Внутренняя резьба 3/4" x колено 17 мм

ШТУЦЕРЫ

Фитинги: **капельная лента 16-18 мм**
 Применение: **¼" MLD, PE или винил**

ШТУЦЕРЫ 6 ММ

- Ацеталь (превосходная фиксация)
- Подходят к трубкам 6 мм с вн. диам. от 4 до 4,4 мм
- Используйте с капельной лентой для миниландшафтов (MLD)
- Врезная пробка ровно прилегает и надежно предотвращает утечки
- Гарантийный период: 1 год

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальное давление: 6,9 бар
- Материал: ацеталь, устойчивый к УФ-излучению



QB-TEE
Тройник с трубными вставками 6 мм



QB-ELB
Колено с трубными вставками 6 мм



QB-CPL
Муфта с трубными вставками 6 мм



QB-CRS
Крестовина с трубными вставками 6 мм



GP-025
Заглушки

Трубные вставки 6 мм

Вставки 4,6 мм для использования с трубкой MLD или любой виниловой или полиэтиленовой трубкой ¼". Устойчивые к УФ-излучению и обеспечивающие прочное соединение.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК

Применение: **для защиты и легкого доступа к ирригационным компонентам**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Небольшой прямоугольный корпус можно использовать при монтаже устройств для выпуска воздуха, шаровых кранов, небольших комплектов для управления зонами или приборов для учета расхода воды.
- Прочный полиэтилен HDPE
- Основание коричневого цвета абсолютно сливается с грунтом
- 5 вариантов цвета крышки: коричневый, песочный, зеленый, фиолетовый и черный
- Накладная крышка предотвращает попадание мусора в корпус
- Заготовка отверстия для болта с отлитой гайкой (3/8")
- Усиленное основание и крышка, обеспечивающая дополнительную прочность
- Стойкая к воздействию УФ-излучения нескользящая крышка
- Гарантийный период: 2 года



Универсальный корпус
Верх
Ширина: 19,0 см
Длина: 26,7 см
Низ
Ширина: 21,6 см
Длина: 29,2 см
Высота: 20 см



MB-LID-B



MB-LID-G



MB-LID-R



MB-LID-T

МИКРОКАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОРПУС	
Модель	Description
MB-0811	Универсальный корпус со стандартной крышкой коричневого цвета
MB-0811-G	Универсальный корпус с крышкой зеленого цвета
MB-0811-T	Универсальный корпус с крышкой песочного цвета
MB-0811-R	Универсальный корпус с крышкой фиолетового цвета
MB-0811-B	Универсальный корпус с крышкой черного цвета
MB-BOX	Универсальный корпус (только корпус)

Модель	Description
MB-LID	Универсальный корпус (только крышка) – коричневого цвета
MB-LID-G	Универсальный корпус (только крышка) – зеленого цвета
MB-LID-T	Универсальный корпус (только крышка) – песочного цвета
MB-LID-R	Универсальный корпус (только крышка) – фиолетового цвета
MB-LID-B	Универсальный корпус (только крышка) – черного цвета

ВОЗДУШНЫЙ/ ВАКУУМНЫЙ ПРЕДО- ХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

Применение: **выпуск воздуха и сброс вакуума**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освобождает воздушные карманы без преждевременного закрытия
- Закрытие без утечки после выпуска
- Помогает предотвращать отказ системы путем сброса вакуума
- Устойчивый к коррозии
- Защищен от УФ-излучения
- Легкий и прочный
- Гарантийный период: 2 года



AVR-075

Высота: 13 см
Ширина: 5 см
Длина: 3/4" MPT



PLD-AVR

Клапан для выпуска воздуха/вакуума 1/2"

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон рабочего давления: до 5,5 бар

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРОМЫВОЧНЫЙ КЛАПАН

Применение: **автоматически смывает загрязнения при запуске системы.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Имеются модели 1/2" или 17 мм
- Съемный колпачок для обслуживания мембраны
- Поворотная мембрана для высокого и низкого расхода
- Гарантия 1 год

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. рабочее давление: 4,1 бар
- При низком расходе: от 7,6 до 18,9 л/мин
- При высоком расходе: от 18,9 до 45,4 л/мин



AFV-B

Автоматический промывочный клапан со шланговым штуцером «ёлочка» 17 мм



AFV-T

Автоматический промывочный клапан с соединением с наружной резьбой 1/2"

ШТАНГИ IN

Расход: **1,9, 3,8, 7,6, 15,1, 22,7 л/ч**
 Надземный полив: **орошение по принципу «точка-точка»**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прочная, армейского образца, вандалоустойчивая конструкция
- Промышленные штанги повышенной прочности с конструкцией, обеспечивающей защиту от вандализма
- Изготовлены из гибкого ПВХ
- Компоненты коричневого цвета сливаются с ландшафтом
- Совместимы с любыми капельницами с внутренней резьбой 1/2"
- Идеально подходят для склонов
- Поставляемые в собранном виде сокращают трудозатраты при установке на 50 %
- Возможность установки на уровне почвы или под землей
- Для легкости сборки доступны в различных вариантах длины
- Предварительная сборка с адаптером 1/2" с наружной резьбой и фиксированной капельницей с запорным клапаном
- Доступны как компоненты для пользовательских сборок
- Обратный клапан поддерживает напор 3,6 м
- Гарантийный срок: 2 года

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальный расход: 26,5 л/мин
- Максимальное давление: 4,1 бар; 410 кПа

ШТАНГА IN (ГИБКИЙ ПВХ)	
Модель	Описание
IN-RISER-06	Штанга 15 см, гибкий ПВХ
IN-RISER-12	Штанга 30 см, гибкий ПВХ
IN-RISER-18	Штанга 45 см, гибкий ПВХ
IN-RISER-24	Штанга 61 см, гибкий ПВХ
IN-RISER-36	Штанга 91 см, гибкий ПВХ
IN-RISER-12-R	Штанга 30 см, гибкий ПВХ (фиолетовый - техническая вода)
IN-RISER-24-R	Штанга 61 см, гибкий ПВХ (фиолетовый - техническая вода)
IN-RISER-36-R	Штанга 91 см, гибкий ПВХ (фиолетовый - техническая вода)
SCREEN-CV	Фильтр с обратным клапаном (поддерживает напор до 2,7 м)
IN-FIT-3850	Фитинг IN с наружной резьбой 3/8" x 1/2"
IN-FIT-3850-R	Фитинг IN с наружной резьбой 3/8" x 1/2" (фиолетовый - техническая вода)
IN-250	Оросительный шланг, 76 м
IPS-050-250	Шланг из ударопрочного полистирола 1/2", 76 м



Штанги IN

SCREEN-CV

Фильтр с обратным клапаном (поддерживает напор до 2,7 м)



IN-FIT-3850

Фитинг IN с наружной резьбой 3/8" x 1/2"



IN-FIT-3850-R

Фитинг IN с наружной резьбой 3/8" x 1/2" (фиолетовый - техническая вода)



МИКРОКАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ

Штанги IN с капельницами – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: КОД ЗАКАЗА 1 + 2 + 3

1	Длина штанги	2	Поток с фильтром с обратным клапаном	3	Выбор фитингов
IN-06	= штанга 15 см	05-CV	= 2 л/ч	(пусто)	= коричневый
IN-12	= штанга 30 см	10-CV	= 4 л/ч	R	= техническая вода (фиолетовые фитинги)
IN-18	= штанга 45 см	20-CV	= 8 л/ч		
IN-24	= штанга 61 см	40-CV	= 15 л/ч		
IN-36	= штанга 91 см	60-CV	= 23 л/ч		

Пример:

IN-12-10-CV = штанга с оросительным шлангом 30 см с капельницей 4 л/ч, коричневые фитинги



IPS-050-250



IN-250

Гибкий ПВХ для создания напоров или настройки штанг

КАПЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ С ТОЧЕЧНЫМИ КАПЕЛЬНИЦАМИ

Расход с компенсацией давления:
2, 4, 8, 15, 23 л/ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- С компенсацией давления
- Цветовая маркировка по величине расхода
- Три варианта впускных отверстий: трубная вставка ¼", резьба 10-32, внутренняя резьба ½"
- Ребристые края для удобства установки
- Расход: 2, 4, 8, 15, 23 л/ч
- Самопроникающая трубная вставка
- Собрано в США
- Рассеивающая крышка (не входит в комплект поставки)
- Самопромывающаяся диафрагма
- Гарантийный срок: 2 года

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рекомендуемый диапазон давления: от 1,4 до 3,5 бар; от 100 до 350 кПа
- Размер сетки фильтра: 150 меш; 100 микрон

КАПЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ С ТОЧЕЧНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ - ВЫБОР ВАРИАНТОВ: КОД ЗАКАЗА 1+ 2 + 3+ 4

1	2	3	4
Модель	Расход	Впускное отверстие	К-во на упаковку
HE	050 = 2 л/ч	В = самопроникающая трубная вставка*	25
HEB	10 = 4 л/ч 20 = 8 л/ч 40 = 15 л/ч 60 = 23 л/ч	Т = резьба 10-32* (пусто) = Внутренняя резьба ½"	100

* Только для модели (не для HEB)

Пример:
HE-20 - Т - 25 = точечные капельницы 8 л/ч с резьбой 10-32, 25 в упаковке
HEB-050 - 100 = точечные капельницы 2 л/ч с внутренней резьбой ½", 100 в упаковке

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА ½" (КОРИЧНЕВАЯ ОСНОВА)

	Модель	Тип впускного отверстия	Расход (л/ч)
● Синяя	HEB-05-BR	Внутренняя резьба ½"	2,0
● Черная	HEB-10-BR	Внутренняя резьба ½"	4,0
● Красная	HEB-20-BR	Внутренняя резьба ½"	8,0
● Бежевая	HEB-40-BR	Внутренняя резьба ½"	15,0
● Оранжевая	HEB-60-BR	Внутренняя резьба ½"	23,0

Варианты впускных отверстий



① Самопроникающая трубная вставка



② Резьба 10-32



③ Внутренняя резьба ½"

ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ КАПЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ

	Модель	Тип впускного отверстия	Расход (л/ч)
● Синяя	HE-050-B	Самопроникающая трубная вставка	2,0
● Черная	HE-10-B	Самопроникающая трубная вставка	4,0
● Красная	HE-20-B	Самопроникающая трубная вставка	8,0
● Бежевая	HE-40-B	Самопроникающая трубная вставка	15,0
● Оранжевая	HE-60-B	Самопроникающая трубная вставка	23,0
● Синяя	HE-050-T	Резьба 10-32	2,0
● Черная	HE-10-T	Резьба 10-32	4,0
● Красная	HE-20-T	Резьба 10-32	8,0
● Бежевая	HE-40-T	Резьба 10-32	15,0
● Оранжевая	HE-60-T	Резьба 10-32	23,0
● Синяя	HEB-05	Внутренняя резьба ½"	2,0
● Черная	HEB-10	Внутренняя резьба ½"	4,0
● Красная	HEB-20	Внутренняя резьба ½"	8,0
● Бежевая	HEB-40	Внутренняя резьба ½"	15,0
● Оранжевая	HEB-60	Внутренняя резьба ½"	23,0

РАССЕИВАЮЩАЯ КРЫШКА

Рассеивает поток воды с капельниц с высоким расходом, позволяя предотвратить размывание почвы.



ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА ½"

(коричневая основа)



МИКРОКАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КАПЕЛЬНИЦЫ

Расход с компенсацией давления: **2,0, 4,0, 8,0, 15,0 л/ч**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Неиспользуемые отверстия закрываются виниловыми заглушками
- С компенсацией давления
- Отлично подходят для полива смешанных насаждений или кустарников
- Цветовая маркировка по расходу, как и для других капельниц Hunter
- Внутренняя резьба 1/2"
- Промышленные капельницы для систем полива с ПВХ трубами
- В наличии распределительные насадки без ограничения по расходу
- Гарантийный срок: 2 года

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рекомендуемое давление: от 0,7 до 3,4 бар; от 7 до 340 кПа
- Размер сетки фильтра: 150 меш; 100 микрон

ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КАПЕЛЬНИЦ

	Модель	Расход (л/ч)
● Синяя	MPE-05	2.0
● Черное	MPE-10	4.0
● Красная	MPE-20	8.0
● Бежевая	MPE-40	15.0
● Серое	MPM-050	Не ограничен



Распределительная капельница



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА

(MPM-050)

Маркировка серого цвета обозначает неограниченный расход. Используйте с трубками 6 мм и капельницами со вставкой на конце (в наличии с внутренней резьбой 1/2"). Шесть отверстий позволяют точно распределять воду.

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ

(MPE-CAPS)

Позволяют закрыть неиспользуемые отверстия распределительных капельниц Hunter.



ЖЕСТКАЯ ШТАНГА

Надземный полив полив: **с регулировкой по высоте**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Устойчивы к суровым условиям эксплуатации
- Совместимы с резьбовыми компонентами 10-32
- Отличное решение для однолетних клумб и растений в горшках
- Варианты впускного отверстия: внутренняя резьба 1/2", трубная вставка 6 мм или без резьбы/рифления
- Материал - полиэтилен высокой плотности
- Гарантийный срок: 1 год

ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ ЖЕСТКИХ ШТАНГ

Модель	Описание
RR12	Жесткая штанга 30 см
RR12-T	Жесткая штанга 30 см с резьбовой основой 1/2"
RR12-B	Жесткая штанга 30 см с трубной вставкой 6 мм
RR18	Жесткая штанга 45 см
RR18-T	Жесткая штанга 45 см с резьбовой основой 1/2"
RR18-B	Жесткая штанга 45 см с трубной вставкой 6 мм



Жесткая штанга 30 см

(также доступна с размером 45 см)

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА

Наборы: для частного и малого коммерческого использования

Расход: от 2 до 55 л/мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Удобный комплект со всеми необходимыми элементами
- Высококачественные компоненты
- Экономия времени при установке
- Поставляется в собранном виде
- Гарантийный период: 2 года

PCZ-101

- Регуляция давления: 1,7 или 2,8 бар; 170 или 280 кПа
- Расход: от 2 до 55 л/мин
- Эксплуатационное давление: от 1,4 до 8 бар; от 140 до 800 кПа
- Эксплуатационная температура: до 66° С
- Сетчатый фильтр из нержавеющей стали 150 меш; 100 микрон



PCZ-101

Высота: 18 см
 Ширина: 7 см
 Длина: 26 см
 Впускное отверстие - внутренняя резьба 1" (25 мм)
 Выпускное отверстие - 20 мм

ЗАВОДСКИЕ ВАРИАНТЫ

- Регулятор давления на 1,7 или 2,8 бар; 170 или 280 кПа

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ)

- Ручка с указателем технической воды для PCZ-101 (код заказа 269205)*

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЛЕНОИДА

- Соленоид повышенной надежности 24 В пер. тока
 - пусковой ток - 350 мА, ток удержания - 190 мА, 60 Гц
 - пусковой ток - 370 мА, ток удержания - 210 мА, 50 Гц

* Таблица эксплуатационных показателей PCZ приведена на стр. 220

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА - ВЫБОР ВАРИАНТОВ:

КОД ЗАКАЗА 1 + 2

1	Модель	2	Варианты
	PCZ-101 = Шаровой клапан PGV 1" (25 мм) с системой фильтрации NY100 1" (25 мм)		25 = регулятор давления 1,7 бар 40 = регулятор давления 2,8 бар

Примеры:

PCZ-101 - 25 = Шаровой клапан PGV 1" (25 мм) с системой фильтрации NY100 1" (25 мм) и регулятором давления 1,7 бар

ICZ-101 - 40 = Шаровой клапан ICV 1" (25 мм) с системой фильтрации NY100 1" (25 мм) и регулятором давления 2,8 бар

Установленный PCZ-101



КОМПОНЕНТЫ КОНТРОЛЯ ЗОН КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА

Система: Фильтрация и регулирование давления для коммерческих и частных систем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компоненты с заводской сборкой и прошедшие гидравлические испытания
- Компоненты наивысшего качества (сетчатый фильтр из нержавеющей стали, стандартная промывочная насадка, высокотехнологичный регулятор давления)
- Широкий диапазон значений расхода для различных применений микрокапельного полива
- Гарантийный период: 2 года



HFR-075

- Регулятор фильтра Hunter
- Регуляция давления: 1,7 или 2,8 бар; 170 или 280 кПа
- Расход: от 2 до 55 л/мин
- Эксплуатационное давление: от 1,4 до 8 бар; от 140 до 800 кПа
- Эксплуатационная температура: до 66° C
- Сетчатый фильтр из нержавеющей стали 150 меш; 100 микрон

HFR-075-25

HFR-075-40

Высота: 18 см
 Ширина: 7 см
 Длина: 16 см
 Впускное отверстие - 20 мм
 Выпускное отверстие - 20 мм

ФИЛЬТР HUNTER Y

- Фильтры без встроенного регулирования
- Все нерегулируемые Y-фильтры имеют конфигурацию MPT x MPT
- NY ¾" и 1" имеют сетчатый фильтр из нержавеющей стали 150 меш
- NY 1 ½" и 2" имеют сетчатый фильтр из нержавеющей стали 120 меш
- Поток: ¾", 1" до 75 л/м
 - 1 ½" до 227 л/м
- 2" до 378 л/м
- Фильтр NY-075 с наружной резьбой ¾"



NY-075

Высота: 15 см
 Ширина: 7 см
 Длина: 13 см

ФИЛЬТРЫ HUNTER

Модель	Описание
HFR-075-25	Система фильтрации ¾" и регулятор давления 1,7 бар; 170 кПа, выходное отверстие ¾"
HFR-075-40	Система фильтрации ¾" и регулятор давления 2,8 бар; 280 кПа, выходное отверстие ¾"
HFR-075	впуск/выпуск ¾"

МИКРОКАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

ОТ КОМПАНИИ SENNINGER®

Назначение: **регулировка высокого давления с целью предотвращения повреждений системы**

ОСОБЕННОСТИ

- Каждый регулятор поддерживает постоянное предварительно заданное давление на выходе с учетом расхода/давления на входе.
- Полная надежность изделий подтверждена гидравлическими испытаниями в лаборатории Senninger
- Очень низкий гистерезис и потери на трение обеспечивают высокую точность регулировки
- Допускается установка выше или ниже уровня земли
- Гарантийный период: 2 года на материалы, работы и параметры производительности
- Запатентованная антивандальная конструкция
- Благодаря отсутствию внешних металлических деталей обеспечивается максимальная устойчивость к коррозии

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- PRL (3/4"):
 - Диапазон расхода: 114-1817 л/ч
 - Максимальное давление на входе*: 6,9-8 бар
 - PRLV (3/4"):
 - Диапазон расхода: 114-4088 л/ч
 - Максимальное давление на входе: 8,6 бар
 - PRM-MF (3/4"):
 - Диапазон расхода: 454-4542 л/ч
 - Максимальное давление на входе*: 6,9-9 бар
- *Максимальное рекомендуемое давление на входе не должно превышать номинальное давление более чем на 5,5 бар



PRL – с функцией регулирования давления и низким значением расхода
 Ширина: 4,8 см
 Длина: 11,4 см
 3/4" (вход FNPT) x 3/4" (выход FNPT)



PRLV – ограничительный клапан с функцией регулирования давления и большим диапазоном расхода
 Ширина: 6,4 см
 Длина: 14,7 см
 3/4" (вход FNPT) x 3/4" (выход FNPT)



PRM-MF – главный регулятор давления со средним значением расхода
 Ширина: 6,4 см
 Длина: 13,2 см
 1" (вход FNPT) x 1" (выход FNPT)

Регулятор давления будет поддерживать предварительно заданное рабочее давление при условии, что давление на входе, как минимум, на 0,35 бар больше ожидаемого давления на выходе, но при этом не превышает показатель максимального рабочего давления.

PRL (3/4")			
Модель	Давление на выходе	Вход	Выход
PRL203F3F	1,38 бар	3/4" FNPT	3/4" FNPT
PRL253F3F	1,72 бар	3/4" FNPT	3/4" FNPT
PRL303F3F	2,07 бар	3/4" FNPT	3/4" FNPT
PRL353F3F	2,41 бар	3/4" FNPT	3/4" FNPT
PRL403F3F	2,76 бар	3/4" FNPT	3/4" FNPT

PRLV (3/4")			
Модель	Давление на выходе	Вход	Выход
PRLV20MF3F3FV	1,38 бар	3/4" FNPT	3/4" FNPT
PRLV30MF3F3FV	2,07 бар	3/4" FNPT	3/4" FNPT
PRLV40MF3F3FV	2,76 бар	3/4" FNPT	3/4" FNPT

PMMR-MF (3/4")			
Модель	Давление на выходе	Вход	Выход
PMR20MF3F3FV	1,38 бар	3/4" FNPT	3/4" FNPT
PMR25MF3F3FV	1,72 бар	3/4" FNPT	3/4" FNPT
PMR30MF3F3FV	2,07 бар	3/4" FNPT	3/4" FNPT
PMR35MF3F3FV	2,41 бар	3/4" FNPT	3/4" FNPT
PMR40MF3F3FV	2,76 бар	3/4" FNPT	3/4" FNPT
PMR50MF3F3FV	3,45 бар	3/4" FNPT	3/4" FNPT

МИКРОКАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ


МИКРОДОЖДЕВАТЕЛИ

Применение: **полив, не выходящий за пределы заданного участка**

SOLO-DRIP

- Восемь струй воды для точного полива
- Регулировка расхода и сектора полива производится вращением крышки
- Эксплуатационные характеристики: от 1,0 до 2,5 бар; от 100 до 250 кПа
- Гарантийный срок: 1 год

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SOLO-DRIP


	Давление	Расход	Диаметр
	бар	л/ч	покрытия (м)
	1,0	0 - 40	0 - 0,5
	1,5	0 - 50	0 - 0,6
	2,0	0 - 60	0 - 0,8

Примечание. Расход регулируется (около 20 шагов)

HALO-SPRAY

- Большой диаметр покрытия, “зонтичный полив”
- Регулировка сектора полива по необходимости
- Для создания сплошного покрытия используйте несколько дождевателей
- Эксплуатационные характеристики: от 1,0 до 2,5 бар; от 100 до 250 кПа
- Гарантийный срок: 1 год

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HALO-SPRAY

	Давление	Расход	Диаметр
	бар	л/ч	покрытия (м)
	1,0	0 - 52	0 - 1,7
	1,5	0 - 65	0 - 2,8
	2,0	0 - 74	0 - 3,4

Примечание. Расход регулируется (около 14 шагов)

TRIO-SPRAY

- Сектор полива - 360°, 180° и 90°
- Работает так же, как и стандартные разбрызгивающие дождеватели, обеспечивая более мелкие капли
- Ручка-регулятор для точной настройки
- Эксплуатационные характеристики: от 0,5 до 2,5 бар; от 50 до 250 кПа
- Гарантийный срок: 1 год

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TRIO-SPRAY

	Давление	Расход	Форма покрытия (м)		
	бар	л/ч	Диаметр покрытия	Радиус покрытия	
	360° x 18 отверстий			180°	90°
	0,5	0 - 54	0 - 5,0	0 - 2,0	0 - 1,5
	1,0	0 - 77	0 - 5,8	0 - 2,5	0 - 2,1
	1,5	0 - 94	0 - 6,4	0 - 2,9	0 - 2,6
	2,0	0 - 105	0 - 7,0	0 - 3,2	0 - 3,0
	2,5	0 - 119	0 - 7,5	0 - 3,5	0 - 3,3



Насадки

Для создания надежной системы микроразбрызгивателей используйте микронасадки с коротким радиусом полива в сочетании с Pro-Spray®

Информацию о микронасадках с коротким радиусом полива см. на стр. 72



SD-T



SD-B



SD-B-STK
Высота: 15,2 cm



HS-T



HS-B



HS-B-STK
Высота: 15,2 cm



TS-T-F



TS-T-H



TS-T-Q



МИКРОКАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ

RZWS

Размер: **25, 45, 90 см**
Расход: **0,9 л/мин или 1,9 л/мин**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Встроенное гибкое колено Hunter для непосредственного подсоединения с помощью фитингов ПВХ ½»
- Баблер Hunter с компенсацией давления для точной подачи воды
- Система полива, поставляемая в готовом виде
- Запатентованные диффузоры StrataRoot™ для подвода воды к корням и повышения эффективности полива
- Антивандальная крышка

ЗАВОДСКИЕ ВАРИАНТЫ

- Обратный клапан (HCV)
- Самозащелкивающаяся крышка-указатель использования технической воды, фиолетового цвета

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ)

- Манжета: тканевая манжета, предотвращающая засорение на участках с песчаной почвой (код заказа RZWS-SLEEVE)
- Запасная крышка – только для моделей высотой 45 см и 90 см (код заказа 913300SP)
- Самозащелкивающаяся крышка-указатель использования технической воды, фиолетового цвета – только для моделей высотой 45 см и 90 см (код заказа 913301SP)
- Фиолетовый колпачок с указателем технической воды для 25 см (код заказа RZWS10-RCC)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход баблера: 0,9 л/мин или 1,9 л/мин
- Рекомендуемый диапазон давления: от 1,0 до 4,8 бар; от 100 до 480 кПа

Запатентованные диффузоры StrataRoot™ системы RZWS



RZWS-10
Диаметр: 5,1 см
Длина: 25 см

RZWS-18
Диаметр трубки: 7,6 см
Диаметр колпачка: 12 см
Длина: 45 см

RZWS-36
Диаметр трубки: 7,6 см
Диаметр колпачка: 12 см
Длина: 90 см



Для заказа модели с возможностью полива очищенными сточными водами. добавьте -R в ее номер

СИСТЕМА ПОЛИВА КОРНЕВОЙ ЗОНЫ – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: КОД ЗАКАЗА 1 + 2 + 3

1 Модель	2 Расход баблера	3 Дополнительные варианты
RZWS-10 = система полива корневой зоны 25 см	25 = 0,9 л/мин	(пусто) = без дополнительных вариантов
RZWS-18 = система полива корневой зоны 45 см	50 = 1,9 л/мин	CV = обратный клапан
RZWS-36 = система полива корневой зоны 90 см	(пусто) = без баблера или гибкого колена	R = крышка-указатель технической воды (кроме моделей RZWS-10)
		CV-R = обратный клапан с крышкой-указателем технической воды

Примеры:

RZWS-18 - 25 - CV = система полива корневой зоны 45 см с расходом 0,9 л/мин, с обратным клапаном

RZWS-10 - 50 - R = система полива корневой зоны 25 см с расходом 1,9 л/мин, с указателем технической воды

RZWS-36 - 25 - CV-R = система полива корневой зоны 90 см с расходом 0,9 л/мин, с обратный клапан с крышкой-указателем технической воды

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ (УКАЖИТЕ ОТДЕЛЬНО)

RZWS-SLEEVE = устанавливаемая на месте манжета из фильтрующего материала

RZWS-E

Размер: **25, 45, 90 см**
 Расход: **0,9 л/мин или 1,9 л/мин**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Встроенное гибкое колено Hunter для непосредственного подсоединения с помощью фитингов ПВХ ½»
- Баблер Hunter с компенсацией давления для точной подачи воды
- Система полива, поставляемая в готовом виде
- Конструкция с крышкой для обслуживания в верхней части

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход баблера: 0,9 л/мин или 1,9 л/мин
- Рекомендуемый диапазон давления: от 1,0 до 4,8 бар; от 100 до 480 кПа



RZWS-E-18
 Диаметр: 7,6 см
 Длина: 45 см

RZWS-E-36
 Диаметр: 7,6 см
 Длина: 90 см

МИКРОКАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ

RZWS-36 - 25 - CV-R : СИСТЕМА ПОЛИВА КОРНЕВОЙ ЗОНЫ 90 CM С РАСХОДОМ 0,9 Л/МИН, С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ И УКАЗАТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1 Модель

RZWS-E-18 = система полива корневой зоны 45 см
RZWS-E-36 = система полива корневой зоны 90 см

2 Расход баблера

25 = 0,9 л/мин
50 = 1,9 л/мин

Пример:

RZWS-E-18 - 50 = система полива корневой зоны 45 см с расходом 1,9 л/мин
RZWS-E-36 - 25 = система полива корневой зоны 90 см с расходом 0,9 л/мин



RZB

Аксессуар RZB для систем орошения позволяет воде попадать прямо к корням небольших деревьев и кустарников.

- Монолитная сетчатая трубка с перфорированной поверхностью дополняет системы подъемного и капельного орошения
- Позволяет кислороду и природным осадкам проникать вглубь к корневой зоне растений
- Простота установки позволит без труда настроить системы подъемного и капельного орошения на полив корневой зоны



Диаметр: 5 см
 Длина: 23 см




ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ



ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

Полная линия от Hunter ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

РОТОРНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ

					
PGJ	PGP ULTRA	I-20	I-25	I-40	I-80
PGJ-00-R	PGP-00-CV-R	I-20-00-R	I-25-04-B-R	I-40-04-SS-B-R	I-80-00-SS-RB
PGJ-04-R	PGP-04-CV-R	I-20-04-R	I-25-04-SS-B-R	I-40-04-SS-ON-B-R	I-80-04-SS-RB
PGJ-06-R	PGP-12-CV-R	I-20-04-SS-R	I-25-06-B-R	I-40-06-SS-B-R	I-80-00-SS-ON-RB
PGJ-12-R	PGP-04-CV-R-PRB	I-20-04-R-PRB	I-25-06-SS-B-R	I-40-06-SS-ON-B-R	I-80-04-SS-ON-RB
		I-20-04-SS-R-PRB			
		I-20-06-R			
		I-20-06-SS-R			
		I-20-06-R-PRB			
		I-20-06-SS-R-PRB			
		I-20-12-R			

Усл. обозначения

00 - кустарник

04 - выдвижная штанга 10 см

06 - выдвижная штанга 15 см

12 - выдвижная штанга 30 см

CV - запорный клапан

SS - нержавеющая сталь

ON - противопоставленные сопла

PRB - корпус с регулируемым давлением

ARV - регулируемый сектор полива

3RV - полная окружность

RB - С резьбой BSP для технической воды

РОТОРНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ



I-90

I-90-ARV-B

I-90-3RV-B

РАЗБРЫЗГИВАЮЩИЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ



PRO-SPRAY

PROS-00-R

PROS-04-CV-R

PROS-06-CV-R

PROS-12-CV-R

PROS-RC-CAP колпачок (надеваемый)

458520 = колпачок с логотипом (резьбовой)



PRO-SPRAY PRS30

PROS-00-PRS30-R

PROS-04-PRS30-CV-R

PROS-06-PRS30-CV-R

PROS-12-PRS30-CV-R

458560 = колпачок с логотипом (резьбовой)



PRO-SPRAY PRS40

PROS-00-PRS40-R

PROS-04-PRS40-CV-R

PROS-06-PRS40-CV-R

PROS-12-PRS40-CV-R

458562 = колпачок с логотипом (резьбовой)

Усл. обозначения разбрызгивающих дождевателей

00 - кустарник

04 - выдвижная штанга 10 см

06 - выдвижная штанга 15 см

12 - выдвижная штанга 30 см

CV - запорный клапан

СОПЛА-БАБЛЕРЫ



БАБЛЕРЫ

- PCB-25-R
- PCB-50-R
- PCB-10-R
- PCB-20-R

Усл. обозначения
баблеров

25 - 0.9 л/мин 10 - 3.8 л/мин
50 - 1.9 л/мин 20 - 7.6 л/мин

КЛАПАНЫ




ICV

- ICV-101G-FS-R
- ICV-151G-B-FS-R
- ICV-201G-B-FS-R
- ICV-301-FS-R

561205 = ручка с логотипом серии ICV-101-201

515005 = ручка с логотипом серии ICV-301-301



IBV

- IBV-101G-FS-R
- IBV-151G-FS-R
- IBV-201G-FS-R
- IBV-301G-FS-R



БЫСТРО-СЪЕМНАЯ МУФТА

- HQ-33DLRC-R
- HQ-44LRC-R
- HQ-44LRC-AW-R
- HQ-5LRC-R
- HQ-5LRC-BSP-R

Ключевые параметры **клапанов**

- B - BSP с резьбой
- FS - Filter Sentry™
- LRC - фиксирующая резиновая крышка
- RC - резиновая крышка
- AW - ключ ACME с антиротационными крыльями

* **Примечание:** Фиолетовые бирки IBV с пользовательскими установленными параметрами

МИКРОКАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ



ИН ШТАНГИ

- ИН-FIT-3850-R
- ИН-RISER-12-R
- ИН-RISER-18-R
- ИН-RISER-24-R



RZWS

- | | |
|-----------------|-------------------|
| RZWS-10-R | RZWS-36-R |
| RZWS-10-25-R | RZWS-36-25-R |
| RZWS-10-50-R | RZWS-36-50-R |
| RZWS-10-25-CV-R | RZWS-36-25-CV-R |
| RZWS-10-50-CV-R | RZWS-36-50-CV-R |
| RZWS-18-R | 913301SP |
| RZWS-18-25-R | колпачок для |
| RZWS-18-50-R | технической воды |
| RZWS-18-25-CV-R | 45 см и 90 см |
| RZWS-18-50-CV-R | RZWS10-RCC |
| | (только колпачок) |



HDL

- | | |
|-----------------|-----------------|
| HDL-06-12-250-R | HDL-09-12-1K-R |
| HDL-06-12-500-R | HDL-09-18-250-R |
| HDL-06-12-1K-R | HDL-09-18-500-R |
| HDL-06-18-250-R | HDL-09-18-1K-R |
| HDL-06-18-500-R | HDL-09-24-250-R |
| HDL-06-18-1K-R | HDL-09-24-250-R |
| HDL-06-24-250-R | HDL-09-24-1K-R |
| HDL-06-24-1K-R | HDL-BLNK-250-R |
| HDL-09-12-250-R | HDL-BLNK-500-R |
| HDL-09-12-500-R | HDL-BLNK-1K-R |



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК

- MB-0811-R
- MB-LID-R (только крышка)

Ключевые параметры **микрокапельного полива**

ИН Штанги	RZWS	HDL
12 - 30 см	10 - 25 см 25 - 0.9 л/мин	BLNK - без капельницы
18 - 45 см	18 - 45 см 50 - 1.9 л/мин	HDL-04 - 1.5 л/ч
24 - 61 см	36 - 90 см CV - запорный клапан	HDL-06 - 2.1 л/ч
		HDL-09 - 3.4 л/ч
		12 - 12 см 24 - 24 см 1K - 300 м
		18 - 18 см 250 - 75 м
		500 - 150 м



АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ

DBRY-6

Модели

- DBRY100: 100 коннекторов (100 патронов в коробке и 100 зажимов для соединения проводов во внутренней коробке)
- DBRY2X25: 25 упаковок по 2 шт. (2 патрона и зажима для соединения проводов в пластиковом пакете, 25 шт.)

Технические характеристики

- В перечне UL для проводов, укладываемых непосредственно в грунт, 600 В
- Улучшенный красно-желтый зажим для соединения проводов, устраняющий необходимость в двух разных размерах
- Защелкивающийся запор фиксирует зажим на дне светло-голубого водонепроницаемого патрона
- 3 выходных отверстия для проводов в колпачке со снижением натяжения для облегчения проводки
- Соответствует директивам 2006/95/EC и стандартам IEC EN61984:2009, EN60998-1:2004 и EN60998-2-4:2005



Водонепроницаемые муфты

DBRY100, DBRY2X25

HCV

Модели

- HC-50F-50F: впускное отверстие 1/2" (с внутренней резьбой) x выпускное отверстие 1/2" (с внутренней резьбой)
- HC-50F-50M: впускное отверстие 1/2" (с внутренней резьбой) x выпускное отверстие 1/2" (с наружной резьбой)
- HC-75F-75M: впускное отверстие 3/4" (с внутренней резьбой) x выпускное отверстие 3/4" (с наружной резьбой)

Технические характеристики

- Доступ для регулирования через верхнюю часть клапана
- Регулируется для компенсации перепадов высоты до 11 м. Максимальная гибкость
- Различные варианты впускных и выпускных отверстий. Сокращает потребность в дополнительных фиттингах
- Удовлетворяет характеристикам стандарта 80. Прочность под давлением

Таблицы потери давления для продукции HCV приведены на стр. 230



HCV

Общая высота: 7,5 см

КОЛЕНА HUNTER СО СПИРАЛЬНОЙ ТРУБНОЙ ВСТАВКОЙ

Модели

- HSBE-050: колено 1/2" внешняя резьба x спиральная трубная вставка
- HSBE-075: колено 3/4" внешняя резьба x спиральная трубная вставка
- Инструмент HSBE: вставной инструмент

Технические характеристики

- Для использования с трубами FLEX_{SG}
- Ацетальная трубная вставка
- Эксплуатационное давление до 5,5 бар; 550 кПа
- Совместимы с FLEX_{SG} и другими марками



Колена со спиральной трубной вставкой

HSBE-TOOL, HSBE-050, HSBE-075

АКСЕССУАРЫ

ТРУБКА FLEX_{SG}

Модели

- FLEXSG: моток 30 м
- FLEXSG-18: отрезки по 45 см

Технические характеристики

- Разработаны для устойчивости к перегибанию
- Внутренний диаметр: 1,2 см
- Эксплуатационное давление до 5,5 бар; 550 кПа
- Линейный полиэтилен низкой плотности



Трубка FLEX_{SG}

Моток 30 м и отрезки длиной 45 см

ПОДВИЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ SJ

Модели

- SJ-506: резьбовое 1/2" x длина 15 см
- SJ-512: резьбовое 1/2" x длина 30 см
- SJ-7506: резьбовое 1/2" x длина 15 см
- SJ-7512: резьбовое 1/2" x 3/4" x длина 30 см
- SJ-706: резьбовое 3/4" x длина 15 см
- SJ-712: резьбовое 3/4" x длина 30 см

Технические характеристики

- Можно установить уникальные герметичные поворотные соединения на обоих концах в любом положении для максимальной гибкости
- Порог давления до 10 бар; 1000 кПа

Таблицы потери давления для продукции SJ приведены на стр. 230



Подвижные соединения SJ

Звенья длиной 15 или 30 см

НАСАДОЧНОЕ СОПЛО ДЛЯ ШЛАНГА SPOTSHOT

Модели

- Впускное отверстие 3/4" с резьбой для шланга – P/N 160700
- Впускное отверстие 1" (25 мм) с резьбой для шланга – P/N 160705

Технические характеристики

- Различные варианты струи сопла:
 - Веерная – широкая, легкая струя для газонов
 - Пропитывающая – средняя струя для пыльных участков
 - Высокоскоростная – узкая струя большого напора для мойки

Эксплуатационные характеристики

- Поток – 132 л/мин; 8 м³/ч при 5,5 бар; 551 кПа*

* Не рекомендуется для использования на частных участках с фиксированными условиями низкого давления или низкой скорости потока.



Насадочное сопло для шланга SpotShot

3/4" P/N 160700

1" P/N 160705

ЗАПОРНАЯ КРЫШКА PRO-SPRAY

Модели

- 213600SP

Особенности

- Используется для перекрытия разбрызгивателя Pro-Spray на период обслуживания или в случае переоборудования с целью реализации капельного полива
- Способствует поддержанию опрятного вида участка



Запорная крышка Pro-Spray

213600SP

ЗАПОРНАЯ НАСАДКА

Модели

- 916400SP

Особенности

- Простой способ перекрытия системы разбрызгивателей
- Не препятствует выдвигению головок, что обеспечивает хороший обзор
- Предназначена для использования с моделями Pro-Spray и PS Ultra



Запорная насадка

916400SP

ИНСТРУМЕНТЫ



Ключ Hunter
172000SP



Т-образная рукоятка
319100SP



Трубка Пито
280100SP



Манометр в сборе для MP Rotator
P/N MPGAUGE
(Для использования с MP Rotator или стандартными соплами)



Ручной насос
217500SP



Инструмент MP Tool
P/N MPTOOL



Хомут для вставки сопла
123200SP



Инструмент ST1600
517600SP



Карманный дырокол
P/N POCKETPUNCH
(Прокалывает, вставляет и вынимает капельные отверстия)



Универсальный инструмент для капельной ленты Hunter
P/N HEMT
(Прокалывает направляющие отверстия и гранулы, вставляет и вынимает капельные отверстия, режет трубку)

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛЕЙ ДЛЯ ГОЛЬФА



Инструмент регулировки сектора полива/подъема выдвигной штанги
382800SP
G85B/G885



Инструмент для вставки/снятия клапана
604000SP
Серия G800



Инструмент для вставки/снятия клапана
280500SP
Серия G900/G90



Плоскогубцы для вставки/снятия клапана и пружинного упорного кольца
475600SP
Серия G800



Инструмент для снятия пружинного упорного кольца
251000SP
Все модели для полей для гольфа



Инструмент для снятия/установки сопла
P/N 803700
G85B, G885 сопла с малым и средним радиусом



ПОЛИВ ПОЛЕЙ ДЛЯ ГОЛЬФА



РОТОРЫ - ГОЛЬФ



РОТОРЫ - ГОЛЬФ

РОТОРНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ ДЛЯ ПОЛЕЙ ДЛЯ ГОЛЬФА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ПОЛИВ ПОЛЕЙ ДЛЯ ГОЛЬФА

МОЩНЫЙ G885



G885 может похвастаться самым высоким выходным крутящим моментом на рынке. Его запатентованный зубчатый привод пробьется через любые препятствия, которые могут встать на его пути. Убедитесь в этом сами. Поверните башенку рукой всего один раз и вы ощутите потрясающую прочность этого роторного дождевателя. С таким прочным стержнем, разнообразием эффективных сопел и возможностью полива по полной или частичной окружности, G885 – это роторный дождеватель полей для гольфа, на который всегда можно положиться.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ДВОЙНОЙ ТРАЕКТОРИИ

Выбирайте из широкого ассортимента эффективных ветроустойчивых сопел с траекторией 22,5° или сопел с низким углом в 15°. Какими бы ни были уникальные условия вашего поля, у нас найдется для вас подходящее решение. Вне зависимости от того, какую версию вы выберете, вы сможете заменять сопла легко и быстро с помощью технологии QuickChange от Hunter.



ШТАНГА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ И ФУНКЦИЕЙ РЕГУЛИРОВКИ QUICKSET-360



Установить сектора полива на регулируемом G885 просто и быстро. Встроенный храповой механизм позволяет простым поворотом штанги установить правостороннюю точку возврата. После этого используется кольцо регулировки, чтобы установить сектор полива и левостороннюю точку возврата. G885 можно также легко преобразовать в невозвратный роторный дождеватель с помощью нашей эксклюзивной функции QuickSet-360.



ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ – БЛОКОВЫЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ G85B

Если вам нужен рентабельный роторный дождеватель для полей для гольфа с широким диапазоном радиуса полива и функций, а также углублением для маркера метража, вам отлично подойдет G85B. Он включает все функции дождевателя G885, но стоит гораздо меньше.

ЛЕГКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕКТОРА ПОЛИВА С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА И БЕЗ НЕГО



На G885 сектор полива можно отрегулировать в любое время: до или после установки, а также во время полива. Удобное кольцо регулировки сектора полива можно поворачивать рукой или с помощью простого в использовании инструмента. Этот многофункциональный инструмент также может использоваться для удержания выдвинутой штанги в поднятом положении для замены сопел.

ВОЗМОЖНОСТИ КОНТУРНЫХ "ЗАДНИХ СОПЕЛ"



Хотите ли вы получить чуть больше зелени за пределами секторов полива ваших регулируемых роторных дождевателей G885, или более "смоделированный" вид четких границ фервея, контурные "задние сопла" помогут вам этого достичь. Они также идеально подходят для сокращения расхода воды вдоль периметра поля, если там расположены жилые дома, или в других подобных ситуациях. Вы можете выбрать наиболее подходящие вам из шести сопел малого радиуса или семи сопел среднего радиуса.

АДАПТЕР ПЕРВИЧНОГО СОПЛА



Уникальные проблемы полива почти всегда существуют на полях для гольфа. Это особенно актуально на узких, сложных для полива участках. Адаптер первичного сопла G885 может решить многие из этих проблем быстро и легко, позволяя вам комбинировать различные сопла для достижения нужного покрытия, или полностью заблокировать первичное сопло.

РОТОРНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ ДЛЯ ПОЛЕЙ ДЛЯ ГОЛЬФА TTS СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Полное обслуживание через верх (TTS)




Доступ ко всем частям через верх дождевателя

Решение без необходимости раскопки дождевателя ценится игроками в гольф, руководством и, особенно, управляющими полей




Возможности установки маркера метража

Углубление для табличек метража; факультативные рельефные маркеры для популярной гравировки и заполнения краской



Блок предотвращения замерзания управляющего клапана

Запатентованная технология FST предотвращает повреждение при заморозках – еще одна эксклюзивная функция TTS



Двухэтапная фильтрация в схеме клапанов

Фильтрация загрязнений в управляющем клапане и впускном клапане защищает критически важные верхние клапаны



Унифицированный блок впускного клапана

Заслонку, основание клапана и клапан в сборе легко можно вынуть одним движением



Круглый выступающий отсек

Смещенная штанга и выступающий отсек позволяют быструю и легкую стрижку газона вокруг роторного дождевателя с использованием механизированного оборудования



Верхнее пружинное упорное кольцо с интегрированной прокладкой

Защищает штангу роторного дождевателя от внешних загрязнений, например рассыпных удобрений



Верхний доступ к переключателю On-Off- Auto (вкл.-выкл.-авто)

В случае повреждений замена будет простой и недорогостоящей




Обслуживание соединений соленоида через верх

Все соединения проводов соленоида защищены в клапанной коробке с удобным и легким обслуживанием



Основание из нержавеющей стали в управляющем клапане

Прочное и устойчивое к коррозии, оно помогает предотвращать медленные течи и просачивание в роторном дождевателе



Скрытая регуляция давления

Хранится в выступающем отсеке; предотвращает случайные изменения



РОТОРНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ ДЛЯ ПОЛЕЙ ДЛЯ ГОЛЬФА DIN СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Декодер в головке (DIN)



Декодеры встроены в роторные дождеватели

Идеальная комбинация для систем, управляемых с помощью декодеров. Все роторные дождеватели DIN включают два коннектора проводов DBR/Y-6



Передовая система защиты от перенапряжения

Заземление легко добавляется с помощью устройства защиты от перенапряжения Pilot SG



Отдельные компоненты декодера и соленоиды в выступающем отсеке

Изолированная конфигурация отсека ежегодно сокращает расходы на техническое обслуживание



Бесстыковое соединение декодера и соленоиды

Отсутствие соединений обеспечивает постоянную неразрывность цепи и уверенность в надежной работе



Двухстанционное решение для роторных дождевателей DIH

Отличное рентабельное решение для головок, расположенных одна за другой вокруг грена



Программирование декодеров с земли без разборки

Быстрое и легкое программирование до или после установки с помощью беспроводного ICD-HP



Доступ к декодерам через верх без необходимости выкапывания

Техническое обслуживание роторных дождевателей TTS DIH осуществляется быстро и аккуратно



Декодеры размещаются в уникальном выступающем отсеке дождевателя DIH

Это улучшает пригодность спортивной площадки для игры и позволяет избавиться от сотен неприглядных корпусов декодеров по всему полю



Роторные дождеватели DIH оснащены теми же уникальными функциями и отличаются теми же преимуществами, что и дождеватели TTS

Так как доступ ко всем компонентам осуществляется через верх дождевателя, вам никогда не придется прикасаться к газонному покрытию



Прочность, эффективность и надежность объединяются в первом в отрасли роторном дождевателе TTS DIH

Качество продукции мирового лидера в производстве роторных дождевателей с зубчатой передачей обеспечивает вашу уверенность в надежной работе

СЕРИЯ G900

Модели: **G990 и G995**
 Радиус: **от 22,3 до 31,4 м**
 Поток: **от 6,7 до 19,04 м³/ч;**
от 111,7 до 317,2 л/мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модели:
 - G990 – полная окружность
 - G995 – регулируемый сектор полива (40°-360°)
- Механизм QuickCheck™ для сектора полива
- Варианты сопел двойной траектории:
 - 8 стандартной траектории (22,5°)
 - 8 траектории с низким углом (15°)
- Диапазон сопла: #25-#73
- Эксклюзивная технология сопла PressurePort™
- Возможности контурных "задних сопел"
- Зубчатый привод с водяной смазкой
- ▶ Все специальные функции TTS
- ▶ Совместимость с Decoder-In-Head (DIH)



G990C

Высота выдвинутой штанги: 8 см
 Общая высота: 34 см
 Диаметр выступа: 19 см
 Впускное отверстие с внутренней резьбой: 1½" ACME



G995E

Высота выдвинутой штанги: 8 см
 Общая высота: 34 см
 Диаметр выступа: 19 см
 Впускное отверстие с внутренней резьбой: 1½" ACME

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- G990
 - Радиус: от 22,3 до 31,4 м
 - Поток: от 6,93 до 18,92 м³/ч; от 115,5 до 315,3 л/мин
 - Диапазон давления: от 5,5 до 8,3 бар; от 550 до 830 кПа
- G995
 - Радиус: от 20,1 до 29,6 м
 - Поток: от 6,7 до 19,04 м³/ч; от 111,7 до 317,2 л/мин
 - Диапазон давления: от 5,5 до 8,3 бар; от 550 до 830 кПа
- Порог давления всех роторных дождевателей TTS – 10 бар; 1000 кПа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- C – Check-O-Matic проверяет перепад высоты до 8 м и позволяет легко преобразовать его в нормально открытый гидравлический клапан с соединениями через верх
 - D – Декодер в головке со всеми характеристиками "E", указанными ниже*
 - DD – Двухстанционный декодер в головке со всеми характеристиками "E", указанными ниже*
 - E – Электрический клапан в головке с регулицией давления, переключателем "вкл.-выкл.-авто", соленоидом с невыпадающим поршнем и внутренним нижним отводом 210 мА (пусковой ток – 370 мА) 50 Гц; 190 мА (пусковой ток – 350 мА) 60 Гц
- * Все роторные дождеватели DIH включают два коннектора проводов 3М DBRY-6 для подключения к двухпроводной линии. См. важные рекомендации по заземлению роторных дождевателей DIH на стр. 207.

▶ = Специальные функции TTS и DIH подробно описаны на стр. 176 и 178

G990 И G995 – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1	2	3	4	5
Модель	Варианты клапана	Сопло	Регуляция*	Параметры
G990 = полная окружность	C = Check-O-Matic* D = декодер с клапаном в головке DD = двухстанционный декодер с клапаном в головке E = электрический клапан в головке	25-73 = установленное сопло G990*	P8 = 80 PSI (сопла 25-53) P1 = 100 PSI (сопла 53-73) P2 = 120 PSI (сопло 73)	S = SSU*
G995 = регулируемый сектор полива 40° - 360°	C = Check-O-Matic* D = декодер с клапаном в головке DD = двухстанционный декодер с клапаном в головке E = электрический клапан в головке * Преобразуется в нормально открытый гидравлический клапан в головке	25-73 = установленное сопло G995* * SSU = #25 или #53	P8 = 80 PSI (сопла 25-53) P1 = 100 PSI (сопла 53-73) P2 = 120 PSI (сопло 73) * SSU = P8/#25 P8/#53	S = SSU* * Стандартная единица

Пример.

G990 - E - 53 - P8 - S = G990 полная окружность, электрический клапан в головке, установленное сопло #53, регуляция 80 PSI, стандартная модель

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПЕЛ G990*

Сопло	Давление		Радиус**		Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа	М	м³/ч	л/мин	■	▲	
25 Голубое	5,5	550	22,3	6,93	115,2	14,0	16,2	
	6,2	620	22,9	7,36	122,6	14,1	16,3	
	6,9	690	23,2	7,79	129,8	14,5	16,8	
	7,6	760	23,8	8,29	138,2	14,7	16,9	
33 Серое	5,5	550	23,5	8,25	137,4	15,0	17,3	
	6,2	620	23,8	8,72	145,4	15,4	17,8	
	6,9	690	24,4	9,22	153,7	15,5	17,9	
	7,6	760	24,7	9,70	161,6	15,9	18,4	
38 Красное	5,5	550	24,4	9,22	153,7	15,5	17,9	
	6,2	620	25,0	9,75	162,4	15,6	18,0	
	6,9	690	25,3	10,29	171,4	16,1	18,6	
	7,6	760	25,9	10,84	180,6	16,1	18,6	
43 Темно-коричневое	5,5	550	25,3	10,49	174,9	16,4	18,9	
	6,2	620	25,6	11,04	184,0	16,8	19,4	
	6,9	690	25,9	11,56	192,7	17,2	19,9	
	7,6	760	26,2	12,13	202,1	17,7	20,4	
48 Темно-зеленое	5,5	550	26,2	11,27	187,8	16,4	18,9	
	6,2	620	27,1	11,93	198,7	16,2	18,7	
	6,9	690	27,4	12,45	207,4	16,5	19,1	
	7,6	760	27,7	13,02	216,9	16,9	19,5	
53 Темно-синее	5,5	550	27,1	12,31	205,2	16,7	19,3	
	6,2	620	27,4	12,88	214,6	17,1	19,8	
	6,9	690	28,0	13,45	224,1	17,1	19,7	
	7,6	760	28,3	14,02	233,6	17,4	20,1	
63 Черное	5,5	550	28,0	14,36	239,2	18,3	21,1	
	6,2	620	28,7	14,97	249,5	18,2	21,1	
	6,9	690	29,3	15,76	265,7	18,4	21,3	
	7,6	760	29,6	16,36	272,5	18,7	21,6	
73 Оранжевое	5,5	550	29,3	16,38	272,9	19,1	22,1	
	6,2	620	29,9	17,04	283,9	19,1	22,0	
	6,9	690	30,2	17,67	297,5	19,4	22,4	
	7,6	760	31,1	18,29	304,7	18,9	21,8	
	8,3	830	31,4	18,92	315,3	19,2	22,2	

* Соответствует стандарту ASAE. Все значения нормы полива рассчитаны для полива 360°. Все треугольные значения являются равнобедренными. Чтобы рассчитать норму полива для 180-градусного дождевателя, умножьте это значение на 2.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПЕЛ G995*

Сопло	Давление		Радиус**		Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа	М	м³/ч	л/мин	■	▲	
25 Голубое	5,5	550	20,1	6,70	111,7	16,6	19,1	
	6,2	620	20,4	7,16	119,2	17,2	19,8	
	6,9	690	20,7	7,54	125,7	17,6	20,3	
	7,6	760	21,0	8,09	134,8	18,3	21,1	
33 Серое	5,5	550	20,7	8,22	137,0	19,1	22,1	
	6,2	620	21,0	8,68	144,6	19,6	22,7	
	6,9	690	21,3	9,18	152,9	20,2	23,3	
	7,6	760	21,6	9,68	161,3	20,7	23,9	
38 Красное	5,5	550	21,9	9,22	153,7	19,1	22,1	
	6,2	620	22,3	9,77	162,8	19,7	22,8	
	6,9	690	22,9	10,31	171,9	19,7	22,8	
	7,6	760	23,2	10,81	180,2	20,1	23,3	
43 Темно-коричневое	5,5	550	23,5	11,36	189,3	20,6	23,8	
	6,2	620	23,8	11,93	198,7	20,6	23,8	
	6,9	690	24,4	12,45	207,4	20,5	23,7	
	7,6	760	25,0	13,02	216,9	20,9	24,1	
48 Темно-зеленое	5,5	550	24,7	12,47	207,8	20,5	23,6	
	6,2	620	25,6	12,99	216,5	19,8	22,9	
	6,9	690	26,2	13,52	225,2	19,7	22,7	
	7,6	760	26,5	14,11	235,1	20,1	23,2	
53 Темно-синее	5,5	550	26,8	14,63	243,8	20,3	23,5	
	6,2	620	27,1	15,15	252,5	20,6	23,8	
	6,9	690	27,4	15,67	261,2	20,8	24,0	
	7,6	760	27,7	16,33	272,2	21,2	24,5	
63 Черное	5,5	550	28,0	16,97	282,8	21,6	24,9	
	6,2	620	28,7	17,67	297,5	22,4	25,9	
	6,9	690	29,3	18,38	306,2	21,9	25,3	
	7,6	760	29,6	19,04	317,2	21,8	25,1	
73 Оранжевое	5,5	550	27,7	17,13	285,4	22,3	25,7	
	6,2	620	27,7	17,13	285,4	22,3	25,7	
	6,9	690	28,3	17,74	295,6	22,1	25,5	
	7,6	760	29,0	18,38	306,2	21,9	25,3	
	8,3	830	29,6	19,04	317,2	21,8	25,1	

СОПЛА G900



G990 и G995

СОПЛА G900 С НИЗКИМ УГЛОМ



G990 и G995**

** Сопла с низким углом сокращают радиус на 15%



Возможности контурных "задних сопел"

Выберите любые сопла из наборов PGP, I-40 и G70 или из сопел G900 малого или среднего радиуса.

СЕРИЯ G800

Модель: **G880**

Радиус: **от 20,4 до 26,8 м**

Поток: **от 5,11 до 13,15 м³/ч;**

от 85,2 до 219,2 л/мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: G880 – полная окружность
- Варианты сопел: 7 стандартной траектории (25°)
- Диапазон сопла: #23–#53
- Эксклюзивная технология сопла PressurePort™
- Зубчатый привод с водяной смазкой
- ▶ Все специальные функции TTS
- ▶ Совместимость с Decoder-In-Head (DIH)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус: от 20,4 до 26,8 м
- Поток: от 5,11 до 13,15 м³/ч; от 85,2 до 219,2 л/мин
- Диапазон давления: от 4,5 до 7,0 бар; от 450 до 700 кПа
- Порог давления всех роторных дождевателей TTS – 10 бар; 1000 кПа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- С – Check-O-Matic проверяет перепад высоты до 8 м и позволяет легко преобразовать его в нормально открытый гидравлический клапан с соединениями через верх
- D – Декодер в головке со всеми характеристиками “E”, указанными ниже*
- DD – Двухстанционный декодер в головке со всеми характеристиками “E”, указанными ниже*
- E – Электрический клапан в головке с регуляцией давления, переключателем "вкл.-выкл.-авто", соленоидом с невыпадающим поршнем и внутренним нижним отводом 210 мА (пусковой ток – 370 мА) 50 Гц; 190 мА (пусковой ток – 350 мА) 60 Гц

* Все роторные дождеватели DIH включают два коннектора проводов 3М DBRY-6 для подключения к двухпроводной линии. См. важные рекомендации по заземлению роторных дождевателей DIH на стр. 207.

- ▶ = *Специальные функции TTS и DIH подробно описаны на стр. 176 и 178*



G880C

Высота выдвижной штанги: 8 см
Общая высота: 30 см
Диаметр выступа: 18 см
Впускное отверстие с внутренней резьбой: 1½" ACME



G880E

Высота выдвижной штанги: 8 см
Общая высота: 30 см
Диаметр выступа: 18 см
Впускное отверстие с внутренней резьбой: 1½" ACME

G880 – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1	2	3	4	5
Модель	Варианты клапана	Сопло	Регуляция*	Параметры
G880 = полная окружность	C = Check-O-Matic* D = декодер с клапаном в головке DD = двухстанционный декодер с клапаном в головке E = электрический клапан в головке * Преобразуется в нормально открытый гидравлический клапан в головке	23-53 = установленное сопло G880* * SSU = #23, #25 или #48	P6 = 65 PSI (сопла 23 и 25) P8 = 80 PSI (сопла 23-53) * SSU = P6/#23, P6/#25 P8/#25, P8/#48	S = SSU* * Стандартная единица

Пример.

G880 - E - 48 - P8 - S = G880 полная окружность, электрический клапан в головке, установленное сопло #48, регуляция 80 PSI, стандартная модель

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПЕЛ G880*

СОПЛА G880

Сопло	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
	Бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
23 Зеленое	4,5	450	20,4	5,11	85,2	12,3	14,1
	4,8	480	21,0	5,43	90,5	12,3	14,2
	5,5	550	21,6	5,91	98,4	12,6	14,6
	6,2	620	21,9	6,34	105,6	13,2	15,2
	6,9	690	22,3	6,77	112,8	13,7	15,8
25 Синее	4,5	450	21,6	6,54	109,0	14,0	16,1
	4,8	480	22,3	6,79	113,2	13,7	15,8
	5,5	550	22,6	7,29	121,5	14,3	16,5
	6,2	620	22,9	7,79	129,8	14,9	17,2
	6,9	690	23,2	8,18	136,3	15,2	17,6
33 Серое	4,5	450	22,3	7,04	117,3	14,2	16,4
	4,8	480	22,6	7,31	121,9	14,4	16,6
	5,5	550	23,2	7,88	131,4	14,7	17,0
	6,2	620	23,5	8,40	140,1	15,3	17,6
	6,9	690	23,8	8,81	146,9	15,6	18,0
38 Красное	4,5	450	23,2	7,97	132,9	14,9	17,2
	4,8	480	23,5	8,25	137,4	15,0	17,3
	5,5	550	24,1	8,75	145,7	15,1	17,4
	6,2	620	24,4	9,20	153,3	15,5	17,9
	6,9	690	24,7	9,75	162,4	16,0	18,5
43 Темно-коричневое	4,5	450	23,8	8,90	148,4	15,8	18,2
	4,8	480	24,1	9,27	154,4	16,0	18,5
	5,5	550	25,0	9,93	165,4	15,9	18,3
	6,2	620	25,3	10,56	176,0	16,5	19,1
	6,9	690	25,6	11,09	184,7	16,9	19,5
48 Темно-зеленое	4,5	450	25,0	9,95	165,8	15,9	18,4
	4,8	480	25,3	10,52	175,3	16,4	19,0
	5,5	550	25,9	11,13	185,5	16,6	19,1
	6,2	620	26,2	11,79	196,5	17,2	19,8
	6,9	690	26,5	12,36	205,9	17,6	20,3
53 Темно-синее	4,5	450	25,3	10,65	177,5	16,6	19,2
	4,8	480	25,6	11,15	185,9	17,0	19,6
	5,5	550	26,5	11,95	199,1	17,0	19,6
	6,2	620	26,8	12,45	207,4	17,3	20,0
	6,9	690	26,8	13,15	219,2	18,3	21,1



* Соответствует стандарту ASAE. Все значения нормы полива рассчитаны для полива 360°. Все треугольные значения являются равнобедренными.



TTS гарантирует удобство и гибкость эксплуатации

С TTS доступ к любому компоненту дождевателя может быть получен в любое время, легко и аккуратно.

СЕРИЯ G800

Модель: **G884**

Радиус: **от 14,9 до 29,6 м**

Поток: **от 3,23 до 13,29 м³/ч;**

от 53,8 до 221,4 л/мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: G884 – полная окружность
- Сопла двойной траектории с цветовой маркировкой:
 - 10 стандартной траектории (22,5°)
 - 9 траектории с низким углом (15°)
- Диапазон сопла: #15–#53
- Эксклюзивная технология сопла PressurePort™
- Штанга из нержавеющей стали
- Зубчатый привод с водяной смазкой
- ▶ Все специальные функции TTS
- ▶ Совместимость с Decoder-In-Head (DIH)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус: от 14,9 до 29,6 м
- Поток: от 3,23 до 13,29 м³/ч; от 53,8 до 221,4 л/мин
- Диапазон давления: от 3,4 до 7,0 бар; от 340 до 700 кПа
- Порог давления всех роторных дождевателей TTS – 10 бар; 1000 кПа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- C – Check-O-Matic проверяет перепад высоты до 8 м и позволяет легко преобразовать его в нормально открытый гидравлический клапан с соединениями через верх
- D – Декодер в головке со всеми характеристиками “E”, указанными ниже*
- DD – Двухстанционный декодер в головке со всеми характеристиками “E”, указанными ниже*
- E – Электрический клапан в головке с регулицией давления, переключателем "вкл.-выкл.-авто", соленоидом с невыпадающим поршнем и внутренним нижним отводом 210 мА (пусковой ток – 370 мА) 50 Гц; 190 мА (пусковой ток – 350 мА) 60 Гц

* Все роторные дождеватели DIH включают два коннектора проводов 3М DBRY-6 для подключения к двухпроводной линии. См. важные рекомендации по заземлению роторных дождевателей DIH на стр. 207.

▶ = Специальные функции TTS и DIH подробно описаны на стр. 176 и 178



G884C

Высота выдвижной штанги: 9,5 см
Общая высота: 30 см
Диаметр выступа: 18 см
Впускное отверстие с внутренней резьбой: 1½" ACME



G884E

Высота выдвижной штанги: 9,5 см
Общая высота: 30 см
Диаметр выступа: 18 см
Впускное отверстие с внутренней резьбой: 1½" ACME

G884 – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1	2	3	4	5
Модель	Варианты клапана	Сопло	Регуляция*	Параметры
G884 = полная окружность (преобразуется в направленный вперед роторный дождеватель с регулируемым радиусом)	C = Check-O-Matic* D = декодер с клапаном в головке DD = двухстанционный декодер с клапаном в головке E = электрический клапан в головке * Преобразуется в нормально открытый гидравлический клапан в головке	15-53 = установленное сопло G880* * SSU = #18, #23, #25 или #48	P5 = 50 PSI (сопла 15–18) P6 = 65 PSI (сопла 18–25) P8 = 80 PSI (сопла 25–35) * SSU = P5/#18, P6/#23, P8/#25, P8/#48	S = SSU* * Стандартная единица

Пример.

G884 - E - 48 - P8 - S = G884 полная окружность, электрический клапан в головке, установленное сопло #48, регуляция 80 PSI, стандартная модель

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПЕЛ G884*

Набор сопел			Давление		Радиус	Поток		Норма мм/ч	
			бар	кПа	М	м³/ч	л/мин	■	▲
● Бежевое 803611	○ 15 Белое	● Серое 315317	3,4	344	14,9	3,23	53,8	14,5	16,7
		● Серое 315317	4,1	413	15,5	3,57	59,4	14,8	17,0
		● Серое 315317	4,5	450	15,9	3,73	62,1	14,8	17,1
		● Серое 315317	4,8	482	16,2	3,86	64,4	14,8	17,1
● Бежевое 803611	○ 18 Оранжевое	● Серое 315317	3,4	344	17,1	3,91	65,1	13,4	15,5
		● Серое 315317	4,1	413	17,7	4,28	71,3	13,7	15,8
		● Серое 315317	4,5	450	18,0	4,48	74,6	13,8	16,0
		● Серое 315317	4,8	482	18,3	4,54	75,7	13,6	15,7
● Бежевое 803611	○ 20 Коричневое	● Серое 315317	3,4	344	17,4	4,18	69,7	13,8	16,0
		● Серое 315317	4,1	413	18,0	4,61	76,8	14,3	16,5
		● Серое 315317	4,5	450	18,6	4,86	81,0	14,1	16,2
		● Серое 315317	4,8	482	19,2	4,91	81,8	13,3	15,4
● Бежевое 803611	○ 23 Зеленое	● Голубое 315311	3,4	344	19,2	4,91	81,8	13,3	15,4
		● Голубое 315311	4,1	413	19,8	5,22	87,1	13,3	15,4
		● Голубое 315311	4,5	450	20,1	5,45	90,8	13,5	15,6
		● Голубое 315311	4,8	482	20,4	5,66	94,3	13,6	15,7
● Бежевое 803611	○ 25 Синее	● Голубое 315311	4,5	450	21,6	6,50	108,3	13,9	16,0
		● Голубое 315311	4,8	482	22,3	6,75	112,5	13,6	15,7
		● Голубое 315311	5,5	551	22,6	7,19	119,8	14,1	16,3
		● Голубое 315311	6,2	620	22,9	7,65	127,5	14,6	16,9
● Бежевое 803611	○ 33 Серое	● Голубое 315311	6,9	689	23,5	8,12	135,3	14,7	17,0
		● Голубое 315311	4,5	450	22,6	7,02	117,0	13,8	15,9
		● Голубое 315311	4,8	482	22,9	7,27	121,1	13,9	16,1
		● Голубое 315311	5,5	551	23,5	7,77	129,5	14,1	16,3
● Бежевое 803611	○ 38 Красное	● Голубое 315311	6,2	620	24,1	8,22	137,0	14,2	16,4
		● Голубое 315311	6,9	689	24,7	8,68	144,6	14,2	16,4
		● Голубое 315311	4,5	450	23,5	7,97	132,9	14,5	16,7
		● Голубое 315311	4,8	482	24,1	8,31	138,5	14,3	16,6
● Бежевое 803611	○ 43 Темно-коричневое	● Голубое 315311	5,5	551	25,0	8,84	147,3	14,1	16,3
		● Голубое 315311	6,2	620	25,6	9,38	156,3	14,3	16,5
		● Голубое 315311	6,9	689	26,5	9,90	165,0	14,1	16,3
		● Голубое 315311	4,8	482	25,3	9,38	156,3	14,7	16,9
● Темно-коричневое 803610	○ 48 Темно-зеленое	● Темно-синее 833500	5,5	551	25,9	9,90	165,0	14,8	17,0
		● Темно-синее 833500	6,2	620	26,5	10,52	175,3	15,0	17,3
		● Темно-синее 833500	6,9	689	27,1	11,09	184,7	15,1	17,4
		● Темно-синее 833500	4,8	482	27,4	10,65	177,5	14,2	16,3
● Темно-коричневое 803610	○ 53 Темно-синее	● Темно-синее 833500	5,5	551	28,0	11,11	185,1	14,1	16,3
		● Темно-синее 833500	6,2	620	28,7	11,46	191,0	14,0	16,1
		● Темно-синее 833500	6,9	689	29,3	12,15	202,5	14,2	16,4
		● Темно-синее 833500	4,8	482	27,7	11,31	188,5	14,7	17,0
● Темно-коричневое 803610	○ 53 Темно-синее	● Темно-синее 833500	5,5	551	28,3	11,86	197,7	14,8	17,0
		● Темно-синее 833500	6,2	620	29,0	12,61	210,1	15,0	17,4
		● Темно-синее 833500	6,9	689	29,6	13,29	221,4	15,2	17,6

* Предварительные данные эксплуатации. Соответствует стандарту ASAE. Все значения нормы полива рассчитаны для полива 360°. Все треугольные значения являются равносторонними. Чтобы рассчитать норму полива для 180-градусного дождевателя, умножьте это значение на 2.

СТАНДАРТНЫЕ СОПЛА G885

СОПЛА G885 С НИЗКИМ УГЛОМ**



** Сопла с низким углом сокращают радиус на 15%



Роторный дождеватель TTS G885 Decoder-In-Head

Вместительный выступающий отсек роторного дождевателя G885 TTS

Все роторные дождеватели TTS имеют достаточно места для соединений проводов соленоида и модуля декодера.

СЕРИЯ G800

Модель: **G885**

Радиус: **от 11,3 до 28,7 м**

Поток: **от 2,02 до 13,54 м³/ч;**

от 33,7 до 225,6 л/мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: G885 – полная окружность/регулируемая частичная окружность (60°–360°)
- Механизм QuickCheck™ для сектора полива
- Механизм регулировки сектора QuickSet-360
- Сопла двойной траектории с цветовой маркировкой:
 - 12 стандартной траектории (22,5°)
 - 9 траектории с низким углом (15°)
- Диапазон сопла: #10–#53
- Эксклюзивная технология сопла PressurePort™
- Возможности контурных "задних сопел"
- Штанга из нержавеющей стали с храповым механизмом
- Зубчатый привод с водяной смазкой
- ▶ Все специальные функции TTS
- ▶ Совместимость с Decoder-In-Head (DIH)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус: от 11,3 до 28,7 м
- Поток: от 2,02 до 13,54 м³/ч; от 33,7 до 225,6 л/мин
- Диапазон давления: от 3,4 до 7,0 бар; от 340 до 700 кПа
- Порог давления всех роторных дождевателей TTS – 10 бар; 1000 кПа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- С – Check-O-Matic проверяет перепад высоты до 8 м и позволяет легко преобразовать его в нормально открытый гидравлический клапан с соединениями через верх
 - D – Декодер в головке со всеми характеристиками "Е", указанными ниже*
 - DD – Двухстанционный декодер в головке со всеми характеристиками "Е", указанными ниже*
 - E – Электрический клапан в головке с регулицией давления, переключателем "вкл.-выкл.-авто", соленоидом с невыпадающим поршнем и внутренним нижним отводом 210 мА (пусковой ток – 370 мА) 50 Гц; 190 мА (пусковой ток – 350 мА) 60 Гц
- * Все роторные дождеватели DIH включают два коннектора проводов 3М DBRY-6 для подключения к двухпроводной линии. См. важные рекомендации по заземлению роторных дождевателей DIH на стр. 207.
- ▶ = Специальные функции TTS и DIH подробно описаны на стр. 176 и 178



G885C

Высота выдвижной штанги: 9,5 см
Общая высота: 30 см
Диаметр выступа: 18 см
Впускное отверстие с внутренней резьбой: 1½" ACME



G885E

Высота выдвижной штанги: 9,5 см
Общая высота: 30 см
Диаметр выступа: 18 см
Впускное отверстие с внутренней резьбой: 1½" ACME

G885 – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1	2	3	4	5
Модель	Варианты клапана	Сопло	Регуляция*	Параметры
G885 = полная/частичная окружность Сектор полива 60°-360°	<p>C = Check-O-Matic*</p> <p>D = декодер с клапаном в головке</p> <p>DD = двухстанционный декодер с клапаном в головке</p> <p>E = электрический клапан в головке</p> <p>* Преобразуется в нормально открытый гидравлический клапан в головке</p>	<p>10-53 = установленное сопло G885*</p> <p>* SSU = #18, #23, #25 или #48</p>	<p>P5 = 50 PSI (сопла 10-18)</p> <p>P6 = 65 PSI (сопла 18-25)</p> <p>P8 = 80 PSI (сопла 25-53)</p> <p>* SSU = P5/#18, P6/#23 P8/#25, P8/#48</p>	<p>S = SSU*</p> <p>* Стандартная единица</p>

Пример.

G885 - E - 48 - P8 - S = G885 полная окружность, электрический клапан в головке, установленное сопло #48, регуляция 80 PSI, стандартная модель

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПЕЛ G885*

Набор сопел			Давление	Радиус	Поток	Норма мм/ч			
			бар	кПа	м	м³/ч	л/мин		
Оранжевое 803603 ●	10 Светло-зеленое	Темно-зеленое 315312 ●	3,4	344	11,3	2,02	33,7	15,9	18,4
			4,1	413	11,9	2,23	37,1	15,8	18,2
			4,5	450	12,5	2,32	38,6	14,8	17,1
			-	-	-	-	-	-	-
Оранжевое 803603 ●	13 Голубое	Белое 315314 ●	3,4	344	14,3	2,59	43,2	12,6	14,6
			4,1	413	14,6	2,79	46,6	13,1	15,1
			4,5	450	14,9	2,93	48,8	13,1	15,2
			-	-	-	-	-	-	-
Оранжевое 803603 ●	15 Белое	Белое 315314 ●	3,4	344	15,9	2,93	48,8	11,7	13,5
			4,1	413	15,9	3,29	54,9	13,1	15,1
			4,5	450	16,2	3,38	56,4	13,0	15,0
			4,8	482	16,2	3,52	58,7	13,5	15,6
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	5,5	551	16,5	3,75	62,5	13,8	16,0
Оранжевое 803603 ●	18 Оранжевое	Светло-зеленое 315313 ●	3,4	344	17,4	3,77	62,8	12,5	14,4
			4,1	413	17,7	4,04	67,4	12,9	14,9
			4,5	450	18,0	4,23	70,4	13,1	15,1
			4,8	482	18,3	4,41	73,4	13,2	15,2
-	-	-	5,5	551	18,6	4,66	77,6	13,5	15,6
Оранжевое 803603 ●	20 Бежевое	Светло-зеленое 315313 ●	3,4	344	18,0	4,07	67,8	12,6	14,5
			4,1	413	18,6	4,43	73,8	12,8	14,8
			4,5	450	18,9	4,50	75,0	12,6	14,5
			4,8	482	19,2	4,68	78,0	12,7	14,7
-	-	-	5,5	551	19,5	5,02	83,7	13,2	15,2
Оранжевое 803603 ●	23 Зеленое	Светло-зеленое 315313 ●	3,4	344	19,8	4,59	76,5	11,7	13,5
			4,1	413	20,1	5,02	83,7	12,4	14,3
			4,5	450	20,4	5,43	90,5	13,0	15,0
			4,8	482	20,4	5,50	91,6	13,2	15,2
-	-	-	5,5	551	21,0	5,88	98,0	13,3	15,4
Красное 803602 ●	25 Синее	Зеленое 315310 ●	4,5	450	21,6	6,43	107,1	13,7	15,8
			4,8	482	21,9	6,66	110,9	13,8	16,0
			5,2	551	22,3	7,16	119,2	14,5	16,7
			6,2	620	22,6	7,59	126,4	14,9	17,2
-	-	-	6,9	689	22,9	8,04	134,0	15,4	17,8
Красное 803602 ●	33 Серое	Зеленое 315310 ●	4,5	450	21,9	6,95	115,8	14,4	16,7
			4,8	482	22,3	7,18	119,6	14,5	16,7
			5,5	551	22,9	7,70	128,3	14,7	17,0
			6,2	620	23,5	8,13	135,5	14,8	17,0
-	-	-	6,9	689	24,1	8,61	143,5	14,8	17,1
Красное 803602 ●	38 Красное	Зеленое 315310 ●	4,5	450	23,2	7,93	132,1	14,8	17,1
			4,8	482	23,8	8,22	137,0	14,5	16,8
			5,5	551	24,4	8,88	148,0	14,9	17,2
			6,2	620	25,0	9,36	156,0	15,0	17,3
-	-	-	6,9	689	25,6	9,88	164,7	15,1	17,4
Красное 803602 ●	43 Темно-коричневое	Зеленое 315310 ●	4,8	482	24,7	9,36	156,0	15,4	17,7
			5,5	551	25,3	9,88	164,7	15,4	17,8
			6,2	620	26,2	10,49	174,9	15,3	17,6
			6,9	689	27,1	11,06	184,3	15,0	17,4
Темно-красное 803601 ●	48 Темно-зеленое	Темно-зеленое 315312 ●	4,8	482	25,3	10,52	175,3	16,4	19,0
			5,5	551	25,9	10,99	183,2	16,4	18,9
			6,2	620	27,1	11,74	195,7	16,0	18,4
			6,9	689	27,7	12,38	206,3	16,1	18,6
Темно-красное 803601 ●	53 Темно-синее	Темно-зеленое 315312 ●	4,8	482	26,5	11,52	191,9	16,4	18,9
			5,5	551	27,1	12,06	201,0	16,4	18,9
			6,2	620	28,0	12,81	213,5	16,3	18,8
			6,9	689	28,7	13,54	225,6	16,5	19,0

● = Сопловая заглушка P/N 315300 установлена в задней части корпуса сопла.

* Соответствует стандарту ASAE. Все значения нормы полива рассчитаны для полива 360°. Все треугольные значения являются равнобедренными. Чтобы рассчитать норму полива для 180-градусного дождевателя, умножьте это значение на 2.

СТАНДАРТНЫЕ СОПЛА G885

СОПЛА G885 С НИЗКИМ УГЛОМ**



** Сопла с низким углом сокращают радиус на 15%



Возможности контурных "задних сопел"

Хотите ли вы получить чуть больше зелени за пределами секторов полива ваших регулируемых роторных дождевателей G885, или более "смоделированный" вид четких границ фермы, контурные "задние сопла" помогут вам этого достичь. Вы можете выбрать наиболее подходящие вам из четырех сопел малого радиуса или четырех сопел среднего радиуса.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТУРНЫХ ЗАДНИХ СОПЕЛ

P/N	Цвет	Профиль	4,5 бар		5,5 бар	
			Метры	Л/МИН	Метры	Л/МИН
803604	Персиковое		7,6	12,9	8,2	14,8
803603	Оранжевое		8,5	14,4	8,8	15,9
803602	Красное		9,4	15,9	10,1	17,0
803601	Темно-красное		10,4	17,4	11,0	18,5
315314	Белое		11,3	10,6	11,6	11,0
315313	Светло-зеленое		12,8	16,3	13,4	17,8
315310	Зеленое		14,0	19,7	14,6	21,6
315312	Темно-зеленое		14,9	29,9	15,5	33,3

КОНТУРНЫЕ ЗАДНИЕ СОПЛА G885



Инструмент регулировки сектора полива и подъема выдвинутой штанги

QuickSet-360 со штангой с храповым механизмом

Установить сектор полива на регулируемом G885 просто и быстро. Встроенный храповой механизм позволяет простым поворотом штанги установить правостороннюю точку возврата. G885 можно также легко преобразовать в невозвратный роторный дождеватель с помощью нашей эксклюзивной функции QuickSet-360.

СЕРИЯ G800

Модель: **G835**

Радиус: **от 5,5 до 15,2 м**

Поток: **от 0,43 до 2,91 м³/ч;**
от 7,2 до 48,5 л/мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: G835: Полная/частичная окружность (50°-360°)
- Механизм QuickCheck™ для сектора полива
- Механизм регулировки сектора QuickSet-360
- Варианты сопел: 8 различных траекторий (15°-25°)
- Диапазон сопла: #2-#12
- Зубчатый привод с водяной смазкой
- ▶ Все специальные функции TTS
- ▶ Совместимость с Decoder-In-Head (DIH)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус: от 5,5 до 15,2 м
- Поток: от 0,43 до 2,91 м³/ч; от 7,2 до 48,5 л/мин
- Диапазон давления: от 2,8 до 4,5 бар; от 280 до 450 кПа
- Порог давления всех роторных дождевателей TTS – 10 бар; 1000 кПа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- С – Check-O-Matic проверяет перепад высоты до 8 м и позволяет легко преобразовать его в нормально открытый гидравлический клапан с соединениями через верх
- D – Декодер в головке со всеми характеристиками "Е", указанными ниже*
- DD – Двухстанционный декодер в головке со всеми характеристиками "Е", указанными ниже*
- E – Электрический клапан в головке с регулицией давления, переключателем "вкл.-выкл.-авто", соленоидом с невыпадающим поршнем и внутренним нижним отводом 210 мА (пусковой ток – 370 мА) 50 Гц; 190 мА (пусковой ток – 350 мА) 60 Гц

* Все роторные дождеватели DIH включают два коннектора проводов 3М DBRY-6 для подключения к двухпроводной линии. См. важные рекомендации по заземлению роторных дождевателей DIH на стр. 207.

- ▶ = *Специальные функции TTS и DIH подробно описаны на стр. 176 и 178*



G835C

Высота выдвижной штанги: 8 см
Общая высота: 30 см
Диаметр выступа: 18 см
Впускное отверстие с внутренней резьбой: 1½" ACME



G835E

Высота выдвижной штанги: 8 см
Общая высота: 30 см
Диаметр выступа: 18 см
Впускное отверстие с внутренней резьбой: 1½" ACME

G835 – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1	2	3	4	5
Модель	Варианты клапана	Сопло	Регуляция*	Параметры
G835 = полная/частичная окружность 50°-360°	C = Check-O-Matic* D = декодер с клапаном в головке E = электрический клапан в головке * Преобразуется в нормально открытый Гидравлический клапан в головке	6 = установленное сопло G835 *, прилагается набор из 8 сопел * SSU = #6	P5 = 50 PSI P6 = 65 PSI * SSU = P5	S = SSU * * Стандартная единица

Примеры:

G835E - 6 - P5 - S = G835 полная/частичная окружность, электрический клапан в головке, установленное сопло #6, регуляция 50 PSI, стандартная модель

**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОПЕЛ G835***

Сопло	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
2 ● Желтое	2,8	280	5,5	0,43	7,2	14,3	16,6
	3,4	340	6,1	0,48	7,9	12,8	14,8
	4,1	410	6,7	0,55	9,1	12,1	14,0
	4,5	450	7,0	0,59	9,8	12,0	13,9
3 ● Желтое	2,8	280	7,0	0,68	11,4	13,9	16,0
	3,4	340	7,6	0,73	21,1	12,5	14,5
	4,1	410	8,2	0,80	13,2	11,7	13,6
	4,5	450	8,5	0,82	13,6	11,2	13,0
4 ● Желтое	2,8	280	7,6	0,89	14,8	15,3	17,6
	3,4	340	8,5	0,93	15,5	12,8	14,8
	4,1	410	9,1	1,00	16,7	12,0	13,8
	4,5	450	9,4	1,04	17,4	11,7	13,5
5 ● Желтое	2,8	280	8,8	1,07	17,8	13,7	15,8
	3,4	340	9,8	1,14	18,9	11,9	13,8
	4,1	410	10,1	1,20	20,1	11,9	13,7
	4,5	450	10,7	1,23	20,4	10,8	12,4
6 ● Желтое	2,8	280	9,8	1,36	22,7	14,3	16,5
	3,4	340	10,7	1,43	23,8	12,6	14,5
	4,1	410	11,3	1,50	25,0	11,8	13,6
	4,5	450	11,9	1,54	25,7	10,9	12,6
8 ● Желтое	2,8	280	11,0	1,77	29,5	14,7	17,0
	3,4	340	11,9	1,82	30,3	12,9	14,8
	4,1	410	12,8	1,89	31,4	11,5	13,3
	4,5	450	13,1	1,93	32,2	11,2	13,0
10 ● Желтое	2,8	280	11,9	2,20	36,7	15,6	18,0
	3,4	340	13,1	2,29	38,2	13,4	15,4
	4,1	410	13,7	2,34	39,0	12,4	14,4
	4,5	450	14,3	2,39	39,7	11,6	13,4
12 ● Желтое	2,8	280	13,4	2,73	45,4	15,2	17,5
	3,4	340	14,3	2,77	46,2	13,5	15,6
	4,1	410	14,6	2,84	47,3	13,3	15,3
	4,5	450	15,2	2,91	48,5	12,5	14,5

СОПЛА G835



QuickSet-360

С механизмом Hunter QuickCheck для сектора полива и запатентованной функцией QuickSet-360 для невозвратного полива по полной окружности для роторных дождевателей с нефиксированным сектором, настроить нужные параметры быстрее и легче, чем когда-либо раньше. Теперь в наличии на всех роторных дождевателях с регулируемым сектором полива серий В и G800.

СЕРИЯ В

Модели: **G80B**

Радиус: **от 20,4 до 26,8 м**

Поток: **от 5,11 до 13,15 м³/ч;**

от 85,2 до 219,2 л/мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Противопоставленные сопла – полная окружность полива
- Сопла с цветовой маркировкой: 7 стандартной траектории (25°)
- Диапазон сопла: #23–#53
- Эксклюзивная технология сопла PressurePort™
- Зубчатые приводы с водяной смазкой
- Проверка перепада высоты до 3 м

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус: от 20,4 до 26,8 м
- Поток: от 5,11 до 13,15 м³/ч; от 85,2 до 219,2 л/мин
- Диапазон давления: от 4,5 до 7,0 бар; от 450 до 700 кПа
- Порог давления всех роторных дождевателей серии В – 10 бар; 1000 кПа



G80B

Высота выдвижной штанги: 8 см
 Общая высота: 24,5 см
 Диаметр выступа: 13,7 см
 Впускное отверстие с внутренней резьбой: 1¼" АСМЕ

G80B – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4

1	2	3	4
Модель	Варианты клапана	Сопло	Дополнительные варианты*
G80 = полная окружность	В = блоковый роторный дождеватель с запорным клапаном	23–53 = установленное сопло G80* * SSU = #23, #25 или #48	S = SSU* * Стандартная единица


Пример.

G80 - В - 25 - S = блоковый роторный дождеватель G80 полной окружности, установленное сопло #25, стандартная модель

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПЕЛ G80B*

СОПЛА G80B

Сопло	Давление		Радиус М	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
23 ● Зеленое	4,5	450	20,4	5,11	85,2	12,3	14,1
	4,8	480	21,0	5,43	90,5	12,3	14,2
	5,5	550	21,6	5,91	98,4	12,6	14,6
	6,2	620	21,9	6,34	105,6	13,2	15,2
	6,9	690	22,3	6,77	112,8	13,7	15,8
25 ● Синее	4,5	450	21,6	6,54	109,0	14,0	16,1
	4,8	480	22,3	6,79	113,2	13,7	15,8
	5,5	550	22,6	7,29	121,5	14,3	16,5
	6,2	620	22,9	7,79	129,8	14,9	17,2
	6,9	690	23,2	8,18	136,3	15,2	17,6
33 ● Серое	4,5	450	22,3	7,04	117,3	14,2	16,4
	4,8	480	22,6	7,31	121,9	14,4	16,6
	5,5	550	23,2	7,88	131,4	14,7	17,0
	6,2	620	23,5	8,40	140,1	15,3	17,6
	6,9	690	23,8	8,81	146,9	15,6	18,0
38 ● Красное	4,5	450	23,2	7,97	132,9	14,9	17,2
	4,8	480	23,5	8,25	137,4	15,0	17,3
	5,5	550	24,1	8,75	145,7	15,1	17,4
	6,2	620	24,4	9,20	153,3	15,5	17,9
	6,9	690	24,7	9,75	162,4	16,0	18,5
43 ● Темно-коричневое	4,5	450	23,8	8,90	148,4	15,8	18,2
	4,8	480	24,1	9,27	154,4	16,0	18,5
	5,5	550	25,0	9,93	165,4	15,9	18,3
	6,2	620	25,3	10,56	176,0	16,5	19,1
	6,9	690	25,6	11,09	184,7	16,9	19,5
48 ● Темно-зеленое	4,5	450	25,0	9,95	165,8	15,9	18,4
	4,8	480	25,3	10,52	175,3	16,4	19,0
	5,5	550	25,9	11,13	185,5	16,6	19,1
	6,2	620	26,2	11,79	196,5	17,2	19,8
	6,9	690	26,5	12,36	205,9	17,6	20,3
53 ● Темно-синее	4,5	450	25,3	10,65	177,5	16,6	19,2
	4,8	480	25,6	11,15	185,9	17,0	19,6
	5,5	550	26,5	11,95	199,1	17,0	19,6
	6,2	620	26,8	12,45	207,4	17,3	20,0
	6,9	690	26,8	13,15	219,2	18,3	21,1



* Соответствует стандарту ASAE. Все значения нормы полива рассчитаны для полива 360°. Все треугольные значения являются равнобедренными.

G80B



СЕРИЯ В

Модели: **G84B и G85B**
 Радиус: **от 13,1 до 28,3 м**
 Поток: **от 1,86 до 13,24 м³/ч;**
от 31,0 до 220,6 л/мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модели:
 - G84B: Противопоставленные сопла – полная окружность полива
 - G85B: Полная окружность/регулируемая частичная окружность (60°–360°)
- Механизм QuickCheck™ для сектора полива (G85B)
- Механизм регулировки сектора QuickSet-360 (G85B)
- Сопла двойной траектории с цветовой маркировкой:
 - G84B: 10 стандартной траектории (22,5°)
 - G85B: 12 стандартной траектории (22,5°)
 - G84B и G85B: 9 траектории с низким углом (15°)
- Диапазон сопла:
 - G84B: #15–#53
 - G85B: #10–#53
- Эксклюзивная технология сопла PressurePort™
- Возможности контурных "задних сопел" (G85B)
- Штанга из нержавеющей стали с храповым механизмом
- Зубчатые приводы с водяной смазкой
- Проверка перепада высоты до 3 м

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- G84B
 - Радиус: от 14,9 до 28,3 м
 - Поток: от 3,28 до 13,24 м³/ч; от 54,6 до 220,6 л/мин
 - Диапазон давления: от 3,4 до 7,0 бар; от 340 до 700 кПа
- G85B
 - Радиус: от 13,1 до 27,7 м
 - Поток: от 1,86 до 13,06 м³/ч; от 31,0 до 217,7 л/мин
 - Диапазон давления: от 3,4 до 7,0 бар; от 340 до 700 кПа
- Порог давления всех роторных дождевателей серии В – 10 бар; 1000 кПа



G84B

Высота выдвижной штанги: 9,5 см
 Общая высота: 24,5 см
 Диаметр выступа: 13,7 см
 Впускное отверстие с внутренней резьбой: 1/4" АСМЕ



G85B

Высота выдвижной штанги: 9,5 см
 Общая высота: 24,5 см
 Диаметр выступа: 13,7 см
 Впускное отверстие с внутренней резьбой: 1/4" АСМЕ

G84B И G85B – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4

1	Модель	2	Варианты клапана	3	Сопло	4	Дополнительные варианты*
G84	полная окружность	В	блоковый роторный дождеватель с запорным клапаном	15-53	= установленное сопло G84* * SSU = #18, #25 и #48	S	= SSU* * Стандартная единица
G85	полная/частичная окружность 60° - 360°	В	блоковый роторный дождеватель с запорным клапаном	10-53	= установленное сопло G85* ** SSU = #18, #25 и #48	S	= SSU* * Стандартная единица

Пример.

G84 - В - 25 - S = блоковый роторный дождеватель G80 полной окружности, установленное сопло #25, стандартная модель

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПЕЛ G84В*

Набор сопел			Давление		Радиус	Поток		Норма мм/ч	
			бар	кПа	м	м³/ч	л/мин	■	▲
● Бежевое 803611	15 Белое	● Серое 315317	3,4	344	14,9	3,23	53,8	14,5	16,7
			4,1	413	15,5	3,57	59,4	14,8	17,0
			4,5	450	15,9	3,73	62,1	14,8	17,1
			4,8	482	16,2	3,86	64,4	14,8	17,1
			5,5	551	16,8	4,13	68,9	14,7	17,0
● Бежевое 803611	18 Оранжевое	● Серое 315317	3,4	344	17,1	3,91	65,1	13,4	15,5
			4,1	413	17,7	4,28	71,3	13,7	15,8
			4,5	450	18,0	4,48	74,6	13,8	16,0
			4,8	482	18,3	4,54	75,7	13,6	15,7
			5,5	551	18,6	4,82	80,3	13,9	16,1
● Бежевое 803611	20 Коричневое	● Серое 315317	3,4	344	17,4	4,18	69,7	13,8	16,0
			4,1	413	18,0	4,61	76,8	14,3	16,5
			4,5	450	18,6	4,86	81,0	14,1	16,2
			4,8	482	19,2	4,91	81,8	13,3	15,4
			5,5	551	19,5	5,16	85,9	13,5	15,6
● Бежевое 803611	23 Зеленое	● Голубое 315311	3,4	344	19,2	4,91	81,8	13,3	15,4
			4,1	413	19,8	5,22	87,1	13,3	15,4
			4,5	450	20,1	5,45	90,8	13,5	15,6
			4,8	482	20,4	5,66	94,3	13,6	15,7
			5,5	551	20,7	6,04	100,7	14,1	16,2
● Бежевое 803611	25 Синее	● Голубое 315311	4,5	450	21,6	6,50	108,3	13,9	16,0
			4,8	482	22,3	6,75	112,5	13,6	15,7
			5,5	551	22,6	7,19	119,8	14,1	16,3
			6,2	620	22,9	7,65	127,5	14,6	16,9
			6,9	689	23,5	8,12	135,3	14,7	17,0
● Бежевое 803611	33 Серое	● Голубое 315311	4,5	450	22,6	7,02	117,0	13,8	15,9
			4,8	482	22,9	7,27	121,1	13,9	16,1
			5,5	551	23,5	7,77	129,5	14,1	16,3
			6,2	620	24,1	8,22	137,0	14,2	16,4
			6,9	689	24,7	8,68	144,6	14,2	16,4
● Бежевое 803611	38 Красное	● Голубое 315311	4,5	450	23,5	7,97	132,9	14,5	16,7
			4,8	482	24,1	8,31	138,5	14,3	16,6
			5,5	551	25,0	8,84	147,3	14,1	16,3
			6,2	620	25,6	9,38	156,3	14,3	16,5
			6,9	689	26,5	9,90	165,0	14,1	16,3
● Бежевое 803611	43 Темно-коричневое	● Синее 315300	-	-	-	-	-	-	-
			4,8	482	25,3	9,38	156,3	14,7	16,9
			5,5	551	25,9	9,90	165,0	14,8	17,0
			6,2	620	26,5	10,52	175,3	15,0	17,3
			6,9	689	27,1	11,09	184,7	15,1	17,4
● Темно-коричневое 803610	48 Темно-зеленое	● Темно-синее 833500	-	-	-	-	-	-	-
			4,8	482	27,4	10,65	177,5	14,2	16,3
			5,5	551	28,0	11,11	185,1	14,1	16,3
			6,2	620	28,7	11,46	191,0	14,0	16,1
			6,9	689	29,3	12,15	202,5	14,2	16,4
● Темно-коричневое 803610	53 Темно-синее	● Темно-синее 833500	-	-	-	-	-	-	-
			4,8	482	27,7	11,31	188,5	14,7	17,0
			5,5	551	28,3	11,86	197,7	14,8	17,0
			6,2	620	29,0	12,61	210,1	15,0	17,4
			6,9	689	29,6	13,29	221,4	15,2	17,6


СОПЛА G84В



СОПЛА G85В



СОПЛА С НИЗКИМ УГЛОМ**



** Сопла с низким углом сокращают радиус на 15%

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПЕЛ G85В

Набор сопел			Давление		Радиус	Поток		Норма мм/ч	
			бар	кПа	м	м³/ч	л/мин	■	▲
Оранжевое 803603	10 Светло-зеленое	● Темно-зеленое 315312	3,4	344	11,3	2,02	33,7	15,9	18,4
			4,1	413	11,9	2,23	37,1	15,8	18,2
			4,5	450	12,5	2,32	38,6	14,8	17,1
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Оранжевое 803603	13 Голубое	● Белое 315314	3,4	344	14,3	2,59	43,2	12,6	14,6
			4,1	413	14,6	2,79	46,6	13,1	15,1
			4,5	450	14,9	2,93	48,8	13,1	15,2
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Оранжевое 803603	15 Белое	● Белое 315314	3,4	344	15,9	2,93	48,8	11,7	13,5
			4,1	413	15,9	3,29	54,9	13,1	15,1
			4,5	450	16,2	3,38	56,4	13,0	15,0
			4,8	482	16,2	3,52	58,7	13,5	15,6
			5,5	551	16,5	3,75	62,5	13,8	16,0
Оранжевое 803603	18 Оранжевое	● Светло-зеленое 315313	3,4	344	17,4	3,77	62,8	12,5	14,4
			4,1	413	17,7	4,04	67,4	12,9	14,9
			4,5	450	18,0	4,23	70,4	13,1	15,1
			4,8	482	18,3	4,41	73,4	13,2	15,2
			5,5	551	18,6	4,66	77,6	13,5	15,6
Оранжевое 803603	20 Бежевое	● Светло-зеленое 315313	3,4	344	18,0	4,07	67,8	12,6	14,5
			4,1	413	18,6	4,43	73,8	12,8	14,8
			4,5	450	18,9	4,50	75,0	12,6	14,5
			4,8	482	19,2	4,68	78,0	12,7	14,7
			5,5	551	19,5	5,02	83,7	13,2	15,2
Оранжевое 803603	23 Зеленое	● Светло-зеленое 315313	3,4	344	19,8	4,59	76,5	11,7	13,5
			4,1	413	20,1	5,02	83,7	12,4	14,3
			4,5	450	20,4	5,43	90,5	13,0	15,0
			4,8	482	20,4	5,50	91,6	13,2	15,2
			5,5	551	21,0	5,88	98,0	13,3	15,4
Красное 803602	25 Синее	● Зеленое 315310	4,5	450	21,6	6,43	107,1	13,7	15,8
			4,8	482	21,9	6,66	110,9	13,8	16,0
			5,5	551	22,3	7,16	119,2	14,5	16,7
			6,2	620	22,6	7,59	126,4	14,9	17,2
			6,9	689	22,9	8,04	134,0	15,4	17,8
Красное 803602	33 Серое	● Зеленое 315310	4,5	450	21,9	6,95	115,8	14,4	16,7
			4,8	482	22,3	7,18	119,6	14,5	16,7
			5,5	551	22,9	7,70	128,3	14,7	17,0
			6,2	620	23,5	8,13	135,5	14,8	17,0
			6,9	689	24,1	8,61	143,5	14,8	17,1
Красное 803602	38 Красное	● Зеленое 315310	4,5	450	23,2	7,93	132,1	14,8	17,1
			4,8	482	23,8	8,22	137,0	14,5	16,8
			5,5	551	24,4	8,88	148,0	14,9	17,2
			6,2	620	25,0	9,36	156,0	15,0	17,3
			6,9	689	25,6	9,88	164,7	15,1	17,4
Красное 803602	43 Темно-коричневое	● Зеленое 315310	-	-	-	-	-	-	-
			4,8	482	24,7	9,36	156,0	15,4	17,7
			5,5	551	25,3	9,88	164,7	15,4	17,8
			6,2	620	26,2	10,49	174,9	15,3	17,6
			6,9	689	27,1	11,06	184,3	15,0	17,4
Темно-красное 803601	48 Темно-зеленое	● Темно-зеленое 315312	-	-	-	-	-	-	-
			4,8	482	25,3	10,52	175,3	16,4	19,0
			5,5	551	25,9	10,99	183,2	16,4	18,9
			6,2	620	27,1	11,74	195,7	16,0	18,4
			6,9	689	27,7	12,38	206,3	16,1	18,6
Темно-красное 803601	53 Темно-Синее	● Темно-зеленое 315312	-	-	-	-	-	-	-
			4,8	482	26,5	11,52	191,9	16,4	18,9
			5,5	551	27,1	12,06	201,0	16,4	18,9
			6,2	620	28,0	12,81	213,5	16,3	18,8
			6,9	689	28,7	13,54	225,6	16,5	19,0

● = Сопловая заглушка P/N 315300 установлена в задней части корпуса сопла.

* Соответствует требованиям стандарта ASAE. Все параметры интенсивности полива рассчитаны для устройства с вращением на 360°. Все характеристики указаны для равносторонних треугольников.

РОТОРЫ - ГОЛЬФ

СЕРИЯ В

Модели: **G70B и G75B**
 Радиус: **от 14,3 до 22,9 м**
 Поток: **от 1,75 до 7,66 м³/ч;**
от 29,1 до 127,6 л/мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модели:
 - G70B: Полная окружность
 - G75B: Полная/частичная окружность (50°-360°)
- Механизм QuickCheck™ для сектора полива (G75B)
- Механизм регулировки сектора QuickSet-360 (G75B)
- Варианты сопел:
 - G70B: 6 стандартной траектории (25°)
 - G75B: 9 стандартной траектории (25°)
- Диапазон сопла:
 - G70B: #15-#28
 - G75B: #8-#28
- Эксклюзивная технология сопла PressurePort™
- Зубчатый привод с водяной смазкой
- Проверка перепада высоты до 3 м

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- G70B
 - Радиус: от 16,2 до 22,9 м
 - Скорость выброса: от 2,95 до 7,66 м³/ч; от 49,2 до 127,6 л/мин
 - Диапазон давления: от 3,4 до 7,0 бар; от 340 до 700 кПа
- G75B
 - Радиус: от 14,3 до 21,6 м
 - Скорость выброса: от 1,75 до 7,34 м³/ч; от 29,1 до 122,3 л/мин
 - Диапазон давления: от 2,8 до 7,0 бар; от 280 до 700 кПа
- Порог давления всех роторных дождевателей серии В - 10 бар; 1000 кПа



G70B
 Высота выдвижной штанги: 8 см
 Общая высота: 23 см
 Диаметр выступа: 12 см
 Впускное отверстие с внутренней резьбой: 1¼" ACME



G75B
 Высота выдвижной штанги: 8 см
 Общая высота: 23 см
 Диаметр выступа: 12 см
 Впускное отверстие с внутренней резьбой: 1¼" ACME

G70B & G75B - ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4

1	Модель	2	Варианты клапана	3	Сопло	4	Параметры
G70	= полная окружность	В	= блокочный роторный дождеватель с запорным клапаном	25	= установленное сопло G70 *	S	= SSU *
				* В наличии только для модели SSU SSU = #25 Включает набор сопел		* Стандартная единица	
G75	= полная/частичная окружность, Сектор полива 50°-360°	В	= блокочный роторный дождеватель с запорным клапаном	25	= установленное сопло G75 **	S	= SSU *
				** В наличии только для модели SSU SSU = #25 Включает набор сопел		* Стандартная единица	

Пример.

G70 - В - 25 - S = блокочный роторный дождеватель G70 полной окружности, установленное сопло #25 с набором сопел, стандартная модель

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПЕЛ G70B*							
Сопло	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
15 ● Серое	3,4	340	16,2	2,95	49,2	11,3	13,1
	4,1	410	16,5	3,20	53,4	11,8	13,7
	4,5	450	16,8	3,36	56,0	12,0	13,8
	4,8	480	17,1	3,52	58,7	12,1	14,0
	5,5	550	17,7	3,70	61,7	11,8	13,7
18 ● Красное	3,4	340	17,7	3,23	53,8	10,3	11,9
	4,1	410	18,0	3,61	60,2	11,2	12,9
	4,5	450	18,3	3,70	61,7	11,1	12,8
	4,8	480	18,3	3,84	64,0	11,5	13,3
	5,5	550	18,6	4,04	67,4	11,7	13,5
20 ● Темно-коричневое	3,4	340	18,6	4,27	71,2	12,4	14,3
	4,1	410	18,9	4,45	74,2	12,5	14,4
	4,5	450	19,2	4,66	77,6	12,6	14,6
	4,8	480	19,5	5,00	83,3	13,1	15,2
	5,5	550	19,5	5,32	88,6	14,0	16,1
23 ● Темно-зеленое	3,4	340	19,2	4,57	76,1	12,4	14,3
	4,1	410	19,8	4,77	79,5	12,2	14,0
	4,5	450	19,8	4,97	82,9	12,7	14,6
	4,8	480	20,1	5,32	88,6	13,1	15,2
	5,5	550	20,4	5,66	94,3	13,6	15,7
25 ● Темно-синее	3,4	340	19,8	4,95	82,5	12,6	14,6
	4,1	410	20,4	5,11	85,2	12,3	14,1
	4,5	450	20,4	5,36	89,3	12,9	14,8
	4,8	480	21,0	5,75	95,8	13,0	15,0
	5,5	550	21,6	6,11	101,8	13,0	15,1
28 ● Черное	4,8	480	21,6	6,38	106,4	13,6	15,7
	5,5	550	21,6	6,79	113,2	14,5	16,7
	6,2	620	22,3	7,22	120,4	14,6	16,8
	6,9	690	22,9	7,66	127,6	14,6	16,9

* Соответствует стандарту ASAE. Все значения нормы полива рассчитаны для полива 360°. Все треугольные значения являются равнобедренными. Чтобы рассчитать норму полива для 180-градусного дождевателя, умножьте это значение на 2.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПЕЛ G75B*							
Сопло	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
8 ● Светло-коричневое	2,8	280	14,3	1,75	29,1	8,5	9,8
	3,4	340	14,9	1,89	31,4	8,5	9,8
	4,1	410	15,2	2,09	34,8	9,0	10,4
	4,5	450	15,2	2,16	36,0	9,3	10,7
	4,8	480	15,5	2,25	37,5	9,3	10,7
10 ● Светло-зеленое	3,4	340	16,2	2,48	41,3	9,5	11,0
	4,1	410	16,5	2,73	45,4	10,1	11,6
	4,5	450	16,5	2,84	47,3	10,5	12,1
	4,8	480	16,8	2,98	49,6	10,6	12,2
	5,5	550	17,1	3,25	54,1	11,1	12,9
13 ● Голубое	3,4	340	16,8	2,54	42,4	9,1	10,5
	4,1	410	17,1	2,79	46,6	9,6	11,1
	4,5	450	17,1	2,91	48,5	10,0	11,5
	4,8	480	17,4	3,02	50,3	10,0	11,6
	5,5	550	17,4	3,25	54,1	10,8	12,4
15 ● Серое	3,4	340	17,4	3,04	50,7	10,1	11,6
	4,1	410	17,7	3,25	54,1	10,4	12,0
	4,5	450	18,0	3,36	56,0	10,4	12,0
	4,8	480	18,0	3,48	57,9	10,7	12,4
	5,5	550	18,3	3,73	62,1	11,2	12,9
18 ● Красное	3,4	340	18,3	3,29	54,9	9,8	11,4
	4,1	410	18,6	3,57	59,4	10,3	11,9
	4,5	450	18,6	3,70	61,7	10,7	12,4
	4,8	480	18,9	3,84	64,0	10,7	12,4
	5,5	550	19,2	4,13	68,9	11,2	12,9
20 ● Темно-коричневое	4,1	410	18,9	4,04	67,4	11,3	13,1
	4,5	450	18,9	4,13	68,9	11,6	13,4
	4,8	480	19,2	4,36	72,7	11,8	13,7
	5,5	550	19,5	4,66	77,6	12,2	14,1
	6,2	620	19,8	4,95	82,5	12,6	14,6
23 ● Темно-зеленое	4,1	410	19,5	4,97	82,9	13,1	15,1
	4,5	450	19,8	4,86	81,0	12,4	14,3
	4,8	480	19,8	5,36	89,3	13,7	15,8
	5,5	550	20,1	5,82	96,9	14,4	16,6
	6,2	620	20,4	6,13	102,2	14,7	17,0
25 ● Темно-синее	4,1	410	19,8	5,34	89,0	13,6	15,7
	4,5	450	19,8	5,63	93,9	14,4	16,6
	4,8	480	20,4	5,82	96,9	13,9	16,1
	5,5	550	21,0	6,20	103,3	14,0	16,2
	6,2	620	21,6	6,59	109,8	14,1	16,2
28 ● Черное	4,8	480	20,1	6,11	101,8	15,1	17,4
	5,5	550	20,7	6,56	109,4	15,3	17,6
	6,2	620	21,3	6,95	115,8	15,3	17,6
	6,9	690	21,6	7,34	122,3	15,7	18,1

СОПЛА G70B И G75B



G70B



G75B

СЕРИЯ В

Модель: **G35B**

Радиус: **от 5,5 до 15,2 м**

Поток: **от 0,43 до 2,91 м³/ч;**

от 7,2 до 48,5 л/мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: G35B: Полная/частичная окружность (50°–360°)
- Механизм QuickCheck™ для сектора полива
- Механизм регулировки сектора QuickSet-360
- Варианты сопел:
 - 8 различных траекторий (15°–25°)
- Диапазон сопла:
 - #2–#12
- Зубчатый привод с водяной смазкой
- Проверка перепада высоты до 3 м

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус: от 5,5 до 15,2 м
- Поток: от 0,43 до 2,91 м³/ч; от 7,2 до 48,5 л/мин
- Диапазон давления: от 2,8 до 4,5 бар; от 280 до 450 кПа
- Порог давления всех роторных дождевателей серии В – 10 бар; 1000 кПа



G35B

Высота выдвижной штанги: 8 см
Общая высота: 23 см
Диаметр выступа: 12 см
Впускное отверстие с внутренней резьбой: 1/4" АСМЕ

G35B – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4

1	2	3	4
Модель	Варианты клапана	Сопло	Дополнительные варианты*
G35 = полная/частичная окружность 50°–360°	В = блоковый роторный дождеватель с запорным клапаном	6 = установленное сопло G35* * В наличии только для модели SSU SSU = #6 Включает набор сопел	S = SSU* * Стандартная единица

Пример.

G35 - В - 6 - S = блоковый роторный дождеватель G35 полной/частичной окружности, установленное сопло #6 с набором сопел, стандартная модель

**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОПЕЛ G835***

Сопло	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
2 Желтое	2,8	280	5,5	0,43	7,2	14,3	16,6
	3,4	340	6,1	0,48	7,9	12,8	14,8
	4,1	410	6,7	0,55	9,1	12,1	14,0
	4,5	450	7,0	0,59	9,8	12,0	13,9
3 Желтое	2,8	280	7,0	0,68	11,4	13,9	16,0
	3,4	340	7,6	0,73	21,1	12,5	14,5
	4,1	410	8,2	0,80	13,2	11,7	13,6
	4,5	450	8,5	0,82	13,6	11,2	13,0
4 Желтое	2,8	280	7,6	0,89	14,8	15,3	17,6
	3,4	340	8,5	0,93	15,5	12,8	14,8
	4,1	410	9,1	1,00	16,7	12,0	13,8
	4,5	450	9,4	1,04	17,4	11,7	13,5
5 Желтое	2,8	280	8,8	1,07	17,8	13,7	15,8
	3,4	340	9,8	1,14	18,9	11,9	13,8
	4,1	410	10,1	1,20	20,1	11,9	13,7
	4,5	450	10,7	1,23	20,4	10,8	12,4
6 Желтое	2,8	280	9,8	1,36	22,7	14,3	16,5
	3,4	340	10,7	1,43	23,8	12,6	14,5
	4,1	410	11,3	1,50	25,0	11,8	13,6
	4,5	450	11,9	1,54	25,7	10,9	12,6
8 Желтое	2,8	280	11,0	1,77	29,5	14,7	17,0
	3,4	340	11,9	1,82	30,3	12,9	14,8
	4,1	410	12,8	1,89	31,4	11,5	13,3
	4,5	450	13,1	1,93	32,2	11,2	13,0
10 Желтое	2,8	280	11,9	2,20	36,7	15,6	18,0
	3,4	340	13,1	2,29	38,2	13,4	15,4
	4,1	410	13,7	2,34	39,0	12,4	14,4
	4,5	450	14,3	2,39	39,7	11,6	13,4
12 Желтое	2,8	280	13,4	2,73	45,4	15,2	17,5
	3,4	340	14,3	2,77	46,2	13,5	15,6
	4,1	410	14,6	2,84	47,3	13,3	15,3
	4,5	450	15,2	2,91	48,5	12,5	14,5

* Соответствует стандарту ASAE. Все значения нормы полива рассчитаны для полива 360°. Все треугольные значения являются равнобедренными. Чтобы рассчитать норму полива для 180-градусного дождевателя, умножьте это значение на 2.

СОПЛА G835



**Быстродействующий клапан
HQLRC**

с HSI-1 SnapLok™ и
подвижным соединением

Предлагаем вашему вниманию новую полную линию подвижных соединений повышенной прочности HSI различных конфигураций, которые подойдут для любого проекта. Есть даже вариант, специально разработанный для применения с быстродействующими клапанами. Выходное отверстие со SnapLok на моделях HSI-1 оборудовано как для арматурной, так и для трубной стабилизации, а также имеет латунную резьбу повышенной прочности с уникальной функцией фиксатора.

См. новые подвижные соединения HSI на стр. 36

СЕРИЯ RT

Модели: **G70RT, G75RT и G80RT**

Радиус: **от 14,3 до 26,8 м**

Поток: **от 1,75 до 13,15 м³/ч;**

от 29,1 до 219,2 л/мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модели:
 - G70RT: Набор из сопла и штанги полной окружности полива
 - G75RT: Набор из сопла и штанги полной/частичной окружности полива
 - G80RT: Набор из сопла и штанги полной окружности полива
- Совместим с роторными дождевателями для полей для гольфа Toro® серий 600 и 700 с впускными отверстиями 1" и 1½"
- Преобразует ваши старые дождеватели в роторные дождеватели с закрытым корпусом
- Обновление RT продляет срок службы существующих ирригационных систем
- Продуктивность, надежность и продолжительный срок службы
- Модификация занимает не больше 5 минут



G70RT / G75RT

Высота выдвижной штанги: 8 см



G80RT

Высота выдвижной штанги: 8 см



Простая и быстрая модификация!

Обновление дождевателей с помощью RT продляет срок службы и повышает надежность устаревших ирригационных систем.

G70RT/G75RT ВЫДВИЖНЫЕ ШТАНГИ ДЛЯ ЗАМЕНЫ

Для замены TORO®	Используйте модель/сопло Hunter Сопло	Используйте модель/сопло Hunter	
		G70RT Полная окружность	G75RT Полная/частичная окружность
630	31	15	15
	32	18	18
	33	20	20
	34	28	-
660	62	15	15
	63	18	18
	64	25	25
730	65	28	-
	31	15	15
	32	18	18
	33	20	20
	34	23	23
760	35	28	-
	62	15	15
	63	18	18
	64	20	23
	65	25	25
	66	28	-

G80RT ВЫДВИЖНЫЕ ШТАНГИ ДЛЯ ЗАМЕНЫ

Для замены TORO®	Используйте модель/сопло Hunter	
	Сопло	G80RT Полная окружность
650	56	23
	57	33
	58	33
	59	38
670	70	43
	71	48
	72	48
680	84	25
	85	33
	86	33
	87	43
750	88	48
	54	25
	55	33
	56	38
	57	43
780	58	48
	84	25
	85	25
	86	33
	87	38
	88	43
89	48	

ФИТИНГИ-АДАПТЕРЫ АСМЕ



Модели 1/4"

- 1/4" АСМЕ с наружной резьбой x 1" NPT с внутренней резьбой P/N 109325
- 1/4" АСМЕ с наружной резьбой x 1" BSP с внутренней резьбой P/N 105329
- 1/4" АСМЕ с наружной резьбой x 1/4" NPT с внутренней резьбой P/N 474800
- 1/4" АСМЕ с наружной резьбой x 1/4" BSP с внутренней резьбой P/N 474900
- 1/4" АСМЕ с наружной резьбой x 1/2" NPT с внутренней резьбой P/N 104153
- 1/4" АСМЕ с наружной резьбой x 1/2" BSP с внутренней резьбой P/N 107262



Модели Асме x Асме

- 1/2" АСМЕ с наружной резьбой x 1" АСМЕ с внутренней резьбой P/N 225300
- 1/2" АСМЕ с наружной резьбой x 1/4" АСМЕ с внутренней резьбой P/N 225400
- 1/4" АСМЕ с наружной резьбой x 1" АСМЕ с внутренней резьбой P/N 225500



Модели 1/2"

- 1/2" АСМЕ с наружной резьбой x 1" NPT с внутренней резьбой P/N 475400
- 1/2" АСМЕ с наружной резьбой x 1" BSP с внутренней резьбой P/N 475500
- 1/2" АСМЕ с наружной резьбой x 1/4" NPT с внутренней резьбой P/N 475200
- 1/2" АСМЕ с наружной резьбой x 1/4" BSP с внутренней резьбой P/N 475300
- 1/2" АСМЕ с наружной резьбой x 1/2" NPT с внутренней резьбой P/N 475000
- 1/2" АСМЕ с наружной резьбой x 1/2" BSP с внутренней резьбой P/N 475100



Тройниковый блок В2В

Резьбовой тройник АСМЕ 1/2" и адаптер 1/2" для объединения двух подвижных соединений воедино для подключения к основной линии для головок, расположенных одна за другой вокруг грена.

- P/N = HSJ-305-015-3 = вход NPT
- P/N = HSJ-305-015-6 = вход BSP
- P/N = HSJ-305-015-M = вход АСМЕ (на фото)

АКССУАРЫ ДЛЯ РОТОРНЫХ ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ

ПОВОРОТНЫЕ АДАПТЕРЫ ДЛЯ ШЛАНГА

Модели

- Поворотный адаптер для шланга для серий G90 и G900 (совместимы со шлангами 3/4" и 1") P/N G90HS100
- Поворотный адаптер для шланга для серии G800 (совместимы со шлангами 3/4" и 1") P/N G800HS100



Поворотные адаптеры для шланга

НАБОРЫ С РЕЗИНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Модели

- Набор с резиновым покрытием G990 (только датированные кодом 06/11 и ранее) P/N 473800
- Набор с резиновым покрытием G995 (а также G990, датированные кодом 07/11 и позднее) P/N 473900



Набор с резиновым покрытием

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ



ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ PILOT®

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ PILOT-CC ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ



Уравновешивайте потребности дождевателей в воде и электропитании, чтобы добиться самых эффективных циклов полива.

ДЕКОДЕРНЫЙ УЗЕЛ PILOT-DH

Pilot включает вариант двухпроводного декодера. Декодерные узлы Pilot-DH могут обслуживать до 999- станций и могут запускать до 120 станций одновременно.

Узел имеет пластмассовое основание и корпус с полнофункциональной панелью управления. Он может использоваться для управления на объекте, как отдельно стоящий контроллер декодеров или может быть подключен к программе централизованного управления Pilot-CC для полной оптимизации полива.

Варианты связи включают проводную связь, радиосвязь UHF и два широкополосных диапазона. Варианты питания включают 120 В и 230 В переменного тока.

КОНТРОЛЛЕР НА ОБЪЕКТЕ PILOT-FC

Контроллер Pilot может управлять 80 станциями, с шагом по 10 станций. Контроллер с полным набором функций включает все, что может быть необходимо в отдельно стоящем контроллере. Для достижения полностью автоматической системы с оптимизацией потока используйте контроллеры с программным обеспечением Pilot-CC.

Варианты связи включают проводную связь, радиосвязь UHF и два широкополосных диапазона. Варианты питания включают 120 В и 230 В переменного тока.

ПРОСТОТА ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Простота использования. Панель управления оснащена большим дисплеем с возможностью просмотра на разных языках и разнообразием функциональных кнопок, обеспечивающих быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. Дисплей четко отображает, что делает контроллер, а уникальная функция показывает пользователю, когда будет осуществлен следующий запланированный полив.

Простота обслуживания. Эта система разработана для вашего удобства. Монтажные платы заключены в оболочку из полиуретана, чтобы сократить повреждения влажностью и вредителями. Все крепежные детали зафиксированы, поэтому вы не будете терять винты и гайки в траве. Гладкий, модульный дизайн изделий Pilot позволяет вам осуществлять их обслуживание с помощью обычной крестообразной отвертки, которая прилагается к каждому контроллеру.



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ PILOT®

Pilot прост в использовании и имеет все необходимые функции для надежного автоматического полива вашего поля для гольфа. Время работы можно настроить вручную или определить автоматически с использованием данных об эвапотранспирации. Для планирования полива используется «Командный центр» – мощный инструмент, который позволяет отслеживать работу каждого разбрызгивателя. Pilot предлагает два типа управления поливом – орошение с оптимизацией расхода и использование программы управления полевыми контроллерами (FCP, Field Controller Program). В режиме оптимизации расхода эффективное управление потребностями в электричестве и воде позволяет максимально сократить продолжительность полива. Используя программу FCP, вы можете полностью контролировать время, место и продолжительность работы разбрызгивателей, что позволяет обеспечить идеальный полив на этапах посева, прорастания семян и выращивания нового газона, а также в других ситуациях, когда проблема оптимального использования насосной станции не является первоочередной. Программы FCP можно считывать с помощью программного обеспечения центральной системы управления, вносить изменения, а затем снова загружать в узел Pilot. Благодаря этому вы сможете управлять всеми графиками полива вашего

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО PILOT

- Операционная система: Windows®, 64-разрядная
- Максимальное количество контроллеров: 999
- Максимальное количество станций: 79 920
- Программирование на основе данных эвапотранспирации метеостанция или введение вручную
- Гидравлическое управление: автоматизировано и изображено в виде диаграмм для отдельных станций
- Создание карт: онлайн-карты, преобразованные из AutoCAD и других приложений

* Примечание. Windows® является зарегистрированным товарным знаком Microsoft® Corporation.



Обзор - Pilot

ЦЕНТРАЛИЗОВАН-
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СЛЕЖЕНИЕ ЗА ПОТОКОМ

Pilot® использует данные по электричеству и гидравлике, чтобы эффективно уравновешивать потребности дождевателей и поддерживать безопасную скорость потока. Для защиты вашей насосной станции и поддержания оптимальной равномерности дождевателей может осуществляться безопасное поэтапное усиление полива.



Оптимизация потока

КОМАНДНЫЙ ЦЕНТР

Планирование ежедневного полива вашего поля для гольфа еще никогда не было настолько простым. В командном центре отображаются все разбрызгиватели, логично расположенные в соответствии с вашими требованиями к управлению. Ежедневные корректировки элементарным образом вносятся несколькими щелчками мышки.



Создание расписания

КАРТА ПОЛЯ

Хотя от вас не требуется установка карты, ее добавление позволит вам запускать воду нажатием символов станций на карте, отслеживать работу станций и регулировать определенные настройки.



Карты

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КОНТРОЛЛЕР PILOT®

Применение: **Поля для гольфа**
 Количество станций: **80**
 Тип: **Контроллер на объекте**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- На 5 языках
- До 80 станций с шагом по 10 станций
- До 3 роторных дождевателей для полей для гольфа Hunter с клапанами в головке на выход станции
- До 20 активных роторных дождевателей для полей для гольфа Hunter с клапанами в головке на контроллер
- 32 автоматических расписания с 8 значениями времени начала полива на каждое
- Эксклюзивные механические переключатели "вкл.-выкл.-авто" Safe-Toggle™
- Расписания с пропуском 1–31 дня
- Отключение полива одним нажатием в случае дождя на период до 30 дней или навсегда
- Safe-Pause™ одним нажатием с 30-минутным таймером безопасности
- Поправка на сезонные колебания в 1–300% от продолжительности полива
- Сезонная поправка времени начала полива используется для быстрого изменения всех значений времени запуска плюс-минус 30 минут



Пластмассовое основание

Pilot-FC

Высота: 100 см
 Ширина: 60 см
 Глубина: 44 см
 Масса: 32 кг



Интерфейс на объекте Pilot-FI

Необходим для использования с системой централизованного управления. Используется для соединения центрального компьютера с оборудованием на объекте. Только для использования в помещении.
 Высота: 30 см
 Ширина: 30 см
 Глубина: 11 см
 Масса: 2 кг

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ НА ВХОДЕ

- 120/230 В переменного тока при 60/50 Гц
- Максимум 1,2 А при 120 В переменного тока
- Максимум 0,73 А при 230 В переменного тока

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ НА ВЫХОДЕ

- Выходные показатели станций: 1 А при 24 В переменного тока
- Выходные показатели Hot Post 24 В: 420 мА при 24 В переменного тока
- Функциональные возможности соленоида: 3 стандартных (24 В) роторных дождевателя для полей для гольфа Hunter с клапанами в головке на выход станции, максимум 20 одновременных станций

РАДИОСИСТЕМЫ

- Радио UHF: 450-470 МГц; для некоторых рынков доступны другие диапазоны частоты
- Широкополосное радио: 915 МГц

ПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

- GCBL: Экранированная двойная витая пара, 0,82 мм²
- GCBLA: Бронированная, экранированная двойная витая пара, 0,82 мм²

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

PILOT-FI – ВЫБОР ВАРИАНТОВ ЗАКАЖИТЕ 1 + 2 + 3

1	2	3
Модель	Стандартные функции	Параметры
Pilot-FI	Пластмассовое основание (серое)	HWR Проводная связь UHF Радиосвязь UHF (требуется лицензия) LF Широкополосная радиосвязь на частоте 915 МГц (разрешение не требуется)

Примеры:


Pilot-FI-HWR Интерфейс на объекте с проводной связью
Pilot-FI-UHF Интерфейс на объекте с радиосвязью UHF

КОНТРОЛЛЕР PILOT® БЫЛ СОЗДАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛИВОМ ПОЛЕЙ ДЛЯ ГОЛЬФА.

Водоустойчивая клавишная панель
Большой дисплей с подсветкой и удобными кнопками для быстрого доступа к наиболее часто используемым функциям.
Встроенная система диагностики чрезвычайно упрощает выявление и устранение неисправностей.

Переключатели Авто/вкл./выкл. и диагностические светодиодные индикаторы
Стандартные для всех выходов станции, они обеспечивают быстрое устранение неисправностей и предоставляют инструменты полива.

Удобно расположенная распределительная коробка на два напряжения (120/230 В)
Включает мощную защиту от повышения напряжения и даже запасной предохранитель.

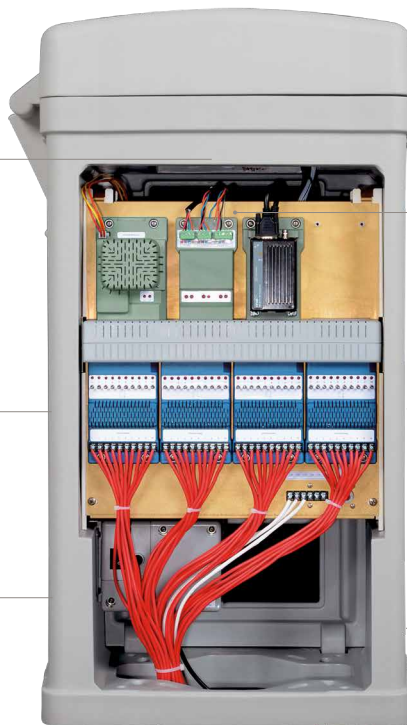

Простота обслуживания
Единственный инструмент, необходимый для обслуживания – обычная крестообразная отвертка, которая прилагается к каждому контроллеру.

Модульные 10-станционные платы расширения
Модульные компоненты с цветовой кодировкой с невыпадающими винтами обеспечивают легкость сборки и устранения неисправностей.

Вместительный отсек для проводки
Помогает избежать оголения проводов или отсоединения проводов. Все монтажные платы заключены в оболочку из полиуретана для защиты от влаги, насекомых и экстремальных температур.

PILOT-FC – ВЫБОР ВАРИАНТОВ ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3

1	Модель	2	Стандартные функции	3	Параметры
	Pilot-FC20 (20 станций)			S	Отдельный контроллер на объекте без централизованного управления
	Pilot-FC30 (30 станций)			HWR	Проводная связь
	Pilot-FC40 (40 станций)		Пластмассовое основание (серое)	UHF	Радиосвязь UHF (требуется лицензия)
	Pilot-FC50 (50 станций)			LF	Широкополосная радиосвязь на частоте 915 МГц (разрешение не требуется)
	Pilot-FC60 (60 станций)		120/230 В переменного тока, 60/50 Гц трансформатор двух напряжений		
	Pilot-FC70 (70 станций)				
	Pilot-FC80 (80 станций)				

Примеры:

Pilot-FC40-S 40-станционный, отдельный контроллер на объекте без централизованного управления

Pilot-FC70-HWR 70-станционный контроллер на объекте с проводной связью

ДЕКОДЕРЫ PILOT®

Применение: Поля для гольфа
 Количество станций: 999
 Тип: Декодерная система

Декодеры являются одной из самых популярных технологий в сфере управления ирригацией. Их ключевое преимущество – это то, что они используют меньше проводки в целом на ирригационную систему. Это, в свою очередь, ведет к меньшей стоимости, а также более быстрой установке и более простой диагностике и устранению неисправностей системы. Системы могут легко расширяться – с минимальным откапыванием и повреждением ландшафта – путем добавления декодеров без необходимости прокладки дополнительных проводов.

Pilot позволяет вам воспользоваться этим рентабельным решением.

Декодеры Pilot предлагаются с выходом на 1, 2, 4 и 6 станций, позволяя запускать каждую головку на грине одним декодером. В целом, декодеры дают вам возможность управлять 999 станциями на расстоянии до 4,5 км с помощью одного узла.

Декодерные системы Pilot включают встроенную защиту от перенапряжения, соединения проводов с цветовой маркировкой, по-настоящему независимое управление станциями, программируемые адреса станций и обмен информацией с контроллером с подтверждением и указанием статуса.

Устройства защиты от перенапряжения Pilot-SG необходимы, когда система спроектирована и установлена с роторными дождевателями с декодером в головке (DIH).



Декодерный узел Pilot

Водоустойчивая клавишная панель
 Дисплей с подсветкой и вторичная светодиодная лицевая панель позволяют эксплуатацию как в светлое время суток, так и в темноте

Диагностические светодиодные индикаторы
 Для всех функций на модуле вывода декодера

250-станционные модули вывода
 Позволяет вашему декодерному узлу расширяться вместе с вашим полем для гольфа. Начните с 250 и увеличивайте до 999

Декодеры Pilot

1- и 2-станционные декодеры:
 Высота: 9 см
 Ширина: 4 см
 Глубина: 2,5 см
 Масса: 150 г

4- и 6-станционные декодеры:

Высота: 9 см
 Ширина: 4,5 см
 Глубина: 4 см
 Масса: 250 г



Бросающийся в глаза желтый цвет делает декодеры более заметными в темных клапанных коробках или в земле.

Ограничитель перенапряжений Pilot-SG

Все роторные дождеватели DIH включают два коннектора проводов 3M DBRY-6 для подключения к двухпроводной линии. Системы управления роторными дождевателями DIH требуют заземления с ограничителями перенапряжения Pilot-SG, подключенными к соответствующим заземляющим пластине или стержню. Hunter рекомендует как минимум один Pilot-SG на каждые 12 DIH роторных дождевателей или как того требует спецификация проекта.




PILOT-DH - ВЫБОР ВАРИАНТОВ ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3

1	Модель	2	Стандартные функции	3	Параметры
	Pilot-DH250 (250 станций)			S	Отдельный декодерный узел без централизованного управления
	Pilot-DH500 (500 станций)			HWR	Проводная связь
	Pilot-DH750 (750 станций)		Пластмассовое основание (серое)	UHF	Радиосвязь UHF (требуется лицензия)
	Pilot-DH999 (999 станций)			LF	Широкополосная радиосвязь на частоте 915 МГц (разрешение не требуется)

Примеры:

Pilot-DH250-S 250-станционный, отдельный декодерный узел без централизованного управления
Pilot-DH999-HWR 999-станционный декодерный узел с проводной связью

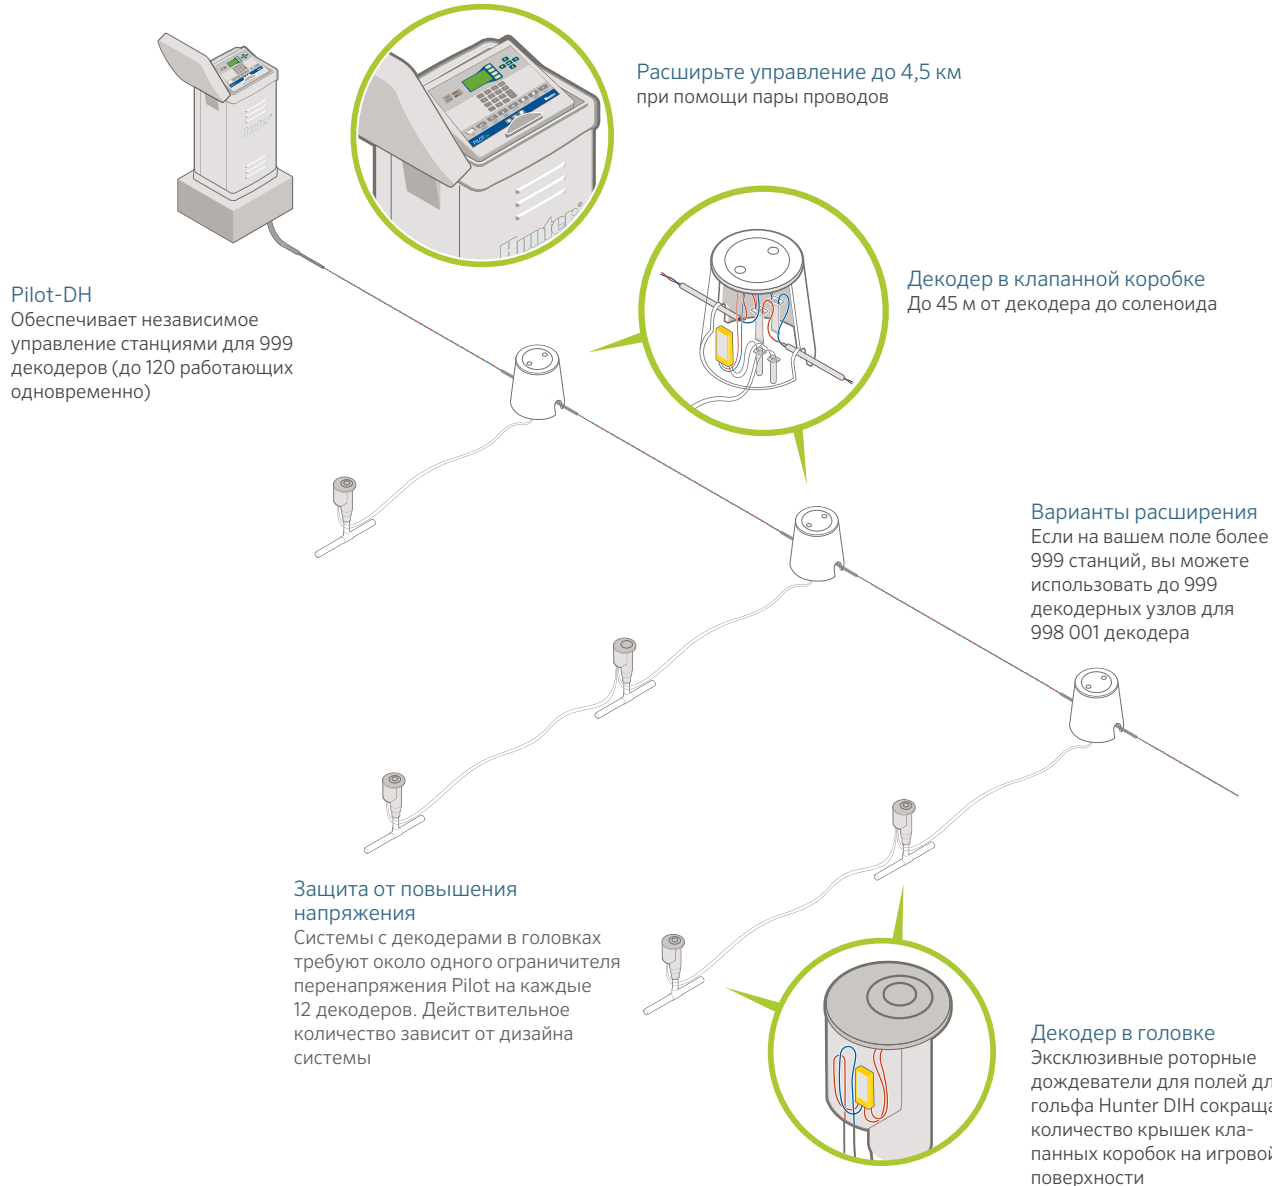

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ДЕКОДЕРЫ - ВЫБОР ВАРИАНТОВ ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2		
1	Модель	2 Стандартные функции
Pilot-100	1-станционный декодер	Встроенная защита от перенапряжения
Pilot-200	2-станционный декодер	
Pilot-400	4-станционный декодер	Водонепроницаемые муфты DBRY-6 прилагаются
Pilot-600	6-станционный декодер	
Pilot-SG	Линейная защита от перенапряжения (для роторных систем DIH)	

Пример.
Pilot-100 1-станционный декодер

Беспроводное программирование
 Устанавливайте связь с декодером напрямую через пластмассовый корпус - беспроводная электромагнитная индукция сохраняет водонепроницаемые муфты

См. ICD-HP на стр. 209



МЕТЕОСТАНЦИЯ

Применение: **Поля для гольфа**
 Диапазон: **беспроводной 1 км**
 Тип: **Метеостанция**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Включает встроенный журнал данных на 60 дней. С подсчетом эвапотранспирации (ЕТ) (модифицированное уравнение Пенмана-Монтейта для газонной травы)
- Беспроводной набор использует технологию 2,4 ГГц без необходимости лицензии
 - Радиосистемы 2,4 ГГц покрывают расстояние до 3 км
 - В загородных районах используйте радио 900 МГц для соединения на расстоянии до 800 м
- Проводные системы используют провода Hunter GCBL, укладываемые непосредственно в грунт с радиусом до 1,25 км (необходим назначенный 9-контактный порт компьютера)
- Факультативный набор с солнечной панелью обеспечивает беспроводное питание
 - Простая установка и универсальный монтаж с встроенным гелевым аккумулятором 800 мА, трансформатором 18 В постоянного тока и 7 м проводом питания.
- Погодоустойчивая конструкция: с устойчивым к УФ-излучению корпусом, водостойкими внешними соединениями и монтажными платами в оболочке для продления срока службы
- Сертификаты UL, с-UL и CE



Метеостанция
TurfWeather
 Высота: 61 см
 Ширина: 40,5 см
 Глубина: 38 см
 Масса: 6 кг

ПОЛНЫЕ ПАКЕТЫ ВКЛЮЧАЮТ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ПО HUNTER

Модель	Описание
TWHW	Проводная связь с центральным компьютером – необходим кабель GCBL
TW24	2,4 ГГц радиосвязь с центральным компьютером без необходимости лицензии
TW916	916 МГц радиосвязь с центральным компьютером без необходимости лицензии
TW922A	922 МГц радиосвязь с центральным компьютером без необходимости лицензии
TWSUN	Факультативный набор солнечного питания для всех моделей TurfWeather

ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ РАЦИЯ

Применение: Поля для гольфа
 Диапазон: до 3,5 км
 Tun: Пульт дистанционного управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мгновенное управление станциями, блоками и программами
- Меньшее количество кнопок
- Мгновенное аудио-подтверждение команд
- Знаменитая технология Hunter StraightTalk™. Активирует беспроводной пульт дистанционного управления на расстоянии до 3,5 км, вне зависимости от того, включен ли центральный компьютер
- Простые команды, отображаемые на дисплее перед отправкой
- Компактный размер, промышленная мощность
- Может использоваться для двусторонней голосовой коммуникации с рабочей группой и офисом
- Высокий выход сигнала: 2 Вт, UHF (450–470 МГц)*

* Примечание. необходима лицензия



Рация TRNR

Высота: 10,25 см
 Ширина: 5,25 см
 Глубина: 3 см
 Масса: 200 г

ICD-NP

Tun: Программирующее устройство для декодера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Программируйте и перепрограммируйте станции декодеров, новые или уже установленные
- Программируйте любые станции в любом порядке или пропустите номера станций для расширения системы в будущем
- Включите декодерные станции и просмотрите статус соленоидов, ток в мА и многое другое
- Встроенный вольтметр для линии декодера
- Устанавливает связь с декодером напрямую через пластмассовый корпус - беспроводная электромагнитная индукция сохраняет водонепроницаемые муфты
- Устанавливает связь через верхнюю крышку роторных дождевателей DIN, без необходимости ее снятия



ICD-NP

Высота: 21 см
 Ширина: 9 см
 Глубина: 5 см

В этот комплект в портативном упаковочном футляре входят: контактные датчики, индукционная воронка, кабель, провод питания USB для использования в мастерской и 4 батареи типа AA для работы на объекте.

ICD-NP



ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



РУКОВОДСТВО ПО ЗАМЕНЕ

Совмещая интеллектуальный дизайн, строго контролируемое производство и периодические испытания для обеспечения соответствия самым строгим стандартам, компания Hunter смогла создать по-настоящему выдающиеся сопла. По сути, мы создаем впечатление, что создание самых лучших сопел (а следовательно, самых лучших дождевателей) – это совсем не сложно. Мы также упростили вам задачу замены других марок нашими высокоэффективными дождевателями. Используйте это удобное Руководство по замене, чтобы найти необходимый дождеватель Hunter для любого участка.

РОТОРНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ PGC С ЗУБЧАТЫМ ПРИВОДОМ

Для замены RAIN BIRD®	Используйте сопло Hunter ● Красное	
3500	0,75	0,75
	1	1,0
	1,5	1,5
	2	2,0
	3	3,0
	4	4,0
T-Bird T-22	0,65 (Синее)	0,75
	1,0 (Красное)	1,0
	1,3 (Черное)	1,5
	2,0 (Коричневое)	2,0
	2,5 (Серое)	2,5
	4,0 (Желтое)	4,0
T-Bird T-30	1,0 (Красное)	1,0
	1,3 (Черное)	1,5
	2,0 (Коричневое)	2,0
	2,5 (Серое)	2,5
	4,0 (Желтое)	4,0
	5,0 (Зеленое)	5,0

Для замены TORO®	Используйте сопло Hunter ● Красное	
300/340	1	0,75
Струйный роторный дождеватель	2	1,5
	3	3,0

Для замены NELSON®	Используйте сопло Hunter ● Красное	
5500	#51	0,75
	#52	1,5
	#53	2,0
	#54	2,5

РОТОРНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ С ЗУБЧАТЫМ ПРИВОДОМ PGR®

Для замены RAIN BIRD®	Используйте сопло Hunter ● Красное ● Синее			
Mini-Paw 15103	07 (Черное)	6	2,5	
	09 (Зеленое)	7	3,0	
	06 (Красное)	5	2,0	
Maxi-Paw 2045	07 (Черное)	6	2,5	
	08 (Синее)	8	4,0	
	10 (Желтое)	9	5,0	
	12 (Бежевое)	10	8,0	
	1,5 (Черное)	5	2,0	
R-50	2,0 (Коричневое)	7	3,0	
	3,0 (серое)	8	4,0	
	4,0 (Желтое)	9	5,0	
	6,0 (Зеленое)	10	8,0	
	1,3 (Черное)	4	1,5	
	2,5 (Серое)	6	2,5	
	5,0 (Зеленое)	9	5,0	
T-Bird T-30	1,3 (Черное)	4	1,5	
	2,5 (Серое)	6	2,5	
	5,0 (Зеленое)	9	5,0	
5000	1,5	4	1,5	
	2,0	5	2,0	
	3,0	7	3,0	
	4,0	8	4,0	
	6,0	9	5,0	
	8,0	10	8,0	
	5505	2	5	2,0
	3	6	2,5	
	4	7	3,0	
	5	8	4,0	
	6	9	5,0	
	8	10	8,0	
	10	10	8,0	
	12	11	8,0	

Для замены K-RAIN®	Используйте сопло Hunter ● Красное ● Синее			
RPS75	0,50	1	--	
	0,75	2	--	
	1,0	4	1,5	
	2,0	6	2,0	
	2,5	7	2,5	
	3,0	8	3,0	
	4,0	9	4,0	
	6,0	10	6,0	
	8,0	11	8,0	

РОТОРНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ С ЗУБЧАТЫМ ПРИВОДОМ PGR®

Для замены TORO®	Используйте сопло Hunter ● Красное ● Синее				
300/340	308-XX-02	4	1,5		
Струйный роторный дождеватель	308-XX-03	7	3,0		
	316-XX-02	7	3,0		
	316-XX-03	10	8,0		
Серия XP-300	XP-300-090-07	4	1,5		
	180-07	7	3,0		
	360-07	10	8,0		
	XP-300-090-09	5	2,0		
	180-09	8	4,0		
	360-09	11	--		
	XP-300-090-10	5	2,0		
180-10	9	5,0			
360-10	12	--			
Super 600	1,3	4	1,5		
	2,5	7	3,0		
	5,0	10	8,0		
	6,0	10	8,0		
Super 700	1,3	3	1,5		
	1,5	4	1,5		
	2,0	5	2,0		
	3,0	7	3,0		
	4,5	8	4,0		
	6,0	9	5,0		
	7,5	10	8,0		
9,0	11	8,0			
Super 800	0,50	1	--		
	0,75	2	--		
	1,0	4	1,5		
	2,0	6	2,0		
	2,5	7	2,5		
	3,0	8	3,0		
	4,0	9	4,0		
	6,0	10	6,0		
	8,0	11	8,0		
	TR50	1,0	3	--	
		1,5	4	1,5	
2,0		5	2,0		
3,0		6	3,0		
4,5		8	4,0		
6,0		9	6,0		
7,5		10	8,0		
9,0	11	8,0			

ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЗАМЕНЕ

РОТОРНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ С ЗУБЧАТЫМ ПРИВОДОМ PGP® ULTRA / I-20

Для замены RAIN BIRD®	Используйте сопло Hunter ● Синее	
Mini-Paw 15103	07 (Черное)	2,5
	09 (Зеленое)	3,0
	06 (Красное)	2,0
Maxi-Paw 2045	07 (Черное)	2,5
	08 (Синее)	4,0
	10 (Желтое)	5,0
	12 (Бежевое)	8,0
	12 (Бежевое)	8,0
R-50	1,5 (Черное)	2,0
	2,0 (Коричневое)	3,0
	3,0 (Серое)	4,0
	4,0 (Желтое)	5,0
	6,0 (Зеленое)	8,0
T-Bird T-30	1,3 (Черное)	1,5
	2,5 (Серое)	2,5
	5,0 (Зеленое)	5,0
5000	1,5	1,5
	2,0	2,0
	3,0	3,0
	4,0	4,0
	6,0	5,0
	8,0	8,0
5505	2	2,0
	3	2,5
	4	3,0
	5	4,0
	6	5,0
	8	8,0
	10	8,0
	12	8,0

Для замены K-RAIN®

Для замены K-RAIN®	Используйте сопло Hunter ● Синее	
RPS75	0,50	--
	0,75	--
	1,0	1,5
	2,0	2,0
	2,5	2,5
	3,0	3,0
	4,0	4,0
	6,0	6,0
	8,0	8,0

РОТОРНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ С ЗУБЧАТЫМ ПРИВОДОМ PGP® ULTRA / I-20

Для замены TORO®	Используйте сопло Hunter ● Синее	
300/340	308-XX-02	1,5
Струйный роторный дождеватель	308-XX-03	3,0
	316-XX-02	3,0
	316-XX-03	8,0
Серия XP-300	XP-300-090-07	1,5
	180-07	3,0
	360-07	8,0
	XP-300-090-09	2,0
	180-09	4,0
	360-09	--
	XP-300-090-10	2,0
	180-10	5,0
	360-10	--
Super 600	1,3	1,5
	2,5	3,0
	5,0	8,0
	6,0	8,0
Super 700	1,3	1,5
	1,5	1,5
	2,0	2,0
	3,0	3,0
	4,5	4,0
	6,0	5,0
	7,5	8,0
9,0	8,0	
Super 800	0,50	--
	0,75	--
	1,0	1,5
	2,0	2,0
	2,5	2,5
	3,0	3,0
	4,0	4,0
	6,0	6,0
	8,0	8,0
	TR50	1,0
1,5		1,5
2,0		2,0
3,0		3,0
4,5		4,0
6,0		6,0
9,0		8,0

РАЗБРЫЗГИВАЮЩИЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ

Для замены ЛЮБЫХ СОПЕЛ MFRS	Используйте продукт Hunter Сопла	
Сопла	Радиус 2,4	8A
	Радиус 3,0	10A
	Радиус 3,7	12A
	Радиус 4,6	15A
	Радиус 5,2	17A
Rain Bird 1800	Pro-Spray	
1800 SAM	Pro-Spray-CV	
1800 SAM PRS	Pro-Spray-PRS30-CV	
Uni-Spray	PS Ultra	

РУКОВОДСТВО ПО ЗАМЕНЕ

РОТОРНЫЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ С ЗУБЧАТЫМ ПРИВОДОМ I-25

Для замены RAIN BIRD®	Используйте сопло Hunter	
FALCON	4 (Черное) 6 (Голубое) 8 (Темно- зеленое) 10 (Серое) 12 (Бежевое) 14 (Светло-зеленое) 16 (Темно- коричневое) 18 (Темно- синее)	4 (Желтое) 5 (Белое) 7 (Оранжевое) 8 (Светло-коричневое) 10 (Светло-зеленое) 13 (Голубое) 18 (Красное) 20 (Темно- коричневое)
41-51A	18 x 11,5	20 (Темно- коричневое)
41-51A	13 x 11	13 (Голубое)
47A	16	13 (Голубое)
37A	14	8 (Светло-коричневое)
7005	4 (Черное) 6 (Голубое) 8 (Темно- зеленое) 10 (Серое) 12 (Бежевое) 14 (Светло-зеленое) 16 (Темно- коричневое) 18 (Темно- синее)	4 (Желтое) 5 (белый) 8 (Светло-коричневое) 10 (Светло-зеленое) 13 (Голубое) 15 (серое) 18 (Красное) 20 (Темно- коричневое)
8005	12 (Бежевое) 14 (Светло-зеленое) 16 (Темно- коричневое) 18 (Темно- синее) 20 (Красное) 22 (Желтое) 24 (Оранжевое)	13 (Голубое) 15 (Серое) 18 (Красное) 20 (Темно- коричневое) 23 (Темно- зеленое) 25 (Темно- синее) 28 (Черное)

Для замены TORO®	Используйте сопло Hunter	
2001	6 (Желтое) 9 (Красное) 12 (Коричневое) 18 (Синее) 24 (Зеленое)	7 (Оранжевое) 8 (Светло-коричневое) 10 (Светло-зеленое) 18 (Красное) 25 (Темно- синее)
640	40 41 42 43 44	8 (Светло-коричневое) 10 (Светло-зеленое) 13 (Голубое) 15 (Серое) 20 (Темно- коричневое)

Для замены NELSON®	Используйте сопло Hunter	
7000 и 7500	1 2 3 4 5 6 7 8	7 (Оранжевое) 8 (Светло-коричневое) 10 (Светло-зеленое) 13 (Голубое) 15 (Серое) 20 (Темно- коричневое) 23 (Темно- зеленое) 25 (Темно- синее)

РОТОРНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ С ЗУБЧАТЫМ ПРИВОДОМ I-40

Для замены RAIN BIRD®	Используйте сопло Hunter	
41-51A	18 x 11,5	23 (Темно-зеленое)
41-51A	13 x 11	15 (Серое)
47A-SAM	16	13 (Голубое)
37A	14	10 (Светло-зеленое)
СЕРИЯ 65	16	13 (Голубое)
8005	12 (бежевое) 14 (Светло-зеленое) 16 (Темно-коричневое) 18 (Темно-синее) 20 (Красное) 22 (Желтый)	10 (Светло-зеленое) 15 (Серое) 15 (Серое) 23 (Темно-зеленое) 25 (Темно- синее) 25 (Темно- синее)
TALON	14 16 18 20 22	13 (Голубое) 10 (Светло-зеленое) 23 (Темно-зеленое) 25 (Темно- синее) 25 (Темно- синее)

Для замены TORO®	Используйте сопло Hunter	
640	40 41 42 43 44	8 (Светло-коричневое) 10 (Светло-зеленое) 13 (Голубое) 15 (Серое) 23 (Темно-зеленое)

Для замены THOMPSON®	Используйте сопло Hunter	
186/7	R-сопло S-сопло T-сопло	13 (Голубое) 15 (Серое) 15 (Серое)
188/9	U-сопло V-сопло	23 (Темно-зеленое) 25 (Темно- синее)

ПОВОРОТНЫЕ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ I-80 С ЗУБЧАТЫМ ПРИВОДОМ

Заменяемый образец RAIN BIRD®	Используемая насадка Hunter	
41-51A	18 x 11,5	23 (зеленый)
41-51A	13 x 11	15 (белый)
47A-SAM	16	13 (светло- синий)
37A	14	10 (светло- зеленый)
СЕРИЯ 65	16	13 (светло- синий)
7005	10 (серый) 12 (бежевый) 14 (светло-зеленый) 16 (темно-коричневый) 18 (темно-синий)	10 (светло- зеленый) 13 (светло- синий) 15 (белый) 18 (оранжевый) 20 (песочный)
8005	12 (бежевый) 14 (светло-зеленый) 16 (темно-коричневый) 18 (темно-синий) 20 (красный) 22 (желтый)	10 (светло- зеленый) 15 (белый) 15 (белый) 23 (зеленый) 25 (синий) 25 (синий)
TALON	14 16 18 20 22	13 (светло- синий) 10 (светло- зеленый) 23 (зеленый) 25 (синий) 25 (синий)

Заменяемый образец TORO®	Используемая насадка Hunter	
640	41 42 43 44	10 (светло- зеленый) 13 (светло- синий) 15 (белый) 23 (зеленый)
TS-90	1 (желтый) 2 (синий) 3 (коричневый) 4 (оранжевый) 5 (зеленый) 6 (серый) 7 (черный) 8 (красный) 9 (песочный)	15 (белый) 20 (песочный) 23 (зеленый) 33 (серый) 38 (красный) 38 (красный) 43 (темно- коричневый) 48 (темно- зеленый) 53 (темно- синий)

Заменяемый образец THOMPSON®	Используемая насадка Hunter	
186/7	R-образная насадка S-образная насадка T-образная насадка	13 (светло- синий) 15 (белый) 15 (белый)
188/9	U-образная насадка V-образная насадка	23 (зеленый) 25 (синий)

Заменяемый образец ОДИНОЧНАЯ НАСАДКА	Насадки с кулачком-рефлектором всех производителей	
	1564"	10 (светло- зеленый)
	14"	13 (светло- синий)
	1764"	15 (белый)
	932"	15 (белый)

ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЗАМЕНЕ

НҚ - КЛЮЧИ

Для замены RAIN BIRD®	Для замены TORO®	Для замены BUCKNER	Для замены WEST AG/STORM	Используйте Hunter
33К, 33ДК 44К 4К-Асме 55К-1	075-SLK 100-SLK 100-AK	QB33K07 QB44K10 QB44KAT10 QB5RK10	4C075, C075 4C100, C100 4C100A, C100A 4C101, C101	НК-33 НК-44 НК-44А НК-55

НҚ - ПОВОРОТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Для замены RAIN BIRD®	Для замены TORO®	Для замены BUCKNER	Для замены WEST AG/STORM	Используйте Hunter
SH-0 SH-1 SH-2	075-75MHS 075-MHS 100-MHS	HS075 HS100 HS101 HS100BS HS101BS	4HS-075, HS075 4HS-100, HS-100 4HS-101, HS-101 4HS-100-BS, HS-100-BS 4HS-101-BS, HS-101-BS	HS-0 HS-1 HS-2 HS-1-B HS-2-B

НҚ - БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ КЛАПАНЫ

Для замены RAIN BIRD®	Для замены TORO®	Для замены BUCKNER	Для замены WEST AG/STORM	Используйте Hunter
3RC 33DRC 33DLRC 33DNP 44RC	075-SLSC 100-SLSC,	QB3RC07 QB33RC07 QB33LRC07 QB33NP07 QB44RC10	4V075-RY, QCV075-R 4V133-4A-RY, QCV133-4A-R 4V133-4A-RLY, QCV133-4A-RL-2 4V133-4A-RL-NP, QVC133-4A-N-2 4V144-RY, QCV-144-R	HQ-3RC HQ-33DRC HQ-33DLRC HQ-33DLRC-R HQ-44RC
44LRC 44NP	100-2SLVC 100-SLVLC 100-2SLLVC	QB44LRC10 QB44N010 QB44RCATAR10 QB44LRCATAR10 QB44NPATAR10	4V144-RLY, QCV-144-RL 4V144-RL-NP, QCV-144-N	HQ-44LRC HQ-44LRC-R HQ-44RC-AW HQ-44LRC-AW HQ-44LRC-AW-R
4NP-Асме 5RC	100-ATLVC	QBRB5RC10	4V101-RY, QCV-101-R	HQ-5RC
5LRC 5NP 5RC-BSP 5LRC-BSP 5NP-BSP		QBRB5LRC10 QBRB5NP10 QBRB5RC10BS QBRB5LRC10BS QBRB5NP10BS	4V101-RLY, QCV-101-RL 4V101-RL-NP, QCV-101-N 4V101-RY-BS, QCV-101-R-BS 4V101-RLY-BS, QCV-101-RL-BS 4V101-RL-NP-BS, QCV-101-N-BS	HQ-5LRC HQ-5LRC-R HQ-5RC-BSP HQ-5LRC-BSP HQ-5LRC-BSPR

НОРМЫ ПОЛИВА




В этом разделе для подсчета норм полива используется уравнение "Способ расположение дождевателей – любой сектор и расположение в любой форме". Первая группа уравнений со значком ■ используется для подсчета нормы полива дождевателей, расположенных в форме квадрата. Следующая группа, помеченная значком ▲, отображает норму полива для дождевателей, расположенных в форме равностороннего треугольника. Это уравнение "Способ расположение дождевателей – расположение в форме равностороннего треугольника".

ЧТО ТАКОЕ НОРМА ПОЛИВА?

Если кто-то говорит, что он попал под ливень, при котором выпадал один дюйм воды в час, вы можете составить некоторое представление о том, насколько сильным был дождь. Ливень, покрывающий территорию одним дюймом воды в час, имеет норму полива 1 дюйма в час (25 мм/ч). Таким же образом, норма полива дождевателя – это скорость с которой дождеватель или ирригационная система подают воду.

СОГЛАСОВАННАЯ НОРМА ПОЛИВА

Зона или система, в которой все головки дождевателей имеют одинаковую норму полива, отличается согласованной нормой полива. Системы с согласованной нормой полива сокращают количество мокрых и сухих пятен и слишком долгой продолжительности полива, которая приводит к высокому расходу воды и повышению стоимости. Принимая во внимание, что расстояние между дождевателями, скорость потока и секторы полива влияют на норму полива, главное общее правило таково: по мере удвоения сектора полива, должна также удваиваться скорость потока.

-  Сектор 90° = 1 галлон/мин; 0,23 м³/ч; 3,8 л/мин
-  Сектор 180° = 2 галлон/мин; 0,45 м³/ч; 7,6 л/мин
-  Сектор 360° = 4 галлон/мин; 0,91 м³/ч; 15,1 л/мин

Скорость потока дождевателей с сектором в половину окружности должна быть вдвое выше скорости потока дождевателей с сектором в четверть окружности, а скорость дождевателей, покрывающих полную окружность, должна быть вдвое выше половинчатых. В этом примере одинаковое количество воды используется при поливе каждого четвертичного сектора, поэтому норма полива согласована.

РАСЧЕТ НОРМЫ ПОЛИВА

В зависимости от конфигурации ирригационной системы, норма полива рассчитывается способом расположения дождевателей или общей площади.

Способ расположения дождевателей (■)

Норма полива должна рассчитываться отдельно для каждой зоны. Если все головки дождевателей в зоне имеют одинаковый интервал, скорость потока и сектор полива, используйте одну из следующих формул:

Любой сектор и любое расположение (■):

- Н.П. (дюйм/ч) = $\frac{\text{Скорость потока (галлон/мин) для любого сектора} \times 34\,650}{\text{Значение сектора в градусах} \times \text{расстояние между головками (фут)} \times \text{расстояние между рядами (фут)}}$
- Н.П. (мм/ч) = $\frac{\text{Скорость потока (м³/час) для любого сектора} \times 360\,000}{\text{Значение сектора в градусах} \times \text{расстояние между головками (м)} \times \text{расстояние между рядами (м)}}$
- Н.П. (мм/ч) = $\frac{\text{Скорость потока (л/мин) для любого сектора} \times 21\,600}{\text{Значение сектора в градусах} \times \text{расстояние между головками (м)} \times \text{расстояние между рядами (м)}}$

Способ расположения дождевателей (▲)

Норма полива должна рассчитываться отдельно для каждой зоны. Если все головки дождевателей в зоне имеют одинаковый интервал, скорость потока и сектор полива, используйте одну из следующих формул:

Расположение в форме равностороннего треугольника (▲):

- Н.П. (дюйм/ч) = $\frac{\text{Скорость потока (галлон/мин) для любого сектора} \times 34\,650}{\text{Значение сектора в градусах} \times (\text{расстояние между головками})^2 \times 0,866}$
- Н.П. (мм/ч) = $\frac{\text{Скорость потока (м³/час) для любого сектора} \times 360\,000}{\text{Значение сектора в градусах} \times (\text{расстояние между головками})^2 \times 0,866}$
- Н.П. (мм/ч) = $\frac{\text{Скорость потока (л/мин) для любого сектора} \times 21\,600}{\text{Значение сектора в градусах} \times (\text{расстояние между головками})^2 \times 0,866}$

Способ общей площади


Норма полива "системы" – это среднее значение нормы полива всех дождевателей на участке, вне зависимости от интервала, скорости потока или сектора полива каждой головки. Способ общей площади рассчитывает скорости потока для всех головок на данном участке.

- Н.П. (дюйм/ч) = $\frac{\text{Поток (галлон/мин)} \times 96,25}{\text{Общая площадь (фут)}}$
- Н.П. (мм/ч) = $\frac{\text{Поток (м³/ч)} \times 1\,000}{\text{Общая площадь (м²)}}$
- Н.П. (мм/ч) = $\frac{\text{Поток (галлон/мин)} \times 60}{\text{Общая площадь (м²)}}$

ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ

ЭКВИВАЛЕНТЫ/ПОЛИВ СКЛОНОВ

ПРОЦЕНТ, УГОЛ, СООТНОШЕНИЕ

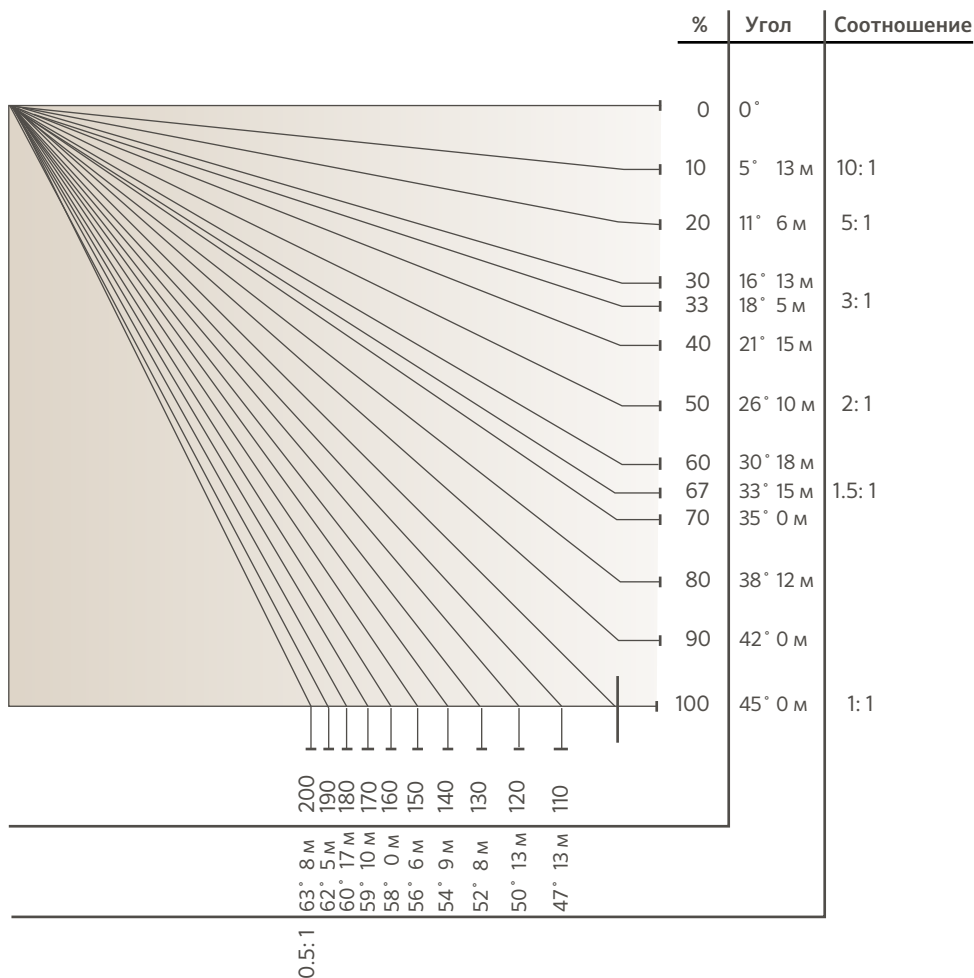

ПОЛИВ СКЛОНОВ: Максимальные значения нормы полива для склонов в мм/ч

Структура почвы	Склон 0-5%		Склон 5-8%		Склон 8-12%		Склон 12% +	
	Растительность	Без растительности	Растительность	Без растительности	Растительность	Без растительности	Растительность	Без растительности
Жесткая песчаная почва	51	51	51	38	38	25	25	13
Жесткая песчаная почва с плотными нижними слоями грунта	44	38	32	25	25	19	19	10
Легкий песчаный суглинок, однородный	44	25	32	20	25	15	19	10
Легкий песчаный суглинок с плотными нижними слоями грунта	32	19	25	13	19	10	13	8
Однородный пылеватый суглинок	25	13	20	10	15	8	10	5
Пылеватый суглинок с плотными нижними слоями грунта	15	8	13	6	10	4	8	3
Тяжелая глина или суглинок	5	4	4	3	3	2	3	2


Заметки:

Максимальные значения нормы полива для склонов в мм/ч

Максимальные нормы полива, приведенные ниже, рекомендуются Департаментом сельского хозяйства США. Значения являются средними показателями и могут различаться в соответствии с состоянием почвы и растительности.

ВЫСОТА ПОЛИВА

Траектория и высота струи воды, выдаваемой из сопла дождевателя, являются важной информацией при проектировании и установке ирригационных систем.

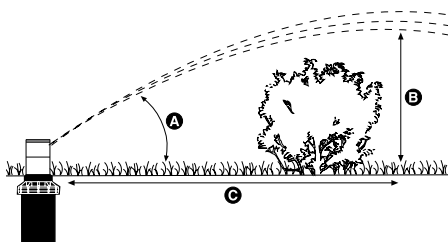

Эти таблицы траектории роторных дождевателей созданы для определения того, насколько близко дождеватель может быть расположен к объекту, например, ограде или кустарнику без преграждения направления полива. Вся информация приводится для оптимального эксплуатационного давления.

ТАБЛИЦА ВЫСОТЫ И ТРАЕКТОРИИ СОПЕЛ HUNTER

Модель	№ сопла	Давление		Траектория в градусах	Макс. высота полива (м)	Расстояние от головки до точки макс. высоты (м)	
		бар	кПа				
MP ROTATOR®	815	2,8	280	15	0,3	Варьируется	
	800SR	2,8	275	18	0,4	Варьируется	
	1000	2,8	275	20	0,5	Варьируется	
	2000	2,8	275	26	1,1	Варьируется	
	3000	2,8	275	26	2,0	Варьируется	
	3500	2,8	275	28	2,5	Варьируется	
	Угол	2,8	275	14	0,4	Варьируется	
	Боковое полосовое	2,8	275	16	0,5	Варьируется	
	Левое полосовое	2,8	275	16	0,5	Варьируется	
	PGJ	0,75	2,8	275	10	0,6	1,2
1,0		2,8	275	10	0,6	2,4	
1,5		2,8	275	10	0,9	3,7	
2,0		2,8	275	15	1,5	4,9	
2,5		2,8	275	12	1,5	6,1	
3,0		2,8	275	15	1,5	6,1	
4,0		2,8	275	15	1,5	6,7	
5,0		2,8	275	15	1,8	7,3	
КРАСНЫЕ СОПЛА PGP®		1,0	3,5	350	26	2,1	6,7
		2,0	3,5	350	26	2,1	6,7
	3,0	3,5	350	26	2,4	7,0	
	4,0	3,5	350	26	2,4	7,0	
	5,0	3,5	350	27	2,7	7,9	
	6,0	3,5	350	27	3,0	8,5	
	7,0	3,5	350	26	3,4	9,1	
	8,0	3,5	350	26	3,4	9,1	
	9,0	3,5	350	27	3,7	9,8	
	10,0	4,0	400	25	4,0	9,8	
СЕРЫЕ СОПЛА PGP С НИЗКИМ УГЛОМ	11,0	4,0	400	25	4,0	11,6	
	12,0	4,0	400	25	4,0	12,2	
	4,0	3,5	350	15	1,5	6,7	
	5,0	3,5	350	15	1,2	6,7	
	6,0	3,5	350	14	1,2	6,7	
	7,0	3,5	350	14	1,2	6,7	
	8,0	3,5	350	14	1,5	7,3	
	9,0	3,5	350	15	1,5	7,9	
	10,0	4,0	400	15	1,8	9,1	
	СИНИЕ СОПЛА PGP	1,5	3,0	300	25	2,4	7,0
2,0		3,0	300	25	2,4	7,0	
2,5		3,0	300	25	2,7	7,9	
3,0		3,0	300	25	3,0	8,5	
4,0		3,0	300	25	3,4	9,1	
5,0		3,0	300	25	3,4	9,1	
6,0		3,8	380	25	3,7	9,8	
8,0		3,8	380	25	4,0	9,8	
ТЕМНО-СИНИЕ СОПЛА PGP ULTRA/I-20	1,0	3,5	350	26	2,4	7,0	
	1,5	3,5	350	26	2,4	7,0	
	2,0	3,5	350	27	2,7	7,9	
	3,0	3,5	350	27	3,0	8,5	
	3,5	3,5	350	26	3,4	9,1	
	4,0	3,5	350	26	3,4	9,1	
	6,0	3,5	350	27	3,7	9,8	
	8,0	4,0	400	25	4,0	9,8	
СИНИЕ СОПЛА PGP ULTRA/I-20	1,5	3,0	300	25	2,4	7,0	
	2,0	3,0	300	25	2,4	7,0	
	2,5	3,0	300	25	2,7	7,9	
	3,0	3,0	300	25	3,0	8,5	
	4,0	3,0	300	25	3,4	9,1	
	5,0	3,0	300	25	3,4	9,1	
	6,0	3,8	380	25	3,7	9,8	
	8,0	3,8	380	25	4,0	9,8	

ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ПОЛИВА

ТАБЛИЦА ВЫСОТЫ И ТРАЕКТОРИИ СОПЕЛ HUNTER

Модель	№ сопла	Давление		Траектория в градусах	Макс, высота полива (м)	Расстояние от головки до точки макс, высоты (м)
		бар	кПа			
Серые сопла PGPR Ultra/I-20 с низким углом	2,0 LA	3,5	350	13	1,5	6,7
	2,5 LA	3,5	350	13	1,2	6,7
	3,5 LA	3,5	350	13	1,2	6,7
	4,5 LA	3,5	350	13	1,2	6,7
Черные сопла PGP Ultra/I-20 малого радиуса	0,5	3,5	350	15	1,5	2,4
	1,0	3,5	350	14	1,8	2,7
	2,0	3,5	350	3	0,3	1,8
Черные сопла PGP Ultra/I-20 малого радиуса	0,75	3,5	350	22	2,1	4,0
	1,5	3,5	350	18	2,1	4,0
	3,0	3,5	350	8	0,3	1,8
Красные сопла PGP Ultra/I-20 MPR-25	Q - 90	3,0	300	22	0,9	4,6
	T - 120	3,0	300	21	1,2	4,2
	H - 180	3,0	300	24	1,2	4,2
	F - 360	3,0	300	22	1,2	3,0
Светло-зеленые сопла PGP Ultra/I-20 MPR-30	Q - 90	3,0	300	28	1,5	5,4
	T - 120	3,0	300	14	0,9	5,1
	H - 180	3,0	300	16	1,2	4,8
	F - 360	3,0	300	18	0,6	3,9
Бежевые сопла PGP Ultra/I-20 MPR-35	Q - 90	3,0	300	28	1,8	5,7
	T - 120	3,0	300	28	1,8	5,4
	H - 180	3,0	300	16	1,2	5,1
	F - 360	3,0	300	14	0,9	3,6
I-25	4	3,5	350	25	2,7	6,7
	5	3,5	350	25	3,4	8,5
	7	3,5	350	25	3,0	8,5
	8	3,5	350	25	3,4	8,5
	10	4	400	25	3,7	9,1
	13	4	400	25	4,0	9,4
	15	4	400	25	3,7	9,4
	18	4	400	25	4,6	10,4
	20	5	500	25	4,6	10,7
	23	5	500	25	4,9	11,6
	25	5	500	25	4,9	11,6
I-40	8 (40)	3,5	350	25	3,7	9,8
	10 (41)	4	400	25	4,3	9,8
	13 (42)	4	400	25	4,3	10,4
	15 (43)	4	400	25	4,6	12,8
	23 (44)	5	500	25	5,2	14,0
	25 (45)	5	500	25	5,2	14,6
I-90 ADV	33	5,5	550	22	4,6	12,8
	38	5,5	550	22	4,9	14,6
	43	5,5	550	22	4,9	14,6
	48	5,5	550	22	5,2	16,5
	53	5,5	550	22	5,2	17,1
	63	5,5	550	22	5,5	19,5
I-90 36V	33	5,5	550	22	5,2	14,0
	38	5,5	550	22	5,2	15,2
	43	5,5	550	22	5,2	16,5
	48	5,5	550	22	5,2	17,1
	53	5,5	550	22	5,2	17,7
	63	5,5	550	22	5,5	18,9
I-90 ADV с низким углом	33	5,5	550	15	2,4	11,5
	38	5,5	550	15	2,7	12,1
	43	5,5	550	15	2,7	12,5
	48	5,5	550	15	3,0	13,1
	53	5,5	550	15	3,4	13,7
	63	5,5	550	15	3,7	14,6
I-90 36V с низким углом	33	5,5	550	15	2,4	11,5
	38	5,5	550	15	2,7	12,1
	43	5,5	550	15	2,7	12,5
	48	5,5	550	15	3,0	13,1
	53	5,5	550	15	3,4	13,7
	63	5,5	550	15	3,7	14,6

ТАБЛИЦЫ НАБОРОВ ДЛЯ ЗОН КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА

PCZ101: необходимое давление линии подачи для запланированного давления на выходе


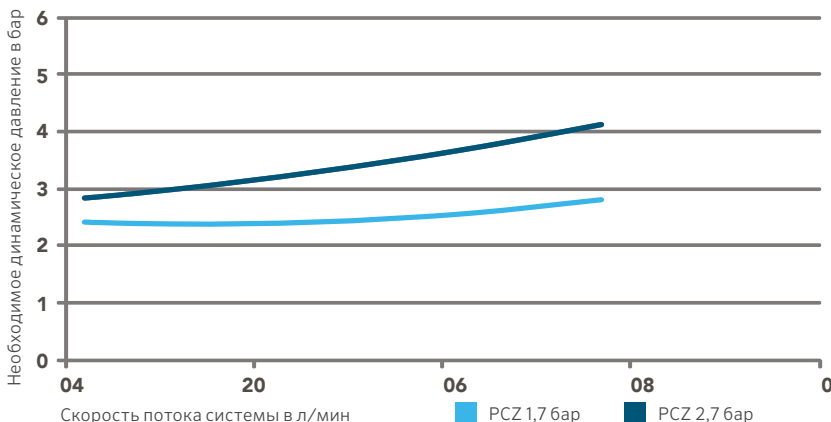


ТАБЛИЦА ДЛИН ЛИНИИ КАПЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ

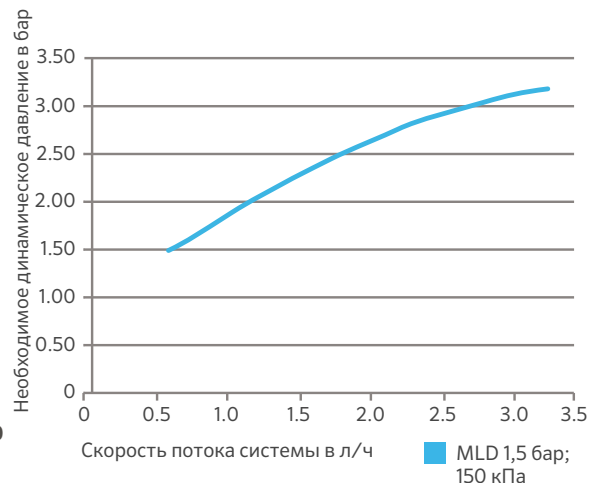

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КАПЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ

PLD (16 И 17 ММ)

КАПЕЛЬНАЯ ЛЕНТА 16 ММ, МАКС. ДЛИНА – 2,2 л/ч		
Давление (бар)	Расстояние между капельницами (м)	
	0,30	0,50
1,0	47	73
2,0	84	131
3,0	104	162

КАПЕЛЬНАЯ ЛЕНТА 16 ММ, МАКС. ДЛИНА – 3,8 л/ч		
Давление (бар)	Расстояние между капельницами (м)	
	0,30	0,50
1,0	35	54
2,0	59	91
3,0	72	112

КАПЕЛЬНАЯ ЛЕНТА 17 ММ, МАКС. ДЛИНА – 1,5 л/ч			
Давление (бар)	Расстояние между капельницами (м)		
	0,30	0,50	0,60
1,0	86	119	149
2,0	132	185	232
3,0	159	223	281

КАПЕЛЬНАЯ ЛЕНТА 17 ММ, МАКС. ДЛИНА – 2,2 л/ч			
Давление (бар)	Расстояние между капельницами (м)		
	0,30	0,50	0,60
1,0	51	71	88
2,0	89	124	156
3,0	108	152	191

КАПЕЛЬНАЯ ЛЕНТА 17 ММ, МАКС. ДЛИНА – 3,8 л/ч			
Давление (бар)	Расстояние между капельницами (м)		
	0,30	0,50	0,60
1,0	37	52	65
2,0	65	92	115
3,0	80	112	142

HDL 17 ММ, С КАПЕЛЬНИЦАМИ, В КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ФУНКЦИЯ КОМПЕНСАЦИИ ДАВЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ – МИНИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 0,7 БАР

HDL-PC И HDL-R – 1,5 л/ч			
Давление (бар)	Расстояние между капельницами (см)		
	30	45	60
1,0	87	123	156
2,0	125	177	224
3,0	149	210	266
4,0	167	235	299

HDL-PC И HDL-R – 2,1 л/ч			
Давление (бар)	Расстояние между капельницами (см)		
	30	45	60
1,0	72	101	129
2,0	103	147	186
3,0	123	174	220
4,0	137	194	247

HDL-PC И HDL-R – 3,4 л/ч			
Давление (бар)	Расстояние между капельницами (см)		
	30	45	60
1,0	50	71	89
2,0	72	101	128
3,0	85	120	153
4,0	96	134	171

HDL 17 ММ, С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ – МИНИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 1 БАР

HDL-CV – 1,5 л/ч			
Давление (бар)	Расстояние между капельницами (см)		
	30	45	60
1,0	62	88	112
2,0	116	163	207
3,0	142	200	255
4,0	161	228	289

HDL-CV – 2,1 л/ч			
Давление (бар)	Расстояние между капельницами (см)		
	30	45	60
1,0	52	73	93
2,0	96	134	171
3,0	117	166	210
4,0	134	189	239

HDL-CV – 3,4 л/ч			
Давление (бар)	Расстояние между капельницами (см)		
	30	45	60
1,0	36	50	64
2,0	66	94	119
3,0	81	115	146
4,0	92	131	165

НОРМЫ ПОЛИВА

РАСХОД НА КАПЕЛЬНИЦУ 16 ММ – 2,2 л/час			РАСХОД НА КАПЕЛЬНИЦУ 16 ММ – 3,8 л/час			ТАБЛИЦА ДЛЯ БЫСТРОЙ СПРАВКИ 16 ММ – л/мин НА 100 М		
Расстояние между рядами (м)	Расстояние между капельницами (м)		Расстояние между рядами (м)	Расстояние между капельницами (м)		Расход (л/ч)	Расстояние между капельницами (м)	
	0,30	0,50		0,30	0,50		0,30	0,50
0,30	24	15	0,30	42	25	2,2	12,2	7,3
0,35	21	13	0,35	36	22	3,8	21,1	12,7
0,40	18	11	0,40	32	19			
0,45	16	10	0,45	28	17			
0,50	15	9	0,50	25	15			
0,55	13	8	0,55	23	14			
0,60	12	7	0,60	21	13			


Примечание
У Eco-Mat две боковые линии; при расчете значения л/ч на 30,5 м следует учитывать две линии, а не одну.

РАСХОД НА КАПЕЛЬНИЦУ 17 ММ – 1,5 л/час				РАСХОД НА КАПЕЛЬНИЦУ 17 ММ – 2,2 л/час				РАСХОД НА КАПЕЛЬНИЦУ 17 ММ – 3,8 л/час				ТАБЛИЦА ДЛЯ БЫСТРОЙ СПРАВКИ 17 ММ – л/мин НА 100 М			
Расстояние между рядами (м)	Расстояние между капельницами (м)			Расстояние между рядами (м)	Расстояние между капельницами (м)			Расстояние между рядами (м)	Расстояние между капельницами (м)			Расход (л/ч)	Расстояние между капельницами (м)		
	0,30	0,45	0,60		0,30	0,45	0,60		0,30	0,45	0,60		0,30	0,50	0,60
0,30	17	11	8	0,30	26	17	13	0,30	42	28	21	1,5	8,1	5,4	4,2
0,35	14	10	7	0,35	22	15	11	0,35	36	24	18	2,3	12,6	8,5	6,4
0,40	13	8	6	0,40	19	13	9	0,40	32	21	16	3,8	20,2	13,6	10,2
0,45	11	7	5	0,45	17	11	8	0,45	28	19	14				
0,50	10	7	5	0,50	15	10	8	0,50	25	17	12				
0,55	9	6	4	0,55	14	9	7	0,55	23	15	11				
0,60	8	6	4	0,60	13	9	6	0,60	21	14	10				

Примечание
У Eco-Mat две боковые линии; расчет значения л/ч на 30,5 м должен отражать две линии, а не одну.

Примечание
Нормы полива приведены в мм/час

ТАБЛИЦА ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ РАСХОДОМЕРА НС

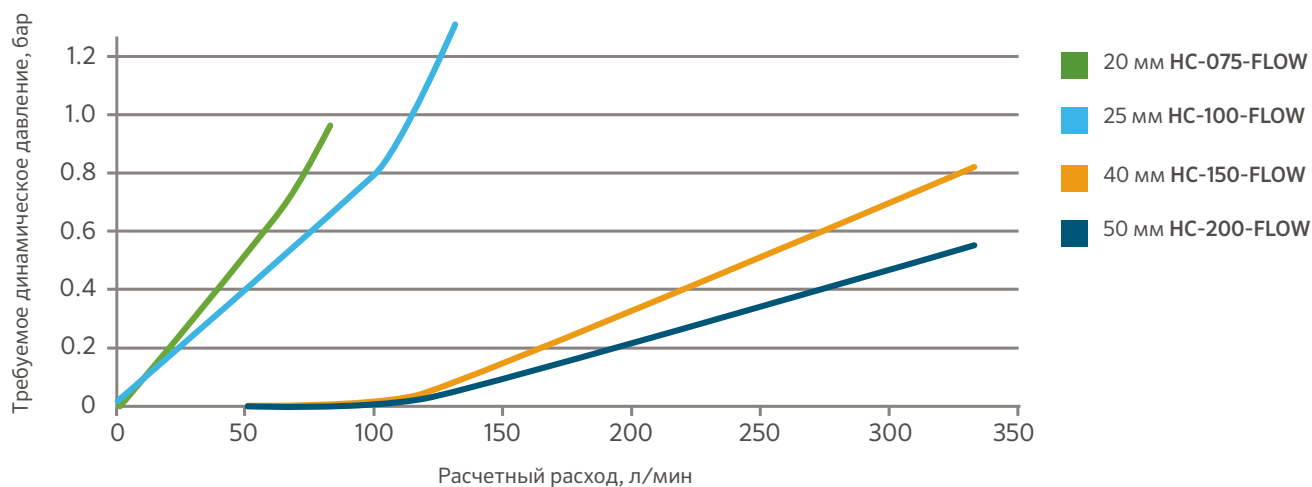

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕВОДА

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕВОДА			
Чтобы перевести	Из	В	Умножайте на
Участок	акры	футы ²	43560
	акры	метры ²	4046,8
	метры ²	футы ²	10,764
	футы ²	дюймы ²	144
	дюймы ²	сантиметры ²	6,452
	гектары	метры ²	10000
	гектары	акры	2,471
Электроэнергия	киловатты	лошадиные силы	1,341
Поток	футы ³ /мин	метры ³ /сек	0,0004719
	футы ³ /сек	метры ³ /сек	0,02832
	ярды ³ /мин	метры ³ /сек	0,01274
	галлоны/мин	метры ³ /час	0,22716
	галлоны/мин	литры/мин	3,7854
	галлоны/мин	литры/сек	0,06309
	метры ³ /час	литры/мин	16,645
	метры ³ /час	литры/сек	0,2774
Длина	футы	дюймы	12
	дюймы	сантиметры	2,54
	футы	метры	0,30481
	километры	мили	0,6214
	мили	футы	5280
	мили	метры	1609,34
	миллиметры	дюймы	0,03937
Давление	PSI	килопаскали	6,89476
	PSI	бар	0,068948
	бар	килопаскали	100
	PSI	футы водяного столба	2,31
Скорость	футы/сек	метры/сек	0,3048
Объем	футы ³	галлоны	7,481
	футы ³	литры	28,32
	метры ³	футы ³	35,31
	метры ³	ярды ³	1,3087
	ярды ³	футы ³	27
	ярды ³	галлоны	202
	акры/фут	футы ³	43 560
	галлоны	метры ³	0,003785
	галлоны	литры	3,785
	британские галлоны	галлоны	1,833

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ПРОВОДОВ

Размер провода (мм ²)	25	32	40	50	63	75	90	110	160	Размер провода (мм ²)
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	
0,5	20	35	49	80	110	175	-	-	-	0,5
1	16	30	42	67	97	150	-	-	-	1
1,5	10	18	25	40	56	88	120	150	-	1,5
2,5	7	15	20	33	50	75	102	130	-	2,5
4	6	13	16	27	40	63	85	110	-	4
6	4	6	9	16	25	35	50	65	150	6

Примечания:

Приблизительное количество проводов, устанавливаемое в изоляционную трубу или трубы.
Максимальное количество проводов в изоляционной трубе или оплетке

ТАБЛИЦА КЛИМАТА – ЭВАПОТРАНСПИРАЦИИ

Климат*	мм в день
Прохладный влажный	2,5-3,8
Прохладный сухой	3,8-5,1
Теплый влажный	3,8-5,1
Теплый сухой	5,1-6,3
Жаркий влажный	5,1-7,6
Жаркий сухой	7,6-11,4

Примечания:

* Прохладный = ниже 21 °C как среднее высокое значение в середине лета
* Теплый = от 21° до 32° C как среднее высокое значение в середине лета
* Жаркий = выше 32° C
* Влажный = более 50% как средняя относительная влажность в середине лета (сухой = менее 50%)

ТАБЛИЦЫ ПОТЕРЬ НА ТРЕНИЕ - ТРУБА URSV КЛАССА 3 (6 БАР)

C=150 • ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ (БАР/100 М)																	
Номинальный размер ВД трубы НД трубы Толщина стенки		40 мм 36,4 мм 40 мм 1,8 мм		50 мм 46,4 мм 50 мм 1,8 мм		63 мм 59,2 мм 63 мм 1,9 мм		75 мм 70,6 мм 75 мм 2,2 мм		90 мм 84,6 мм 90 мм 2,7 мм		110 мм 103,6 мм 110 мм 3,2 мм		160 мм 153,2 мм 160 мм 3,4 мм		200 мм 188,2 мм 200 мм 5,9 мм	
Поток галлон/мин	Поток м ³ /ч	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар
3,8	0,25																
7,6	0,5																
11,4	0,75																
15,1	1	0,3	0,03														
26,5	1,5	0,4	0,06	0,2	0,02												
34,1	2	0,5	0,09	0,3	0,03												
41,6	2,5	0,7	0,14	0,4	0,04												
49,2	3	0,8	0,20	0,5	0,06												
56,8	3,5	0,9	0,27	0,6	0,08												
68,1	4	1,1	0,34	0,7	0,10												
83,3	5	1,3	0,52	0,8	0,16												
98,4	6	1,6	0,72	1,0	0,22	0,6	0,07	0,4	0,03								
117,3	7	1,9	0,96	1,1	0,30	0,7	0,09	0,5	0,04								
132,5	8	2,1	1,23	1,3	0,38	0,8	0,12	0,6	0,05								
151,4	9	2,4	1,53	1,5	0,47	0,9	0,14	0,6	0,06								
166,6	10	2,7	1,86	1,6	0,57	1,0	0,17	0,7	0,07								
181,7	11			1,8	0,68	1,1	0,21	0,8	0,09	0,5	0,04						
200,6	12			2,0	0,8	1,2	0,24	0,9	0,10	0,6	0,04						
215,8	13			2,1	0,93	1,3	0,28	0,9	0,12	0,6	0,05						
234,7	14			2,3	1,07	1,4	0,33	1,0	0,14	0,7	0,06						
249,8	15			2,5	1,21	1,5	0,37	1,1	0,16	0,7	0,06	0,5	0,02				
265,0	16					1,6	0,42	1,1	0,18	0,8	0,07	0,5	0,03				
283,9	17					1,7	0,47	1,2	0,20	0,8	0,08	0,6	0,03				
299,0	18					1,8	0,52	1,3	0,22	0,9	0,09	0,6	0,03				
318,0	19					1,9	0,57	1,3	0,24	0,9	0,10	0,6	0,04				
333,1	20					2,0	0,63	1,4	0,27	1,0	0,11	0,7	0,04				
348,3	21					2,1	0,69	1,5	0,29	1,0	0,12	0,7	0,05				
367,2	22					2,2	0,75	1,6	0,32	1,1	0,13	0,7	0,05				
382,3	23					2,3	0,82	1,6	0,35	1,1	0,14	0,8	0,05				
401,3	24							1,7	0,37	1,2	0,16	0,8	0,06				
416,4	25							1,8	0,40	1,2	0,17	0,8	0,06				
431,5	26							1,8	0,43	1,3	0,18	0,9	0,07				
450,5	27							1,9	0,47	1,3	0,19	0,9	0,07				
465,6	28							2,0	0,50	1,4	0,21	0,9	0,08				
484,5	29							2,1	0,53	1,4	0,22	1,0	0,08				
499,7	30							2,1	0,57	1,5	0,23	1,0	0,09				
583,0	35									1,7	0,31	1,2	0,12				
666,2	40									2,0	0,40	1,3	0,15				
749,5	45									2,2	0,50	1,5	0,19				
832,8	50											1,6	0,23				
916,1	55											1,8	0,27				
999,3	60											2,0	0,32				
1082,6	65											2,1	0,37	1,0	0,05		
1165,9	70											2,3	0,42	1,1	0,06		
1249,2	75													1,1	0,07		
1332,5	80													1,2	0,08		
1415,7	85													1,3	0,09		
1499,0	90													1,4	0,10		
1665,6	100													1,5	0,12	1,0	0,04
1832,1	110													1,7	0,14	1,1	0,05
1998,7	120													1,8	0,17	1,2	0,06
2165,3	130													2,0	0,20	1,3	0,07
2331,8	140													2,1	0,23	1,4	0,08
2498,4	150													2,3	0,26	1,5	0,09

Примечание: Заштрихованные части представляют скорости выше 1,5 м/сек. Используйте осторожно там, где возможен гидравлический удар.

ТАБЛИЦЫ ПОТЕРЬ НА ТРЕНИЕ - ТРУБА URCV КЛАССА 4 (10 БАР)

C=150 • ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ (БАР/100 М)																				
Номинальный размер ВД трубы НД трубы Толщина стенки	25 мм		32 мм		40 мм		50 мм		63 мм		75 мм		90 мм		110 мм		160 мм		200 мм	
	Поток галлон/мин	Поток м ³ /ч	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар
3,8	0,25	0,2	0,02																	
7,6	0,5	0,4	0,08																	
11,4	0,75	0,5	0,18																	
15,1	1	0,7	0,30																	
26,5	1,5	1,1	0,64	0,7	0,19															
34,1	2	1,5	1,10	0,9	0,32															
41,6	2,5	1,8	1,66	1,1	0,48	0,7	0,15													
49,2	3	2,2	2,33	1,3	0,67	0,8	0,21													
56,8	3,5	2,6	3,10	1,5	0,89	0,9	0,27													
68,1	4			1,8	1,14	1,1	0,35	0,7	0,12											
83,3	5			2,2	1,73	1,3	0,53	0,9	0,18											
98,4	6			2,6	2,42	1,6	0,74	1,0	0,25	0,7	0,08									
117,3	7					1,9	0,99	1,2	0,34	0,8	0,11									
132,5	8					2,2	1,27	1,4	0,43	0,9	0,14									
151,4	9					2,4	1,58	1,6	0,53	1,0	0,17	0,7	0,07							
166,6	10							1,7	0,65	1,1	0,21	0,8	0,09							
181,7	11					1,9	0,77	1,2	0,25	0,8	0,11									
200,6	12					2,1	0,91	1,3	0,29	0,9	0,13									
215,8	13					2,3	1,06	1,4	0,34	1,0	0,15									
234,7	14					2,4	1,21	1,5	0,39	1,1	0,17									
249,8	15					2,6	1,38	1,6	0,44	1,2	0,19									
265,0	16							1,7	0,50	1,2	0,22	0,9	0,09							
283,9	17							1,9	0,56	1,3	0,24	0,9	0,10							
299,0	18							2,0	0,62	1,4	0,27	1,0	0,11							
318,0	19							2,1	0,69	1,5	0,30	1,0	0,12							
333,1	20							2,2	0,76	1,5	0,33	1,1	0,13							
348,3	21							2,3	0,83	1,6	0,36	1,1	0,15							
367,2	22							2,4	0,90	1,7	0,39	1,2	0,16							
382,3	23							2,5	0,98	1,8	0,42	1,2	0,17							
401,3	24									1,8	0,46	1,3	0,19							
416,4	25									1,9	0,49	1,3	0,20							
431,5	26									2,0	0,53	1,4	0,22	0,9	0,08					
450,5	27									2,1	0,57	1,4	0,23	1,0	0,09					
465,6	28									2,2	0,61	1,5	0,25	1,0	0,09					
484,5	29									2,2	0,65	1,5	0,27	1,0	0,10					
499,7	30									2,3	0,69	1,6	0,28	1,1	0,11	0,5	0,02			
583,0	35											1,9	0,38	1,3	0,14	0,6	0,02			
666,2	40											2,1	0,48	1,4	0,18	0,7	0,03			
749,5	45											2,4	0,60	1,6	0,23	0,8	0,04			
832,8	50													1,8	0,28	0,8	0,04			
916,1	55													2,0	0,33	0,9	0,05			
999,3	60													2,1	0,39	1,0	0,06			
1082,6	65													2,3	0,45	1,1	0,07			
1165,9	70													2,5	0,51	1,2	0,08			
1249,2	75													2,7	0,58	1,3	0,09			
1332,5	80													2,9	0,66	1,4	0,11			
1415,7	85													3,0	0,74	1,4	0,12			
1499,0	90													3,2	0,82	1,5	0,13	1,0	0,04	
1665,6	100															1,7	0,16	1,1	0,05	
1832,1	110															1,9	0,19	1,2	0,06	
1998,7	120															2,0	0,22	1,3	0,08	
2165,3	130															2,2	0,26	1,4	0,09	
2331,8	140															2,4	0,30	1,5	0,10	
2498,4	150															2,5	0,34	1,6	0,11	

Примечание: Заштрихованные части представляют скорости выше 1,5 м/сек. Используйте осторожно там, где возможен гидравлический удар.

ТАБЛИЦЫ ПОТЕРЬ НА ТРЕНИЕ - ТРУБА UРВС КЛАССА 5 (16 БАР)

C=150 • ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ (БАР/100 М)																					
Номинальный размер ВД трубы НД трубы Толщина стенки	25 мм		32 мм		40 мм		50 мм		63 мм		75 мм		90 мм		110 мм		160 мм		200 мм		
	Поток галлон/мин	Поток м ³ /ч	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	
3,8	0,25	0,2	0,03																		
7,6	0,5	0,4	0,10																		
11,4	0,75	0,6	0,21	0,4	0,06																
15,1	1	0,8	0,36	0,5	0,11	0,3	0,04														
26,5	1,5	1,2	0,77	0,7	0,23	0,5	0,08	0,3	0,03												
34,1	2	1,6	1,32	1,0	0,39	0,6	0,13	0,4	0,04												
41,6	2,5	2,0	1,99	1,2	0,59	0,8	0,20	0,5	0,07												
49,2	3	2,4	2,79	1,4	0,83	0,9	0,28	0,6	0,09												
56,8	3,5			1,7	1,10	1,1	0,37	0,7	0,12												
68,1	4			1,9	1,41	1,2	0,48	0,8	0,16												
83,3	5			2,4	2,13	1,5	0,72	1,0	0,24												
98,4	6					1,8	1,01	1,2	0,34	0,7	0,11										
117,3	7					2,1	1,34	1,4	0,45	0,9	0,15										
132,5	8					2,4	1,72	1,6	0,57	1,0	0,19										
151,4	9							1,8	0,71	1,1	0,23										
166,6	10							1,9	0,87	1,2	0,28										
181,7	11							2,1	1,03	1,4	0,34	1,0	0,14								
200,6	12							2,3	1,21	1,5	0,40	1,0	0,17								
215,8	13									1,6	0,46	1,1	0,20								
234,7	14									1,7	0,53	1,2	0,23								
249,8	15									1,8	0,60	1,3	0,26								
265,0	16									2,0	0,68	1,4	0,29	1,0	0,12						
283,9	17									2,1	0,76	1,5	0,32	1,0	0,13						
299,0	18									2,2	0,84	1,6	0,36	1,1	0,15						
318,0	19									2,3	0,93	1,7	0,40	1,1	0,16						
333,1	20									2,5	1,02	1,7	0,44	1,2	0,18						
348,3	21											1,8	0,48	1,3	0,20						
367,2	22											1,9	0,52	1,3	0,21						
382,3	23											2,0	0,57	1,4	0,23						
401,3	24											2,1	0,61	1,4	0,25	1,0	0,09				
416,4	25											2,2	0,66	1,5	0,27	1,0	0,10				
431,5	26											2,3	0,71	1,6	0,29	1,0	0,11				
450,5	27											2,3	0,76	1,6	0,31	1,1	0,12				
465,6	28											2,4	0,82	1,7	0,33	1,1	0,13				
484,5	29											2,5	0,87	1,7	0,36	1,2	0,13				
499,7	30													1,8	0,38	1,2	0,14				
583,0	35													2,1	0,51	1,4	0,19				
666,2	40													2,4	0,65	1,6	0,24				
749,5	45													2,7	0,81	1,8	0,30				
832,8	50															2,0	0,37	1,0	0,06		
916,1	55															2,2	0,44	1,0	0,07		
999,3	60															2,4	0,52	1,1	0,08		
1082,6	65																				
1165,9	70															2,6	0,60	1,2	0,10		
1249,2	75															2,8	0,69	1,3	0,11		
1332,5	80															3,0	0,78	1,4	0,13		
1415,7	85															3,2	0,88	1,5	0,14		
1499,0	90																	1,6	0,16		
																		1,7	0,18		
1665,6	100																	1,9	0,21	1,2	0,07
1832,1	110																	2,1	0,26	1,3	0,09
1998,7	120																	2,3	0,30	1,5	0,10
2165,3	130																	2,5	0,35	1,6	0,12
2331,8	140																	2,7	0,40	1,7	0,14
2498,4	150																	2,9	0,45	1,8	0,15

Примечание: Заштрихованные части представляют скорости выше 1,5 м/сек. Используйте осторожно там, где возможен гидравлический удар.

ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ

ТАБЛИЦЫ ПОТЕРЬ НА ТРЕНИЕ - ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА ПВХ IPS СТАНДАРТА 40

C=150 • ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ (БАР/100 М)																			
Номинальный размер НД трубы ВД трубы ВД трубы в мм Толщина стенки	1"		1¼"		1½"		2"		2½"		3"		4"		6"		8"		
	1,315"	1,049"	1,66"	1,380"	2,375"	2,469"	2,375"	2,067"	2,375"	2,469"	3,500"	3,068"	4,500"	4,026"	6,625"	6,065"	8,625"	7,981"	
Поток галлон/мин	Поток м³/ч	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар
3,8	0,25	0,1	0,01																
7,6	0,5	0,2	0,03																
11,4	0,75	0,4	0,07	0,2	0,02														
15,1	1	0,5	0,12	0,3	0,03	0,2	0,01												
26,5	1,5	0,7	0,25	0,4	0,07	0,3	0,03	0,2	0,01										
34,1	2	1,0	0,43	0,6	0,11	0,4	0,05	0,3	0,02										
41,6	2,5	1,2	0,65	0,7	0,17	0,5	0,08	0,3	0,02										
49,2	3	1,5	0,92	0,9	0,24	0,6	0,11	0,4	0,03										
56,8	3,5	1,7	1,22	1,0	0,32	0,7	0,15	0,4	0,04										
68,1	4	2,0	1,56	1,2	0,41	0,8	0,19	0,5	0,06										
83,3	5	2,5	2,36	1,4	0,62	1,1	0,29	0,6	0,09										
98,4	6			1,7	0,87	1,3	0,41	0,8	0,12	0,5	0,05	0,3	0,02						
117,3	7			2,0	1,16	1,5	0,55	0,9	0,16	0,6	0,07	0,4	0,02						
132,5	8			2,3	1,48	1,7	0,70	1,0	0,21	0,7	0,09	0,5	0,03						
151,4	9			2,6	1,84	1,9	0,87	1,2	0,26	0,8	0,11	0,5	0,04						
166,6	10			2,9	2,24	2,1	1,06	1,3	0,31	0,9	0,13	0,6	0,05						
181,7	11					2,3	1,26	1,4	0,37	1,0	0,16	0,6	0,05						
200,6	12					2,5	1,48	1,5	0,44	1,1	0,18	0,7	0,06						
215,8	13					2,7	1,72	1,7	0,51	1,2	0,21	0,8	0,07						
234,7	14					3,0	1,97	1,8	0,58	1,3	0,25	0,8	0,09						
249,8	15					3,2	2,24	1,9	0,66	1,3	0,28	0,9	0,10						
265,0	16							2,1	0,75	1,4	0,31	0,9	0,11						
283,9	17							2,2	0,84	1,5	0,35	1,0	0,12						
299,0	18							2,3	0,93	1,6	0,39	1,0	0,14						
318,0	19							2,4	1,03	1,7	0,43	1,1	0,15						
333,1	20							2,6	1,13	1,8	0,48	1,2	0,17						
348,3	21									1,9	0,52	1,2	0,18						
367,2	22									2,0	0,57	1,3	0,2						
382,3	23									2,1	0,62	1,3	0,21						
401,3	24									2,2	0,67	1,4	0,23						
416,4	25									2,2	0,72	1,5	0,25						
431,5	26									2,3	0,77	1,5	0,27						
450,5	27									2,4	0,83	1,6	0,29						
465,6	28											1,6	0,31						
484,5	29											1,7	0,33						
499,7	30											1,7	0,35						
583,0	35											2,0	0,47	1,2	0,12				
666,2	40											2,3	0,60	1,4	0,16				
749,5	45											2,6	0,74	1,5	0,20				
832,8	50											2,9	0,90	1,7	0,24				
916,1	55													1,9	0,29				
999,3	60													2,0	0,34				
1082,6	65													2,2	0,39	1,0	0,07		
1165,9	70													2,4	0,45	1,0	0,08		
1249,2	75													2,5	0,51	1,1	0,09		
1332,5	80													2,7	0,57	1,2	0,10		
1415,7	85													2,9	0,64	1,3	0,11		
1499,0	90													3,0	0,71	1,3	0,12	0,8	0,03
1665,6	100														1,5	0,15	0,9	0,03	
1832,1	110														1,6	0,18	0,9	0,04	
1998,7	120														1,8	0,21	1,0	0,04	
2165,3	130														1,9	0,25	1,1	0,05	
2331,8	140														2,1	0,28	1,2	0,06	
2498,4	150														2,1	0,32	1,3	0,07	

Примечание: Заштрихованные части представляют скорости выше 1,5 м/сек. Используйте осторожно там, где возможен гидравлический удар.

ТАБЛИЦЫ ПОТЕРЬ НА ТРЕНИЕ - ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА ПВХ IPS СТАНДАРТА 80

C=150 • ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ (БАР/100 М)											
Номинальный размер		1"	1¼"	1½"	2"	2½"	3"	4"	6"	8"	
НД трубы		1,315	1,660	1,900	2,375	2,875	3,500	4,500	6,625	8,625	
ВД трубы		0,957	1,278	1,500	1,939	2,323	2,900	3,826	5,761	7,625	
ВД трубы в мм		24,31	32,46	38,10	49,25	59,00	73,66	97,18	146,33	193,68	
Толщина стенки		0,179	0,191	0,200	0,218	0,276	0,300	0,337	0,432	0,500	
Поток	Поток	Скорость		Скорость		Скорость		Скорость		Скорость	
галлон/мин	м³/ч	м/сек	бар	м/сек	бар	м/сек	бар	м/сек	бар	м/сек	бар
3,8	0,25	0,1	0,01								
7,6	0,5	0,3	0,05								
11,4	0,75	0,4	0,11	0,3	0,03						
15,1	1	0,6	0,19	0,3	0,05	0,2	0,02				
26,5	1,5	0,9	0,40	0,5	0,10	0,4	0,04				
34,1	2	1,2	0,68	0,7	0,17	0,5	0,08				
41,6	2,5	1,5	1,02	0,8	0,25	0,6	0,11	0,4	0,03		
49,2	3	1,8	1,43	1,0	0,35	0,7	0,16	0,4	0,05		
56,8	3,5	2,1	1,90	1,2	0,47	0,9	0,21	0,5	0,06		
68,1	4	2,4	2,44	1,3	0,60	1,0	0,27	0,6	0,08		
83,3	5	3,0	3,69	1,7	0,90	1,2	0,41	0,7	0,12		
98,4	6			2,0	1,26	1,5	0,58	0,9	0,17	0,6	0,07
117,3	7			2,3	1,68	1,7	0,77	1,0	0,22	0,7	0,09
132,5	8			2,7	2,15	1,9	0,99	1,2	0,28	0,8	0,12
151,4	9			3,0	2,68	2,2	1,23	1,3	0,35	0,9	0,15
166,6	10					2,4	1,49	1,5	0,43	1,0	0,18
181,7	11					2,7	1,78	1,6	0,51	1,1	0,21
200,6	12					2,9	2,09	1,7	0,60	1,2	0,25
215,8	13							1,9	0,69	1,3	0,29
234,7	14							2,0	0,80	1,4	0,33
249,8	15							2,2	0,91	1,5	0,38
265,0	16							2,3	1,02	1,6	0,42
283,9	17							2,5	1,14	1,7	0,47
299,0	18							2,6	1,27	1,8	0,53
318,0	19									1,9	0,58
333,1	20									2,0	0,64
348,3	21									2,1	0,70
367,2	22									2,2	0,76
382,3	23									2,3	0,83
401,3	24									2,4	0,90
416,4	25									2,5	0,97
431,5	26									1,7	0,35
450,5	27									1,8	0,38
465,6	28									1,8	0,41
484,5	29									1,9	0,43
499,7	30									2,0	0,46
583,0	35									2,3	0,61
666,2	40									2,6	0,78
749,5	45									1,7	0,25
832,8	50									1,9	0,31
916,1	55									2,1	0,37
999,3	60									2,2	0,43
1082,6	65									2,4	0,50
1165,9	70									2,6	0,57
1249,2	75									2,8	0,65
1332,5	80									3,0	0,73
1415,7	85									3,2	0,82
1499,0	90									3,4	0,91
1665,6	100									1,7	0,15
1832,1	110									1,8	0,18
1998,7	120									2,0	0,21
2165,3	130									2,1	0,25
2331,8	140									2,3	0,28
2498,4	150									2,5	0,32
										0,9	0,04
										1,0	0,05
										1,1	0,05
										1,2	0,06
										1,3	0,07
										1,4	0,08

Примечание: Заштрихованные части представляют скорости выше 1,5 м/сек. Используйте осторожно там, где возможен гидравлический удар.

ТАБЛИЦЫ ПОТЕРЬ НА ТРЕНИЕ - НАГНЕТАЮЩАЯ ТРУБА HDPE PE80 SDR 17,6 PN6

C=140 • ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ (БАР/100 М)																						
Номинальный размер ВД трубы в мм Толщина стенки		25 мм 21,40 1,8		32 мм 28,40 1,8		40 мм 35,40 2,3		50 мм 44,20 2,9		63 мм 55,80 3,6		75 мм 66,40 4,3		90 мм 79,80 5,1		110 мм 97,40 6,3		160 мм 141,80 9,1		200 мм 177,20 11,4		
Поток галлон/мин	Поток м ³ /ч	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	
3,8	0,25	0,2	0,03																			
7,6	0,5	0,4	0,11																			
11,4	0,75	0,6	0,23	0,3	0,06																	
15,1	1	0,8	0,40	0,4	0,10	0,3	0,03															
26,5	1,5	1,2	0,84	0,7	0,21	0,4	0,07	0,3	0,02													
34,1	2	1,5	1,43	0,9	0,36	0,6	0,12	0,4	0,04													
41,6	2,5	1,9	2,16	1,1	0,54	0,7	0,19	0,5	0,06													
49,2	3	2,3	3,03	1,3	0,76	0,8	0,26	0,5	0,09													
56,8	3,5	2,7	4,03	1,5	1,01	1,0	0,35	0,6	0,12													
68,1	4	3,1	5,16	1,8	1,30	1,1	0,44	0,7	0,15													
83,3	5			2,2	1,96	1,4	0,67	0,9	0,23													
98,4	6			2,6	2,75	1,7	0,94	1,1	0,32	0,7	0,10	0,5	0,04									
117,3	7			3,1	3,66	2,0	1,25	1,3	0,42	0,8	0,14	0,6	0,06									
132,5	8			3,5	4,69	2,3	1,60	1,4	0,54	0,9	0,17	0,6	0,07									
151,4	9					2,5	2,00	1,6	0,68	1,0	0,22	0,7	0,09									
166,6	10					2,8	2,43	1,8	0,82	1,1	0,26	0,8	0,11									
181,7	11							2,0	0,98	1,2	0,32	0,9	0,14									
200,6	12							2,2	1,15	1,4	0,37	1,0	0,16									
215,8	13							2,4	1,34	1,5	0,43	1,0	0,18									
234,7	14							2,5	1,53	1,6	0,49	1,1	0,21									
249,8	15							2,7	1,74	1,7	0,56	1,2	0,24									
265,0	16							2,9	1,96	1,8	0,63	1,3	0,27									
283,9	17							3,1	2,20	1,9	0,71	1,4	0,30									
299,0	18							3,3	2,44	2,0	0,79	1,4	0,34									
318,0	19									2,2	0,87	1,5	0,37									
333,1	20									2,3	0,95	1,6	0,41									
348,3	21									2,4	1,04	1,7	0,45	1,2	0,18							
367,2	22									2,5	1,14	1,8	0,49	1,2	0,2							
382,3	23									2,6	1,24	1,8	0,53	1,3	0,22							
401,3	24									2,7	1,34	1,9	0,57	1,3	0,23							
416,4	25									3,8	1,44	2,0	0,62	1,4	0,25							
431,5	26											2,1	0,67	1,4	0,27	1,0	0,10	0,5	0,02			
450,5	27											2,2	0,71	1,5	0,29	1,0	0,11	0,5	0,02			
465,6	28											2,2	0,76	1,6	0,31	1,0	0,12	0,5	0,02			
484,5	29											2,3	0,81	1,6	0,33	1,1	0,13	0,5	0,02			
499,7	30											2,4	0,87	1,7	0,35	1,1	0,13	0,5	0,02			
583,0	35											2,8	1,15	1,9	0,47	1,3	0,18	0,6	0,03			
666,2	40											3,2	1,48	2,2	0,6	1,5	0,23	0,7	0,04			
749,5	45													2,5	0,75	1,7	0,28	0,8	0,05			
832,8	50													2,8	0,91	1,9	0,35	0,9	0,06			
916,1	55													3,1	1,09	2,1	0,41	1,0	0,07			
999,3	60													3,3	1,28	2,2	0,48	1,1	0,08			
1082,6	65															2,4	0,56	1,1	0,09			
1165,9	70															2,6	0,64	1,2	0,10			
1249,2	75																	1,3	0,12			
1332,5	80																	1,4	0,13			
1415,7	85																	1,5	0,15			
1499,0	90																	1,6	0,16			
1665,6	100																	1,8	0,20	1,1	0,07	
1832,1	110																	1,9	0,24	1,2	0,08	
1998,7	120																	2,1	0,28	1,4	0,09	
2165,3	130																	2,3	0,33	1,5	0,11	
2331,8	140																			1,6	0,13	
2498,4	150																			1,7	0,14	

Примечание: Заштрихованные части представляют скорости выше 1,5 м/сек. Используйте осторожно там, где возможен гидравлический удар.

ТАБЛИЦЫ ПОТЕРЬ НА ТРЕНИЕ - НАГНЕТАЮЩАЯ ТРУБА HDPE PE80 SDR 11 PN10

C=140 • ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ (БАР/100 М)													
Номинальный размер ВД трубы в мм Толщина стенки		25 мм 20,40 2,3	32 мм 26,20 2,9	40 мм 32,60 3,7	50 мм 40,80 4,6	63 мм 51,40 5,8	75 мм 61,40 6,8	90 мм 73,60 8,2	110 мм 90,00 10	160 мм 130,80 14,6	200 мм 163,60 18,2		
Поток галлон/мин	Поток м ³ /ч	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар	Скорость м/сек	потеря в бар
3,8	0,25	0,2	0,04										
7,6	0,5	0,4	0,14										
11,4	0,75	0,6	0,29	0,4	0,09								
15,1	1	0,8	0,50	0,5	0,15								
26,5	1,5	1,3	1,06	0,8	0,31	0,5	0,11						
34,1	2	1,7	1,80	1,0	0,53	0,7	0,18						
41,6	2,5	2,1	2,73	1,3	0,81	0,8	0,28	0,5	0,09				
49,2	3	2,5	3,82	1,5	1,13	1,0	0,39	0,6	0,13				
56,8	3,5	3,0	5,08	1,8	1,50	1,2	0,52	0,7	0,17				
68,1	4			2,1	1,92	1,3	0,66	0,8	0,22	0,5	0,07		
83,3	5			2,6	2,91	1,7	1,00	1,1	0,34	0,7	0,11		
98,4	6			3,1	4,08	2,0	1,41	1,3	0,47	0,8	0,15		
117,3	7					2,3	1,87	1,5	0,63	0,9	0,20		
132,5	8					2,7	2,40	1,7	0,8	1,1	0,26		
151,4	9					3,0	2,98	1,9	1,00	1,2	0,32		
166,6	10					2,1	1,21	1,3	0,39				
181,7	11					2,3	1,45	1,5	0,47	1,0	0,20		
200,6	12					2,5	1,70	1,6	0,55	1,1	0,23		
215,8	13					2,8	1,97	1,7	0,64	1,2	0,27		
234,7	14					3,0	2,27	1,9	0,74	1,3	0,31		
249,8	15							2,0	0,84	1,4	0,35		
265,0	16							2,1	0,94	1,5	0,40		
283,9	17							2,3	1,05	1,6	0,44	1,1	0,18
299,0	18							2,4	1,17	1,7	0,49	1,2	0,20
318,0	19							2,5	1,30	1,8	0,54	1,2	0,23
333,1	20							2,7	1,42	1,9	0,60	1,3	0,25
348,3	21							2,8	1,56	2,0	0,66	1,4	0,27
367,2	22							2,9	1,70	2,1	0,71	1,4	0,30
382,3	23							3,1	1,84	2,2	0,78	1,5	0,32
401,3	24									2,3	0,84	1,6	0,35
416,4	25									2,3	0,91	1,6	0,37
431,5	26									2,4	0,97	1,7	0,40
450,5	27									2,5	1,04	1,8	0,43
465,6	28									2,6	1,12	1,8	0,46
484,5	29									2,7	1,19	1,9	0,49
499,7	30									2,8	1,27	2,0	0,53
583,0	35									3,3	1,69	2,3	0,70
666,2	40											2,6	0,89
749,5	45											2,9	1,11
832,8	50											3,3	1,35
916,1	55												2,2
999,3	60												2,4
1082,6	65												2,6
1165,9	70												2,8
1249,2	75												3,1
1332,5	80												3,3
1415,7	85												1,08
1499,0	90												1,7
1665,6	100												1,8
1832,1	110												0,22
1998,7	120												1,1
2165,3	130												0,22
2331,8	140												1,1
2498,4	150												0,22
													0,08
													0,10
													0,12
													0,14
													0,16
													0,19
													0,21

Примечание: Заштрихованные части представляют скорости выше 1,5 м/сек. Используйте осторожно там, где возможен гидравлический удар.

ТАБЛИЦЫ ПОТЕРЬ НА ТРЕНИЕ

ТАБЛИЦА ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫХ ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБНЫХ ФИТИНГОВ

Тип стального фитинга	½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"	2½"	3"	4"	6"	8"
Муфта	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	6	8
Отрезок трубы со ст. тройником	1	1	1,5	2	2	2,5	3	4	5	7	10
Тройник, боковой выпуск	3	4,5	5	7	9	11	13	16	20	31	42
Тройник с сужением ½"	1,5	2,5	3	4	5	6	7	8	12	16	20
Колено, 90°	1,5	2,5	3	4	5	6	7	8	12	16	20
Колено, 45°	0,75	1	1,3	1,7	2	2,5	3	3,5	5	7,5	10
Вентиль ответвления	9	9	9	9	9	9					
Наружный вентиль	6	6	7	7	8	8					

Тип пластмассового IPS или медного фитинга

Тип фитинга	½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"	2½"	3"	4"	6"	8"
Муфта	1,5	2,5	3,0	3,0	4,0	6,0	7,0	8,0	11,0	18,0	24,0
Отрезок трубы со ст. тройником	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	9,0	11,0	15,0	21,0	28,0
Тройник, боковой выпуск	7,0	9,0	12,0	15,0	18,0	24,0	30,0	36,0	45,0	70,0	90,0
Тройник с сужением ½"	3,5	4,5	6,0	8,0	9,0	11,0	14,0	17,0	24,0	34,0	45,0
Колено, 90°	3,5	4,5	6,0	8,0	9,0	11,0	14,0	17,0	24,0	34,0	45,0
Колено, 34°	1,5	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	7,0	8,0	10,0	16,0	20,0


Чтобы использовать данную таблицу, умножьте приблизительное значение "эквивалентная длина трубы в футах" на соответствующее значение потери давления трубы на 100 футов, а затем разделите на 100. Результат - потеря фитинга в PSI.

Примечание:


Рекомендуется использовать приведенную выше таблицу, только когда не доступны значения потери давления, предоставляемые производителем.

ТАБЛИЦЫ ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ АКСЕССУАРОВ

ТАБЛИЦА ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ НСВ

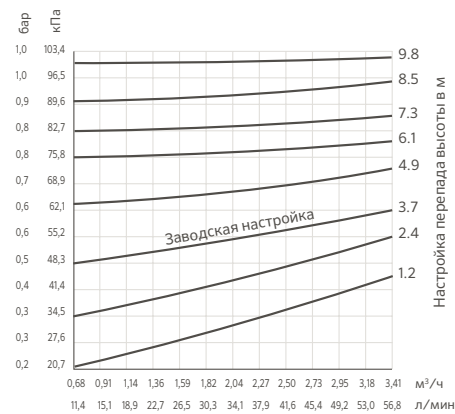

ПОТЕРИ НА ТРЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

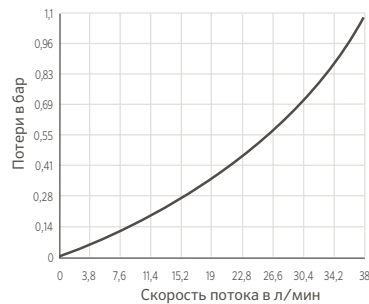

ДАННЫЕ ПРОВОДКИ

СТАНДАРТНАЯ ПРОВОЛОКА ИЗ ОТОЖЖЕННОЙ МЕДИ ПРИ 20° С

Американский калибр	Метрический калибр	Диаметр (мил)	Диаметр (мм)	Сопрот-е (Ом/1000 фут)	Сопрот-е (Ом/км)
1	7	289,3	7,348	0,9239	0,4065
2	6	257,6	6,543	0,1563	0,5128
3	5	229,4	5,827	0,1971	0,6466
4	4,5	204,3	5,189	0,2485	0,8152
5	4	181,9	4,62	0,3134	1,028
6	3,5	162	4,115	0,3952	1,297
7	3	144,3	3,665	0,4981	1,634
8	2,5	128,5	3,264	0,6281	2,061
9	2	114,4	2,906	0,7925	2,6
10	1,8	101,9	2,588	0,9988	3,277
11	1,6	90,7	2,3	1,26	4,14
12	1,4	80,8	2,05	1,59	5,21
13	1,2	72	1,83	2	5,49
14	1,0	64,1	1,63	2,52	6,56
15	0,9	57,1	1,45	3,18	6,78
16	0,8	50,8	1,29	4,02	8,28
17	0,7	45,3	1,15	5,05	8,58
18	0,6	40,3	1,02	6,39	10,4
19	0,5	35,9	0,912	8,05	11,2
20	0,4	32	0,813	10,1	13,2

РАЗМЕР ПРОВОДА

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фактическая длина провода между контроллерами и источником питания или между контроллерами и клапанами (в одну сторону)

Допустимая потеря напряжения вдоль по проводной сети

Накопительный ток, проходящий по отрезку провода, в амперах

СОПРОТИВЛЕНИЕ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ ФОРМУЛЕ:

$$R = \frac{1000 \times AVL}{2L \times I}$$

R = максимально допустимое значение сопротивления провода в омах на 1000 м

AVL = допустимая потеря напряжения

L = длина провода (в одну сторону)

I = пусковой ток

Допустимая потеря напряжения для размера провода питания контроллера рассчитывается посредством вычитания минимального эксплуатационного напряжения, необходимого контроллеру, из минимально допустимого напряжения на источнике питания.

Допустимая потеря напряжения для размера провода клапана рассчитывается посредством вычитания минимального эксплуатационного напряжения соленоида из выходного напряжения контроллера.

Полученные значения могут различаться в зависимости от производителя и, в некоторых случаях, от давления линии.

ПРИМЕР РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПРОВОДА КЛАПАНА

Дано: Расстояние от контроллера до клапана составляет 600 м. Выходное напряжение контроллера составляет 24 В. Минимальное эксплуатационное напряжение клапана – 20 В, а пусковой ток – 370 мА (0,37 А).

$$R = \frac{1000 \times 4}{2(600) \times 0,37}$$

$$R = \frac{4000}{444}$$

$$R = 9,01 \text{ Ом}/1000 \text{ м}$$

То есть сопротивление провода не может превышать 9 Ом на 305 м. Теперь обратитесь к Таблице 1 и выберите нужный размер провода. Так как провод калибра 1,5 мм² обладает сопротивлением больше 9 Ом на 1000 м, выберите провод калибра 2,5 мм².

В Таблице 2 приведена краткая справка о максимальной производительности проводов с учетом информации, приведенной под таблицей.

ТАБЛИЦА 1 – СОПРОТИВЛЕНИЕ МЕДНОГО ПРОВОДА

Размер провода (мм ²)	Сопротивление при 20° C (68° F) (ом на 1000 м)
0,5	38,4
1,0	18,7
1,5	13,6
2,5	7,4
4,0	4,6
6,0	3,1

ТАБЛИЦА 2 – РАЗМЕР ПРОВОДА КЛАПАНА

Провод заземления	Контрольный провод						
	0,5	1	1,5	2,5	4	6	6
0,5	140	190	210	235	250	260	1590
1,0	190	290	335	415	465	495	2440
1,5	208	335	397	515	595	647	3700
2,5	235	415	515	730	900	1030	5400
4,0	250	465	595	900	1175	1405	7690
6,0	260	495	647	1030	1405	1745	10530

Примечание:

Максимальное расстояние в одну сторону между контроллером и соленоидом повышенной прочности клапана в метрах 24 В переменного тока, пусковой ток – 350 мА, ток удержания – 190 мА, 60 Гц; пусковой ток – 370 мА, ток удержания – 210 мА, 50 Гц

ПРИМЕЧАНИЯ

A large rectangular area filled with a light blue grid pattern, intended for technical notes or drawings.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Hunter – полив частных и коммерческих участков

Компания «Hunter Industries Incorporated» (далее Hunter) гарантирует, что следующая продукция не содержит дефектов материалов или исполнения при нормальных условиях эксплуатации в области орошения ландшафтов в течение указанного ниже срока с даты изготовления:

ОДИН ГОД	РОТОРНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ	SRM	МИКРОПОЛИВ	Микродождеватели, фитинги PLD, фитинги PLD-LOC, жесткие штанги, ARV
ДВА ГОДА	РОТОРНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ	PGP®-ADJ, PGJ	КОНТРОЛЛЕРЫ	Eco Logic, XC Hybrid, контроллер HC, линейки X-Core® и Pro-C®, Pro-HC, Pro-C Hydrowise™, ROAM, NODE, WVP, WVC, PSR, BTT
	РАЗБРЫЗГИВАЮЩИЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ	Линейка PS Ultra	ДАТЧИКИ	Система ET
	СОПЛА	Разбрызгивающие сопла, PCN, PCB, AFB, MSBN	МИКРОПОЛИВ	ACZ, PCZ, RZWS, точечные капельницы, трубы, многополюсные капельницы, штанги IH, MLD, Eco-Indicator, MB, универсальный корпус, регуляторы Senninger
	КЛАПАНЫ	Линейка PGV, PSR	АКСЕССУАРЫ	HCV, SJ, FLEXsg, линейка HSBE, SpotShot, RZB
ТРИ ГОДА	КОНТРОЛЛЕРЫ	ROAM XL	MP ROTATOR®	Все
ПЯТЬ ЛЕТ	РОТОРЫ	PGP Ultra, I-20, I-25, I-40, I-80, и линейки I-90	ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	Продукты централизованного управления IMMS
	ДОЖДЕВАТЕЛИ	Pro-Spray®, Pro-Spray PRS30, и линейки Pro-Spray PRS40	ДАТЧИКИ	Датчики Clik, Solar-Sync®, Flow-Sync®, MWS, беспроводной датчик расхода
	КЛАПАНЫ	HQ, ICV, IBV	МИКРОПОЛИВ	ICZ, PLD, HDL, Eco-Mat®, Eco-Wrap®
	КОНТРОЛЛЕРЫ	Линейки контроллеров I-Core®/DUAL® и ACC/ACC2, декодерная продукция ICD и Dual, пульта дистанционного управления ICR, ICC2, HCC		

Hunter – компоненты системы полива полей для гольфа и искусственных газонов (ST)*, гарантийные продукты

Компания Hunter безоговорочно осуществит ремонт, замену или возмещение цены (на свое усмотрение) любых компонентов продукции*, для полей для гольфа или искусственных газонов (ST), имеющих дефекты, перечисленных ниже по категориям, с оплатой возвратной транспортировки, от даты изготовления в течение:

ОДИН ГОД	КОНТРОЛЛЕРЫ ПОЛЕЙ ДЛЯ ГОЛЬФА	Программное обеспечение Pilot®, Pilot-FC, Pilot-FI, Pilot Hub
ОДИН ГОД	РОТОРЫ ПОЛЕЙ ДЛЯ ГОЛЬФА	Серия B, серия G800, серия G900, серия RT
	ДЕКОДЕРЫ ПОЛЕЙ ДЛЯ ГОЛЬФА	Pilot 100, Pilot 200, Pilot 400, Pilot 600
ПЯТЬ ЛЕТ	РОТОРЫ ПОЛЕЙ ДЛЯ ГОЛЬФА	Гарантия на компоненты ротора полей для гольфа продлена до 5 лет с заменой на соединение HSJ от авторизованного дистрибьютора Hunter Golf
	ПОДВИЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ	HSJ-0, HSJ-1, HSJ-2, HSJ-3
	РОТОРЫ ST	ST-90, STG-900, ST-1200, ST-1600
	АКСЕССУАРЫ ST	Все номера моделей, начинающиеся с “ST”
	КОМПЬЮТЕРЫ, ПРИНТЕРЫ И АКСЕССУАРЫ, ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ РАЦИЯ И БАТАРЕЯ	Гарантия производителя (Hunter не предоставляет гарантии)

* Гарантия покрывает ремонт, замену или возмещение стоимости индивидуальных бракованных компонентов изделия. Возврат полных изделий не разрешен гарантией без предварительного согласия Менеджера по продукции Hunter.

При использовании изделий в сельском хозяйстве компания Hunter ограничивает срок действия гарантии на разбрызгивающие дождеватели, роторные дождеватели и продукцию до одного (1) года с даты изготовления. Данное ограничение на применение в сельском хозяйстве замещает все иные прямые или подразумеваемые гарантии. Компания предоставляет гарантию на срок службы батарей беспроводных датчиков Rain-Clik и Solar Sync длительностью в 10 лет.

Hunter[®] | *Built on Innovation*[®]

Гарантийные обязательства. Продолжение

При обнаружении дефекта в продукции Hunter в течение соответствующего гарантийного периода компания Hunter обязуется отремонтировать или заменить (на свое усмотрение) дефектную продукцию или деталь. Гарантия не распространяется на ремонт, регулировку или замену продукции или деталей Hunter в результате неправильной эксплуатации, небрежности в обращении, внесения изменений, модификаций, вмешательства или неправильной установки и/или технического обслуживания продукции. Данная гарантия распространяется только на первоначального установщика продукции Hunter. При обнаружении дефекта в продукции Hunter в течение соответствующего гарантийного периода свяжитесь с местным официальным дистрибьютором Hunter.

Гарантия Hunter распространяется только на продукцию, установленную в соответствии с инструкциями, и используемую по прямому назначению в целях ирригации. Гарантия Hunter ограничивается дефектами материалов и изготовления на гарантийный период и не распространяется на ситуации, когда продукция была подвергнута неправильному проектированию, установке, эксплуатации, обращению, несоответствующему электрическому току, неправильному заземлению, обслуживанию неавторизованными компанией Hunter лицами, условиям эксплуатации, отличных от тех. для которых она была разработана, или в системах, использующих воду с содержанием коррозионных химических веществ, электролитов, песка, грязи, ила, ржавчины или агентов, другим образом поражающих и разрушающих пластмассу. Гарантия Hunter не распространяется на отказы компонентов, вызванные ударами молний, скачками электрического напряжения или неудовлетворяющими нормативных требований источниками питания. Если клиенту возмещается стоимость продукта, будет применена цена дистрибьютора, действительная на момент возврата.

Обязательство компании Hunter осуществить ремонт, замену или возмещение стоимости своего товара или его составляющих, как описано выше, является единственной и эксклюзивной гарантией, предоставляемой Hunter. Других гарантий, выраженных или подразумевающихся, включая гарантии годности для продажи и гарантии пригодности для определенной цели, не существует. Компания Hunter не несет ответственности перед дистрибьюторами или другими сторонами по обязательствам, нарушениям, договорам или каким-либо другим способом за убытки, вызванные или заявленные как вызванные, конструктивными особенностями или дефектами продукции Hunter, или за иные особые, случайные или косвенные убытки любого типа.

Гарантийные обязательства Hunter подчиняются местным директивам там, где это применимо.

Если у вас возникнут вопросы по гарантийным обязательствам или их выполнению, пишите по эл. адресу: [HYPERLINK"mailto:HunterTechnicalSupport@hunterindustries.com"](mailto:HunterTechnicalSupport@hunterindustries.com) HunterTechnicalSupport@hunterindustries.com.

СЕРТИФИКАЦИЯ ASAE

Компания Hunter Industries Incorporated подтверждает, что данные давления, скорости потока и радиуса полива для этой продукции были определены и представлены в соответствии со Стандартом S398.1 ASAE (Американского общества инженеров сельскохозяйственного производства), «Процесс испытания дождевателей и отчетности по их работе», и представляют собой данные выпускаемых на момент публикации дождевателей. Работа конкретных продуктов может отличаться от опубликованных технических характеристик ввиду нормальных производственных различий и выборки образцов. Все остальные характеристики являются всего лишь рекомендацией компании Hunter Industries Incorporated.



Наша основная мотивация – помочь нашим клиентам преуспеть. И хотя наша преданность инновациям и инженерному делу отражается во всей нашей работе, мы надеемся, что именно благодаря нашей исключительной послепродажной поддержке вы останетесь клиентом Hunter на долгие годы.

Грегори Р. Хантер, президент Hunter Industries

Джин Смит, руководитель подразделения ландшафтного полива и наружного освещения

Веб-сайт: www.hunterindustries.com | Служба поддержки клиентов: +1 760-752-6037 | Служба технической поддержки: +1 760-591-7383

ГОЛОВНОЙ ОФИС – США

1940 Diamond Street
San Marcos, California 92078, USA
ТЕЛ: +1 760-744-5240

МЕКСИКА – ПРОИЗВОДСТВО

Сертифицировано ISO 9001:2015
Calle Nordika #8615
Parque Industrial Nordika
Tijuana, B.C., Mexico CP 22640
ТЕЛ: +52 664-903-1300

ЕВРОПА

Avda. Diagonal 523, 5°- 2°
Edificio Atalaya
08029 Barcelona, Spain
ТЕЛ: +34 934-948-881

АВСТРАЛИЯ

Suite 7, 202 Ferntree Gully Road
Notting Hill, Melbourne
Victoria 3168, Australia
TEL: +61 3 9562-9918
FAX: +61 3 9558-6983

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

P.O. Box 2370
Amman, 11941, Jordan
ТЕЛ: +962 6-5152882
ФАКС: +962 6-5152992

КИТАЙ

B1618, Huibin Office Bldg.
No. 8, Beichen Dong Street
Beijing 100101, China
ТЕЛ/ФАКС +86 10-84975146